


Каталог

Оптроны и твердотельные реле

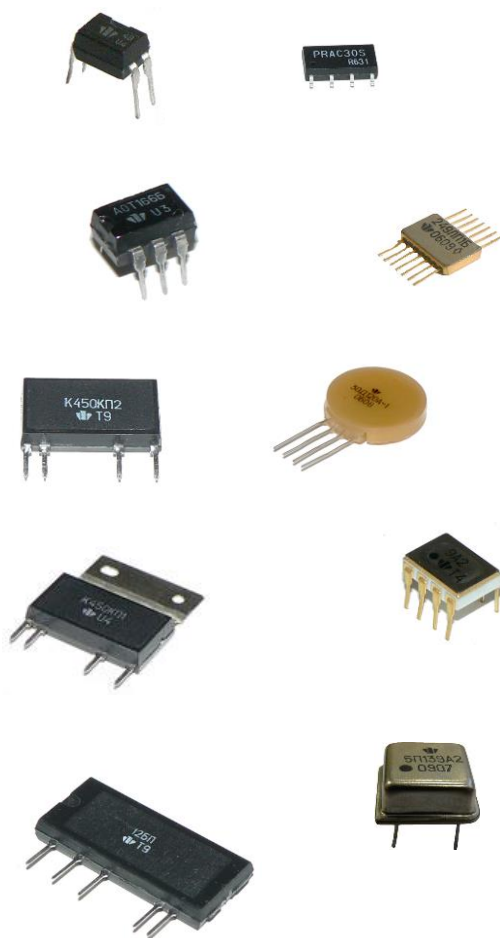

2018

Содержание

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Стр.
ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	
Диодные оптопары АОД176А, АОД176А9, АОД130А, Б, АОД130Б9	6
Оптроны с выходом Дарлингтона АОТ127А, Б, В, А9, Б9, В9, АОТ162А, Б, В, Г, А9, Б9, В9, Г9, АОТ165А, А1, А9, А91, АОТ165Б, Б1, Б9, Б91, АОТ165В1, В91, АОТ165Г1, Г91	8
Оптроны с выходом Дарлингтона для переменного входного сигнала АОТ180А, АОТ180А9	10
Оптроны с выходом Дарлингтона АОТ184А, Б	11
Оптроны с выходом Дарлингтона АОТ185А	12
Оптосимисторы АОУ163А, А9, АОУ163Б, Б9, АОУ179А, А9, АОУ179Б, Б9	13
Переключатели с аналоговым выходом, срабатывание от постоянного входного сигнала АОТ128А,Б,В,Г,Д, АОТ128А9÷Д9, АОТ161А,Б, АОТ161А9,Б9, АОТ174А÷Д, АОТ174А9÷Д9, КР249КН2А, КР249КН201А, КР249КН4А, КР249КН4К, К249КН4Л1Р, КР249КН5А	15
Переключатели с аналоговым выходом, срабатывание от переменного входного сигнала АОТ166А, Б, В1, АОТ170А, А9, КР249КН701А, КР249КН8А	19
Двухканальный сверхбыстродействующий инвертор с открытым коллектором К249ЛП8Т	21
Оптроны с транзисторным выходом КР249КН501А, Б, В	22
Реле малой мощности общего назначения КР293КП1А, Б, В, К293КП18АР, БР, ВР, КР293КП3А, Б, В, КР293КП5А, Б, В, КР293КП7А, Б, В, КР293КП9А, Б, В, К293КП3ГР, К293КП9ГР, К449КП1АР, К449КП1ВР, К449КП2АР, К449КП2БР, К449КП2ВР, К449КП3БР, К449КП3ВР, К293КП1АТ, БТ, ВТ, К293КП18АТ, БТ, ВТ, К293КП3АТ, БТ, ВТ, К293КП5АТ, БТ, ВТ, К293КП7АТ, БТ, ВТ, К293КП9АТ, БТ, ВТ, К449КП1АТ, ВТ, К449КП2АТ, БТ, ВТ	23
Реле малой мощности постоянного тока КР293КП2А, Б, В, КР293КП4А, Б, В, КР293КП6А, Б, В, КР293КП8А, Б, В, КР293КП10А, Б, В, К293КП2А, Б, В, К293КП4А, Б, В, К293КП6А, Б, В, К293КП8А, Б, В, К293КП10А, Б, В	27
Твердотельные оптоэлектронные реле К293КП11АП, К293КП11БП, К293КП12АП, К293КП12БП, К449КП4Р, К449КП5Р, К449КП6Р, К452КП1, К452КП2	30
Реле средней мощности переменного тока К293КП13П, К450КП1, К450КП1П	31
Реле малой мощности общего назначения К293КП18ВР, К293КП18ВТ	33
Двухканальные оптоэлектронные реле с входными резисторами К293КП21АР, АТ, К293КП21БР, БТ, К293КП21ВР, ВТ	34
Двухканальные оптоэлектронные реле с входными резисторами К293КП22АР, АТ, К293КП22БР, БТ, К293КП22ВР, ВТ	35
Двухканальные оптоэлектронные реле с входными резисторами К293КП23АР, АТ, К293КП23БР, БТ, К293КП23ВР, ВТ	36
Переключатели с цифровым выходом К293ЛП1, К293ЛП1А, К293ЛП1Б, К293ЛП6Р, 5П122, К293ЛП1Т, К293ЛП1АТ, БТ, К293ЛП6Т	37
Переключатели с цифровым выходом К293ЛП7Р, К293ЛП8Р, К293ЛП7Т, К293ЛП8Т	39
Микросхемы интегральные КР293ПП1А, КР293ПП1Б	40
Фотовольтаические оптопары КР293ПП1А, КР293ПП1Б, КР293ПП2Р, 3Р	41
Типы корпусов	42
ИЗДЕЛИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	
Параметры живучести твердотельных приборов гальванической развязки	45
Сравнительный анализ характеристик твердотельных и электромеханических реле	46
Бескорпусная диодная оптопара ЗОД120А-1, ЗОД120А-1 Н», ЗОД120Б-1, ЗОД120Б-1 «Н»	48
Бескорпусная фотовольтаическая оптопара 759ПП1Н1	49
Двухканальный фотовольтаический оптрон 249ПП1Р	50
Двухканальные транзисторные оптопары 249КП1, 249КП1А, 249КП1С, 249КП1 «ОСМ», 249КП1А «ОСМ», 249КП1С «ОСМ»	51
Транзисторная оптопара 60В 249КП8АР, 249КП8БР	54
Транзисторная оптопара 60В 249КП8У, 249КП8ВУ	55
Двухканальная транзисторная оптопара 60В 5П160Р, 5П160Т	56
Бескорпусная транзисторная оптопара 60В 759КП1Н1, 759КП1АН1	57
Логические инверторы 249ЛП1, 249ЛП1«ОСМ»	58
Логические инверторы 249ЛП4, 249ЛП4«ОСМ»	60
Логические повторители 249ЛП5, 249ЛП5«ОСМ»	61
Двухканальный сверхбыстродействующий инвертор с открытым коллектором 249ЛП8Т	62
Сдвоенный быстродействующий герметичный оптрон для изделий спецназначения 249ЛП10Р	63
Микросхема быстродействующего оптоэлектронного переключателя 249ЛП11Р (5П156, 5П186)	64
Высокочастотное сдвоенное герметичное МОП-реле 249КП4АТ	65
Высокочастотное сдвоенное герметичное МОП-реле 249КП4БТ	66
Высокочастотное быстродействующее сдвоенное герметичное МОП-реле 249КП10АР, 249КП10БР	67
Семейство двухканальных МОП-реле для изделий спецназначения 249КП12АР, БР, 249КП13АР, БР, 249КП14АР, БР, 249КП15АР, БР	68
Герметичное МОП-реле 249КП5Р	70
Сдвоенный приемпередатчик с гальванической развязкой 5П248	71
Герметичные МОП-реле 2М419А1, 2М419А2 (5П163А1, 5П163А2)	72

Герметичные МОП-реле 2М420А (5П166А1-А4)	73
Микросхема управления силовыми транзисторами (БТИЗ / IGBT) с контролем напряжения питания (UVLO) 249АП1Р (5П158)	75
Приемопередатчик с гальванической развязкой со скоростью передачи данных 2,5 Мбит/с для реализации интерфейса RS-485 2601ИН1П	76
Герметичное МОП-реле 249КП16Р	79
Герметичное МОП-реле 249КП17Р	80
Двухканальное герметичное МОП-реле 249КП18Т	81
Герметичное МОП-реле для спецтехники 452КП3П	82
Герметичные МОП-реле 452КП4П	83
Герметичное реле для спецтехники 457КП1П	84
Микросхема управления силовыми транзисторами с контролем напряжения питания (UVLO) 5П165	85
Четырехканальный оптоэлектронный коммутатор 249КП19Т	87
Линейная дифференциальная оптопара 5П232	88
Двухканальный коммутатор с независимыми каналами 249КП22Р	89
Двухканальный коммутатор с независимыми каналами 249КП23Т	90
DC-DC модуль питания 5,0В / 1,0Вт для питания интерфейсных схем и оптронов 5П218.1, 5П218.2	91
Микросхема трехканального двунаправленного оптоэлектронного переключателя 5П235	92
Ограничитель напряжения 28В / 3А 2618НХ014	93
Герметичное однополярное МОП-реле 55В / 2А с защитой от короткого замыкания 249КП27Р	94
Герметичное двуполярное МОП-реле 400В / 100мА 5П220	95
Герметичные МОП-реле 400В / 600мА 5П225	97
Интеллектуальный ключ с контролем статуса выхода 100В / 4А 5П219.1	99
Интеллектуальный ключ с защитой выхода от перегрузки 100В / 4А 5П219.2	100
Быстродействующее герметичное МОП-реле 80В / 8А К2615КП11	101
ОПТРОНЫ И ОПТОРЕЛЕ В SOP-КОРПУСАХ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА	
Взаимозаменяемые зарубежные аналоги, рекомендуемые замены, области применения	102
Серия оптоэлектронных реле в корпусах SOP	104
Транзисторная оптопара РВ181S	108
Габаритные чертежи корпусов	110
Маркировка оптореле и оптопар и обозначение при заказе	114
Графики зависимости основных параметров	115
Телекоммуникационный переключатель TR115-F1	123
НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ	
Многоканальные оптопары для изделий спецтехники 249КП20АР, 249КП21АТ	126
Многоканальные оптроны для изделий спецтехники 249ЛП12АТ, 249ЛП14АР	127
Двухканальные оптоэлектронные реле 249КП24АР, 249КП24БР, 249КП24ВР	128
Четырехканальные оптоэлектронные реле 249КП25АТ, 249КП25БТ, 249КП25ВТ	129
Высокочастотное быстродействующее герметичное МОП-реле 5П143	130
Оптоэлектронный датчик отражательного типа 5П233	132
Драйвер IGBT транзисторов 5П227	133
Быстродействующая транзисторная оптопара 5П245	134
МОП-реле 5П247	135
Руководство по эксплуатации оптореле производства АО «ПРОТОН»	136

АНАЛОГИ

Условные обозначения:

А - Полный аналог, В - Незначительные отличия по электрическим параметрам, С - Незначительные отличия в конструкции, D - Значительные отличия по электрическим параметрам, Е - Значительные отличия в конструкции

Изделие	Фирма	Описание	Аналог "Протон"
4N25-4N28	Vishay	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	AOT128Б
4N29-4N33	Vishay	DIP-6; Однокан. переключ. с сост. транз. на вых. и баз. выводом	AOT127А
4N35-4N37	Vishay	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	AOT161
6N137	Hewlett Packard	DIP-8; Одноканальный переключатель с логическим выходом	K293ЛП6Р
CNY-17-1 -	Vishay	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	AOT161
CNY-17-2			
CNY-17-3			
CNY74-2	Vishay	DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249КН2А
H11A1 -	Vishay	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	AOT128Б
H11A5			
H11AA1 -	Vishay	DIP-6; Одноканальный переключатель с составным транзистором на выходе и базовым выводом	AOT127А
H11AA5			
H11AV1,А -	Vishay	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	AOT128Б
H11AV3,А			
H11B1 -	Vishay	DIP-6; Одноканальный переключатель с составным транзистором на выходе и базовым выводом	AOT127А
H11B3			
HCPL2202	Hewlett Packard	DIP-8; Одноканальный переключатель с логическим выходом	K293ЛП1
HCPL2630	Hewlett Packard	DIP-8; Двухканальный переключатель с логическим выходом	K293ЛП8Р
HSSR8060	Hewlett Packard	DIP-6; Твердотельное реле	KP293КП1А
HSSR8400	Hewlett Packard	DIP-6; Твердотельное реле	KP293КП1В
ILD620	Vishay	DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249КН8А
IL30/31/55	Vishay	DIP-6; Одноканальный переключатель с составным транзистором на выходе и базовым выводом	AOT162А
LCA120	CP Clare	DIP-6; Твердотельное реле	KP293КП1А
MCT2, 2Е	Vishay	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	AOT128Б
MCT6	Quality Technologies	DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249КН2А
MOC3022	Texas Instruments	DIP-6; Твердотельное реле переменного тока – оптосимистор	АОУ163А
MOC3061	Texas Instruments	DIP-6; Твердотельное реле переменного тока - оптосимистор	АОУ179
PC813	Sharp	DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249КН7А-01А
PC814	Sharp	DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249КН7А-01А
PC824	Sharp	DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249КН8А
PC829	Sharp	DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249КН2А
PLA110	CP Clare	DIP-6; Твердотельное реле	KP293КП1В
PVT412L	International Rectifier	DIP-6; Твердотельное реле	KP293КП1В
PVA2352	International Rectifier	DIP-8; Твердотельное реле	KP293КП1А
SFH610-1	Vishay	DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249КН4К
SFH620-1	Vishay	DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249КН7А-01А
TIL111	Texas Instruments	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	AOT161
TIL113	Texas Instruments	DIP-6; Одноканальный переключатель с составным транзистором на выходе и базовым выводом	AOT162
TIL114	Texas Instruments	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	AOT161
TIL116	Texas Instruments	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	AOT161
TIL117	Texas Instruments	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	AOT161
TIL194	Texas Instruments	DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249КН7А-01А
TIL194А	Texas Instruments	DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249КН7А-01А
TIL195	Texas Instruments	DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249КН8А
TIL195А	Texas Instruments	DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249КН8А
TLP2630	Toshiba	DIP-8; Двухканальный переключатель с логическим выходом	K293ЛП8Р
TLP504А	Toshiba	DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249КН2А
TLP620	Toshiba	DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249КН7А-01А
TLP620-2	Toshiba	DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249КН8А
TLP595А	Toshiba	DIP-6; Твердотельное реле	KP293КП1А
TLP595G	Toshiba	DIP-6; Твердотельное реле	KP293КП1В
SFH6106-1	Vishay	Транзисторная оптопара	5П113А
4N47U	Optek	Транзисторная оптопара	5П113А
MOC213	Texas Instruments	Транзисторная оптопара	5П113А
HSSR	HP	DIP-8 Герметичное МОП-реле	K249КП5Р
KN200	Vishay	DIP-8 Двухканальная транзисторная оптопара	5П114
HCPL135	HP	DIP-8 Двухканальная транзисторная оптопара	5П114
HDC135	Optek	DIP-8 Двухканальная транзисторная оптопара	5П114
TLP	Toshiba	DIP-8 Микросхема управления силовыми тр-ми	5П122А
HCPL3101	HP	DIP-8 Микросхема управления силовыми тр-ми	5П122А
AQY210	NAIS	Реле с высоким напряжением изоляции DIP-4	K449КП1ВР
AQY410	NAIS	Реле с высоким напряжением изоляции DIP-4	K449КП2ВР
AQW210	NAIS	Реле с высоким напряжением изоляции DIP-4	K449КП3БР

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

$I_{ВХ}$	- входной прямой ток
$I_{ВХ.И}$	- входной импульсный ток
$I_{ВХ}^1$	- входной ток высокого уровня
$I_{ВХ}^0$	- входной ток низкого уровня
$I_{ВКЛ}$	- входной ток включения
$I_{ВХ.ВКЛ}$	- входной ток во включенном состоянии
$U_{ВХ}$	- прямое напряжение на входе
$U_{ВХ}^0$	- входное напряжение низкого уровня
$U_{ОБР}$	- входное обратное напряжение
$U_{ВХ.ВЫКЛ}$	- входное напряжение в выключенном состоянии

ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

$I_{КОМ}$	- ток коммутации
$I_{КОМ.И}$	- ток коммутации импульсный
$I_{УТ.ВЫХ}$	- ток утечки на выходе
$I_{ВЫХ}^1$	- выходной ток высокого уровня
$I_{ВЫХ}^0$	- выходной ток низкого уровня
$I_{ВЫХ}$	- выходной ток
$I_{КЗ}$	- выходной ток короткого замыкания
$U_{ОСТ.ВЫХ}$	- выходное остаточное напряжение
$U_{КОМ}$	- напряжение коммутации
$U_{ВЫХ}^1$	- выходное напряжение высокого уровня
$U_{ВЫХ}^0$	- выходное напряжение низкого уровня
$U_{ПИТ}$	- напряжение питания
$U_{ОСТ}$	- остаточное напряжение в открытом состоянии
du / dt	- критическая скорость нарастания выходного напряжения

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

$I_{ПОТ}$	- ток потребления
$I_{УТ}$	- ток утечки
$I_{УТ.СИ}$	- ток утечки сток-исток в закрытом состоянии
$I_{УТ.ЗИ}$	- ток утечки затвора
I_C	- ток стока
$U_{ИЗ}$	- напряжение изоляции
$U_{ПР.СИ}$	- напряжение пробоя сток-исток
$U_{ПОР}$	- пороговое напряжение
$U_{ЗИ}$	- напряжение затвор-исток
$R_{ИЗ}$	- сопротивление изоляции
R	- выходное сопротивление во включенном состоянии
$R_{СИ}$	- сопротивление сток-исток в открытом состоянии
K_i	- коэффициент передачи по току
$C_{ВЫХ}$	- выходная емкость в закрытом состоянии
$C_{ПР}$	- проходная емкость
$C_{ЗИ}$	- емкость затвора
$t_{ЗД.Р}^{0,1}, t_{ЗД.Р}^{1,0}$	- время задержки распространения сигнала
$t_{НАР}$	- время нарастания импульса
$t_{СП}$	- время спада импульса
$t_{ВКЛ}$	- время включения
$t_{ВЫКЛ}$	- время выключения
P	- рассеиваемая мощность одним каналом
T	- рабочий диапазон температур
F_p	- рабочая частота

АОД176А

АОД176А9
для поверхностного монтажа

АОД130А, Б

АОД130Б9
для поверхностного монтажа

ДИОДНЫЕ ОПТОПАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Т_{окр} = 25 °С

Тип изделия	Входное напряжение U _{вх} @I _{вх} =10 мА		Темновой ток утечки I _{ут} @U _{вых} =15 В	Напряжение изоляции U _{из} t=1 мин	Козф. передачи по току 1 кан. I ₁ /I _{вх} K _{i1} @I _{вх} = 2...10 мА		Козф. передачи по току 2 кан. I ₂ /I _{вх} K _{i2} @I _{вх} = 2...10 мА		Рабочая частота f @U _{вых} =15 В
	В		нА	В					кГц
	min	max	max	min	min	max	min	max	
АОД176А, А9	1.2	1.5	25	3500 среднеквад- ратическое	0,002/ 0,001	0,05/ 0,06	0,002/ 0,001	0,05/ 0,06	200

Тип изделия	Входное напряжение U _{вх} @I _{вх} =10 мА	Коэффициент передачи по току K _i , %			Время нарастания (спада) импульса выходного тока t _{нар(сп)}			Сопротив- ление изоляции R _{из}	Напряжение изоляции	Проходная емкость C _{пр}
			@I _{вх}	U _{обр}		@I _{вх}	U _{обр}			
	В	В	мА	В	нс	мА	В	min	В	пФ
	max	min			max				min	max
АОД130А	1.5	1	10	10	100	10	10	1x10 ¹¹	3000	0,5
АОД130Б, Б9					200					

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип изделия	Входной ток I _{вх}	Максимальный входной импульсный ток I _{вх.и.} t _{имп} =100 мкс	Максимальное выходное напряжение U _{вых}	Рабочий диапазон температур Т
	мА	мА	В	°С
АОД176А, А9	25	150	15	от -45 до 85

Тип	Входное обратное напряжение U _{вх.обр.}	Выходное обратное напряжение U _{вых.обр.}	Напряжение изоляции U _{из}	Входной импульсный ток t _{имп} =10 мкс I _{вх.и.}	Входной пост. ток I _{вх.мах}	Рабочий диапазон температур Т	
	В	В		мА	мА	°С	
	max	max		max	max	min	max
АОД130А	3.5	30	3000	100	20	-45	70
АОД130Б, Б9					25		85




АОД176А

АОД176А9
для поверхностного монтажа

АОД130А, Б

АОД130Б9
для поверхностного монтажа

ДИОДНЫЕ ОПТОПАРЫ

АОД176А АОД176А9 АДБК.432220.957 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-8, рис.3 DIP-8 SMD, рис. 17 <u>Применение</u> - применяются в цепях обратной связи	Электрическая схема 
АОД130А аАО.336.565.ТУ/02 <u>Тип корпуса</u> 4-х выводной из DIP-8, рис.3 <u>Применение</u> - применяются в цепях обратной связи	Электрическая схема 
АОД130Б, Б9 аАО.336.565.ТУ/02 <u>Тип корпуса</u> DIP-4, рис.1 DIP-4 SMD, рис. 15 <u>Применение</u> - применяются в цепях обратной связи	Электрическая схема 

АОТ127А, Б, В, А9, Б9, В9
 АОТ162А, Б, В, Г, А9, Б9, В9, Г9
 АОТ165А, А1, А9, А91
 АОТ165Б, Б1, Б9, Б91
 АОТ165В1, В91
 АОТ165Г1, Г91
 Группы А9÷В9, А91÷В91 в
 корпусах для поверхностного
 монтажа

ОПТРОНЫ С ВЫХОДОМ - СХЕМА ДАРЛИНГТОНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Т окр = 25 °С

Тип изделия Type	Входное напряжение		Выходное остаточное напряжение			Ток утечки на выходе		Козффициен т передачи по току Ki		Напряже- ние изоляции	Время задерж- ки распростра- ния сигнала t зд. ^{0, 1} t зд. ^{1,0*}		Сопротив- ление изоляции Rиз			
	Uвх		UВых.ост			Iут. вых		Uком			Uиз (DC), t = 1 мин					
		@Iвх		@Iвх	@IВых		Uком		@Iвх			@Iвх				
	В		мА	В	мА	мА	мкА	В	%	мА	В	мкс	мА	Ом		
	min	max		max		max				min	max		min			
АОТ165А1, А91 АОТ165Г1, Г91	1,6		1	1,5	1	20	10	70	2000	1	3000	35/90	1	10 ¹¹		
АОТ165Б1, Б91			5		5	20			400	5		10/100	5			
АОТ165В1, В91			5		5	100			2000	5			5			
АОТ165А, А9			1		1	20			2000	1			1			
АОТ165Б, Б9			5		5	20			1000	5			5			
АОТ162А, А9	1,6		5	1,5	5	70		60	1400	5	6000	10/100	5			
АОТ162Б, Б9					15	30		300	5							
АОТ162В, В9	1,5	1	1		20	70		2000	1	1						
АОТ162Г, Г9			5		100	60										
АОТ127А, А9	1,6		5			5		70	30	1400	5	3000	10/100			
АОТ127Б, Б9						15			300							
АОТ127В, В9								15								
АОТ127В, В9																




* - R_н = 1кОм, f = 10 кГц, U_{ком} = 10 В

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип изделия	Входной ток I _{вх}		Максимальный входной импульсный ток I _{вх. и}		Максимальное напряжение коммутации U _{ком}	Максимальный выходной постоянный ток I _{вых}	Максимальная рассеиваемая мощность одним каналом Р	Рабочий диапазон температур Т	
			@τ≤10мс Q = 2	@τ≤10мкс Q = 5					
	мА		мА	мА	В	мА	мВт	°С	°С
	min	max	max	max	max	max	max	min	max
АОТ165А1, А91	1	20	20	100	70	20	30	- 45	+ 85
АОТ165Б1, Б91	5					20			
АОТ165В1, В91	5					100			
АОТ165А, А9	1					20			
АОТ165Б, Б9	5					20			
АОТ165Г1, Г91	1					20		- 55	+ 110
АОТ162А, А9	5				60	70	105	- 45	+ 85
АОТ162Б, Б9					30	15	225		
АОТ162В, В9					70	20	30		
АОТ162Г, Г9						100	150		
АОТ127А, А9		15	20	100	30	70	225		
АОТ127Б, Б9					30				
АОТ127В, В9					15				

АОТ127А, Б, В, А9, Б9, В9
 АОТ162А, Б, В, Г, А9, Б9, В9, Г9
 АОТ165А, Б, А9, Б9
 АОТ165А1, Б1, В1, Г1, А91, Б91, В91, Г91

ОПТРОНЫ С ВЫХОДОМ - СХЕМА ДАРЛИНГТОНА

АОТ127А, Б, В, А9, Б9, В9 аАО. 336.467.ТУ/02 АОТ162А, Б, В, А9, Б9, В9, Г9 АДБК.432220.660 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-6 (2101/6-1) рис.2 DIP-6 SMD, рис. 16 <u>Применение</u> - применяется в электрических цепей	Электрическая схема 
АОТ165А, Б, А9, Б9 АДБК. 432220.725 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-8(2101.8-1) рис.3 DIP-8 SMD, рис. 17 <u>Применение</u> - применяется в электрических цепей	Электрическая схема 
АОТ165А1, Б1, В1, Г1, А91, Б91, В91, Г91 АДБК. 432220.725 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-4(2101.4-1) рис.1 DIP-4 SMD, рис. 15 <u>Применение</u> - применяется в электрических цепей	Электрическая схема 

ОПТРОНЫ С ВЫХОДОМ ДАРЛИНГТОН ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ВХОДНОГО СИГНАЛА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

T_{окр} = 25 °C

Тип изделия	Входное напряжение U _{вх}		Выходное остаточное напряжение U _{вых. ост}			Ток утечки на выходе I _{ут. вых}		Напряжение изоляции U _{из} (DC) t=1 мин	Время задержки распростра- нения сигнала t _{зд.р} ^{0,1} t _{зд.р} ^{1,0}		
			@I _{вх.}		@I _{вх}	@I _{ком}			U _{ком}	U _{вых} =10 В t _и =50 мкс T=500 мкс R _н =100 Ом	@I _{вх.}
	В		мА	В	мА	мА	В		мкс	мА	
	min	max									max
	AOT180A AOT180A9		1,6	± 5	1,5	± 5	70		10	60	3000

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип изделия	Входной ток I _{вх}		Максимальное напряжение коммутации U _{ком}	Максимальный ток коммутации I _{ком}	Максимальная рассеиваемая мощность одним каналом P	Рабочий диапазон температур T	
	мА		В	мА	мВт	°C	°C
	min	max	max	max	max	min	max
АОТ180А АОТ180А9	± 5	± 20	60	100	150	- 45	+ 85

**АОТ180А, А9
АДКБ.432220.284ТУ**

Тип корпуса

АОТ180А - DIP-4, рис. 1

АОТ180А9 - DIP-4 SMD, рис. 15


Применение

- промышленная автоматика
- медицинская аппаратура

Особенности

- высокий коэффициент передачи по току
- срабатывание от переменного входного сигнала

Электрическая схема

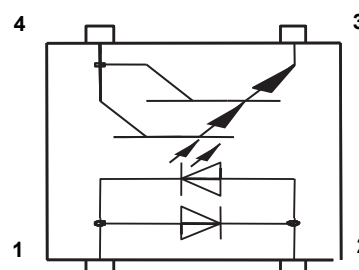

ОПТРОНЫ С ВЫХОДОМ - СХЕМА ДАРЛИНГТОНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Т окр = 25 °С

Тип изделия	Входное напряже- ние		Выходное остаточ- ное напряжение			Ток утечки на выходе		Кoeffици- ент переда- чи по току Ki (CTR)		Напряже- ние изо- ляции (DC), t=1 мин	Время задерж- ки распростра- нения сигнала t зд. ^{0,1} t зд. ^{1,0*}		Сопро- тивле- ние изоля- ции Риз					
	U _{вх}		U _{вых.ост.} (V _{CE(sat)})			I _{ут. вых.} (I _{O(OFF)})												
		@I _{вх}		@I _{вх}	@I _{вых}				@I _в x			@U _{ком}						
	В		мА	В		мА	мА	мкА max	В		%			мА	В	мкс max	мА	Ом min
	min	max		max	мА						мА	min						
АОТ184А	1,0	1,6	10	0,4	20	2	1	10	20	10	12000*	20	20	10 ¹¹				
АОТ184Б									50									

* - в течение 1мин. – 9000 В, в течение 1 сек. – 12000 В

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип изделия <i>Type</i>	Входной ток		Максимальный входной импульсный ток $I_{вх. и}$	Максимальное напряжение коммутации $U_{ком}$	Максимальный выходной постоянный ток $I_{вых}$	Рабочий диапазон температур T	
	$I_{вх}$		@ $t \leq 10$ мкс			T	
	мА		мА			°C	°C
	min	max	max	max	max	min	max
АОТ184А, Б	10	40	500	30	70	- 45	+85

АОТ184А, Б

АДКБ.432220.374ТУ

Тип корпуса DIP-16, рис. 5


Применение

- промышленная автоматика
- медицинская аппаратура

Особенности

- сверхвысоковольтный оптрон ($U_{из}=12кВ$)

Электрическая схема



ОПТРОНЫ С ВЫХОДОМ - СХЕМА ДАРЛИНГТОНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Т окр = 25 °С

Тип изделия	Входное напряжение		Выходное остаточное напряжение			Ток утечки на выходе		Коэффициент передачи по току		Напряжение изоляции	Время задержки распространения сигнала		Сопротивление изоляции Rиз	
	Uвх		Uвых.ост			Iут. вых		Ki			tзд.р ^{0,1} tзд.р ^{1,0}			
			@Iвх	@Iвх	@Iвых		Uком		@Iвх		@Iвх			
	В		мА	В	мА	мА	мкА	В	%	мА	В	мкс		мА
	min	max		max	max	max	min		min		max	min		
АОТ185А	1,0	1,6	10	1,5	10	30	1	10	300	10	12000*	150	1	10 ¹¹

* - в теч. 1мин – 9000 В, в теч.1 сек. – 12000 В

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип изделия Type	Входной ток I вх		Максимальный входной импульсный ток I вх. и		Максимальное напряжение коммутации Uком	Максимальный выходной постоянный ток I вых	Рабочий диапазон температур	
			@τ≤10мс Q =2	@τ≤10мкс Q=5			Т	
	мА		мА				°C	°C
	min	max	max				max	max
АОТ185А	10	40	500		30	50	- 45	+85

АОТ185А
АДКБ.432220.374ТУ

Тип корпуса DIP-16, рис. 5


Применение

- промышленная автоматика
- медицинская аппаратура

Особенности

- сверхвысоковольтный оптрон (U_{из}=12кВ)

Электрическая схема



АОУ163А, А9
АОУ163Б, Б9
АОУ179А, А9
АОУ179Б, Б9
Исполнения А9, Б9
для поверхностного
монтажа

ОПТОСИМИСТОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Т_{окр} = 25 °С

Тип	Входное напряжение U _{вх} @ I _{вх} =10 мА			Выходное остаточное напряжение в открытом состоянии U _{вых. ост} I _{ком} =±100 мА @ I _{вх} =10 мА		Ток утечки на выходе в закрытом состоянии I _{ут.вых}		Ток утечки на выходе в состоянии запрета I _{ут.вых}		Напряжение изоляции U _{из} t=1 мин	Напряжение запрета U _з @ I _{вх} =10 мА	Сопротивление изоляции R _{из}
						@U _{вх} =0,8 В	@ U _{ком}	@ I _{вх} =10 мА	@ U _{ком}			
	В			В		мкА		В	мкА	В	В	Ом
	min	typ	max	typ	max	typ	max					
АОУ163А, А9	1,1	1,3	1,6	1,0	2,0	0,1	100	± 400	-	-	1500	10 ¹¹
АОУ163Б, Б9			1,5		3,0		1	± 600	-	-	3000	
АОУ179А, А9	1.1	1,2	1,6	1,5	3,0	0,01	1	± 400	500	± 400	3000	
АОУ179Б, Б9	1,1	1,2	1,5		3,0		1	± 600	500	± 600	3000	

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип	Напряжение коммутации (среднее значение)		Ток коммутации при работе на активную нагрузку / симистор Iком	Ток коммутации импульсный типп=500мкс Iком. и	Входной ток во включенном состоянии I вх. вкл		Входное напряжение в выключеном состоянии U вх. вкл		Критическая скорость нарастания выходного напряжения dvо/dt	Максимально допустимая рассеиваемая мощность Р	Рабочий диапазон температур Т	
	Uком				A		mA				B	
	B		mA	A	mA		B		B/мкс	Вт		
minmax		max	max	max	minmax	minmax	minmax	max	max	minmax	minmax	
АОУ163А, А9	2	260	100	2,0	10	25	-3,5	0,8	5	350	- 45	+ 85
АОУ179А, Б9		420							500			
АОУ179А, А9		280							5			
АОУ179Б, Б9		420							500			



ТИПОВАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

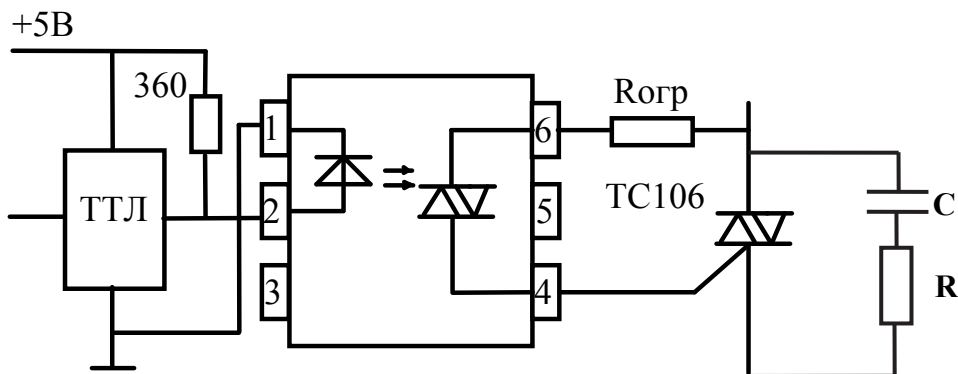


Рекомендуемая величина R_{орп} = 50...100 Ом; C=0,1 мкФ; R=51 Ом

АОУ163А, А9
 АОУ163Б, Б9
 АОУ179А, А9
 АОУ179Б, Б9
 Исполнения А9, Б9
 для поверхностного
 монтажа

ОПТОСИМИСТОРЫ

АОУ163А, А9 АОУ163Б, Б9 АДБК.432220.661 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-6 (2101.6-1), рис.2 DIP-6, SMD, рис.16 <u>Применение</u> - предназначен для работы в сетях 220В	Электрическая схема АОУ163А, А9  АОУ163Б, Б9 
--	---

АОУ179А, А9 АОУ179Б, Б9 АДКБ.432220.086 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-6(2101.6-1), рис.2 DIP-6, SMD, рис.16 <u>Применение</u> - предназначен для работы в сетях 220В <u>Особенности</u> Имеет детектор нуля.	Электрическая схема 
---	---

АОТ128А,Б,В,Г,Д
 АОТ128А9÷Д9
 АОТ161А,Б
 АОТ161А9,Б9
 АОТ174А÷Д
 АОТ174А9÷Д9
 КР249КН2А
 КР249КН201А
 КР249КН4А
 КР249КН4К
 К249КН4Л1Р
 КР249КН5А

Группы А9÷Д9 в корпусах
 для поверхностного
 монтажа

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ
 СРАБАТЫВАНИЕ ОТ ПОСТОЯННОГО ВХОДНОГО СИГНАЛА

ОПТРОНЫ С ТРАНЗИСТОРНЫМ ВЫХОДОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Т_{окр} = 25 °С

Тип изделия	Входное напряжение U _{вх} @I _{вх} =10 мА		Выходное остаточное напряжение U _{вых} ост			Ток утечки на выходе I _{ут.вых}		Коэффициент передачи по току K _i U _{ком} = 10 В		Напряжен ие изоляции U _{из} t = 1 мин	Время задержки сигнала t _{зд.} ^{0,1} t _{зд.} ^{1,0} t _{PLH} t _{PHL} @I _{вх} =10 мА R _н =100 Ом f=10 кГц		Со- про- тивле- ние изоля- ции R _{из}
				@I _{вх}	@I _{вых}		U _{ком}		@I _{вх}			U _{ком}	
	В		В	мА	мА	мкА	В	%	мА	В	мкс	В	Ом
	min	max	max			max		min		min	max		
КР249КН4А	-	1.8	0.8	10	2	10	200	20	10	5000	4	10	10 ¹²
КР249КН4К			0.4				60	50			5		
К249КН4Л1Р													
АОТ174А	-	1.5*	0.2	20	1	0.1	20	80**	5	5000****	18***	2	
АОТ174Б								130**					
АОТ174В								200**					
АОТ174Г								300**					
АОТ174Д								50**					
КР249КН2А	-	1.8	0.4	10	-	10	60	50	10	5000	4	10	
КР249КН5А			0.8				200	20			5		
КР249КН201А			0.4				60	50			4		
АОТ161А	-	1.6	0.3		2		50	-	-	1500	4	10	
АОТ161Б			10										
АОТ128А			2,5										
АОТ128Б	-	1.6	0.3		2,5		50	-	-	1500	4		
АОТ128В			10		30								
АОТ128Г			5		15								
АОТ128Д					50								
			0.3										
					10								

* - @ $I_{вх}=20$ мА

** - $U_{ком}=5$ В

*** - время нарастания / спада выходного сигнала

****- среднеквадратическое

АОТ128А,Б,В,Г,Д
 АОТ128А9÷Д9
 АОТ161А,Б
 АОТ161А9,Б9
 АОТ174А÷Д
 АОТ174А9÷Д9
 КР249КН2А
 КР249КН201А
 КР249КН4А
 КР249КН4К
 К249КН4Л1Р
 КР249КН5А

Группы А9÷Д9 в корпусах
 для поверхностного
 монтажа

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ
 СРАБАТЫВАНИЕ ОТ ПОСТОЯННОГО ВХОДНОГО СИГНАЛА

ОПТРОНЫ С ТРАНЗИСТОРНЫМ ВЫХОДОМ

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип изделия	Входной ток I _{ВХ}		Максимальный входной импульсный ток I _{ВХ. и}		Максимальное напряжение коммутации U _{КОМ}	Максимальн ый ток коммутации I _{КОМ}	Максимальная мощность рассеиваемая одним каналом Р	Рабочий диапазон температур Т	
			@t≤10 мс Q=2	@t≤10 мкс Q=5				°C	
	мА		мА	мА	В	мА	мВт	°C	°C
	min	max	max	max	max	max	max	min	max
КР249КН4А	10	15	20	100	200	4	50	-45	+85
КР249КН4К					60				
К249КНЛ1Р									
АОТ174А АОТ174Б АОТ174В АОТ174Г АОТ174Д		50	1000*	-	35	50	150	-45	+100
КР249КН2А	10	15	20	100	60	8	34	-45	+85
КР249КН5А					200	4	50		
КР249КН201А					60	8	34		
АОТ161А АОТ161Б	-	40	-	100	50	32 32	12,8	-55	+85
АОТ128А АОТ128Б АОТ128В АОТ128Г АОТ128Д					50 30 30 15 50	8 32 16 16 32	-	-45	+85




*@ $t \leq 1 \mu c$

**@ $t = 1 \mu c$

АОТ128А,Б,В,Г,Д
 АОТ128А9÷Д9
 АОТ161А,Б
 АОТ161А9,Б9
 АОТ174А÷Д
 АОТ174А9-Д9
 КР249КН2А
 КР249КН5А

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ
 СРАБАТЫВАНИЕ ОТ ПОСТОЯННОГО ВХОДНОГО СИГНАЛА



ОПТРОНЫ С ТРАНЗИСТОРНЫМ ВЫХОДОМ

АОТ128А, Б, В,Г, Д АОТ128А9÷Д9 аАО.336.468 ТУ/02 <u>Тип корпуса</u> DIP-6 (2101.6-1) рис.2 АОТ161А, Б АОТ161А9,Б9 АДБК.431220.659 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-6, рис.2 DIP-6 SMD, рис.16 <u>Применение</u> - применяется в электрических цепях	Электрическая схема 
АОТ174А÷Д <u>Тип корпуса</u> DIP- 4 (2101.4-1) рис.1 АОТ174А9-Д9 АДБК.432220.907 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP- 4 SMD рис.15 <u>Применение</u> - применяется в электрических цепях	Электрическая схема 
КР249КН2А КР249КН5А АДБК.431160.344 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-8 (2101.8-1) рис.3 <u>Применение</u> - применяется в электрических цепях	Электрическая схема 

КР249КН201А
 КР249КН4А
 КР249КН4К
 К249КН4Л1Р

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ
 СРАБАТЫВАНИЕ ОТ ПОСТОЯННОГО ВХОДНОГО СИГНАЛА

ОПТРОНЫ С ТРАНЗИСТОРНЫМ ВЫХОДОМ

КР249КН201А АДБК.431160.344 ТУ Тип корпуса DIP-8 (2101.8-1) рис.3 Применение - применяется в электрических цепях	Электрическая схема 
КР249КН4А КР249КН4К, К249КН4Л1Р АДБК.431160.344 ТУ Тип корпуса DIP-4 (2101.4-1) рис.1 Применение - применяется в электрических цепях	Электрическая схема 

АОТ166А, Б, В1
АОТ170А, А9
КР249КН701А
КР249КН8А

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ
СРАБАТЫВАНИЕ ОТ ПЕРЕМЕННОГО ВХОДНОГО СИГНАЛА.

ОПТРОНЫ С ТРАНЗИСТОРНЫМ ВЫХОДОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Т окр = 25 °С

Тип изделия	Постоянное прямое напряжение на входе Uвх		Выходное остаточное напряжение Uвых. ост @Iвых=2 мА		Ток утечки на выходе I ут. вых		Коэффициент передачи по току KI Uком=10 В			Напряже ние изоляции Uиз t=1мин	Время задержки сигнала tзд ^{0,1} tзд ^{1,0*}		Сопротив- ление изоляции Rиз
		@Iвх.		@Iвх.		U ком		Rн	@Iвх.			@Iвх.	
	В max	мА	В max	мА	мкА max	В	% min	кОм	мА		В max	мкс max	
КР249КН701А	1,8	10	0,4	± 10	10	60	50	1,2	± 10	5000	4	± 10	10 ¹²
КР249КН8А													
АОТ166А	1,5	± 1		± 0,1	50	5	200	1	± 1	1500			10 ¹¹
АОТ166Б				± 0,5									
АОТ170А	1,6	± 5	1,5	± 5**	10	60	1000	1	± 5	3000	10 /100	± 5	10 ¹¹
АОТ170Б													
АОТ166В1	1,5	± 1	0,4	± 1***	10	10	-	-	-	3000	10 /100	-	10 ¹²

* - Rн=100 Ом, f=10 кГц, Uком=10 В

** - Rн=5 кОм, Uком=5 В

*** - Iвых=1 мА






ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип изделия	Входной ток Iвх	Максимальный входной импульсный ток Iвх. и.	Максималь- ное напряжение коммутации Uком	Максималь- ный ток коммутации Iком	Максимальная рассеиваемая мощность одним каналом Р	Рабочий диапазон температур	
		@τ≤10мкс Q=5				Т	
	мА	мА	В	мА	мВт	°С	°С
	max	max	max	max	max	max	min
КР249КН701А	±15	±100	60	4	34	-45°	+85°
КР249КН8А							
АОТ166А	±10		9	2	34		
АОТ166Б							
АОТ170А	20		60	100	150		
АОТ170Б							
АОТ166В1	± 15	± 20	60	8	34		

АОТ166А, Б, В1
АОТ170А, А9
КР249КН701А
КР249КН8А

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ
СРАБАТЫВАНИЕ ОТ ПЕРЕМЕННОГО ВХОДНОГО СИГНАЛА

ОПТРОНЫ С ТРАНЗИСТОРНЫМ ВЫХОДОМ

АОТ166А, Б АДБК.432220.726 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-6, рис. 2 <u>Применение</u> - в цепях управления переменным входным током - низкий входной ток	Электрическая схема 
АОТ170А, А9 АДКБ.432220.284 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-8, рис. 2 DIP-8 SMD, рис. 17 <u>Применение</u> - в цепях управления переменным входным током - низкий входной ток	Электрическая схема 
АОТ166В1 АДБК.432220.726 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-4, рис. 1 <u>Применение</u> - в цепях управления переменным входным током	Электрическая схема 
КР249КН8А АДБК.431160.344 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-8, рис. 3 <u>Применение</u> - в цепях управления переменным входным током	Электрическая схема 
КР249КН701А АДБК.43160.344 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-4, рис. 1 <u>Применение</u> - в цепях управления переменным сигналом	Электрическая схема 

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ СВЕРХБЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ИНВЕРТОР С ОТКРЫТЫМ КОЛЛЕКТОРОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Т_{окр} = 25 °С

Тип изделия	Постоянное напряжение на входе		Выходное напряжение низкого уровня	Выходной ток высокого уровня	Ток потребления высокого уровня	Проходная емкость	Время задержки распространения сигнала		Напряжение изоляции	Сопротивление изоляции
	U _{вх}		U ⁰ _{вых}	I ¹ _{вых}	I _{пот}	C _{пр} (C _{i-o})	t _{зд.} ^{0,1} t _{зд.} ^{1,0}		U _{из}	R _{из}
	@I _{вх} =12 мА		@I _{вх} =12 мА @I _{вх} =10 мА	@I _{вх} =0,25 мА U _{вых} =5 В	@I _{вх} =0,25 мА		@I _{вх} =12 мА R _н =390 Ом		t=1 мин	
	В		В	мА	мА	пФ	нс		В	Ом
	min	max	max	max	max	typ	typ	max	min	min
K249ЛП8Т	1,1	1,6	0,5	0,25	12	3,0	80/80	100/100	500	10 ⁹

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип изделия	Входной ток высокого уровня		Максимальный входной импульсный ток	Входное напряжение низкого уровня		Максимальное обратное входное напряжение	Максимальный ток низкого уровня	Максимальное выходное напряжение высокого уровня	Напряжение источника питания		Рабочий диапазон температур	
	I ¹ _{вх}		I _{вх. и.} @τ≤10 μs Q=5	U ⁰ _{вх}		U _{вх. обр}	I ⁰ _{вых}	U ¹ _{вых} V _{он}	U _{пит}		Т	
	мА		мА	В		В	мА	В	В		°С	
	min	max	max	min	max	max	max	max	min	max	min	max
K249ЛП8Т	12	25	50	0	0,8	3,2	10	5,5	4,5	5,5	- 45	85

K249ЛП8Т
АДБК. 431270.030 ТУ

Тип корпуса 402.16-23, рис. 12


Особенности

Сверхбыстродействующий инвертор (более 1Мб/с) с открытым коллектором

Применение

- гальваническая развязка цепей блоков бортового питания;
- системы передачи информации.

Электрическая схема

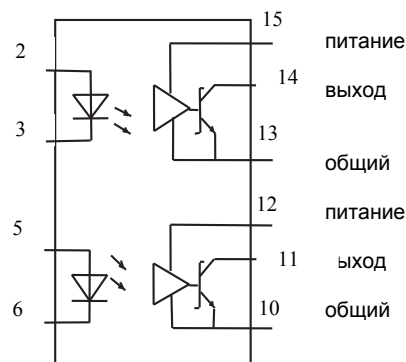

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ.
СРАБАТЫВАНИЕ ОТ ПОСТОЯННОГО ВХОДНОГО СИГНАЛА

ОПТРОНЫ С ТРАНЗИСТОРНЫМ ВЫХОДОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Т окр = 25 °С

Тип изделия	Входное напряжение $U_{вх}$ @ $I_{вх} = \pm 10$ мА		Выходное остаточное напряжение $U_{вых. ост}$			Ток утечки на выходе $I_{ут.вых}$		Коэффициент передачи по току K_i $U_{ком} = 10$ В		Напряжение изоляции $U_{из}$ (DC) $t = 1$ мин	Время задержки сигнала $t_{зд.}^{0.1}$ $t_{зд.}^{1.0}$ @ $I_{вх} = 10$ мА $R_H = 100$ Ом $f = 10$ кГц		Сопротивление изоляции $R_{из}$
	В		В	мА	мА	мкА	В	%	мА	В	мкс	В	Ом
	min	max	max			max		min		min	max		min
КР249КН501А										5000			
КР249КН501Б	-	1.8	0.4	± 10	2	10	60	50	± 10	3000	5	10	10^{12}
КР249КН501В										1500			

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип изделия Type	Входной ток $I_{вх}$		Максимальный входной импульсный ток $I_{вх. и}$		Максимальное напряжение коммутации $U_{ком}$	Максимальный ток коммутации $I_{ком}$	Максимальная мощность, рассеиваемая одним каналом P	Рабочий диапазон температур Т	
	мА		мА	мА	В	мА	мВт	°С	°С
	min	max	max	max	max	max	max	min	max
КР249КН501А, Б, В	10	15	20	100	60	4	50	- 45	+ 85


КР249КН501А, Б, В
АДБК.431160.344 ТУ

Тип корпуса DIP-8, рис.3

Применение

- предназначены для работы в качестве ключа с электрической изоляцией между входными и выходными выводами микросхемы.

Электрическая схема



КР293КП1А, Б, В
 К293КП18АР, БР, ВР
 КР293КП3А, Б, В
 КР293КП5А, Б, В
 КР293КП7А, Б, В
 КР293КП9А, Б, В
 К293КП3ГР
 К293КП9ГР

К449КП1АР
 К449КП1ВР
 К449КП2АР
 К449КП2БР
 К449КП2ВР
 К449КП3БР
 К449КП3ВР

Для поверхностного монтажа:
 К293КП1АТ, БТ, ВТ
 К293КП18АТ, БТ, ВТ
 К293КП3АТ, БТ, ВТ
 К293КП5АТ, БТ, ВТ
 К293КП7АТ, БТ, ВТ
 К293КП9АТ, БТ, ВТ
 К449КП1АТ, ВТ
 К449КП2АТ, БТ, ВТ

РЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Т_{окр} = 25 °С

Тип	Входное напряжение U _{вх} @ I _{вх} =10 мА			Выходное сопротивле- ние во вклю- ченном состоя- нии R _{вых} @ I _{вх} =5 мА	Ток утечки на выходе в выключенном состоянии I _{ут.вых}			Напряжение изоляции U _{из} t = 1 мин	Время вкл. / выкл. t _{ON} , t _{OFF} *		
					@U _{вх} =0,8 В		@U _{ком}				
	В				Ом	мкА					В
	min	typ	max		max	typ	max				min
KP293KP1A K293KP1AT K293KP18AP K293KP18AT	1,3	1,5	1,5	5	0,1	10	1500	0,2/0,1	2,0/2,0		
KP293KP1B K293KP1BT K293KP18BP K293KP18BT				25				-	1,0/0,5*		
KP293KP1B K293KP1BT K293KP18BP K293KP18BT				35				-	2,0/2,0		
KP293KP3A K293KP3AT K293KP3GP	1,1	1,3	1,6	5				-	2,0/2,0		
KP293KP3B K293KP3BT				25							
KP293KP3B K293KP3BT				40							
KP293KP5A K293KP5AT	1,3	1,5	1,5	6				0,2/0,1	2,0/2,0		
KP293KP5B K293KP5BT				25							
KP293KP5B K293KP5BT				60							
KP293KP7A K293KP7AT	1,1	1,3	1,5	6				2,0/2,0	2,0/2,0		
KP293KP7B K293KP7BT				25							
KP293KP7B K293KP7BT				60							
KP293KP7B K293KP7BT				60							
KP293KP9A K293KP9AT				5							
KP293KP9B K293KP9BT K293KP9GP				25							
KP293KP9B K293KP9BT			40 – I к 60 – II к		± 350						
K449KP1AP K449KP1AT	1,1	1,3	1,5	5	10	5	3000	0,5/0,08	2,0/0,5		
K449KP2AP K449KP2AT				7**							
K449KP1BP K449KP1BT				25							
K449KP2BP K449KP2BT				40**							
K449KP3BP K449KP3BT			1,6	25	10	10	± 350	2800	2,0/2,0		
K449KP3BP K449KP3BT				40			2100				
K449KP2BP K449KP2BT				25			3000				
K449KP2BP K449KP2BT				1,5			25				

* - I_{вх.и}=10 мА, U_{ком}=50 В, R_н=1 кОм, f_{вх.и} = 50 Гц

** - I_{вх}=0

КР293КП1А, Б, В
 К293КП18АР, БР, ВР
 КР293КП3А, Б, В
 КР293КП5А, Б, В
 КР293КП7А, Б, В
 КР293КП9А, Б, В
 К293КП3ГР
 К293КП9ГР

К449КП1АР
 К449КП1ВР
 К449КП2АР
 К449КП2БР
 К449КП2ВР
 К449КП3БР
 К449КП3ВР

Для поверхностного монтажа:
 К293КП1АТ, БТ, ВТ
 К293КП18АТ, БТ, ВТ
 К293КП3АТ, БТ, ВТ
 К293КП5АТ, БТ, ВТ
 К293КП7АТ, БТ, ВТ
 К293КП9АТ, БТ, ВТ
 К449КП1АТ, ВТ
 К449КП2АТ, БТ, ВТ






ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип	Напряжение коммутации Uком	Ток коммутации Iком	Входной ток во вкл. состоянии Iвх.вкл		Входной им- пульсный ток τимп=100мкс Iвх.и	Обратное входное напряжение Uвх.обр		Рассеиваемая мощность Р	Рабочий диапазон температур Т				
	В	мА	мА		мА	В		мВт	°C				
	max	max	min	max	max	min	max	max	min	max			
КР293КП1А К293КП1АТ К293КП18АР К293КП18АТ	±60	±300	5	25	150	3,5		300	-45	+85			
КР293КП1Б К293КП1БТ К293КП18БР К293КП18БТ	±230	±100											
КР293КП1В К293КП1ВТ К293КП18ВР К293КП18ВТ	±400	±100											
КР293КП3А К293КП3АТ	±60	±220				3							
КР293КП3Б К293КП3БТ	±230	±80											
КР293КП3В К293КП3ВТ	±400	±60											
КР293КП5А К293КП5АТ	±60	±250											
КР293КП5Б К293КП5БТ	±230	±100											
КР293КП5В К293КП5ВТ	±350	±60											
КР293КП7А К293КП7АТ	±60	±220											
КР293КП7Б К293КП7БТ	±230	±80											
КР293КП7В К293КП7ВТ	±350	±60											
КР293КП9А К293КП9АТ	±60	±220											
КР293КП9Б К293КП9БТ	±230	±80											
КР293КП9В К293КП9ВТ	±350	±60											
К449КП1АР	±40	±250											
К449КП2АР	±40	±220											
К449КП1ВР	±350	±130											
К449КП2ВР		±90											
К449КП3БР К449КП3БТ	±230	±80											
К449КП3ВР К449КП3ВТ	±400	±60											
К449КП2БР К449КП2БТ	±230	±80				160	-45	+85					
К293КП3ГР	±60	±220					- 55	+ 110					
К293КП9ГР	±230	±80					- 55	+ 110					

КР293КП1А, Б, В
 КР293КП3А, Б, В
 КР293КП5А, Б, В
 КР293КП7А, Б, В
 К293КП18АР, БР, ВР
 К293КП3ГР

Для поверхностного
 монтажа:
 К293КП1АТ, БТ, ВТ
 К293КП3АТ, БТ, ВТ
 К293КП5АТ, БТ, ВТ
 К293КП7АТ, БТ, ВТ
 К293КП18АТ, БТ, ВТ




РЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

КР293КП1А, Б, В К293КП1АТ, БТ, ВТ АДБК.431160.448 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-6, рис.2, DIP-6 SMD, рис.16 <u>Тип контактов нормально разомкнутые</u> <u>Применение</u> - применяются в цепях постоянного и переменного тока	Электрическая схема 
КР293КП3А, Б, В, К293КП3ГР, К293КП9ГР К293КП3АТ, БТ, ВТ АДБК.431160.616 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-8, рис.3, DIP-8 SMD, рис.17 <u>Тип контактов нормально разомкнутые</u> <u>Применение</u> - применяются в цепях постоянного и переменного тока	Электрическая схема 
КР293КП5А, Б, В К293КП5АТ, БТ, ВТ АДБК.431160.448 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-6, рис.2, DIP-6 SMD, рис.16 <u>Тип контактов нормально замкнутые</u> <u>Применение</u> - применяются в цепях постоянного и переменного тока	Электрическая схема 
КР293КП7А, Б, В К293КП7АТ, БТ, ВТ АДБК.431160.616 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-8, рис.3, DIP-8 SMD, рис.17 <u>Тип контактов нормально замкнутые</u> <u>Применение</u> - применяются в цепях постоянного и переменного тока	Электрическая схема 
К293КП18АР, БР, ВР К293КП18АТ, БТ, ВТ АДБК.431160.448 ТУ <u>Тип корпуса</u> К293КП18 DIP-6, рис.2, DIP-6 SMD, рис.16 <u>Тип контактов нормально замкнутые</u> <u>Применение</u> - применяются в цепях постоянного и переменного тока	Электрическая схема 

КР293КП9А, Б, В
 К293КП9ГР
 К449КП1АР
 К449КП1ВР
 К449КП2АР
 К449КП2БР
 К449КП2ВР
 К449КП3БР
 К449КП3ВР

Для поверхностного
 монтажа:
 К293КП9АТ, БТ, ВТ
 К449КП1АТ
 К449КП1ВТ
 К449КП2АТ
 К449КП2ВТ
 К449КП2ВТ
 К449КП3ВТ
 К449КП3ВТ

РЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

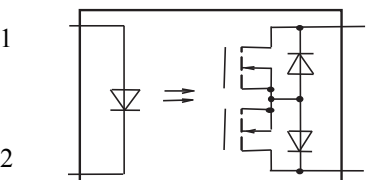КР293КП9А, Б, В К293КП9АТ, БТ, ВТ К293КП9ГР АДБК.431160.616 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-8, рис.3, DIP-8 SMD, рис.17 <u>Тип контактов нормально разомкнутые, нормально замкнутые</u> <u>Применение</u> - применяются в цепях постоянного и переменного тока	Электрическая схема 
К449КП1АР К449КП1АТ К449КП1ВР К449КП1ВТ АДБК.431160.901 ТУ <u>Тип контактов нормально разомкнутые</u> К449КП2АР К449КП2АТ, К449КП2БР К449КП2ВР К449КП2ВТ, К449КП2БТ АДБК.431160.901 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-4, рис.1, DIP-4 SMD, рис.15 <u>Тип контактов нормально замкнутые</u> <u>Применение</u> - применяются в цепях постоянного и переменного тока	Электрическая схема 
К449КП3БР, К449КП3БТ, К449КП3ВР, К449КП3ВТ АДБК.431160.907 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-8, рис.3 DIP-8 SMD, рис.17 <u>Тип контактов нормально разомкнутые</u> <u>Применение</u> - применяются в цепях постоянного и переменного тока	Электрическая схема 

КР293КП2А, Б, В
КР293КП4А, Б, В
КР293КП6А, Б, В
КР293КП8А, Б, В
КР293КП10А, Б, В

К293КП2АТ, БТ, ВТ
К293КП4АТ, БТ, ВТ
К293КП6АТ, БТ, ВТ
К293КП8АТ, БТ, ВТ
К293КП10АТ, БТ, ВТ
для поверхностного монтажа

РЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. ПОСТОЯННОГО ТОКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Т окр = 25 °С

Тип	Постоянное прямое напряжение на входе U _{вх} @ I _{вх} =10 мА			Выходное сопротивление во вкл. состоянии R _{вых} @I _{вх} =5мА	Ток утечки на выходе в выключенном состоянии I _{ут.вых}			Напряжение изоляции U _{из} t = 1 мин	Проходная емкость C _{вых} f=10 МГц U _{из} = 0	Время вкл/выкл t _{вкл} /t _{выкл} *	
					@U _{вх} = 0,8 В	U _{ком}					
	В			Ом	мкА		В	В	пФ	мс	
	min	typ	max	max	typ	max		min	max	typ	max
КР293КП2А, К293КП2АТ	1,1	1,3	1,5	2,5	0,1	10	60	1500	2,0	0,2/ 0,1	1,0/ 1,0
КР293КП2Б, К293КП2БТ				230							
КР293КП2В, К293КП2ВТ				400							
КР293КП4А, К293КП4АТ				60							
КР293КП4Б, К293КП4БТ				230							
КР293КП4В, К293КП4ВТ				400							
КР293КП6А, К293КП6АТ				40							
КР293КП6Б, К293КП6БТ				230							
КР293КП6В, К293КП6ВТ				400							
КР293КП8А, К293КП8АТ				40							
КР293КП8Б, К293КП8БТ				230							
КР293КП8В, К293КП8ВТ				400							
КР293КП10А, К293КП10АТ				40							
КР293КП10Б, К293КП10БТ				230							
КР293КП10В, К293КП10ВТ				400							

- @I_{вх.и}=10 мА, U_{ком}=50 В, R_н=1 кОм, f_{вх.и}=50 Гц






ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип	Напряже- ние комму- тации	Ток ком- мутации	Входной ток во включен- ном состоя- нии		Входной импуль- сный ток Имп=100мкс	Входное напря- жение в выклю- ченном состоянии		Рассеива- емая мощ- ность	Рабочий диапазон температур	
	Uком	Iком	Iвх. вкл		Iвх. и	U вх. выкл		P	T	
	В	мА	мА		мА	В		мВт	°C	
	max	max	min	max	max	min	max	max	min	max
КР293КП2А, К293КП2АТ	60	300	5	25	150	-3,5	0,8	300	-45	+85
КР293КП2Б, К293КП2БТ	230	120				-3,5	0,8			
КР293КП2В, К293КП2ВТ	400	100				-3,5	0,8			
КР293КП4А, К293КП4АТ	60	350				-3,0	0,8			
КР293КП4Б, К293КП4БТ	230	150								
КР293КП4В, К293КП4ВТ	400	120								
КР293КП6А, К293КП6АТ	60	300				-3,5	0,8			
КР293КП6Б, К293КП6БТ	230	150								
КР293КП6В, К293КП6ВТ	400	100								
КР293КП8А, К293КП8АТ	60	220				-3,0	0,8			
КР293КП8Б, К293КП8БТ	230	80								
КР293КП8В, К293КП8ВТ	400	60								
КР293КП10А, К293КП10АТ	60	220								
КР293КП10Б, К293КП10БТ	230	80								
КР293КП10В, К293КП10ВТ	400	60								

КР293КП2А, Б, В
 КР293КП4А, Б, В
 КР293КП6А, Б, В
 КР293КП8А, Б, В
 КР293КП10А, Б, В

Для поверхностного монтажа:
 К293КП2АТ, БТ, ВТ
 К293КП4АТ, БТ, ВТ
 К293КП6АТ, БТ, ВТ
 К293КП8АТ, БТ, ВТ
 К293КП10АТ, БТ, ВТ

РЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. ПОСТОЯННОГО ТОКА

КР293КП2А, Б, В К293КП2АТ, БТ, ВТ АДБК.431160.448 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-6, рис.2, DIP-6 SMD, рис.16 <u>Применение</u> -применяются в цепях коммутации сигналов постоянного тока	Электрическая схема 
КР293КП4А, Б, В К293КП4АТ, БТ, ВТ АДБК.431160.616 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-8, рис.3, DIP-8 SMD, рис.17 <u>Применение</u> -применяются в цепях коммутации сигналов постоянного тока	Электрическая схема 
КР293КП6А, Б, В К293КП6АТ, БТ, ВТ АДБК.431160.448 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-6, рис.2, DIP-6 SMD, рис.16 <u>Применение</u> -применяются в цепях коммутации сигналов постоянного тока	Электрическая схема 
КР293КП8А, Б, В К293КП8АТ, БТ, ВТ АДБК.431160.616 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-8, рис.3, DIP-8 SMD, рис.17 <u>Применение</u> -применяются в цепях коммутации сигналов постоянного тока	Электрическая схема 
КР293КП10А, Б, В К293КП10АТ, БТ, ВТ АДБК.431160.616 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-8, рис.3, DIP-8 SMD, рис.17 <u>Применение</u> -применяются в цепях коммутации сигналов постоянного тока	Электрическая схема 

K293КП11АП
K293КП11БП
K293КП12АП
K293КП12БП
K449КП4Р
K449КП5Р
K449КП6Р
K452КП1
K452КП2

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

T_{окр} = 25 °C

Тип	Постоянное прямое напряжение на входе U вх @Iвх=10 мА			Выходное сопротив- ление в открытом со- стоянии Rвых		Ток утечки на выходе в закрытом состоянии Iут.вых		Напряжение изоляции Uиз t = 1 мин		Время вкл./выкл. t вкл, tвыкл	
	В			@Iвх=10 мА	@Iком	@Uвх=0,8 В	@Uком	В	мс		
	min	typ	max	Ом		А	мкА		В	min	typ
	typ	max	typ	max	typ		max				
K293КП11АП	1,1	1,3	1,5	0,1	1,0	2,0	0,1	500	±60	1500	20/5
K293КП11БП	1,1	1,3	1,5	3	5,0	0,7	0,1	500	±400	1500	20/5
K293КП12АП	1,1	1,3	1,5	0,05	0,5	2,0	0,1	500	60	1500	20/5
K293КП12БП	1,1	1,3	1,5	1,5	2,5	0,7	0,1	500	400	1500	20/5
K449КП4Р	1,1	1,3	1,5	0,5	0,6	2,0	0,1	10,0	±60	3000	20/5
K449КП5Р	1,1	1,3	1,5	3,0	5,0	0,7	0,1	10,0	±400	3000	20/5
K449КП6Р	1,1	1,3	1,5	1,0	1,5	1,0	0,1	10,0	±60	3000	20/5
K452КП1	1,1	1,2	1,5	1,5	2,0	2	0,1	100	±600	2500*	20/20
K452КП2	1,1	1,2	1,5	0,2	0,3	7	0,1	100	±60	2500*	20/20

* - среднеквадратическое




ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип	Напряжение коммутации		Ток комму- тации		Ток коммута- ции импульс- ный I _{ком} и I _{вх} =10 мА t _{имп} =100мкс		Входной ток во включенном состоянии I _{вх. вкл}		Входное напряжение в выключе- ном состоя- нии U _{вх. вкл}		Входной им- пульсный ток I _{вх. и} T _{имп} =100 мкс	Рассеи- ваемая мощность Р	Рабочий диапазон температур Т	
	В		А		А		мА		В		мА	мВт	°C	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	max	max	min	max
K293КП11АП	-60	60	-2,0	2,0	-5,0	5,0	10	25	-35	0,8	150	1000	-45	+85
K293КП11БП	-400	400	-0,7	0,7	-2,0	2,0	10	25	-35	0,8	150	1000	-45	+85
K293КП12АП	0	60	0	2,0	0	5,0	10	25	-3,5	0,8	150	1000	-45	+85
K293КП12БП	0	400	0	0,7	0	2,0	10	25	-3,5	0,8	150	1000	-45	+85
K449КП4Р	-60	60	-2,0	2,0	-5,0	5,0	10	25	-3,5	0,8	150	2500	-45	+85
K449КП5Р	-400	400	-0,7	0,7	-3,0	3,0	10	25	-3,5	0,8	150	2500	-45	+85
K449КП6Р	-60	60	-1,0	1,0	-5,0	5,0	10	25	-3,5	0,8	150	2500	-45	+85
K452КП1	-600	600	-2,0	2,0	-10,0	10,0	10	40	-3,5	0,5	1000	8000	-45	+85
K452КП2	-60	60	-7,0	7,0	-20,0	20,0	10	40	-3,5	0,5	1000	8000	-45	+85

К293КП11АП
 К293КП11БП
 К293КП12АП
 К293КП12БП
 К449КП4Р
 К449КП5Р
 К449КП6Р
 К452КП1
 К452КП2

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

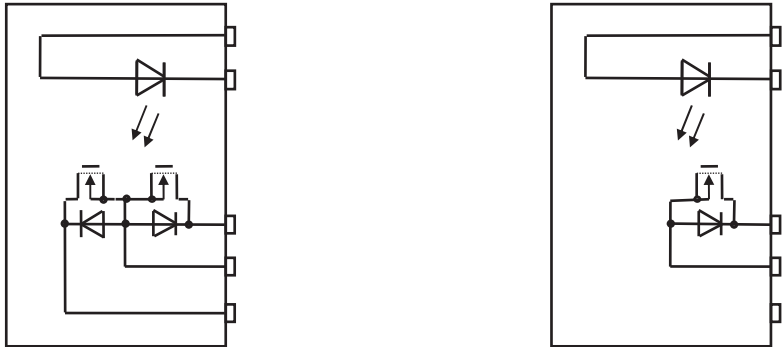К293КП11АП К293КП11БП К293КП12АП К293КП12БП АДБК.431160.779 ТУ <u>Тип корпуса</u> SIP-12, рис. 6 <u>Тип контактов</u> нормально разомкнутые <u>Применение</u> Схема включения реле К293КП11АП, К293КП11БП для управления нагрузкой в цепях переменного и (или) постоянного тока.	Типовая схема включения  I
К449КП4Р К449КП5Р К449КП6Р АДКБ.431160.001 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP-12, рис. 4 <u>Тип контактов</u> нормально разомкнутые <u>Применение</u> - замена электромагнитных реле - промышленная автоматика - силовой интерфейс	Назначение выводов 
К452КП1 К452КП2 АДКБ.431160.002 ТУ <u>Тип корпуса</u> i4-РАС, рис. 18 <u>Тип контактов</u> нормально разомкнутые <u>Применение</u> - замена электромагнитных реле - промышленная автоматика - силовой интерфейс	Назначение выводов 

РЕЛЕ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ. ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

T_{окр} = 25 °C

Тип	Постоянное прямое напряжение на входе U _{вх} @ I _{вх} =10 мА			Остаточное напряжение в открытом состоянии U _{ост} @ I _{вх} =10 мА I _{ком} =1 А		Ток утечки на выходе в закрытом состоянии I _{ут.вых} I _о @U _{вх} =0,8 В U _{ком}		Напряжение изоляции U _{из} t=1 мин	Сопротивление изоляции R _{из}
	В			В		мкА		В	Ом
	min	typ	max	typ	max	typ	max	min	min
K293КП13П	1,0	1,4	1,5	2,0	2,5	0,1*	100*	1500	10 ¹¹
K450КП1					3,0**	0,1**	100**	2500***	
K450КП1П									

* - @U_{вых}= ± 400В

** - I_{ком}= ± 2А, @U_{вых}= ± 600В

*** - среднеквадратическое

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип	Напряжение коммутации (ср. знач) U ком @Uвх=0,8 В		Ток коммута- ции I ком		Ток коммутации импульсный тимп=500мкс I ком. и @Iвх=10 мА	Входной ток во вклю- ченном состоянии I вх. вкл		Входное напряжение в выключенном состоянии U вх. вкл		Критическая скорость нарастания выходного напряжения du/dt dv _о /dt	Рабочий диапазон температур Т	
	В		А		А	мА		В		В/мкс	°C	
	min	max	min	max	max	min	max	min	max	max	min	max
K293КП13П	20	260	0,05	±1,0	10,0	10	25	-3,5	0,8	50	-45	+85
K450КП1	5	400	0,05	±2,0		10	50			800		
K450КП1П												

РЕЛЕ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ. ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

K293КП13П
АДБК.431160.780ТУ


Тип корпуса SIP-12, рис.6

Тип контактов нормально разомкнутые

Применение

Твердотельное реле предназначено для работы в цепях переменного тока.

Типовая схема включения

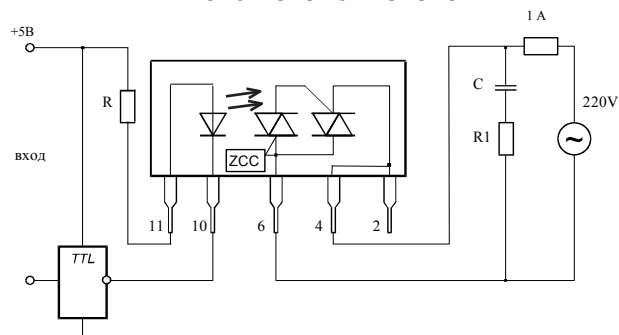

$R=360 \text{ Ом}$,
 $R1C$ -демпфирующая цепь,
 $C=0,1 \text{ мкФ}$; $R1=50 \text{ Ом}$

K450КП1
K450КП1П
АДКБ.431160.000ТУ

Тип корпуса SIP-12, рис.13

Тип контактов нормально разомкнутые

Применение

- замена электромагнитных реле
- промышленная автоматика
- мощный интерфейс

Особенности

- пиковое выходное напряжение $\pm 600 \text{ В}$
- коммутируемый ток 2 А
- включение при переходе фазы через ноль
- ток управления 10 мА
- SIP- корпус с вертикальной установкой
- изолированный теплоотвод


Назначение выводов и габариты

Размер корпуса $19,4 \times 10,6 \times 3,5 \text{ мм}$
Шаг между выводами кратен $2,5 \text{ мм}$
Толщина выводов $0,36 \text{ мм}$


Для K450КП1

Размер теплоотвода $18,2 \times 10,3 \text{ мм}$
Толщина теплоотвода $0,36 \text{ мм}$

K450КП1



K450КП1П



K293КП18ВР
K293КП18ВТ

Аналог КАQV210

РЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Т_{окр} = 25 °С

Тип	Постоянное прямое напряжение на входе U _{вх} @ I _{вх} =10 мА			Выходное сопротивле- ние во вклю- ченном состоя- нии R _{вых} @ I _{вх} =5 мА	Ток утечки на выходе в выключенном состоянии I _{ут.вых} (I _{о(OFF)})		Напряжение изоляции U _{из} t=1 мин	Выходная емкость в закрытом состоянии С _{вых} U _{ком} =60 В F=10МГц	Время вкл. / выкл. t _{ON} , t _{OFF} *		
					@U _{вх} =0,8 В	@U _{ком}					
	В			Ом	мкА		В	В (V)	пФ	мс	
	min	typ	max	max	typ	max		min		typ	max
K293КП18ВР	1,1	1,3	1,5	35	0,1	10	± 400	1500	2,0	0,2/0,1	2.0/2.0
K293КП18ВТ											

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Тип	Напряжение коммутации U _{ком}	Ток коммута- ции I _{ком}	Входной ток во вкл. состоянии I _{вх.вкл}		Входной им- пульсный ток t _{имп} =100мкс I _{вх.и}	Входное напряжение в выкл. состоянии U _{вх.выкл}		Рассеиваемая мощность Р	Рабочий диапазон температур Т	
	В	мА	мА		мА	В		мВт	°С	
	max	max	min	max	max	min	max	max	min	max
KP293КП18ВР	± 400	80	-	50	100	-3,5	0,8	350	-40	+85
KP293КП18ВТ										

ДВУХКАНАЛЬНЫЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ С ВХОДНЫМИ РЕЗИСТОРАМИ


Особенности

- двухканальный оптоэлектронный коммутатор постоянного и переменного тока с двумя нормально разомкнутыми контактами
- входное напряжение - $5 \pm 0,5$ В


АДБК.431160.166 ТУ



DIP8



DIP8SMD

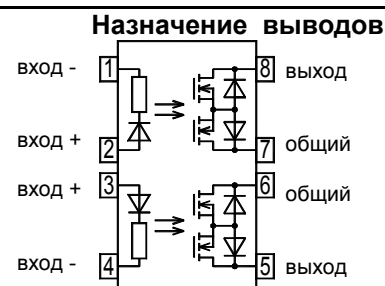

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ($25 \pm 10^\circ\text{C}$)

Наименование параметра	Обозначение	Ед. изм.	Значение			Режим измерения	K293KP21AP, AT K293KP21BP, BT K293KP21BP, VT
			мин.	тип.	макс		
Входной ток	I _{вх}	мА	3,0	4,0	6	U _{вх} = 5 В	А, Б, В
Ток утечки на выходе в закрытом состоянии	I _{ут.вых}	мкА		0,5	10	U _{вх} = 0,8 В U _{ком} = ± 60 В U _{ком} = ± 230 В U _{ком} = ± 400 В	А Б В
Выходное сопротивление в открытом состоянии	R _{отк}	Ом			5 25 40	U _{вх} = 5 В I _{ком} = ± 220 мА I _{ком} = ± 80 мА I _{ком} = ± 60 мА	А Б В
Напряжение изоляции	U _{из}	В	1500	-			А, Б, В
Проходная емкость	C _{пр}	пФ		-	3,0	U _{из} =0, F=10 МГц	А, Б, В
Время включения	t _{вкл}	мс		1,0	2,0	U _{вх} = 5 В U _{ком} =50 В R _н =200 Ом, C _н =25 пФ f=50 Гц., t _{вх.и} =10 мс	А, Б, В
Время выключения	t _{выкл}	мс		0,1	2,0		


ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	Мин.	Макс.	K293KP21AP, AT K293KP21BP, BT K293KP21BP, VT	Примечание
Напряжение коммутации	В	минус 60 минус 230 минус 400	60 230 400	А Б В	
Ток коммутации	мА	минус 220 минус 80 минус 60	220 80 60	А Б В	
Ток коммутации импульсный	мА	-	350 240 180	А Б В	t _{имп} =10 мс
Входное напряжение	В	4,5	10	А, Б, В	
Входной импульсный ток	мА	-	150	А, Б, В	t _{имп} =100 мкс F= 1,0 кГц
Рабочий диапазон температур	°С	минус 45	85	А, Б, В	


ДВУХКАНАЛЬНЫЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ С ВХОДНЫМИ РЕЗИСТОРАМИ

Особенности

- двухканальный оптоэлектронный коммутатор постоянного и переменного тока с двумя нормально замкнутыми контактами
- входное напряжение - $5 \pm 0,5$ В




DIP8



DIP8SMD

Назначение выводов



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ($25 \pm 10^\circ\text{C}$)

Наименование параметра	Обозначение	Ед. изм.	Значение			Режим измерения	K293KP22AP, AT K293KP22BP, BT K293KP22BP, VT
			мин.	тип.	макс		
Входной ток	I _{вх}	мА	3,0	4,0	6	U _{вх} = 5 В	А, Б, В
Ток утечки на выходе в закрытом состоянии	I _{ут.вых}	мкА		0,5	10	U _{вх} = 5 В U _{ком} = ± 60 В U _{ком} = ± 230 В U _{ком} = ± 350 В	А Б В
Выходное сопротивление в открытом состоянии	R _{отк}	Ом			5 25 60	U _{вх} = 0,8 В I _{ком} = ± 220 мА I _{ком} = ± 80 мА I _{ком} = ± 60 мА	А Б В
Напряжение изоляции	U _{из}	В	1500	-			А, Б, В
Проходная емкость	C _{пр}	пФ		-	3,0	U _{из} =0, F=10 МГц	А, Б, В
Время включения	t _{вкл}	мс		1,0	2,0	U _{вх} = 5 В U _{ком} =50 В	А, Б, В
Время выключения	t _{выкл}	мс		0,1	2,0	R _н =200 Ом, C _н =25 пФ f=50 Гц., t _{вх.и} =10 мс	


ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	Мин.	Макс.	K293KP22AP, AT K293KP22BP, BT K293KP22BP, VT	Примечание
Напряжение коммутации	В	минус 60 минус 230 минус 350	60 230 350	А Б В	
Ток коммутации	мА	минус 220 минус 80 минус 60	220 80 60	А Б В	
Ток коммутации импульсный	мА	-	350 240 240	А Б В	t _{имп} =10 мс
Входное напряжение	В	4,5	10	А, Б, В	
Входной импульсный ток	мА	-	150	А, Б, В	t _{имп} =100 мкс F= 1,0 кГц
Рабочий диапазон температур	°C	минус 45	85	А, Б, В	


ДВУХКАНАЛЬНЫЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ С ВХОДНЫМИ РЕЗИСТОРАМИ

Особенности

- I канал (выводы 1, 2, 7, 8) нормально разомкнутые контакты
- II канал (выводы 3, 4, 5, 6) нормально замкнутые контакты
- входное напряжение - $5 \pm 0,5$ В




DIP8



DIP8SMD

Назначение выводов

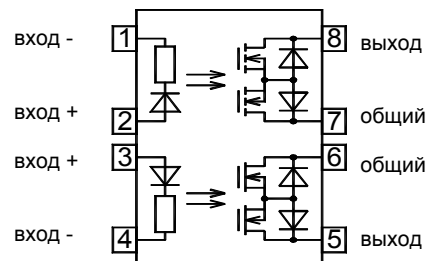

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ($25 \pm 10^\circ\text{C}$)

Наименование параметра	Обозначение	Ед. изм.	Значение			Режим измерения	K293KP23AP, AT K293KP23BP, BT K293KP23BP, VT
			мин.	тип.	макс.		
Входной ток	$I_{вх}$	мА	3,0	4,0	6	$U_{вх} = 5$ В	А, Б, В
Ток утечки на выходе в закрытом состоянии	$I_{ут.вых}$	мкА		0,5	10	$U_{вх} = 0,8$ В $U_{ком} = \pm 60$ В $U_{ком} = \pm 230$ В $U_{ком} = \pm 350$ В	I канал (выводы 1,2,7,8) А Б В
						$U_{вх} = 5$ В $U_{ком} = \pm 60$ В $U_{ком} = \pm 230$ В $U_{ком} = \pm 350$ В	II канал (выводы 3,4,5,6) А Б В
Выходное сопротивление в открытом состоянии	$R_{отк}$	Ом			5 25 40	$U_{вх} = 5$ В $I_{ком} = \pm 220$ мА $I_{ком} = \pm 80$ мА $I_{ком} = \pm 60$ мА	I канал (выводы 1,2,7,8) А Б В
					5 25 60	$U_{вх} = 0,8$ В, $I_{ком} = \pm 220$ мА $I_{ком} = \pm 80$ мА $I_{ком} = \pm 60$ мА	II канал (выводы 3,4,5,6) А Б В
Напряжение изоляции	$U_{из}$	В	1500	-			А, Б, В
Проходная емкость	$C_{пр}$	пФ		-	3,0	$U_{из}=0$, $F=10$ МГц	А, Б, В
Время включения	$t_{вкл}$	мс		1,0	2,0	$U_{вх} = 5$ В $U_{ком}=50$ В	А, Б, В
Время выключения	$t_{выкл}$	мс		0,1	2,0	$R_n=200$ Ом, $C_n=25$ пФ $f=50$ Гц, $t_{вх.и}=10$ мс	

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	Мин.	Макс.	K293KP23AP, AT K293KP23BP, BT K293KP23BP, VT	Примечание
Напряжение коммутации	В	минус 60 минус 230 минус 350	60 230 350	А Б В	
Ток коммутации	мА	минус 220 минус 80 минус 60	220 80 60	А Б В	
Ток коммутации импульсный	мА	-	350 240 240	А Б В	$t_{имп}=10$ мс
Входное напряжение	В	4,5	10	А, Б, В	
Входной импульсный ток	мА	-	150	А, Б, В	$t_{имп}=100$ мкс $F=1,0$ кГц
Рабочий диапазон температур	$^\circ\text{C}$	минус 45	85	А, Б, В	

K293ЛП1
K293ЛП1А
K293ЛП1Б
K293ЛП6Р
5П122

K293ЛП1Т
K293ЛП1АТ, БТ
K293ЛП6Т
для поверхностного монтажа

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С ЦИФРОВЫМ ВЫХОДОМ

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (более 1 Мб/с)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Т_{окр} = 25 °С

Тип изделия Type	Рабочий вход- ной ток I _{вх}	Постоянное напряжение на входе U _{вх}		Выходное напряжение высокого уровня U ¹ _{вых}				Выходное напряжение низкого уровня U ⁰ _{вых}				Время задержки распространения сигнала при включении и выключении t _{зд.р^{0,1}} t _{зд.р^{1,0}} U _п =5 В		Напряже- ние изоляции U из t=1 мин	Сопро- тивление изоляции R _{из}	
		@I _{вх}		@I _{вх}	@I ¹ _{вых}	U _п	@I _{вх}	@I ⁰ _{вых}	U _п	@I _{вх}						
		мА		В	В	мА	мА	В	В	мкс	мА	В	Ом			
		min		min	max	max	max	max	max	max	max	max	min			min
K293ЛП1 K293ЛП1Т	5	1,1	1,5	5	2,4	0,25	0,8	4,75	0,4	5	16	5,25	0,35	5	3000	10 ¹²
K293ЛП1А K293ЛП1АТ				10		1				8			0,5	10	100	
K293ЛП1Б K293ЛП1БТ	8			1		5				0,1/ 0,24			5	3000		
K293ЛП6Р K293ЛП6Т	5			5		**				4,75	5	10	5,25	5	3000	

* - U_{max}

** - U_{вх}=0,8 В

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ




Тип изделия Type	Входной ток I _{вх.}		Максимальный входной импульсный ток I _{вх. и}	Максимальное обратное входное напряжение U _{вх. обр}	Входной ток низкого уровня I ⁰ вх	Входной ток высокого уровня I ¹ вх	Напряжения источника питания U _{пит}		Рабочий диапазон температур Т	
			@τ≤10мс Q=5							
	мА		мА	В	мА	мА	В		°C	°C
	min	max	max	max	max	max	min	max	min	max
K293ЛП1 K293ЛП1Т	-	20	100	3,5	16	0,8	4,5	5,5	- 45	+ 85
K293ЛП1А K293ЛП1АТ										
K293ЛП1Б K293ЛП1БТ										
K293ЛП6Р K293ЛП6Т	5				3,5		10			

*- @Т_{имп} = 200 мкс

К293ЛП1
 К293ЛП1А
 К293ЛП1Б
 К293ЛП6Р
 5П122
 К293ЛП1Т
 К293ЛП1АТ
 К293ЛП1БТ
 К293ЛП6Т

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С ЦИФРОВЫМ ВЫХОДОМ

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (более 1 Мб/с)

K293ЛП1, K293ЛП1Т K293ЛП1А, Б, K293ЛП1АТ K293ЛП1БТ 6КО.348.156 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP- 8(2101.8-1) рис.3 DIP-8 SMD рис.17 <u>Применение</u> - применяется в электрических цепях	Электрическая схема K293ЛП1 	Электрическая схема K293ЛП1А,Б 
K293ЛП6Р, K293ЛП6РТ АДБК.431230.768 ТУ <u>Тип корпуса</u> DIP- 8(2101.8-1) рис.3 DIP-8 SMD рис.17 <u>Применение</u> - применяется в электрических цепях	Электрическая схема 	

K293ЛП7Р

K293ЛП8Р

K293ЛП7Т

K293ЛП8Т

для поверхностного
монтажа

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С ЦИФРОВЫМ ВЫХОДОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Т_{окр} = 25 °С

Тип изделия	Входное напряжение $U_{вх}$ @ $I_{вх}=5$ мА	Выходное напряжение низкого уровня $U^0_{вых}$ @ $I_{вх}=5$ мА @ $I_{вых}=10$ мА $U_{пит}=4,5$ В	Выходной ток высокого уровня $I^1_{вых}$ $U_{вх}=0,8$ В $U_{вых}=15$ В	Ток потребления $I_{пот}$ @ $I_{вх}=5$ мА $U_{пит}=5,5$ В		Время задержки распределения сигнала при включении и выключении $t_{зд.p^{0,1}}$ $t_{зд.p^{1,0}}$ @ $I_{вх}=5$ мА $R_H(R_L)=500$ Ом	Напряжение изоляции $U_{из}$ $t=1$ мин	Проходная емкость С _{пр} $F=10$ МГц
	В	В	мА	мА	мА	нс	В	пФ
	max	max	max	min	max		min	
K293ЛП7Р K293ЛП7Т K293ЛП8Р K293ЛП8Т	1,5	0,4	0,25		10 20	120/120	3000	3

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип изделия	Входной ток высокого уровня $I^1_{вх}$		Макс. вход. импульсный ток $I_{вх.и.}$ @ $t \leq 10$ мс $Q=5$	Входное напряжение низкого уровня $U^0_{вх}$		Макс. обратное вход. напряжение $U_{вх.обр}$	Макс. выход. ток низкого уровня $I^0_{вых}$	Макс. выход. напряжение высокого уровня $U^1_{вых}$ $V_{он}$	Напряжение источника питания $U_{пит}$		Рабочий диапазон температур T	
	мА		мА	В		В	мА	В	В		°С	
	min	max	max	min	max	max	max	max	min	max	min	max
K293ЛП7Р K293ЛП7Т K293ЛП8Р K293ЛП8Т	5	20	100	0	0,8	3,5	10	15	4,5	5,5	- 45	+ 85


K293ЛП7Р Тип корпуса DIP-8, рис. 3
K293ЛП7Т Тип корпуса DIP-8 SMD, рис. 17

АДБК.431160.781 ТУ

Применение

- быстродействующий изолированный интерфейс;
- шинные контроллеры;
- скоростная передача данных (>10Мб/с)

Электрическая схема


K293ЛП8Р Тип корпуса DIP-8, рис. 3
K293ЛП8Т Тип корпуса DIP-8 SMD, рис. 17

АДБК.431160.781 ТУ

Применение

- быстродействующий изолированный интерфейс;
- шинные контроллеры;
- скоростная передача данных (>10Мб/с)

Электрическая схема



МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Выходное напряжение холостого хода U_{xx} @ $I_{vx}=10\text{ мА}$ @ $I_{vix}=0$	Входное напряжение U_{vx} @ $I_{vx}=10\text{ мА}$			Выходной ток I_{vix} @ $I_{vx}=10\text{ мА}$ @ $U_{vix}=5\text{ В}$	Выходное напряжение в выкл. состоянии U_{vix} @ $I_{vix}= -1\text{ мА}$		Ток короткого замыкания на выходе $I_{kз}$		Напряжение изоляции $U_{из}$ $t = 1\text{ мин}$	Сопротивление изоляции $R_{из}$	Время вкл. / выкл. @ $C_H=500\text{ пФ}$	Пропускная емкость $C_{пр}$	
								@ $U_{vix}=0\text{ В}$	@ $I\text{ вх.}$					
		В			мкА	В		мкА		мА				
		В	min	typ	max	min	typ	max	min		typ			
КР293ПП1А	5	1,1	1,4	1,6		0,6	1,0	2	4	10	4000	10^{11}	5/2	3
КР293ПП1Б	6				7			8	9					

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип	Входной ток во вкл. состоянии $I_{vx.вкл}$		Входной импульсный ток $t_{имп}=100\text{ мкс}$ $I_{vx.имп}$	Входное напряжение в выкл. состоянии $U_{vx.выкл}$		Рабочий диапазон температур T	
	мА		мА	В		°C	
	min	max	max	min	max	min	max
КР293ПП1А	10	25	500	-3,5	0,8	-45	85
КР293ПП1Б							

КР293ПП1А КР293ПП1Б АДБК.431320.647 ТУ Тип корпуса DIP-4, рис.1 <u>Применение</u> - применяются в качестве драйверов МОП-транзисторов	Электрическая схема
--	----------------------------

ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ ОПТОПАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Выходное напряжение холостого хода U_{xx} @ $I_{вх}=10\text{ мА}$ @ $I_{вых}=0$	Входное напряжение $U_{вх}$ @ $I_{вх}=10\text{ мА}$			Выходной ток $I_{вых}$ @ $I_{вх}=10\text{ мА}$ @ $U_{вых}=5\text{ В}$	Выходное напряжение в выкл. состоянии $U_{вых}$ @ $I_{вых}= -1\text{ мА}$		Ток короткого замыкания на выходе $I_{кз}$		Напряжение изоляции $U_{из}$ $t = 1\text{ мин}$	Сопротивление изоляции $R_{из}$	Время вкл. / выкл. @ $C_H=500\text{ пФ}$	Проходная емкость $C_{пр}$	
		В			мкА	В		мкА						mA
	В		min	typ	max	min	typ	max	min	typ	min	max	type	
КР293ПП1А	5	1,1	1,4	1,6		0,6	1,0	2	4	10	4000	10^{11}	5/2	3
КР293ПП1Б	6				7			8	9					
К293ПП2Р	8	1,0	1,4	1,6	-	-	-	8	-	10	6000	-	-	-
К293ПП3Р	11	1,0	1,4	1,6	10	-	-	10	-	10	5000	-	5/2	-

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип	Входной ток во вкл. состоянии $I_{вх.вкл}$		Входной импульсный ток $t_{имп}=100\text{ мкс}$ $I_{вх.имп}$		Входное напряжение в выкл. состоянии $U_{вх.выкл}$		Рабочий диапазон температур T	
	мА		мА		В		°C	
	min	max	max		min	max	min	max
КР293ПП1А	10	25	500		-3,5	0,8	-45	85
КР293ПП1Б								
К293ПП2Р	10	25	500		-3,5	0,8	-45	85
К293ПП3Р	10	25	500		-3,5	0,8	-45	85


КР293ПП1А
КР293ПП1Б
К293ПП2Р
К293ПП3Р
АДБК.431320.647 ТУ

Тип корпуса DIP-4, рис.1







Применение

- применяются в качестве драйверов МОП-транзисторов

Электрическая схема

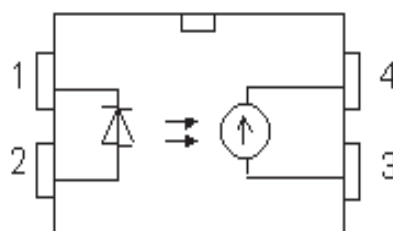

DIP-4 (2101.4-1) рис.1	DIP-6 (2101.6-1) рис.2
DIP-8 (2101.8-1) рис.3	DIP-12 рис.4
DIP-16(2101.16-1) рис.5	SIP 12 (Модуль 31x17x4) рис.6
401.14-5 рис.7	DIP2101.8-7 рис.8

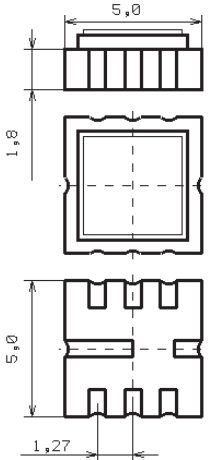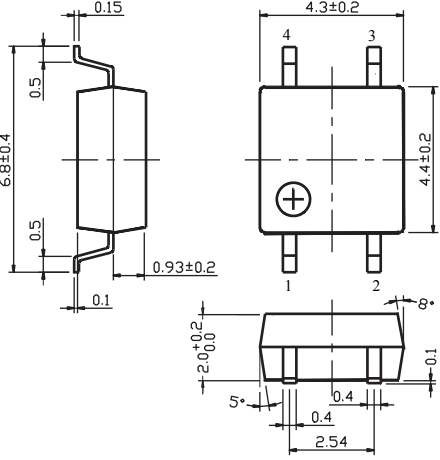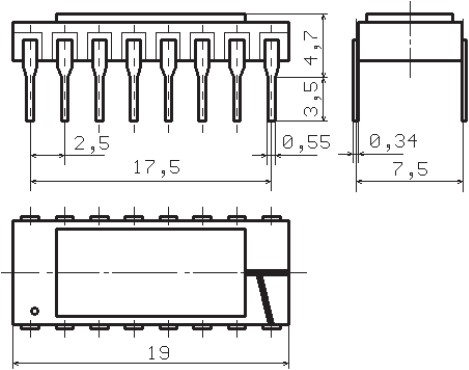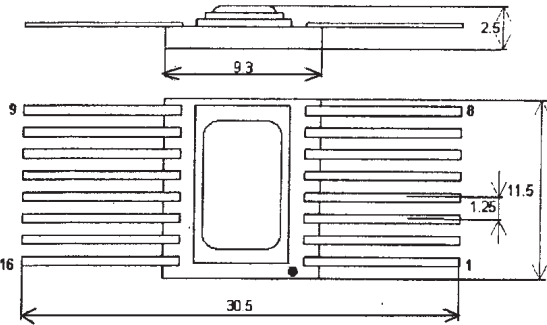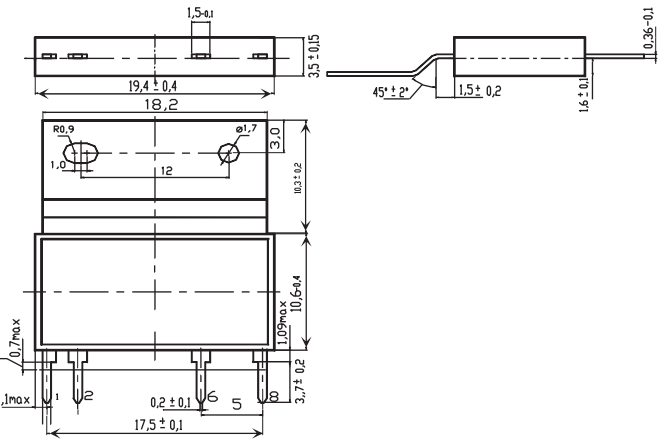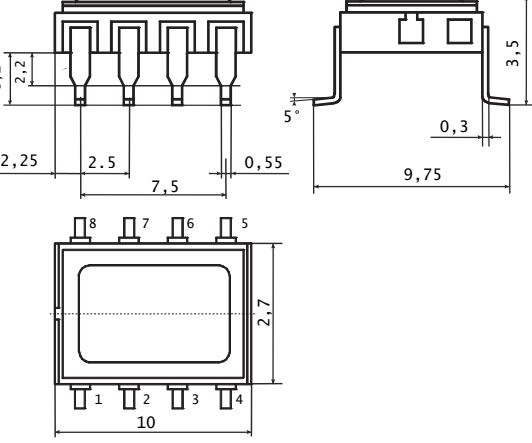	
QLCC 6/8 – 1 рис.9	SOP – 4 рис.10
	
DIP 2101.16-7 рис.11	402.16-23 (402.16-41.01H) рис.12
	
SIP- 12 с вертикальной установкой рис.13	DIP-8 2101.8-7 для SMD рис.14

DIP-4 SMD рис.15	DIP-6 SMD рис.16
DIP-8 SMD рис.17	i4-PAC рис.18

Для изделий КР249, КР293, К4499 в корпусах DIP4, 6, 8 буква Т в конце обозначает исполнение корпуса для SMD. Например: К293ЛП6Р – DIP-корпус, К293ЛП6Т – SMD-корпус.
 Для изделий АОТ, АОУ, АОД в корпусах DIP4, 6, 8 цифра 9 в конце обозначает исполнение корпуса для SMD. Например: АОТ128А – DIP-корпус, АОТ128А9 – SMD-корпус.

Параметры живучести твердотельных приборов гальванической развязки

Твердотельные приборы гальванической развязки специального назначения должны быть стойкими к воздействию механических, климатических, биологических факторов и специальных сред, приведенным в таблице.

Таблица

Наименование ВВФ	Характеристики ВВФ единица измерения	Значение ВВФ
Синусоидальная вибрация	Диапазон частот, Гц	1-5000 Гц
	Амплитуда ускорения м/с^2 (g)	400 (40)
Механический удар одиночного действия	Пиковое ударное ускорение, м/с^2 (g)	30000 (3000)
	Длительное ударное ускорение, мс	0,1-2
Механический удар гократного действия	Пиковое ударное ускорение, м/с^2 (g)	1500 (150)
	Длительное ударное ускорение, мс	1-5
Акустический шум	Диапазон частот, Гц	20-10000
	Уровень звукового давления, дБ	175
Линейное ускорение	Значение линейного ускорения, м/с^2 (g)	5000 (500)
Повышенная температура среды	Максимальное значение при эксплуатации, °C	125
	Максимальное значение при транспортировании и хранении, °C	150
Пониженная температура среды	Минимальное значение при эксплуатации, °C	минус 60
	Минимальное значение при транспортировании и хранении, °C	минус 60
Изменение температуры среды	Диапазон изменения температуры, °C	от минус 60 до 125
	Скорость изменения температуры, °C/мин	60
Пониженная влажность воздуха	Точка росы, °C	минус 40
	Продолжительность воздействия, ч	2
Атмосферное пониженное давление	Значение при эксплуатации, Па (мм рт. ст.)	$1,3 \cdot 10^{-4}$ (10^{-6})
	Значение при авиатранспортировании, Па (мм.рт. ст.)	$1,2 \cdot 10^3$ (90)
Соляной (морской) туман		
Плесневые грибы		

Сравнительный анализ характеристик твердотельных и электромеханических реле

В настоящее время в промышленной аппаратуре и силовой электронике применяются твердотельные силовые блоки для коммутации токов и напряжений, конструктивно выполненные на различных устройствах гальванической развязки. Данный подход происходит в рамках общемировой тенденции по замене в силовых блоках электромеханических реле на твердотельные, использующие оптоэлектронную или трансформаторную развязку.

Данная тенденция обусловлена прогрессом микроэлектроники в области ДМОП транзисторов, позволяющих в рамках одного кристалла коммутировать токи до 20 А и напряжения 60 – 400 В.

Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромеханических и твердотельных реле специального назначения приведен в таблице 1.



Таблица 1

Эксплуатационные показатели	Электромеханические реле	Твердотельные реле
1. Параметры надежности		
1.1. Нарботка на отказ, ч	-	100 000
1.2. Количество циклов переключения	$10^4 \dots 10^6$	более 10^{10}
1.3. Срок службы, лет	15 - 20	25
2. Температурный диапазон эксплуатации, °С	-60 ... 85	-60 ... 125
3. Характеристики контакта		
3.1. Нормирование контактного сопротивления	на момент поставки	в течение наработки на отказ
3.2. Механическая помехоустойчивость	дребезг контактов при замыкании-размыкании	отсутствует дребезг контактов
	пригорание контактов	отсутствует пригорание контактов
	ложное срабатывание при механической перегрузке	отсутствует ложное срабатывание при механической перегрузке
4. Акустические свойства	шум при переключении	шум отсутствует
5. Совместимость по входу с логическими сигналами	необходимость согласования по входным сигналам	ТТЛ и КМОП совместимость
	необходимость согласования по напряжению питания	
6. Стойкость к механическим нагрузкам (линейные ускорения), g	15 ... 150	более 500
7. Изоляционные свойства	до 500 В	500 ... 3000 В
8. Интеграция в сборочное производство	специальный монтаж	стандартное корпусное исполнение ИС
	специальный крепеж	
9. Мощность управления, мВт	до 200	5 ... 15

**Предложения по замене популярных электромеханических реле
на твердотельные приведены таблице 2**

Таблица 2

Характеристики твердотельных реле					Электромеханические аналоги
Типономинал	Масса, г	Габариты, мм ³	Коммутируемый ток, А	Коммутируемое напряжение, В	
Твердотельные реле малой мощности					
249КП5Р	1,5	10 x 3,1 x 7,2	0 – 1,0	0 - 60	РГК13 – РГК18, РГК26-29, РГК35-38, РГК41-45, РГК48- 50, РЭК11, РЭК23, РЭК30, РЭК37, РЭК48, РЭК55, РЭК60, РЭК61, РЭК63, РЭК65, РЭК67, РЭК81, РЭК85, РЭК90, РЭК96, РЭК97, РЭК99, РЭС15, РЭС42 – 44, РЭС49, РЭС52, РЭС59, РЭС60, РЭС60, РЭС64, РЭС79 – 86, РЭС91, РЭС93
Твердотельные реле средней мощности					
452КПЗП	2,5	12,6 x 4,7 x 12,6	0 – 2,0	0 - 80	РЭК21, РЭК24, РЭК28, РЭК29, РЭК34, РЭК43, РЭК52, РЭК53, РЭК58, РЭК76, РЭК83, РЭК84, РЭК87, РЭК88, РЭК93, РЭК94, РЭС10, РЭС22, РЭС32, РЭС34, РЭС47, РЭС48 РЭС53, РЭС54, РЭС78
249КП16Р	1,5	10 x 3,1 x 7,2	0 – 2,0	0 - 55	
Мощные твердотельные реле					
2М419	10	20 x 5,6 x 18	0 - 12	0 - 60	РЭК83, РЭК84, РЭС90
2М420	7	14 x 6,5 x 14	0 - 5	0 - 90	

Применение - используются в качестве элементов гальванической развязки в составе гибридных оптоэлектронных микросхем, блоков, аппаратуры.	Схема расположения выводов 	Электрическая схема 
--	---	---

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Норма				Температура, °С
		ЗОД120А-1 ЗОД120А-1 «Н»		ЗОД120Б-1 ЗОД120Б-1 «Н»		
		не менее	не более	не менее	не более	
Коэффициент передачи по току, (I _{вх} =10мА, U _{обр} =5В), %	K _i	1 0,6 1		1 0,6 1		25 85 -60
Входное напряжение, (I _{вх} =10мА),В	U _{вх}		1,6 1,6 1,9		1,5 1,5 1,8	25 85 -60
Время нарастания выходного сигнала оптопары, (I _{вх.и} =10мА, U _{обр} =10В),нс	t _{нр}		105		245	25
Время спада выходного сигнала оптопары, (I _{вх.и} = 10мА, U _{обр} =10В),нс	t _{сп}		105		245	25
Время задержки, (I _{вх.и} = 10мА, U _{обр} = 10В),нс	t _{зд}		50		70	25
Ток утечки на выходе оптопары, (U _{обр} =8В),мкА	I _{ут.вых}		2 20 2 10		2 20 2 10	25 85 -60 70
Сопротивление изоляции, (U _{из} =200В),Ом	R _{из}	10 ¹⁰		10 ¹⁰		25
Проходная емкость, (U _{из} =0),пФ	C _{пр}		2		2	25
Неповторяющееся импульсное напряжение изоляции,В (t _и ≤1с,скважность≥2),В	U _{из.и.нп}	400		400		25

Особенности




- малые габариты и масса;
- выходное напряжение холостого хода – 6 В;
- выходной ток короткого замыкания – 8 мА;
- ток управления 10 - 25 мА;
- 1000 В напряжение изоляции

Применение

- цепи гальванической развязки
- системы передачи информации
- генератор фотоЭДС

Зарубежный аналог

PVI1050N IR
TLP190B Toshiba
LH1261CB Vishay
APV1122 NAIS

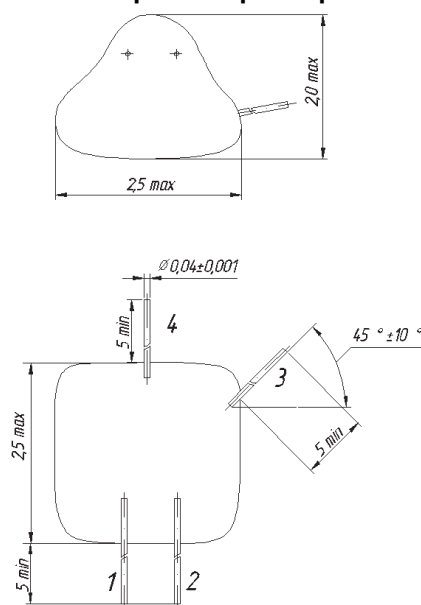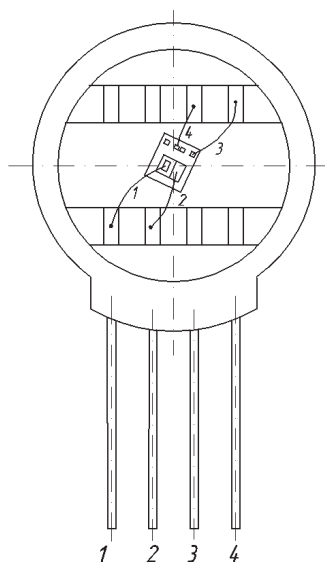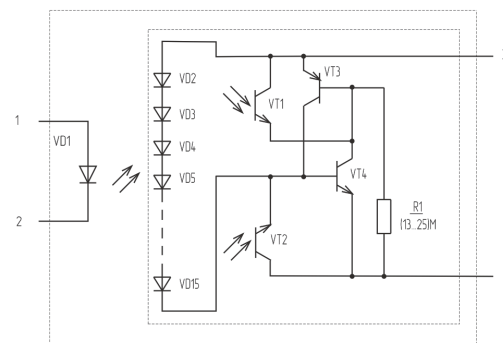Габаритные размеры**Общий вид и расположение выводов в индивидуальной таре КЕНС.323440.001****Электрическая схема**

- 1 – анод излучающего диода;
2 – катод излучающего диода;
3 – анод фотовольтаической матрицы;
4 – катод фотовольтаической матрицы

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Обозначение	Норма		Температура, °С
		не менее	не более	
1. Входное напряжение, В ($I_{вх}=10$ мА)	$U_{вх}$	1,1	1,6	25
			1,7	минус 60
		0,9		125
2. Напряжение изоляции, В ($I_{ут.вых} \leq 1$ мкА, $t=5$ с)	$U_{из}$	1000		25
3. Выходное напряжение в выключенном состоянии, В ($U_{вх} = 0,8$ В, $I_{вых} = 1$ мА)	$U_{вых}$		1,0	25
4. Выходное напряжение холостого хода, В ($I_{вх} = 10$ мА, $I_{вых}=1$ нА)	$U_{хх}$	6,0		25
		7,0		минус 60
		5,0		125
5. Выходной ток короткого замыкания, мкА ($I_{вх} = 10$ мА, $U_{вых}=0$ В)	$I_{кз}$	8,0		25
		8,0		минус 60
		5,0		125
6. Время включения, мс ($I_{вх}=10$ мА, $C_H=500$ пФ, $R_H=1$ МОм)	$t_{вкл}$		1,0	25
7. Время выключения, мс ($I_{вх}=10$ мА, $C_H=500$ пФ, $R_H=1$ МОм)	$t_{выкл}$		0,25	25

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	Мин.	Макс.
1 Входной ток во включенном состоянии, мА	$I_{вх}$	10	25
2 Входное напряжение в выключенном состоянии, В	$U_{вх}$	минус 3,5	0,8
3 Входной обратный ток, мкА ($U_{вх.обр} = 3,5$ В)	$I_{вх.обр}$	-	1

Параметры стойкости к специальным факторам

7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
1Ус			-	-	-	-

Наработка до отказа в составе МСБ при температуре окружающей среды (65±5) °С - не менее 100 000 ч (не менее 120 000 ч в облегченном режиме: $I_{вх} \leq 15$ мА, $I_{вых} \leq 2$ мкА) в пределах срока службы (Тсл) 25 лет.

Гамма-процентный срок сохраняемости (Тсγ) изделий при γ = 99 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003-80, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения - не менее 25 лет.

Особенности

- напряжение холостого хода $\geq 6,0$ В
- ток короткого замыкания $\geq 8,0$ мкА
- ток управления 5...25 мА
- 500 В напряжение изоляции


Применение

- гальваническая развязка цепей блоков бортового питания
- системы передачи информации
- генератор фотоЭДС


Зарубежный аналог

- PVI1050N IR
- TLP190B Toshiba
- LH1261CB Vishay
- APV1122 NAIS

Габаритный чертеж корпуса

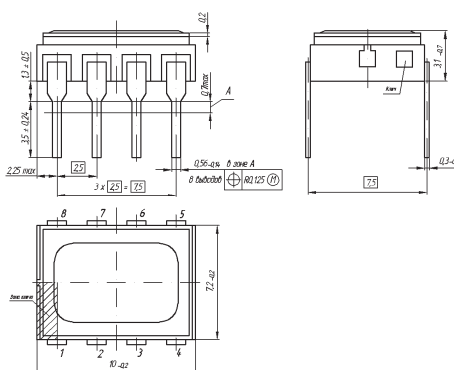

Электрическая схема и назначение выводов

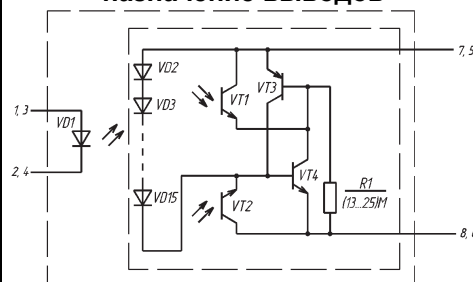

- 1(3) – анод излучающего диода;
2(4) – катод излучающего диода;
5(7) – анод фотоприемника;
6(8) – катод фотоприемника

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Обозначение	Норма		Температура, °С
		не менее	не более	
1. Входное напряжение, В (при $I_{вх}=10$ мА)	$U_{вх}$	1,1	1,6	25
2 Напряжение изоляции, В, ($I_{ут.вых} \leq 1$ мкА, $t=5$ с)	$U_{из}$	500		25
3 Выходное напряжение в выключенном состоянии, В ($U_{вх} = 0,8$ В, $I_{вых} = 1$ мА)	$U_{вых}$	-	1,0	25
4 Выходное напряжение холостого хода, В ($I_{вх} = 5$ мА, $I_{вых}=1$ нА)	$U_{хх}$	6,0	-	25
		7,0	-	минус 60
		5,0	-	125
5 Выходной ток короткого замыкания, мкА ($I_{вх} = 5$ мА, $U_{вых}=0$ В)	$I_{кз}$	8,0	-	25
		8,0	-	минус 60
		5,0	-	125
6 Время включения, мс ($I_{вх}=5$ мА, $C_H=2000$ пФ, $R_H=1$ МОм)	$t_{вкл}$	-	2,0	25
7 Время выключения, мс ($I_{вх}=5$ мА, $C_H=2000$ пФ, $R_H=1$ МОм)	$t_{выкл}$	-	0,25	25

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	предельно-допустимый		предельный	
		Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
1 Входной ток во включенном состоянии, мА	$I_{вх}$	5	25	-	-
2 Импульсный входной ток, мА (при $t_{имп} \leq 100$ мкс, $Q \geq 5$)	$I_{вх.и}$	-	-	-	500
3 Входное напряжение в выключенном состоянии, В	$U_{вх}$	минус 3,5	0,8	-	-
4 Входной обратный ток, мкА (при $U_{вх.обр} = 3,5$ В)	$I_{вх.обр}$	-	1	-	-

Параметры стойкости

7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
$1.3 \times 1U_c$	$1.92 \times 2U_c$	$33 \times 2U_c$	$1.83 \times 1U_c$	$14.5 \times 1U_c$	$1.89 \times 6U_c$	$0.22 \times 3U_c$


Наработка до отказа при температуре окружающей среды $(65 \pm 5)^\circ\text{C}$ - не менее 100 000 ч (не менее 120 000 ч в облегченном режиме: $I_{вх} \leq 15$ мА, $I_{вых} \leq 2$ мкА) в пределах срока службы (Тсл) 25 лет.

Гамма-процентный срок сохраняемости (Тс_γ) изделий при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003-80, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения - не менее 25 лет.

Применение

- предназначены для использования в качестве бесконтактных ключевых элементов в схемах, требующих электрической изоляции входных и выходных цепей.

Схема расположения выводов



Электрическая схема




Таблица назначения выводов

Номер вывода		Цепь
I канал	II канал	
2	9	Анод излучающего диода
3	10	Катод излучающего диода
13	6	Эмиттер транзистора (n-p-n)
11	4	Коллектор транзистора

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип микросхемы	Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения)	Буквенное обозначение	Норма		Температура, °C
			не менее	не более	
249КП1, 249КП1А, 249КП1 «ОСМ», 249КП1А «ОСМ», 249КП1С 249КП1С «ОСМ»	Ток утечки, мкА ($U_{ком}=30В$)	$I_{ут.вых}$	-	10 100	25 100
249КП1 249КП1 «ОСМ»	Входное напряжение, В ($I_{вх}=10мА$)	$U_{вх}$		1,5	25
249КП1С 249КП1С «ОСМ»	Входное напряжение, В ($I_{вх}=10мА$)	$U_{вх}$	1,2	1,7	25
249КП1А 249КП1А «ОСМ»	Входное напряжение, В ($I_{вх}=3,5мА$)	$U_{вх}$	1,1	1,5	25
249КП1 249КП1С 249КП1 «ОСМ» 249КП1С «ОСМ»	Выходное остаточное напряжение, В ($I_{ком}=2мА$, $I_{вх}=10мА$)	$U_{вых.ост}$		0,4	от минус 60 до +100
249КП1А 249КП1А «ОСМ»	Выходное остаточное напряжение, В ($I_{ком}=0,875мА$, $I_{вх}=3,5мА$)	$U_{вых.ост}$		0,4	от минус 60 до +100
249КП1 249КП1 «ОСМ»	Коэффициент передачи по току ($I_{вх}=10мА$, $U_{ком}=10В$, $R_n=1200Ом$)	K_i	0,5		от минус 60 до +100
249КП1С 249КП1С «ОСМ»	Коэффициент передачи по току ($I_{вх}=10мА$, $U_{ком}=15В$, $R_n=1200Ом$) После воздействия специальных факторов норма $K_i \geq 0,25$ при $T = (25 \pm 10)^\circ C$	K_i	1		от минус 60 до +100
249КП1А	Коэффициент передачи	K_i	0,25		

249КП1А «ОСМ»	чи по току ($I_{вх}=3,5\text{мА}$, $U_{ком}=1,45\text{В}$, $R_H=1200\text{Ом}$)				от минус 60 до +100
249КП1, 249КП1С 249КП1 «ОСМ», 249КП1С «ОСМ»	Время задержки рас- пространения сигнала при включении, мкс ($I_{вх}=10\text{мА}$, $t_{вх.и}=5$ мкс, $f = 10\text{ кГц}$, $U_{ком} = 10\text{В}$, $R_H = 100\text{Ом}$)	1,0 $t_{зд.р}$		4	от минус 60 до +100
249КП1А 249КП1А «ОСМ»	Время задержки рас- пространения сигнала при включении, мкс ($I_{вх}=3,5\text{мА}$, $t_{вх.и}=5$ мкс, $f = 10\text{ кГц}$, $U_{ком} = 10\text{В}$, $R_H = 100\text{Ом}$)	1,0 $t_{зд.р}$		4	от минус 60 до +100
249КП1, 249КП1С 249КП1 «ОСМ» 249КП1С «ОСМ»	Время задержки рас- пространения сигнала при включении, мкс ($I_{вх}= 10\text{мА}$, $I_{ком} = 2\text{мА}$, $f = 10\text{ кГц}$, $t_{вх.и} = 10\text{мкс}$, $R_H = 1000\text{Ом}$)	1,0 $t_{зд.р}$		8	от минус 60 до +100
249КП1А 249КП1А «ОСМ»	Время задержки рас- пространения сигнала при включении, мкс ($I_{вх}= 3,5\text{мА}$, $I_{ком} = 0,875\text{мА}$, $f = 10\text{ кГц}$, $t_{вх.и} = 10\text{мкс}$, $R_H = 1000\text{Ом}$)	1,0 $t_{зд.р}$		8	от минус 60 до +100
249КП1, 249КП1С 249КП1 «ОСМ» 249КП1С «ОСМ»	Время задержки рас- пространения сигнала при выключении, мкс ($I_{вх}= 10\text{мА}$, $U_{ком} = 10\text{В}$, $f = 10\text{ кГц}$, $t_{вх.и} = 5\text{мкс}$, $R_H = 100\text{Ом}$)	0,1 $t_{зд.р}$		4	от минус 60 до +100
249КП1А 249КП1А «ОСМ»	Время задержки рас- пространения сигнала при выключении, мкс ($I_{вх}= 3,5\text{мА}$, $U_{ком} = 10\text{В}$, $f = 10\text{ кГц}$, $t_{вх.и} = 5\text{мкс}$, $R_H = 100\text{Ом}$)	0,1 $t_{зд.р}$		4	от минус 60 до +100
249КП1, 249КП1С 249КП1 «ОСМ» 249КП1С «ОСМ»	Время задержки рас- пространения сигнала при выключении, мкс ($I_{вх}= 10\text{мА}$, $I_{ком} = 2\text{ мА}$, $f = 10\text{ кГц}$, $t_{вх.и} = 10\text{мкс}$, $R_H = 1000\text{Ом}$)	0,1 $t_{зд.р}$		25	от минус 60 до +100
249КП1А 249КП1А «ОСМ»	Время задержки рас- пространения сигнала при выключении, мкс ($I_{вх}= 3,5\text{мА}$, $I_{ком} = 0,875\text{мА}$, $f = 10\text{ кГц}$, $t_{вх.и} = 10\text{мкс}$, $R_H = 1000\text{Ом}$)	0,1 $t_{зд.р}$		25	от минус 60 до +100

249КП1, 249КП1А 249КП1С 249КП1 «ОСМ» 249КП1А «ОСМ» 249КП1С «ОСМ»	Сопротивление изоляции, Ом ($U_{из} = 100В$)	Риз	5. 10^8		от минус 60 до +100
249КП1, 249КП1А 249КП1С 249КП1 «ОСМ» 249КП1А «ОСМ» 249КП1С «ОСМ»	Проходная емкость, пФ	Спр		5	от минус 60 до +100

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип изделия	Входной ток $I_{вх. I_F}$		Максимальный входной импульсный ток $I_{вх.}$ и $I_F (P_K)$		Максимальное обратное входное напряжение $U_{вх.обр}$ V_R	Максимальное напряжение коммутации $U_{ком}$ V_{ceo}	Максимальный ток коммутации $I_{ком}$ 1с	Максимальная рассеиваемая мощность одним каналом P P_D	Рабочий диапазон температур T T_A	
			@ $t \leq 10мс$ $Q=2$	@ $t \leq 10мкс$ $Q=5$						
	мА (mA)		мА (mA)	мА (mA)	В (V)	В (V)	мА (mA)	мВт (mW)	°C	°C
	min	max	max	max	max	max	max	max	min	max
249КП1 249КП1 «ОСМ»	10	15	20	25	3,5	30	10	34	-60	+85
249КП1А 249КП1А «ОСМ»	3,5	10						15		
249КП1С 249КП1С «ОСМ»	10	18						58		

Особенности



- коммутируемое напряжение ≤ 60 В
- коэффициент передачи $\geq 0,5$
- ток управления 1...16 мА
- 1500 В напряжение изоляции
- 8-выводной металлокерамический корпус типа 2101.8-7

Применение

- гальваническая развязка цепей блоков бортового питания
- системы передачи информации

Зарубежный аналог

- MOC8101 Motorola
- SFH6106-1 Siemens
- 4N47U Optek

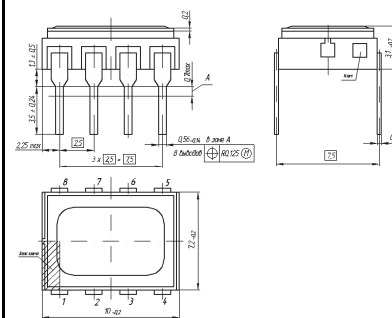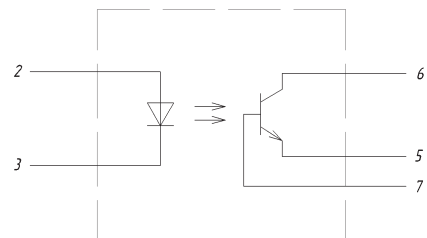Общий вид и расположение выводов микросхемы**Электрическая схема****ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Обозначение	Норма		Температура, °С	Примечание
		не менее	не более		
1. Входное напряжение, В ($I_{вх}=10$ мА)	U _{вх}	1,1	1,5	25	
2. Выходное остаточное напряжение, В ($I_{вх}=10$ мА, $I_{ком}=2$ мА)	U _{вых.ост}		0,4	минус 60, 25, 125	
3. Ток утечки на выходе, мкА ($I_{вх}=0$ мА, $U_{ком}=60$ В)	I _{ут.вых}		0,1	25	
4. Коэффициент передачи по току ($I_{вх}=10$ мА, $U_{ком}=10$ В)	K _i	0,25	1,50	минус 60	249КП8АР
		0,70	1,50	25	
		0,70	2,00	125	
		0,25	-	минус 60	249КП8БР
		0,70	-	25	
		0,70	-	125	
5. Время включения, мкс ($I_{вх}=10$ мА, $U_{ком}=10$ В)	t _{вкл}		4	25	R _н =100 Ом
			10		R _н =1 кОм
6. Время выключения, мкс ($I_{вх}=10$ мА, $U_{ком}=10$ В)	t _{выкл}		4	25	R _н =100 Ом
			30		R _н =1 кОм

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение коммутации	В	0	60	
Выходной коммутируемый ток	мА	0	10	
Входной ток	мА	0	16	
Вх. импульсный ток	мА	-	100	Т _{имп} < 200 мкс, Q = 5
Вх. обратное напряжение	В	-3.5		
Напряжение изоляции	В	1500		I _{ут.} ≤ 10 мкА, t=5 с
Раб. диапазон температур	С	-60	125	

Параметры стойкости

7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
2Ус			2Ус		-	-

Гамма-процентная наработка до отказа (Т_γ) при γ=95% в предельно допустимом режиме эксплуатации - не менее 100 000 ч, в облегченном режиме U_{ком} ≤ 20В, I_{вх} ≤ 5 мА, I_{ком} ≤ 5 мА - не менее 150 000ч

Гамма-процентный срок сохраняемости (Т_{сγ}) изделий при γ = 95 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003-80, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения - не менее 15 лет.

Особенности



- малые габариты и масса
- коммутируемое напряжение ≤ 60 В
- коэффициент передачи $\geq 0,5$
- ток управления $1 \dots 16$ мА
- 500 В напряжение изоляции
- 8-выводной металлокерамический корпус типа 5140.8-АНЗ (QLCC 6/8 -1)

Применение

- гальваническая развязка цепей блоков бортового питания
- системы передачи информации

Зарубежный аналог

- MOC8101 Motorola
- SFH6106-1 Siemens
- 4N47U Optek

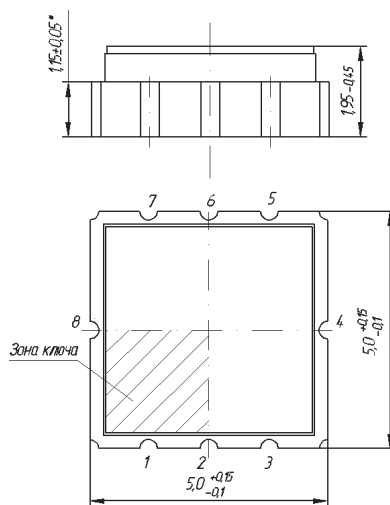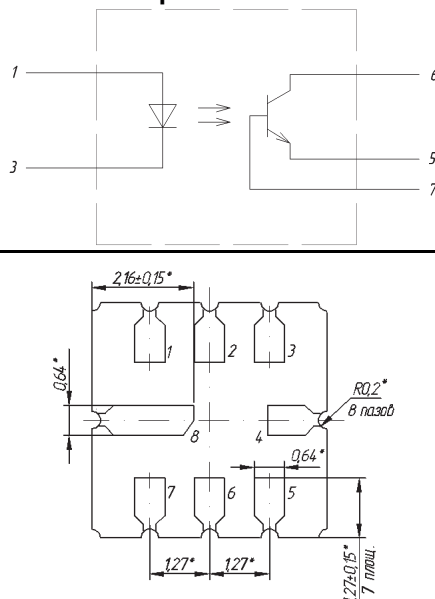Общий вид и расположение выводов микросхемы**Электрическая схема****ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Обозначение	Норма		Температура, °C	Примечание
		не менее	не более		
1 Входное напряжение, В ($I_{вх}=10$ мА)	U _{вх}	1,1	1,5	25	
2 Выходное остаточное напряжение, В ($I_{вх}=10$ мА, $I_{ком}=5$ мА)	U _{вых.ост}		0,4	25	
3. Ток утечки на выходе, мкА ($I_{вх}=0$ мА, $U_{ком}=60$ В)	I _{ут.вых}		0,1	25	
4. Коэффициент передачи по току ($I_{вх}=10$ мА, $U_{ком}=10$ В)	K _i	0,25	1,2	минус 60	249КП8У
		0,5	1,2	25	
		0,5	1,70	125	
		0,25	-	минус 60	249КП8ВУ
		0,5	-	25	
		0,5	-	125	
5. Время включения, мкс ($I_{вх}=10$ мА, $U_{ком}=10$ В)	t _{вкл}		4	25	R _н =100 Ом
			10		R _н =1 кОм
6. Время выключения, мкс ($I_{вх}=10$ мА, $U_{ком}=10$ В)	t _{выкл}		4	25	R _н =100 Ом
			30		R _н =1 кОм

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение коммутации	В	0	60	
Выходной коммутируемый ток	мА	0	10	
Входной ток	мА	0	16	
Вх. импульсный ток	мА	-	100	Тимп < 200 мкс, Q = 5
Вх. обратное напряжение	В	-3.5		
Напряжение изоляции	В	500		I _{ут} ≤ 10 мкА, t=5 с
Раб. диапазон температур	°C	-60	125	


Параметры стойкости

7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
	2Ус		2Ус		-	-


Гамма-процентная наработка до отказа (T_γ) при $\gamma=95\%$ в предельно допустимом режиме эксплуатации - не менее 100 000 ч, в облегченном режиме $I_{ком} \leq 20$ В, $I_{вх} \leq 5$ мА, $I_{ком} \leq 5$ мА - не менее 150 000 ч

Гамма-процентный срок сохраняемости ($T_{сy}$) изделий при $\gamma = 95\%$ при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003-80, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения - не менее 15 лет.

Общий вид и расположение выводов микросхемы

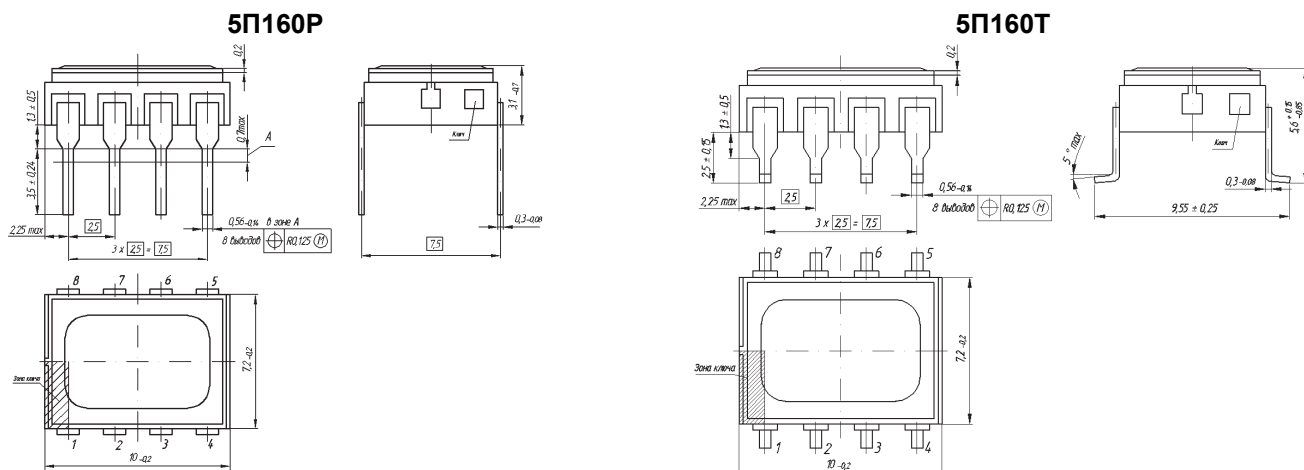

Электрическая схема

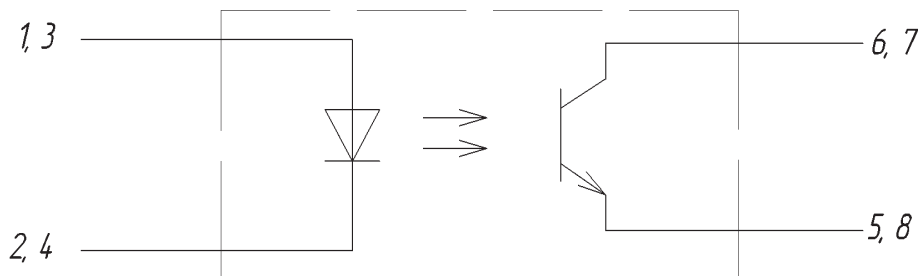

Особенности

- коммутируемое напряжение ≤ 80 В
- коэффициент передачи $\geq 7,5$
- ток управления $0,1 \dots 25$ мА
- 8-выводной корпус типа 2101.8-7

Применение

- гальваническая развязка цепей блоков бортового питания
- системы передачи информации

Зарубежный аналог
ILD755-1 Vishay

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Обозначение	Норма		Температура, °С
		не менее	не более	
1. Входное напряжение, В ($I_{вх}=10$ мА)	U _{вх}	1,1	1,5	25
2. Выходное остаточное напряжение, В ($I_{вх}=10$ мА, $I_{ком}=10$ мА)	U _{вых.ост}		0,4	минус 60, 25, 125
3. Ток утечки на выходе, мкА, ($I_{вх}=0$ мА, $U_{ком}=60$ В)	I _{ут.вых}		0,1	25
			100	125
4. Коэффициент передачи по току ($I_{вх}=10$ мА, $U_{ком}=10$ В)	K _i	7,5	-	минус 60, 25, 125
5. Время включения, мкс ($I_{вх}=2$ мА, $U_{ком}=10$ В $R_H=100$ Ом)	t _{вкл}		50	25
6. Время выключения, мкс ($I_{вх}=2$ мА, $U_{ком}=10$ В $R_H=100$ Ом)	t _{выкл}		50	25

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение коммутации	В	0	80	
Выходной ток	мА	0	80	
Вх. ток во включенном состоянии	мА	0	25	
Вх. импульсный ток	мА	-	100	Тимп < 200 мкс, Q = 5
Вх. обратное напряжение	В	-3.5		
Напряжение изоляции	В	1500		I _{ут} ≤ 10 мкА, t=5 с
Раб. диапазон температур	С	-60	125	

Особенности




- малые габариты и масса
- коммутируемое напряжение ≤ 60 В
- коэффициент передачи $\geq 0,5$
- ток управления 1...16 мА
- 500 В напряжение изоляции

Применение

- гальваническая развязка цепей блоков бортового питания
- системы передачи информации

Зарубежный аналог

- MOC8101 Motorola
- SFH6106-1 Siemens;
- 4N47U Optek;

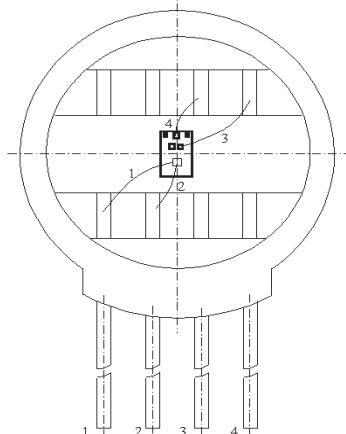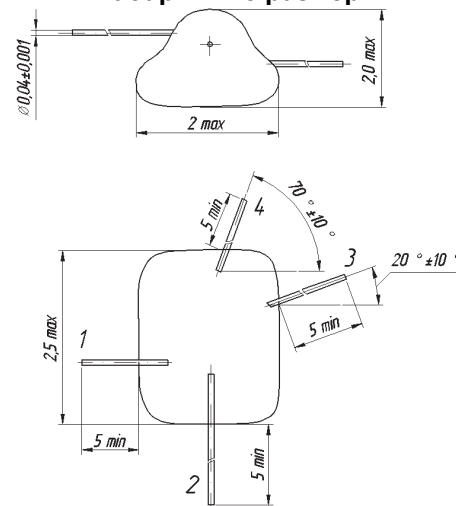Общий вид и расположение выводов микросхемы в индивидуальной таре ЭЗ4. КЕНС.323440.001**Габаритные размеры****Электрическая схема**

- 1 – анод излучающего диода;
2 – катод излучающего диода;
3 – коллектор фотоприемника;
4 – эмиттер фотоприемника

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Обозначение	Норма		Температура, °С	Примечание
		не менее	не более		
1. Входное напряжение, В ($I_{вх}=10$ мА)	U _{вх}	1,1	1,5	25	
2. Выходное остаточное напряжение, В ($I_{вх}=10$ мА, $I_{ком}=2$ мА)	U _{вых.ост}		0,4	минус 60, 25, 125	
3. Ток утечки на выходе, мкА ($I_{вх}=0$ мА, $U_{ком}=60$ В)	I _{ут.вых}		1,0	25	
4. Коэффициент передачи по току ($I_{вх}=10$ мА, $U_{ком}=10$ В)	K _i	0,25	1,2	минус 60	759КП1Н1
		0,5	1,2	25	
		0,5	1,70	125	
		0,25	-	минус 60	759КП1АН1
		0,5	-	25	
		0,5	-	125	
5. Время включения, мкс ($I_{вх}=10$ мА, $U_{ком}=10$ В)	t _{вкл}		4	25	R _н =100 Ом
			10		R _н =1 кОм
6. Время выключения, мкс ($I_{вх}=10$ мА, $U_{ком}=10$ В)	t _{выкл}		4	25	R _н =100 Ом
			30		R _н =1 кОм

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение коммутации	В	0	+60	
Выходной ток	мА	0	10	
Вх. ток во включенном состоянии	мА	0	16	
Вх. импульсный ток	мА	-	100	Т _{имп} < 200 мкс, Q = 5
Вх. обратное напряжение	В	-3.5		
Напряжение изоляции	В	500		I _{ут} ≤ 10 мкА, t=5 с
Раб. диапазон температур	°С	-60	125	

Параметры стойкости

7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
	2Ус			2Ус	-	-

Гамма-процентная наработка до отказа (Т_γ) при γ=95% в предельно допустимом режиме эксплуатации - не менее 100 000 ч, в облегченном режиме $U_{ком} \leq 20$ В, $I_{вх} \leq 5$ мА, $I_{ком} \leq 5$ мА - не менее 150 000 ч

Гамма-процентный срок сохраняемости (Т_{сγ}) изделий при γ = 95 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003-80, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения - не менее 15 лет.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (Токр=- 60°С...70°С)							
Наименование параметра	Обозн.	Ед. изм.	Мин.	Тип.	Макс.	Режим измерения	
Входное напряжение	U _{вх}	В	1.1 1.0 1.1	- - -	1,5 1,5 1,9	I _{вх} =10±5%мА, Токр=25°С I _{вх} =10±5%мА, Токр=70°С I _{вх} =10±5%мА, Токр=-60°С	
Выходное напряжение низкого уровня	U° _{вых}	В	-	-	0,3	I _{вх} = 10±5%мА, I° _{вых} =1.8±5% мА, U _п =5±10%В	
Выходное напряжение высокого уровня	U ¹ _{вых}	В	2.3	-	-	I _{вх} = 1±3%мА, I _{вых} =0.12±5% мА, U _п =5±10%В	
Время задержки распространения сигнала при включении 249ЛП1А 249ЛП1Б 249ЛП1В	t ^{1,0} _{зд.р}	нс	-	-	500	U _п =5±10%В, вх.и=10±10%мА, Токр=25°С	
249ЛП1А			-	-	300		
249ЛП1В			-	-	1000		
249ЛП1А			-	-	800	U _п =5±10%В, вх.и=10±10мА Токр=70°С U _п =5±10% В, I _{вх.и} =10±10% аМ, Токр=-60°С	
249ЛП1Б			-	-	600		
249ЛП1В			-	-	1200		
249ЛП1А			-	-	800		
249ЛП1Б			-	-	600		
249ЛП1В			-	-	1300		
Время задержки распространения сигнала при выключении 249ЛП1А 249ЛП1Б 249ЛП1В	t ^{1,0} _{зд.р}	нс	-	-	500	U _п =5±10% В, I _{вх.и} =10±10% аМ, Токр=25°С	
249ЛП1А			-	-	300		
249ЛП1В			-	-	1000		
249ЛП1А 249ЛП1Б 249ЛП1В	t ^{1,0} _{зд.р}	нс	-	-	900	U _п =5±10% В, I _{вх.и} =10±10% аМ, Токр=70°С	
249ЛП1Б			-	-	600		
249ЛП1В			-	-	1200		
249ЛП1А 249ЛП1Б 249ЛП1В		- - -	- - -	900 600 1300		U _п =5±10% В, I _{вх.и} =10±10% мА, Токр=-60°С	
Сопротивление изоляции	R _{из}	Ом	10 ⁹	-	- -	U _{из} =100±10%В	
Проходная емкость	C _{пр}	пФ	-	-	2	U _{из} =0	

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Параметр	Обозначение	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение изоляции, В	U _{из}	-	100	-
Входное обратное напряжение, В	U _{вх.об}	-	3.5	
Выходной ток низкого уровня, мА	I ^о _{вых}	-	1.8	
Выходной ток высокого уровня, мА	I ¹ _{вых}	-	1.5	
Входной ток, мА	I _{вх}	-	20	
Входной импульсный ток, мА	I _{вх.и.мак}	-	100	t _и <10мкс
Напряжение питания, В	U _п	4.5	5.5	-
Рабочий диапазон температур, °С	Токр	-60	70	-

Особенности

- выходное напряжение: ТТЛ уровни
- напряжение изоляции 100В;
- быстродействие 1000нс;

Применение

- быстродействующий изолированный интерфейс;
- шинные контроллеры;
- высоконадежная аппаратура;

Габаритный чертеж**Электрическая схема****ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (Токр=- 60°C...85°C)**

Наименование параметра	Обозн.	Ед. изм.	Мин.	Тип.	Макс.	Режим измерения
Входное напряжение	U _{вх}	В	-	-	1,7 2,0 1,7	I _{вх} =15мА, Токр=25°C I _{вх} =15мА, Токр=85°C I _{вх} =15мА, Токр=-60°C
Выходное напряжение низкого уровня	U ⁰ _{вых}	В	-	-	0,4	I _{вх} = 15 мА, U _п =5.5В, I _{вых} =1.8мА
Выходное напряжение высокого уровня	U ¹ _{вых}	В	2.4	-	-	I _{вх} = 0.25мА, U _п =4.5мА, I _{вых} =0.12 мА
Время задержки распространения сигнала при включении	t ^{1,0} _{зд.р}	нс	-	-	1000	U _п =5±0.5В, I _{вх.и} =20±5мА
Время задержки распространения сигнала при выключении	t ^{1,0} _{зд.р}	нс	-	-	1000	U _п =5±0.5В, I _{вх.и} =20±5мА
Соппротивление изоляции	R _{из}	Ом	10 ⁹ 5·10 ⁸	- -	- -	U _{из} =100В, Токр=25°C, -60°C U _{из} =100В, Токр=85°C
Проходная емкость	C _{пр}	пФ	-	-	2	U _{из} =0

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметр	Обозначение	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение изоляции, В	U _{из}	-	100	-
Пиковое напряжение изоляции, В	U _{из. пик}	-	200	t<5 с, F=50 Гц
Входное обратное напряжение, В	U _{вх.об}	-	3.5	-
Входной ток, мА	I _{вх}	-	25 16	Токр от -60°C до 40°C Токр при 85°C
Входной импульсный ток, мА	I _{вх.и.макс}	-	100	t _и <10 мкс, Q=2
Минимальный входной ток, мА	I _{вх.min}	15	-	-
Потребляемая мощность, мВт	P _{пот}	-	100	-
Емкость нагрузка, пФ	C _н	-	150	-
Выходной ток низкого уровня, мА	I ⁰ _{вых.мах}	-	1.8	-
Выходной ток высокого уровня, мА	I ¹ _{вых.мах}	-	1.12	-
Напряжение питания, В	U _п	4.5	6	-
Рабочий диапазон температур, °C	Токр	-60	85	-


Особенности

- выходное напряжение: ТТЛ уровни
- напряжение изоляции 100В;
- быстродействие 300нс;


Применение

- быстродействующий изолированный интерфейс;
- шинные контроллеры;
- высоконадежная аппаратура;

Габаритный чертеж





Электрическая схема

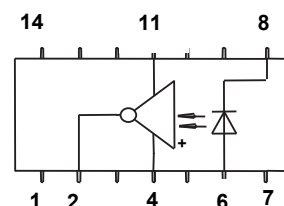**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (Токр=- 60°C...85°C)**

Наименование параметра	Обозн.	Ед. изм.	Мин.	Тип.	Макс.	Режим измерения
Входное напряжение	U _{вх}	В	-	-	1,7 2,0 1,7	I _{вх} =15мА, Токр=25°C I _{вх} =15мА, Токр=85°C I _{вх} =15мА, Токр=-60°C
Выходное напряжение низкого уровня	U ^о _{вых}	В	-	-	0,4	I _{вх} = 0.1 мА, U _п =5.5В, I _{вых} =1.6мА
Выходное напряжение высокого уровня	U ¹ _{вых}	В	2.4	-	-	I _{вх} = 12мА, U _п =4.5мА, I _{вых} =-0.08 мА
Время задержки распространения сигнала при включении	t ^{1,0} _{зд.р}	нс	-	-	300 500	U _п =5±0.5В, I _{вх.и} =20±5мА, C _н =40 пФ Токр=25°C Токр=25°C
Время задержки распространения сигнала при выключении	t ^{1,0} _{зд.р}	нс	-	-	300 500	U _п =5±0.5В, I _{вх.и} =15±5мА, C _н =40 пФ Токр=25°C Токр=85°C, -60°C
Сопротивление изоляции	R _{из}	Ом	10 ⁹ 5·10 ⁸	-	-	U _{из} =100В, Токр=25°C, -60°C U _{из} =100В, Токр=85°C
Проходная емкость	C _{пр}	пФ	-	-	2	U _{из} =0

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметр	Обозначение	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение изоляции, В	U _{из}	-	100	-
Пиковое напряжение изоляции, В	U _{из. пик}	-	200	t<5 с, F=50 Гц
Входное обратное напряжение, В	U _{вх.об}	-	3.5	-
Выходной ток низкого уровня, мА	I ^о _{вых}	-	16	-
Выходной ток высокого уровня, мА	I ¹ _{вых}	-	0.8	-
Входной ток, мА	I _{вх}	12 12	25 16	Токр от -60°C до 40°C Токр при 85°C
Входной импульсный ток, мА	I _{вх.и.мак}	-	100	t _и <10мкс, Q=2
Потребляемая мощность, мВт	P _{пот}	-	50	-
Емкость нагрузка, пФ	C _н	-	150	-
Выходной ток низкого уровня, мА	I ^о _{вых.мак}	-	1.8	-
Выходной ток высокого уровня, мА	I ¹ _{вых.мак}	-	1.12	-
Напряжение питания, В	U _п	4.5	6	-
Рабочий диапазон температур, °C	Токр	-60	85	-

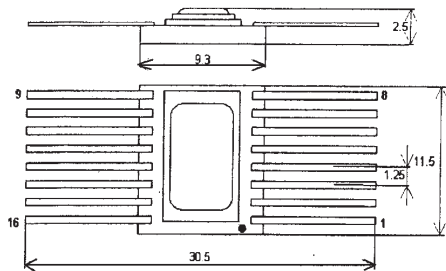Особенности -Двухканальная -Сверхбыстродействующий инвертор (более 10Мб/с) с открытым коллектором -1500 В напряжение изоляции -16-выводной металлокерамический корпус 402.16-23.01 Применение -гальваническая развязка цепей блоков бортового питания -системы передачи информации	Общий вид и расположение выводов микросхемы 	Электрическая схема 
--	--	---

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (25°C)

Наименование параметра	Обозначение	Ед.изм	Значения			Режим измерения
			мин.	тип.	макс.	
Входное напряжение	U _{вх}	В	1,1		1,5	I _{вх} =12 мА
Вых. напряжение низкого уровня	U ⁰ _{вых}	В			0,5	I _{вх} =12 мА, I _{вых} = 10 мА
Вых. ток высокого уровня	I ¹ _{вых}	мА			0,25	I _{вх} =0,25 мА U _{вых} = 5 В
Ток потребления	I _{пот}	мА			16	I _{вх} =0 мА, U _п =5,5 В
Сопротивление изоляции	R _{из}	Ом	10 ⁹			U _{из} =500 В
Проходная емкость	C _{пр}	пФ		3,0		
Время задержки сигнала	t _{зд} ^{0,1} / t _{зд} ^{1,0}	нс		80/80	100/100	I _{вх} =12мА, R _н = 390Ом,
Напряжение изоляции	U _{из}	В	1500			t = 1 мин

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Вых. напряжение высокого уровня	В		6	
Входной ток	мА	12	20	
Вых. ток низкого уровня	мА		10	
Вх. импульсный ток	мА		32	t ≤ 10мкс, Q = 5
Обратное входное напряжение	В		3,2	
Напряжение источника питания	В	4,5	5,5	
Раб. диапазон температур	С	-60	125	

Особенности

- входной ток 12 мА
- напряжение питания 5 В
- диапазон температур -60...125 °С
- 1500 В напряжения изоляции
- металлокерамический корпус


Применение

- скоростной интерфейс ЭВМ
- гальванически развязанные ЦАП, АЦП
- медицинский безопасный интерфейс
- изолированный приемник с линии


Аналог

5962-0824202HPX (Avago)

Общий вид и расположение выводов микросхемы

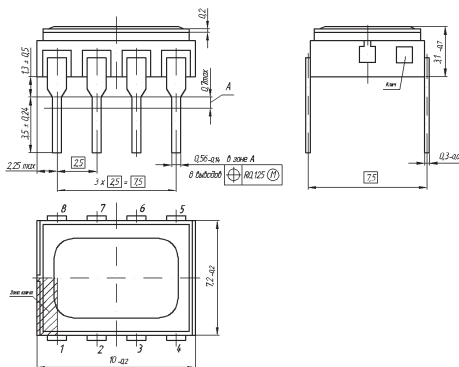

Электрическая схема одного канала

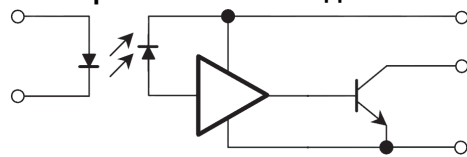

Номер вывода	Назначение вывода
1	катод 1 канала
2	анод 1 канала
3	анод 2 канала
4	катод 2 канала
5	общий
6	выход 2 канала
7	выход 1 канала
8	питание

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (25°C, $U_{пит} = 5 \pm 0,5$ В, $I_{вх} = 12$ мА)

Наименование параметра	Обозначение	Ед. изм.	Значения			Режим измерения
			мин.	Тип.	макс.	
Входное напряжение	Uвх	В	1,0	1,2	1,6	
Выходное напряжение низкого уровня	Uвых ⁰	В			0,5	Iвых= 10 мА
Выходной ток высокого уровня	Iвых ¹	мА			0,25	Iвх= 0,25 мА, Uвых=5 В
Ток потребления	Iпот	мА			20	
Напряжение изоляции	Uиз	В	1500			t = 5 с
Сопротивление изоляции	Rиз	Ом		10 ⁹		
Проходная емкость	Cпр	пФ		3.0		
Время задержки при включении	tздр ¹⁰	нс			200	Rн=510 Ом
Время задержки при выключении	tздр ⁰¹	нс			200	Rн=510 Ом

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Входное обратное напряжение	В		3,5	
Напряжение питания	В	4,5	5,5	
Входной ток высокого уровня	мА	12	25	
Входной импульсный ток	мА	-	150	Тимп=200 мкс, Q=5
Выходной ток низкого уровня	мА		10	
Выходное напряжение высокого уровня	В		5,5	
Раб. диапазон температур	С	-60	125	

Параметры стойкости

7.И₁	7.И₆	7.И₇	7.С₁	7.С₄	7.К₁	7.К₄
2Ус			1Ус		2К	0.87 × 2К

Наработка до отказа T_n микросборок при температуре окружающей среды не более $(65 \pm 5)^\circ\text{C}$ - не менее 100 000 ч. при $I_{\text{вх}} \leq 25 \text{ мА}$, $U_{\text{пит}} \leq 5,5 \text{ В}$ и не менее 120 000 часов в облегченном режиме: $I_{\text{вх}} \leq 16 \text{ мА}$, $U_{\text{пит}} \leq 5 \text{ В}$, температура от минус 10 до 65°C .

Гамма - процентный срок сохраняемости T_{cy} при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения микросборок вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет.

Особенности

- скорость передачи данных до 8 Мбит/с;
- двухтактный выход;
- время задержки распространения при включении/выключении не более 100 нс;
- 8-выводной керамический корпус типа DIP – 2101.8-7.


Применение

- изолированная передача цифровых сигналов
- изолированный интерфейс компьютеров и микропроцессорных систем


Аналог

HCPL2400 Hewlett-Packard

Общий вид и расположение выводов микросхемы

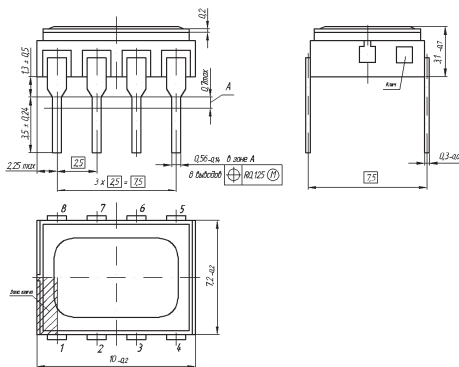

Электрическая схема

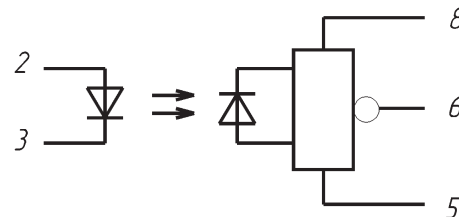

- 2 – анод излучающего диода;
- 3 – катод излучающего диода;
- 5 – общий;
- 6 – выход;
- 8 – питание.

Для устойчивой работы микросхемы рекомендуется включать конденсатор 0,1 мкФ между выводами 5 и 8 (общий и питание).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (25°C, Uпит = 5±0,5 В, Iвх = 10 мА)

Наименование параметра	Обозначение	Ед. изм.	Значения		Режим измерения
			мин.	макс.	
Входное напряжение	Uвх	В		1,8	
Выходное напряжение низкого уровня	Uвых ⁰	В		0,5	Iвых= 8 мА
Выходное напряжение высокого уровня	Uвых ¹	В	2,4		Iвых= -4 мА
Ток потребления	Iпот	мА		25	
Напряжение изоляции	Uиз	В	1500		t = 5 с
Время задержки распространения при включении	tздр ¹⁰	нс		60	
Время задержки распространения при выключении	tздр ⁰¹	нс		100	

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Обозначение	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение питания	Uпит	В	4,5	5,5	
Входной ток во включенном состоянии	Iвх	мА	10	25	
Входной импульсный ток	Iвх.и	мА		150	tимп = 200мкс
Выходной ток низкого уровня	Iвых	мА		10	
Рабочий диапазон температур	T	°C	-60	125	

Параметры стойкости

7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
	2Ус		1Ус	0,55 × 1Ус	1К	0,1 × 1К

Гамма-процентная наработка до отказа Тγ оптрона при γ = 97,5 % в предельно допустимом электрическом режиме эксплуатации при температуре не более 65 °C - не менее 100 000 ч и не менее 120 000 часов в облегченном режиме (Iвх ≤ 16 мА, Uпит ≤ 5,25 В, температура от минус 10 до 65 °C) в пределах срока сохраняемости (Тс) 25 лет.

Гамма-процентный срок сохраняемости Тсγ оптрона при γ = 99 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003-80, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения, должен быть не менее 25 лет.. Значение Тсγ в условиях тропического климата должно быть не менее 15 лет.

Особенности

- 2 изолированных канала
- коммутируемое напряжение $\pm 60\text{В}$
- коммутируемый ток:
 - схема включения А: $\pm 30\text{ мА}$;
 - схема включения Б: 60 мА ;
- ток управления $3...25\text{ мА}$
- малая выходная емкость $\leq 8\text{ пФ}$
- 500 В напряжение изоляции
- выводы 1 и 16, 8 и 9 объединены;
- 16-выводной металлокерамический планарный корпус 402.16 – 23


Применение

- замена электромагнитных реле
- телекоммуникационная техника
- аналоговые мультимплексеры

Аналог

HSSR – 8060 Hewlett – Packard

Общий вид и назначение выводов

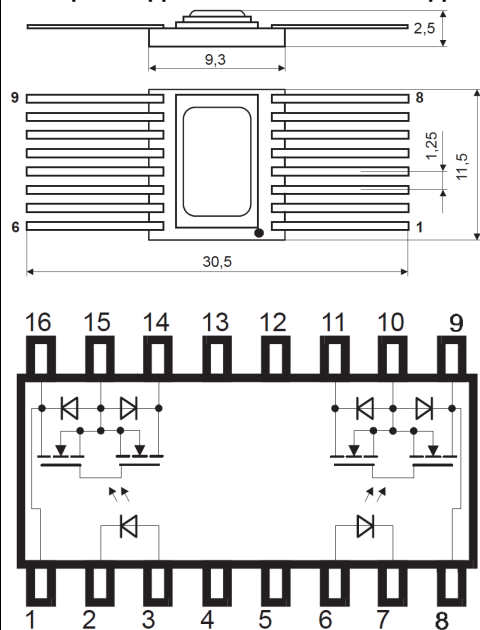

Схемы включения

Схема А:





Схема Б:

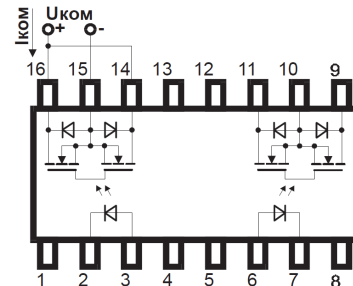

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (25°C)

Наименование параметра	Обозн.	Ед. изм.	Значение			Режим измерения
			мин	тип	макс	
Входное напряжение	Uвх	В	1,1	1,4	1,6	Iвх=3мА
Вых. сопротивление в отк. сост.	Схема А	Rотк		30	35	Iвх=3мА Iвых=30 мА
	Схема Б			15		Iвх=3мА Iвых=60 мА
Ток утечки на вых. в закрытом сост.	Iут	мкА		0,1	1,0	Uвх=0,8В, Uвых=60В
Напряжение изоляции	Uиз	В	500			t = 5 с
Ток утечки между каналами	Iут к	мкА			1,0	Uк=500 В
Сопротивление изоляции	Rиз	Ом	10 ⁹			Uиз=500 В
Вых. емкость в выкл. состоянии	Спр	пФ		6	8	Uвых=0В
Время включения	Tвкл	мкс		25	250	Iвх=5мА, Uвых=10В, Rн = 200 Ом
Время выключения	Tвык.	мкс		50	100	Iвх=5мА, Uвых=10В, Rн = 200 Ом

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима		Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение коммутации	Схема А	В	-60	+60	При T≤35°C
	Схема Б		0	60	
Ток коммутации	Схема А	мА	-30	30	
	Схема Б		0	60	
Вх. ток во включенном состоянии		мА	3	25	Тимп=200мкс
Вх. импульсный ток		мА	-	150	
Вх. напряжение в выключенном состоянии		В	-3.5	0.8	
Раб. диапазон температур		°C	-60	125	

Параметры стойкости

7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
0,23*2Ус	1,74*2Ус	0,24*2Ус	-	-	-	-

Гамма – процентная наработка до отказа (T_γ) микросхемы при γ = 95 % в предельно допустимом режиме эксплуатации - не менее 50000 ч.

Гамма – процентный срок сохраняемости (T_{сγ}) микросхемы при γ = 95 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003 , а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения - не менее 25 лет.

Особенности

- 2 изолированных канала
- коммутируемое напряжение $\pm 60\text{В}$
- коммутируемый ток:
 - схема включения А: $\pm 50\text{ мА}$;
 - схема включения Б: 100 мА ;
- ток управления $5...25\text{ мА}$
- малая выходная емкость $\leq 8\text{ пФ}$
- 500 В напряжение изоляции
- 16-выводной металлокерамический планарный корпус 402.16 – 23


Применение

- замена электромагнитных реле
- телекоммуникационная техника
- аналоговые мультимплексеры

Аналог

HSSR – 8060 Hewlett – Packard

Общий вид и назначение выводов

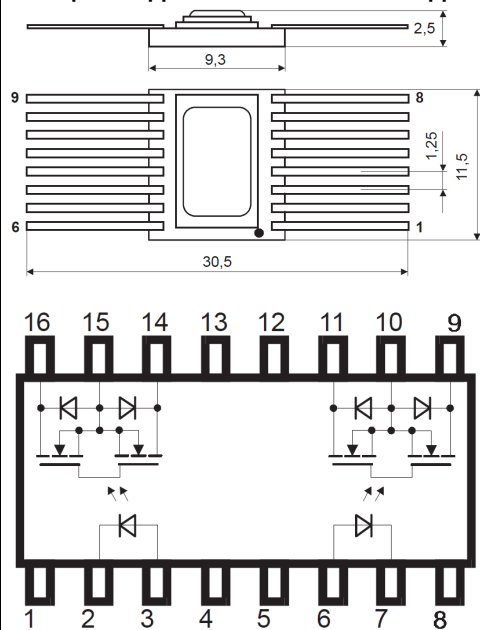

Схемы включения

Схема А:


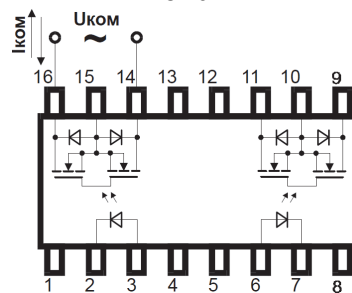


Схема Б:

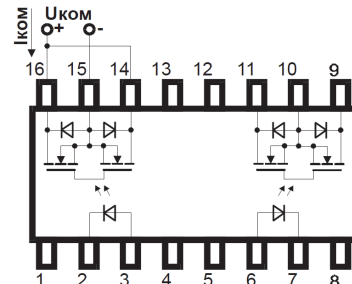

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (25°C)

Наименование параметра	Обозн.	Ед. изм.	Значение			Режим измерения
			мин	тип	макс	
Входное напряжение	Uвх	В	1,1	1,4	1,6	Iвх=5мА
Вых. сопротивление в отк. сост.	Схема А	Rотк	Ом	30	35	Iвх=5мА Iвых=50 мА
	Схема Б			15		Iвх=5мА Iвых=100 мА
Ток утечки на вых. в закрытом сост.	Iут	мкА		0,1	1,0	Uвх=0,8В, Uвых=60В
Напряжение изоляции	Uиз	В	500			t = 5 с
Ток утечки между каналами	Iут к	мкА			1,0	Uк=500 В
Сопротивление изоляции	Rиз	Ом	10 ⁹			Uиз=500 В
Вых. емкость в выкл. состоянии	Cпр	пФ		6	8	Uвых=0В
Время включения	Tвкл	мкс		25	250	Iвх=5мА, Uвых=10В, Rн = 200 Ом
Время выключения	Tвык.	мкс		50	100	Iвх=5мА, Uвых=10В, Rн = 200 Ом

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима		Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение коммутации	Схема А	В	-60	+60	При T≤35°C
	Схема Б		0	60	
Ток коммутации	Схема А	мА	-50	50	
	Схема Б		0	100	
Вх. ток во включенном состоянии		мА	5	25	Тимп=200мкс
Вх. импульсный ток		мА	-	150	
Вх. напряжение в выключенном состоянии		В	-3.5	0.8	
Раб. диапазон температур		°C	-60	125	

Параметры стойкости

7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
0,23*2Ус	1,74*2Ус	0,24*2Ус	-	-	-	-

Гамма – процентная наработка до отказа (T_γ) микросхемы при γ = 95 % в предельно допустимом режиме эксплуатации - не менее 50000 ч.

Гамма – процентный срок сохраняемости (T_{сγ}) микросхемы при γ = 95 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003 , а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения - не менее 25 лет.

ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЕ СДВОЕННОЕ ГЕРМЕТИЧНОЕ МОП-РЕЛЕ 60В/50 мА	249КП10АР, 249КП10БР АЕЯР.431160.609 ТУ
МОП 44 001.04-2010 Часть 4 Книга 1 Раздел 1 п. 3.2.11, п. 3.2.12 (стр. 16)	Патент № 100299 от 24.06.2010


Особенности

- 2 изолированных канала;
- коммутируемое напряжение $\pm 60\text{В}$
- коммутируемый ток: $\pm 50\text{ мА}$
- ток управления 12...25 мА
- малая выходная емкость $\leq 10\text{ пФ}$
- время включения/выключения: 50 мкс
- 8-выводной металлокерамический корпус типа DIP 2101.8-7.


Применение

- замена электромагнитных реле;
- телекоммуникационная техника;
- аналоговые мультимплексоры.


Электрическая схема



Общий вид, габаритные и присоединительные размеры

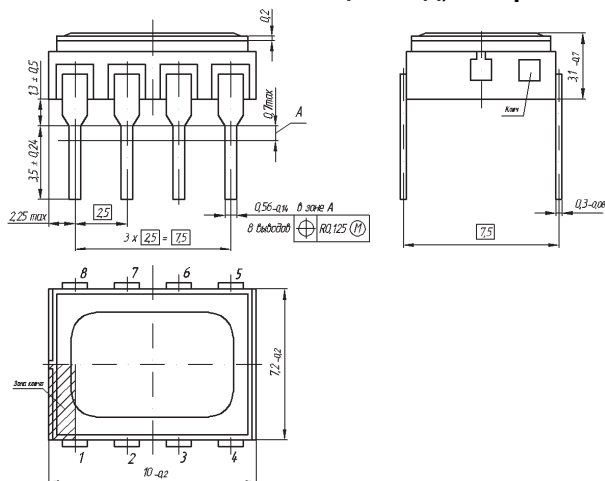

У80.073.449 ГЧ

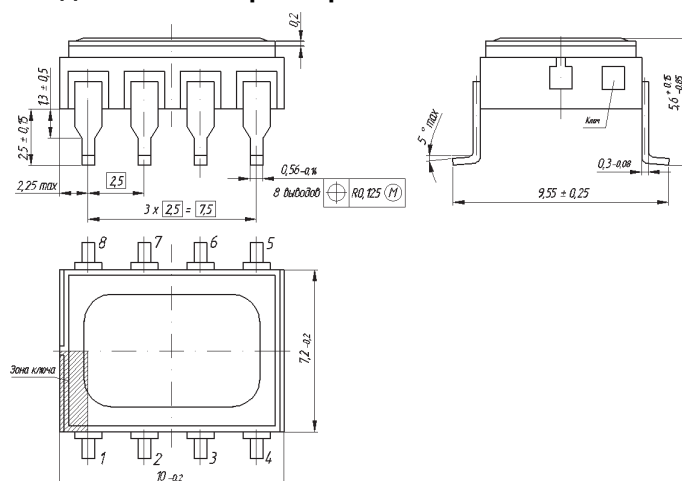

УКВД.430109.511 ГЧ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (25°C)

Наименование	параметра	Обоз н.	Ед. изм.	мин	тип	макс	Режим измерения
Входное напряжение		Uвх	В	1,1	1,3	1,7	Iвх=12мА
Вых. сопротивление в открытом состоянии		Rотк	Ом		32	35	Iвх=12мА Iвых=30 мА
Ток утечки на вых. в закрытом состоянии		Iут	нА		1,0	5,0	Uвх=0,8В, Uвых=60В
Напряжение изоляции	249КП10АР 249КП10БР	Uиз	В	500 1500			t = 5 с
Сопротивление изоляции		Rиз	Ом	10 ¹⁰			Uиз=500 В
Выходная емкость в выключенном состоянии		Cпр	пФ		8	10	Uвых=0В, f = 10 МГц
Время включения		Tвкл	мкс		7	15	Iвх=12мА, Uвых=30В, Rн = 1 кОм, Сн = 25 пФ
Время выключения		Tвык.	мкс		25	35	Iвх=12мА, Uвых=30В, Rн = 1 кОм, Сн = 25 пФ

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение коммутации	В	-60	60	
Ток коммутации	мА	-50	50	При T ≤ 35°C
Вх. ток во включенном состоянии	мА	12	25	
Вх. импульсный ток	мА		150	Tимп=200мкс
Вх. напряжение в выключенном состоянии	В	-3.5	0.8	
Раб. диапазон температур	°C	-60	125	

Параметры стойкости

7.И1	7.И6	7.И7	7.С1	7.С4	7.К1	7.К4
1,02*1Ус	2,5*2Ус	1,55*1Ус	1,36*1Ус	0,034*1Ус	0,054*1К	0,36*1К

Наработка до отказа Тн при температуре не более (65±5) °C - 100 000 ч, не менее 120 000 ч. в облегченном режиме (Iвх ≤ 15 мА, Iком ≤ 25 мА, Uком ≤ 30 В, (25 ± 10) °C).

Гамма-процентный срок сохраняемости (Тγс) при γ=99% при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет.

Особенности


- соответствуют ОСТ В 11 1009 (Климат-7)
- коммутируемое напряжение $\pm 200\text{В}$
- коммутируемый ток $\pm 100\text{ мА}$ (при параллельном включении $\pm 200\text{ мА}$)
- ток управления $5 \dots 25\text{ мА}$
- 500 В (1500 В) напряжение изоляции
- 8-выводной металлокерамический корпус типа DIP – 2101.8-7 (модификация для поверхностного монтажа 2101.8-7м).

Применение


- замена электромагнитных реле
- телекоммуникационная техника
- аналоговые мультимплексоры
- изделия спецтехники

Аналоги: ASSR-3220 (Avago), KAQW414S (Cosmo)


Электрическая схема

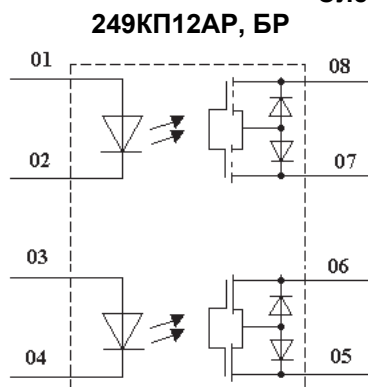



249КП14АР, БР

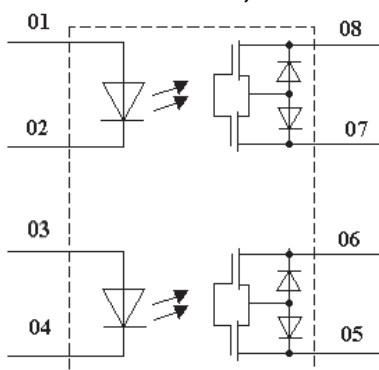

249КП13АР, БР

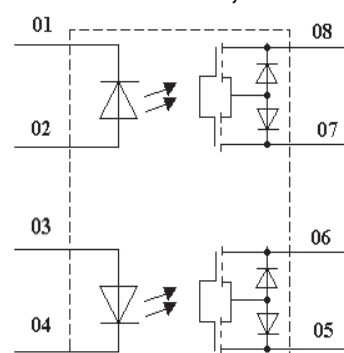

249КП15АР, БР

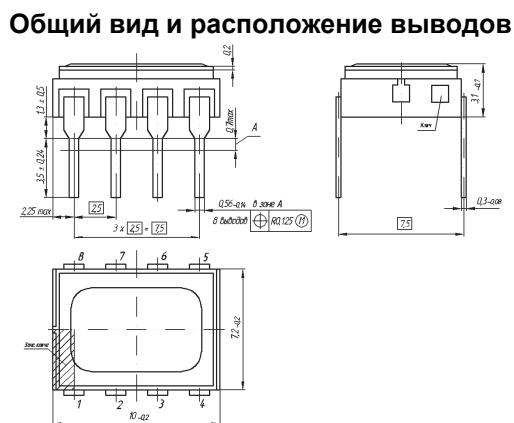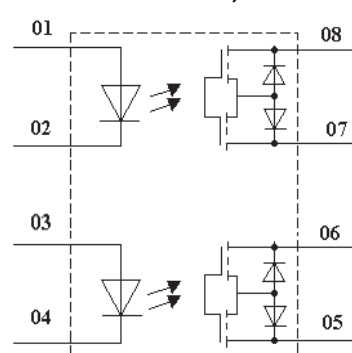

Номер вывода	Назначение вывода оптоэлектронного реле			
	с переключающими контактами (249КП12АР, БР)	с нормально разомкнутыми контактами симметричными (249КП13АР, БР)	с нормально замкнутыми контактами (249КП14АР, БР)	с нормально разомкнутыми контактами последовательными (249КП15АР, БР)
1	анод светодиода 1	катод светодиода 1	анод светодиода 1	анод светодиода 1
2	катод светодиода 1	анод светодиода 1	катод светодиода 1	катод светодиода 1
3	анод светодиода 2	анод светодиода 2	анод светодиода 2	анод светодиода 2
4	катод светодиода 2	катод светодиода 2	катод светодиода 2	катод светодиода 2
5	выходы канала 2 (нормально замкнуты)	выходы канала 2 (нормально разомкнуты)	выходы канала 2 (нормально замкнуты)	выходы канала 2 (нормально разомкнуты)
6				
7	выходы канала 1 (нормально разомкнуты)	выходы канала 1 (нормально разомкнуты)	выходы канала 1 (нормально замкнуты)	выходы канала 1 (нормально разомкнуты)
8				

Электрические параметры при приемке и поставке

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Обозначение	Норма		Температура, °С	Примечание
		не менее	не более		
1. Входное напряжение, В, ($I_{вх} = 5 \text{ мА}$)	$U_{вх}$	1,1	1,6	25	
		1,1	1,8	минус 60	
		0,8	1,6	125	
2. Напряжение изоляции, В ($I_{ут} \leq 1 \text{ мкА}$, $t=5 \text{ с}$)	$U_{из}$	500			249КП12АР, 249КП13АР, 249КП14АР, 249КП15АР
		1500			249КП12БР, 249КП13БР, 249КП14БР, 249КП15БР
2. Ток утечки на выходе, мкА, ($U_{ком} = \pm 200 \text{ В}$, НЗ: $I_{вх} = 5 \text{ мА}$; НР: $U_{вх} = 0,8 \text{ В}$)	$I_{ут.вых}$		1,0	25	
			20	125	
3. Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом ($I_{ком} = \pm 100 \text{ мА}$, НР: $I_{вх} = 5 \text{ мА}$; НЗ: $U_{вх} = 0,8 \text{ В}$)	$R_{отк}$		35	25	
			50	минус 60, 125	
4. Сопротивление изоляции, Ом ($U_{из}=500 \text{ В}$)	$R_{из}$	10^9		25	
5. Время включения, мс ($I_{вх}=5 \text{ мА}$, $U_{ком}=10 \text{ В}$, $R_n=200 \text{ Ом}$)	$t_{вкл}$		2,0	минус 60,	НР
			0,5	25, 125	НЗ
6. Время выключения, мс ($I_{вх}=5 \text{ мА}$, $U_{ком}=10 \text{ В}$, $R_n=200 \text{ Ом}$)	$t_{выкл}$		0,5	минус 60,	НР
			2,0	25, 125	НЗ
7. Время включения, мс ($I_{вх}=15 \text{ мА}$, $U_{ком}=10 \text{ В}$, $R_n=200 \text{ Ом}$)	$t_{вкл1}$		0,5	минус 60,	НР
			0,2	25, 125	НЗ
8. Время выключения, мс ($I_{вх}=15 \text{ мА}$, $U_{ком}=10 \text{ В}$, $R_n=200 \text{ Ом}$)	$t_{выкл1}$		0,2	минус 60,	НР
			0,5	25, 125	НЗ
9. Тепловое сопротивление кристалл - окружающая среда, °С/Вт	R_T		135	25	

Предельно-допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации

Наименование параметров, единица измерения	Обозначение	предельно-допустимый		предельный		Примечание
		не менее	не более	не менее	не более	
1. Коммутируемое напряжение, В	$U_{ком}$	-200	200	-200	200	
2. Коммутируемый ток, мА	$I_{ком}$	-100	100	-100	100	1, 2
3. Импульсный коммутируемый ток, мА (при $T_{имп} \leq 200 \text{ мкс}$, $Q \geq 5$)	$I_{ком. и}$			-300	300	
4. Входной ток во включенном состоянии, мА	$I_{вх}$	5	25		50	
5. Импульсный входной ток, мА (при $T_{имп} \leq 200 \text{ мкс}$, $Q \geq 5$)	$I_{вх.и}$				150	
6. Входное напряжение в выключенном состоянии, В	$U_{вх}$	-3,5	0,8			
7. Рассеиваемая мощность, Вт	$P_{рас}$		0,85			3

Примечания:

1. При параллельном включении каналов реле – величина предельно-допустимого коммутируемого тока составляет 200 мА (при этом сопротивление параллельно включенных каналов не превышает 11 Ом)
2. В диапазоне температур от 35 °С до 125 °С максимально допустимый коммутируемый ток снижается по линейному закону до уровня 50 мА
3. В диапазоне температур от 25 °С до 125 °С значение предельно допустимой рассеиваемой мощности снижается по линейному закону от 0,85 Вт до 0,2 Вт.

Параметры стойкости						
7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
2Ус			2Ус		2К	

Наработка до отказа T_n в пределах срока службы $T_{сл}=25\text{лет}$ при температуре не более $(65+5)^\circ\text{C}$ - не менее 100 000 ч и не менее 140 000 ч в облегченном режиме ($I_{вх} \leq 15 \text{ мА}$, $I_{ком} \leq 50 \text{ мА}$, $U_{ком} \leq 100 \text{ В}$, 25°C)

Гамма - процентный срок сохраняемости $T_{с\gamma}$ при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в отопляемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет.

Особенности

- коммутируемое напряжение +60 В
- коммутируемый ток:
 - схема включения А: +500мА;
 - схема включения Б: 1,0А
- ток управления 5...25 мА
- 1500В напряжение изоляции
- 8-выводной металлокерамический DIP корпус 2101.8-7


Применение

- замена электромагнитных реле
- телекоммуникационная техника
- аналоговые мультимплексоры

Аналоги

ASSR-1511 (Avago)
HSSR-7111 (Avago)

Габаритный чертеж корпуса и назначение выводов

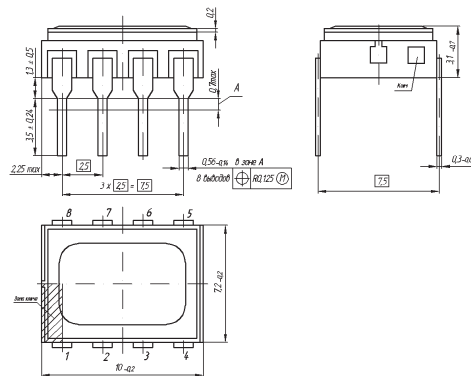

Схемы включения

Схема А:


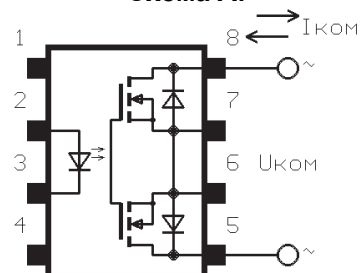


Схема Б:

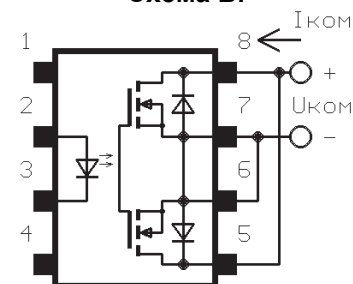

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (25°C)

Наименование параметра		Обозн.	Ед. изм.	Значение			Режим измерения
				мин	тип	макс	
Входное напряжение		<i>Uвх</i>	В	1,0	1,4	1,6	Iвх=5мА
Вых. сопротивление в отк. сост.	Схема включения А	<i>Rотк</i>	Ом		1,0	2,0	Iвх=5мА Iвых=500мА
	Схема включения Б				0,5		Iвх=5мА Iвых=1,0А
Ток утечки на вых. в закрытом сост.		<i>Iут</i>	мкА		0,1	1,0	Uвх=0,8В, Uвых=60В
Напряжение изоляции		<i>Uиз</i>	В	1500			t=1мин
Сопротивление изоляции		<i>Rиз</i>	Ом	10 ⁹			Uиз=500 В
Вых. емкость в выкл. состоянии		<i>Cпр</i>	пФ		30		Uвых=60В
Время включения		<i>Tвкл</i>	мс		2,5	5,0	Iвх= 5мА, Uвых= 24В, Rн= 200 Ом
Время выключения		<i>Tвык.</i>	мс		0,05	2,0	Iвх= 5мА, Uвых= 24В, Rн= 200 Ом

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима		Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение коммутации	Схема включения А	В	-60	60	При $T \leq 35^{\circ}\text{C}$
	Схема включения Б	В	0	60	
Ток коммутации	Схема включения А	мА	-500	500	
	Схема включения Б	А		1,0	
Вх. ток во включенном состоянии		мА	5	25	
Вх. импульсный ток		мА		150	Тимп=200мкс
Вых. импульсный ток		А		1,5	Тимп=10 мс
Вх. напряжение в выключенном состоянии		В	-3.5	0.8	
Раб. диапазон температур		$^{\circ}\text{C}$	-60	125	

Параметры стойкости

7.И₁	7.И₆	7.И₇	7.С₁	7.С₄	7.К₁	7.К₄
0.4*1Yc	2.9*2Yc	2.88*2Yc	0.5*1Yc	0.2*1Yc	0.25*1Yc	0.28*1Yc

Наработка до отказа T_H в пределах срока службы $T_{ср}=25\text{лет}$ при температуре не более $(65\pm 5)^\circ\text{C}$ - не менее 100 000 ч, и не менее 120 000 ч. в облегченном режиме ($I_{вх} \leq 10\text{ мА}$, $I_{ком} \leq 200\text{ мА}$, 25°C).



Гамма-процентный срок сохранности T_{γ} при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет.

Особенности


- напряжение питания 4,5 ... 5,5 В;
- КМОП совместимость по входу;
- 500 В напряжение изоляции;
- нагрузочная способность передатчика до 150 мА;
- диапазон напряжений по выходу передатчика, входу приемника от минус 7,0 ... 12,0 В;
- полудуплексный/дуплексный режим связи;
- скорость передачи до 1,5 Мбит/с.
- устойчивость к наличию короткого замыкания или обрыва на шине схемы приёмника;
- не требует использования внешних резисторов смещения;
- корпус 5206.20-1К.

Применение

- изолированный интерфейс типа RS-422/RS-485;
- интеллектуальные датчики;
- системы безопасности;
- измерительное оборудование;
- локальные сети промышленного сбора данных;
- автоматизированное тестовое оборудование.

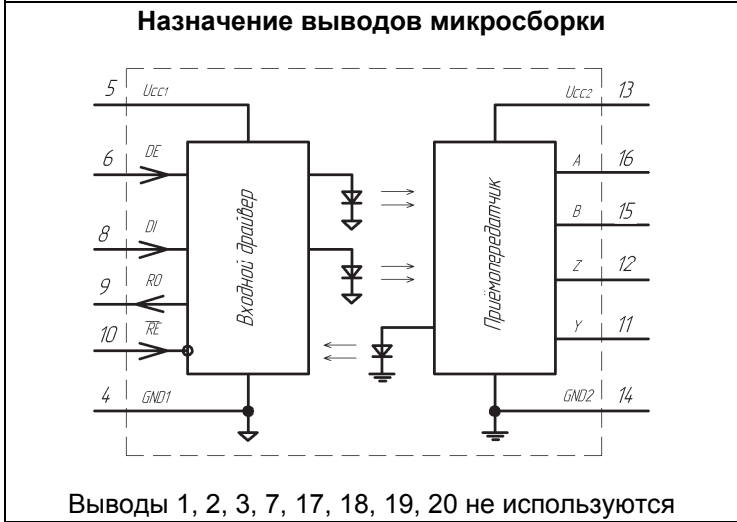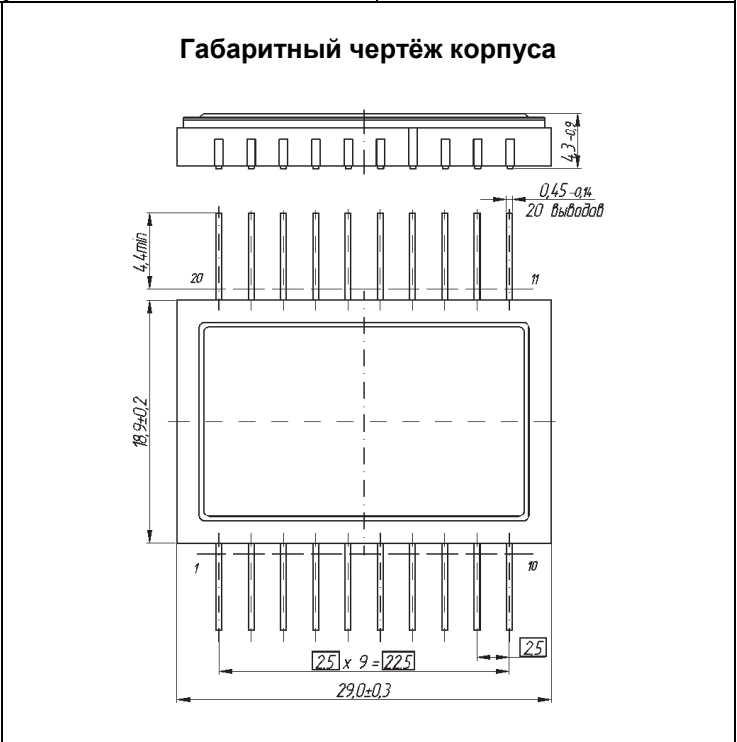

Номер вывода	Наименование	Функциональное назначение
4	GND1	Общая шина приёмопередатчика
5	Ucc1	Питание +5В приёмопередатчика
6	DE	Вход разрешения передатчика
8	DI	Вход передатчика
9	RO	Выход приёмника
10	RE	Разрешение выхода приёмника
11	Y	Вход приёмника
12	Z	Инверсный вход приёмника
13	Ucc2	Питание линии +5В
14	GND2	Общая шина линии
15	B	Выход передатчика
16	A	Не инверсный выход передатчика

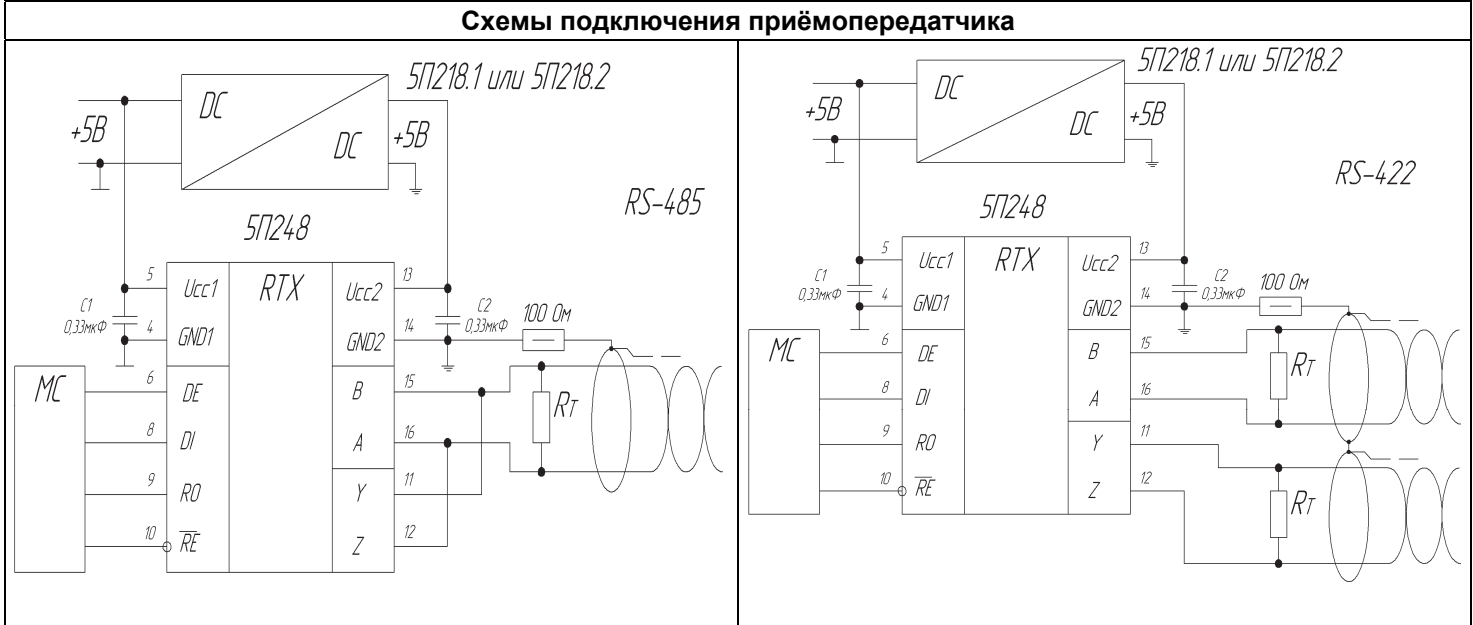

ГЕРМЕТИЧНЫЕ МОП – РЕЛЕ: 60В / 7,0 А ± 60В / ± 3,0 А Перечень МОП 44 001.02 – 2013 с. 368	2М419А1, 2М419А2 АЕЯР.432170.563 ТУ (5П163А1, 5П163А2) Патент № 118493 от 20.07.2012
---	---

Особенности:

- коммутируемое напряжение:

2М419А1: 60 В;

2М419А2: ± 60 В

- коммутируемый ток:

2М419А1: 7 А;

2М419А2: ± 5 А

- ток управления 5...25 мА

- 1000 В напряжение изоляции;

- 5-выводной металлокерамический корпус КТ-110

- изолированный теплоотвод

Применение:

- замена электромагнитных реле;


- силовой интерфейс бортовых устройств;

- силовая электротехника;

- гальваническая развязка силовых цепей.


Аналог:

CPC1708 Clare

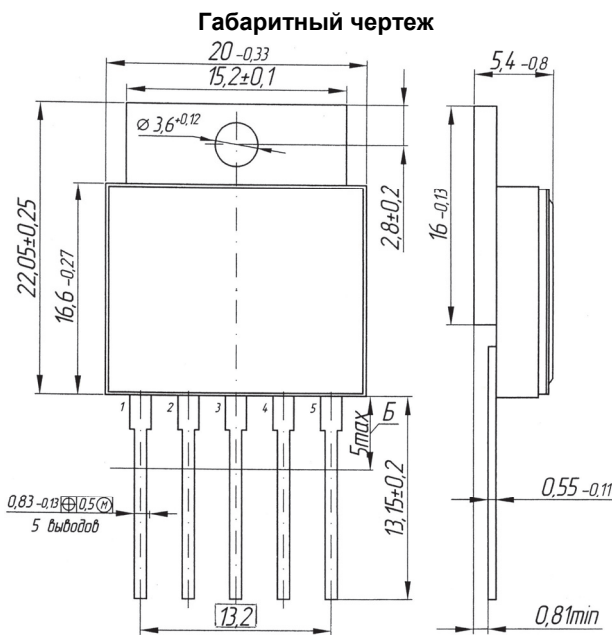


Назначение выводов

2М419А1:



2М419А2:



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОП - РЕЛЕ при 25°C

Наименование параметра	Обозн.	Ед. изм.	Значение			Режим измерения
			мин.	тип.	макс.	
Входное напряжение	$U_{ВХ}$	В	1,0	1,3	1,6	$I_{ВХ} = 10\text{мА}$
Ток утечки на вых. в закр. сост.	$I_{УТ}$	мкА	–	0,1	1,0	$U_{ВХ} = 0,8\text{В}, U_{ВЫХ} = 60\text{В}$
Напряжение изоляции	$U_{ИЗ}$	В	1000	–	–	$I_{УТ.ВЫХ} \leq 10\text{мкА}; t = 5\text{с}$
Вых. сопротивление в откр. сост.	2М419А1	$R_{ОТК}$	–	0,04	0,08	$I_{ВХ} = 10\text{мА}, I_{ВЫХ} = 7,0\text{А}, T_{ИЗМЕР.} \leq 30\text{мс}$
	2М419А2			0,07	0,14	
Время включения	$T_{ВКЛ}$	мс	–	4,0	10	$I_{ВХ} = 10\text{мА}, U_{КОМ} = 10\text{В}, R_H = 51\text{Ом}$
Время выключения	$T_{ВЫКЛ}$	мс	–	0,1	5	$I_{ВХ} = 10\text{мА}, U_{КОМ} = 10\text{В}, R_H = 51\text{Ом}$

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима		Ед. изм.	предельно-допустимый		предельный		Примечание
			не менее	не более	не менее	не более	
Коммутируемое напряжение	2М419А1	В	0	60	0	90	
	2М419А2		- 60	60	- 90	90	
Ток коммутации	2М419А1	А	–	4,0	–	7,0	При $T \leq 35^\circ\text{C}$
				7,0		12,0	С теплоотводом
	2М419А2		- 3	3	- 5	5	При $T \leq 35^\circ\text{C}$
				5		10	С теплоотводом
Вх. ток во включенном состоянии		мА	5	25	2	40	
Вх. импульсный ток		мА	–	–	–	80	$T_{ИМП} \leq 20\text{мс}; Q \geq 5$
Вых. импульсный ток	2М419А1	А	–	5	–	25	$T_{ИМП} \leq 25\text{мс}; Q \geq 500$
	2М419А2		- 12	12	- 20	20	
Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда		°С/Вт	–	40	–	–	Вертикальный монтаж
Тепловое сопротивление кристалл-корпус		°С/Вт	–	5,5	–	–	
Вх. напряжение в выкл. состоянии		В	-3,5	0,8	–	–	
Рабочий диапазон температур		°С	-60	125	–	–	
Температура кристалла транзистора		°С	–	150	–	175	

Параметры стойкости

7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
2Ус			1Ус		0,66 × 2К	0,095 × 2К

Наработка до отказа T_H модулей при температуре окружающей среды не более $(65 \pm 5)^\circ\text{C}$ должна быть не менее 100 000 ч и не менее 120 000 часов в облегченном режиме: $I_{ВХ} \leq 15\text{ мА}$, $I_{КОМ} \leq 2,0\text{ А}$ для 2М419А1, $I_{КОМ} \leq 1,5\text{ А}$ для 2М419А2, $U_{КОМ} \leq 60\text{ В}$, температура от минус 10 до 65°C

Гамма - процентный срок сохраняемости $T_{СГ}$ при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения модулей вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет

Особенности:

- коммутируемое напряжение: 90 В
- коммутируемый ток:

без крепления к радиатору
(исполнения 2-4):

схема А $\pm 2,5$ А

схема Б 5,0 А

с креплением к радиатору
(исполнение 1):

схема А $\pm 7,5$ А

схема Б 15,0 А

- выходное сопротивление в открытом состоянии:

схема А 0,08 Ом

схема Б 0,04 Ом

- ток управления: 5...25 мА;
- 1000 В напряжение изоляции
- 6-выводной металlostеклянный корпус КТ107-1.05

Применение:

- замена электромагнитных реле;
- силовой интерфейс бортовых устройств;
- силовая электротехника;
- гальваническая развязка силовых цепей.

Аналог:

KD00 ф. Teledyne relays

Схема включения А:



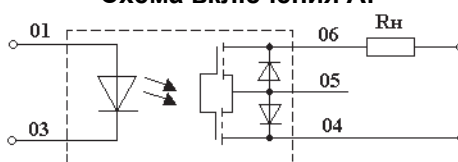


Схема включения Б:

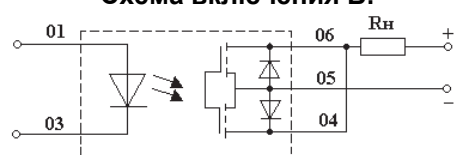





Назначение выводов

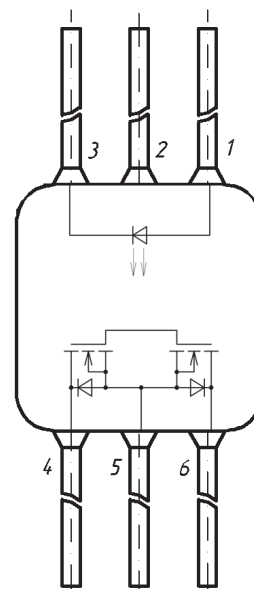

Габаритный чертеж





2М420А1: исполнение 1 (крепление к радиатору):

2М420А2: исполнение 2 (базовое планарное):

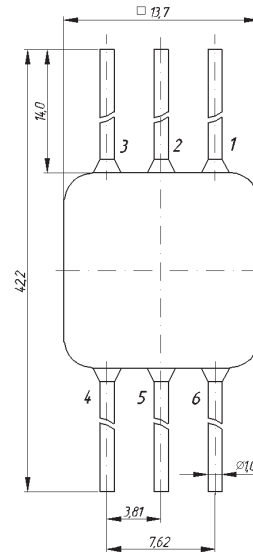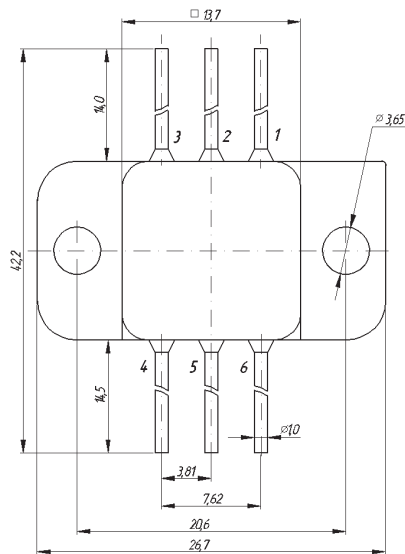

2М420А3: исполнение 3 (штыревой монтаж):

2М420А4: исполнение 4 (поверхностный монтаж):

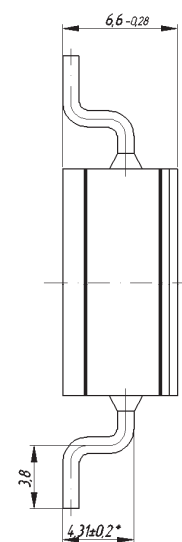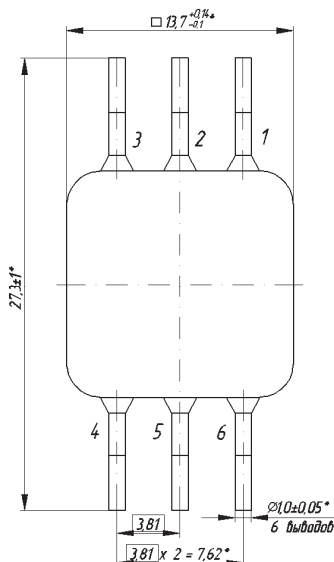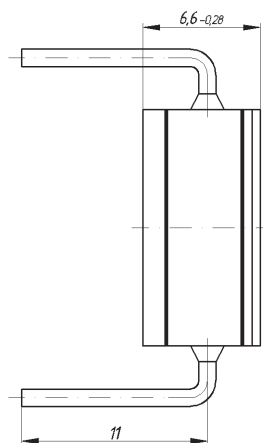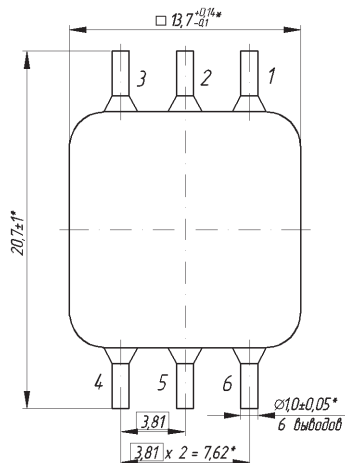

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОП - РЕЛЕ при 25°C

Наименование параметра		Обозн.	Ед. изм.	мин.	тип.	макс.	Режим измерения
Входное напряжение		$U_{ВХ}$	В	1,0	1,3	1,6	$I_{ВХ} = 10\text{мА}$
Ток утечки на вых. в закрытом состоянии		$I_{УТ}$	мкА	–	0,05	1,0	$U_{ВХ} = 0,8\text{В}$, $U_{КОМ} = 90\text{В}$ (сх. А: $\pm 90\text{В}$)
Напряжение изоляции		$U_{ИЗ}$	В	1000		–	$I_{УТ.ВЫХ} \leq 10\text{мкА}$; $t = 5\text{с}$
Вых. сопротивление в откр. сост.	Схема включения А	$R_{ОТК}$	Ом	–	0,055	0,08	$I_{ВХ} = 10\text{мА}$, $I_{КОМ} = 2,5\text{А}$, $T_{ИЗМЕР.} \leq 50\text{мс}$
	Схема включения Б			–	0,025	0,04	$I_{ВХ} = 10\text{мА}$, $I_{КОМ} = 5,0\text{А}$, $T_{ИЗМЕР.} \leq 50\text{мс}$
Время включения		$T_{ВКЛ}$	мс	–	4,0	10	$I_{ВХ} = 10\text{мА}$, $U_{КОМ} = 10\text{В}$, $R_H = 51\text{Ом}$
Время выключения		$T_{ВЫКЛ}$	мс	–	0,1	5	$I_{ВХ} = 10\text{мА}$, $U_{КОМ} = 10\text{В}$, $R_H = 51\text{Ом}$

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима		Ед. изм.	предельно-допустимый		предельный		Примечание
			не менее	не более	не менее	не более	
Коммутируемое напряжение	Схема включения А	В	– 90	90	– 100	100	При $T \leq 45^\circ\text{C}$
	Схема включения Б		0	90	0	100	
Ток коммутации	Схема А исп. 2 - 4	А	–2,5	2,5	–4,0	4,0	
	Схема А исп. 1		–7,5	7,5	–10,0	10,0	
	Схема Б исп. 2 - 4		–	5,0	–	7,0	
	Схема Б исп. 1		–	15,0	–	20,0	
Вх. ток во включенном состоянии		мА	5	25	–	40	
Вх. импульсный ток		мА	–	–	–	60	$T_{ИМП} \leq 20\text{мс}$; $Q \geq 5$
Имп. коммутируемый ток	Схема включения А	А	–	15	–	25	$T_{ИМП} \leq 25\text{мс}$; $Q \geq 500$
	Схема включения Б		–	30	–	40	
Вх. напряжение в выключенном состоянии		В	–3,5	0,8	–	–	
Рабочий диапазон температур		°C	–60	125	–	–	
Тепловое сопротивление переход – окружающая среда		°C/Вт	–	45	–	–	
Тепловое сопротивление переход – корпус		°C/Вт	–	5	–	–	
Температура кристалла транзистора		°C	–	150	–	175	

Параметры стойкости						
7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
2Ус			1Ус		0,66 × 2К	0,095 × 2К

Наработка до отказа T_H модулей при температуре окружающей среды не более $(65 \pm 5)^\circ\text{C}$ – не менее 100 000 ч и не менее 120 000 часов в облегченном режиме: $I_{ВХ} \leq 15\text{ мА}$, $I_{КОМ} \leq \pm 1,5\text{ А}$ (3,0), $U_{КОМ} \leq 60\text{ В}$, температура от минус 10 до 65 °C

Гамма - процентный срок сохраняемости T_{cy} при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения модулей вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет

Особенности

- выходной импульсный ток 2 А
- напряжение питания до 30 В
- запирающие IGBT при напряжении питания меньше 15 В
- время задержки не более 500 нс
- 1500 В напряжение изоляции
- 8-выводной металлокерамический корпус типа DIP – 2101.8-7.


Применение

- изолированное управление силовыми транзисторами
- схемы управления электродвигателями
- блоки питания
- преобразователи напряжения


Аналог

ACPL3120, ACPL3130 Avago

Общий вид и расположение выводов микросхемы

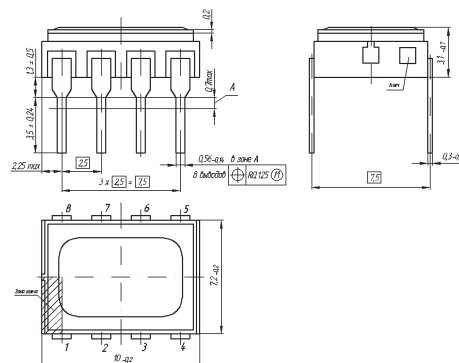

Электрическая схема



Для устойчивой работы микросхемы рекомендуется включать конденсатор 1,0 мкФ между выводами 5 и 8 (общий и питание).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (25°C, Uпит = 15-30В, Iвх = 5-10 мА)

Наименование параметра	Обозначение	Ед. изм.	Значения		Режим измерения
			мин.	макс.	
Входное напряжение	Uвх	В	0,8	1,8	Iвх = 5 мА
Выходное напряжение низкого уровня	Uвых	В		3,5	Iвых = 500 мА
				15	Iвых = 2000 мА
Выходное напряжение высокого уровня	Uвых	В	Uп-4,0		Iвых = -500 мА
			Uп-15		Iвых = -2000 мА
Напряжение включения по питанию	Uп.вкл	В	9,5	13,5	Uвых ≥ 8 В
Напряжение выключения по питанию	Uп.выкл	В		12,5	Uвых ≥ 1,5 В
Ток потребления	Iпот	мА		25	Iвх = 0 мА
Напряжение изоляции	Uиз	В	1500		t = 5 с
Время включения	tвкл	нс		500	Rн=10 Ом; Сн = 10 нФ
Время выключения	tвыкл	нс		500	Rн=10 Ом; Сн = 10 нФ

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Обозначение	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение питания	Uпит	В	15	30	
Импульсный ток выхода	Iвых.и	мА		2000	При T ≤ 45°C
Входной ток во включенном состоянии	Iвх	мА	5	10	
Входной импульсный ток (предельный)	Iвх.и	мА		150	tимп = 200мкс
Входное напряжение в выключенном состоянии	Uвх	В	-3.5	0.8	
Рабочий диапазон температур	T	°C	-60	85	

Параметры стойкости

7.И1	7.И6	7.И7	7.С1	7.С4	7.К1	7.К4
0,2 × 2Ус	2Ус	2Ус	1Ус	1Ус	2К	0,035 × 2К

Наработка до отказа T_н микросборок при γ = 97,5 % в пределах срока службы T_{сл} = 25 лет при температуре окружающей среды не более 65 °C - не менее 100 000 ч и не менее 120 000 ч в облегченном режиме: I_{вх} не более 15 мА, U_{пит} не более 20 В, температура не более 50 °C
Гамма-процентный срок сохраняемости T_{сγ} при γ = 99 % при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет.

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ СО СКОРОСТЬЮ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 2,5 Мбит/с ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРФЕЙСА RS-485	2601ИН1П АЕЯР.431230.535 ТУ
МОП 44 001.02-2010 Часть 2 Раздел 1 п. 1.4.21 (стр. 222)	Патенты № 98885 от 30.06.2010, № 98654 от 25.05.2010, № 100689 от 25.05.2010, № 102163 от 25.05.2010

Особенности


- ТТЛ совместимость по входу;
- ток управления светодиода 5...25 мА;
- 1000 В напряжение изоляции;
- нагрузочная способность передатчика до 150 мА;
- диапазон напряжений по выходу передатчика. входу приемника -7,0 ... 12,0 В;
- полудуплексный режим;
- скорость передачи 2,5 Мбит/с;
- корпус типа 1210.29-4.01.

Применение


- изолированный интерфейс типа RS-485;
- локальные сети промышленного сбора данных;
- автоматизированное тестовое оборудование.

Аналог - MAX1480A Maxim

Общий вид и расположение выводов микросхемы

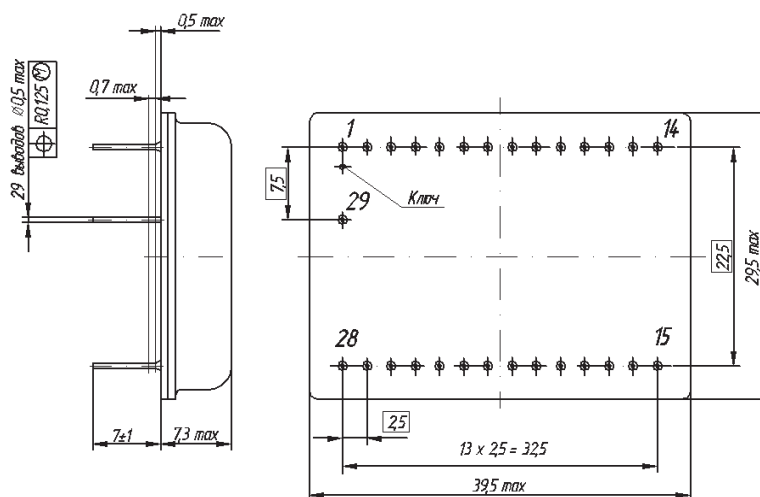


Условное графическое обозначение

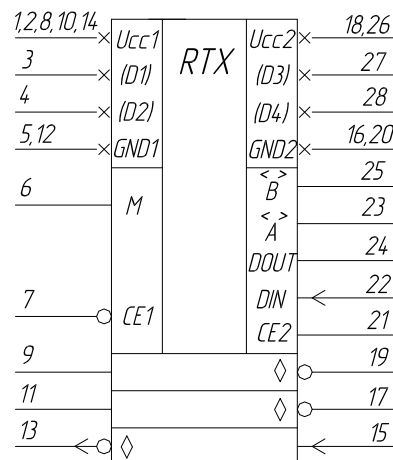

Назначение выводов микросхемы

№ вывода	Наименование вывода	Функциональное назначение
1,2,8,10,14	Ucc1	Питание логики
3, 4, 27, 28	D1, D2, D3, D4	Контрольные выходы
5,12	GND1	Общая шина логики
6	M	Вход выбора частоты
7	CE1	Вход выключения
9		Катод светодиода оптопары входа передатчика
11		Катод светодиода оптопары разрешения передатчика
13		Коллектор транзистора оптопары выхода приемника
15		Анод светодиода выхода приемника линии
16,20	GND2	Общая шина линии
17		Коллектор транзистора оптопары разрешения передатчика
18, 26	Ucc2	Питание приемопередатчика
19		Коллектор транзистора оптопары входа передатчика
21	CE2	Вход разрешения передатчика линии
22	DIN	Вход передатчика линии
23	A	Выход передатчика, вход приемника A
24	DOUT	Выход приемника линии
25	B	Выход передатчика, вход приемника B

Структурная электрическая схема

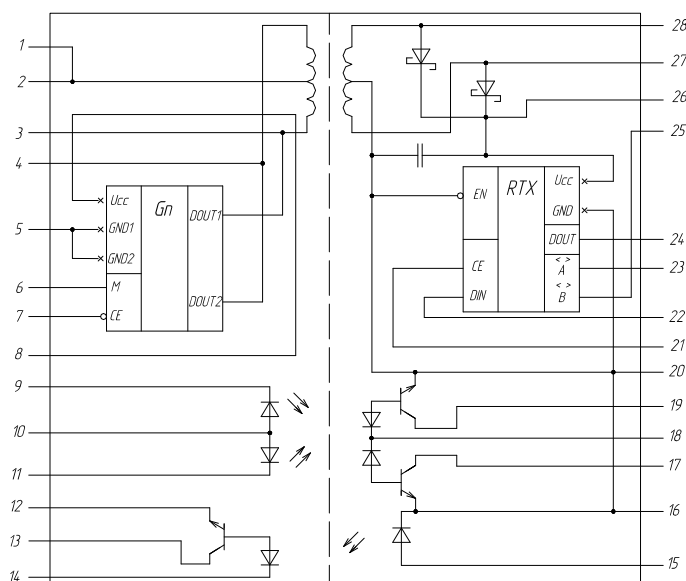

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Обозначение	Норма		Температура, °C	Примечание
		не менее	не более		
1. Дифференциальное выходное напряжение передатчика, В ($U_{CC} = 5 В$)	U_{OD}		10	-60, 25, 85	$R \rightarrow \infty$
		2,0			$R=50 \text{ Ом}$
		1,5	5,0		$R=27 \text{ Ом}$
2. Изменение дифференциального выходного напряжения передатчика, В ($U_{CC} = 5 В$)	ΔU_{OD}		0,3	-60, 25, 85	$R=50 \text{ Ом}$
3. Синфазное выходное напряжение, В ($U_{CC} = 5 В$)	U_{OC}		4,0	-60, 25, 85	$R=50 \text{ Ом}$
4. Входное напряжение оптопары, В (при $I_I=15 \text{ мА}$)	U_{IN}	1,2	1,8	25	
5. Выходное напряжение низкого уровня оптопары, В (при $I_I=15 \text{ мА}$, $I_{OL}=10 \text{ мА}$)	U_{OL1}		0,5	25, 85	
			0,6	-60	
6. Выходное напряжение низкого уровня приемника, В ($U_{OL2}=4 \text{ мА}$)	U_{OL2}		0,4	-60, 25, 85	
7. Выходное напряжение высокого уровня приемника, В ($U_{OH}=4 \text{ мА}$)	U_{OH}	3,5		-60, 25, 85	
8. Напряжение изоляции, В (при $I_{yt} \leq 10 \text{ мкА}$, $t=5 \text{ с}$)	U_{RMS}	1000		25	
9. Ток потребления, мА ($R \rightarrow \infty$, $U_{DE} = U_{CC}$) ($R=50 \text{ Ом}$, $U_{DE} = U_{CC}$)	I_{CC}		120	-60, 25, 85	
			200		
10. Ток потребления в выключенном состоянии, мкА ($U_{SD} = U_{CC}$)	I_{SHDN}		0,2	25	
11. Входной ток приемника, мА ($U_{CC} = 0 В$ или $U_{CC} = 5 В$, $U_{IN} = 12 В$) ($U_{CC} = 0 В$ или $U_{CC} = 5 В$, $U_{IN} = -7 В$)	$ISO I_I$		1,0	-60, 25, 85	
			-0,8		
12. Выходной ток высокого уровня оптопары, мкА, ($I_I=1 \text{ мА}$, $U_{OH} = 5.5 В$)	I_{OH}		250	-60, 25, 85	
13. Выходной ток передатчика, мА ($U_O = 12 В$) ($U_O = -7 В$)	I_{OSD}	50	150	25	
14. Входное сопротивление приемника, кОм ($U_{CC} = 5 В$)	R_{IN}	12		-60, 25, 85	
15. Сопротивление изоляции, МОм ($U_{ISO} = 0 В$)	R_{ISO}	100		25	
16. Пропорциональная емкость, пФ ($U_{ISO} = 50 В$)	C_{ISO}		20	25	
17. Время задержки включения (выключения) передатчика, нс ($U_{CC}=5В$, $C_{L1}=C_{L2}=100 \text{ пФ}$, $R_L= 54 \text{ Ом}$)	$t_{DLH.T}$ $t_{DHL.T}$		275	-60, 25, 85	
18. Разность времени задержки включения и выключения, нс ($U_{CC}=5В$, $C_{L1}=C_{L2}=100 \text{ пФ}$, $R_L=54 \text{ Ом}$)	t_{SKEW}		90	-60, 25, 85	
19. Время нарастания и спада передатчика, нс ($U_{CC}=5В$, $C_{L1}=C_{L2}=100 \text{ пФ}$, $R_L= 54 \text{ Ом}$)	t_r , t_f		40	-60, 25, 85	
20. Время задержки разрешения передатчика при переходе из «0» в «1», мкс ($C_L=100 \text{ пФ}$)	$t_{ZH.T}$		1,5	25	
21. Время задержки разрешения передатчика при переходе из «1» в «0», мкс ($C_L=100 \text{ пФ}$)	$t_{ZL.T}$		1,5	25	
22. Время задержки запрета передатчика при переходе из «1» в «0», мкс ($C_L=15 \text{ пФ}$)	$t_{LZ.T}$		1,5	25	
23. Время задержки запрета передатчика при переходе из «0» в «1», мкс ($C_L=15 \text{ пФ}$)	$t_{HZ.T}$		1,5	25	
24. Время задержки включения и выключения приемника, нс, ($U_{CC}=5В$, $C_{L1}=C_{L2}=100 \text{ пФ}$, $R_L= 54 \text{ Ом}$)	$t_{DLH.R}$ $t_{DHL.R}$		225	-60, 25, 85	
25. Время задержки включения передатчика в «1», мкс ($U_{CC}=5В$, $C_{L1}=C_{L2}=100 \text{ пФ}$, $R_L= 54 \text{ Ом}$)	$t_{ZH(SHDN)}$		10	25	
26. Время задержки включения передатчика «0», мкс ($U_{CC}=5В$, $C_{L1}=C_{L2}=100 \text{ пФ}$, $R_L= 54 \text{ Ом}$)	$t_{ZL(SHDN)}$		10	25	

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ




Наименование параметров, единица измерения	Обозначение	предельно-допустимый		предельный	
		не менее	не более	не менее	не более
1. Напряжение питания, В	U_{CC}	4,5	5,5	-0,5	7,0
2. Входное напряжение низкого уровня (входы управления), В	U_{IL}	-0,3	0,8	-0,5	-
3. Входное напряжение высокого уровня (входы управления), В	U_{IH}	2,4	$U_{CC}+0,3$	-	$U_{CC}+0,5$
4. Напряжение, подаваемое на вход передатчика, В	U_O	-7,0	12	-7,5	12,5
5. Входной ток оптопары, мА	I_I	15	25	-	50
6. Емкость нагрузки, пФ	C_L		100		100

Параметры стойкости						
7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
1,44*1Ус	0,15*1Ус	1,34*1Ус	1,44*1Ус	1,34*1Ус	-	-

Наработка до при температуре окружающей среды не более (65+5) °С - не менее 75 000 ч, в облегченном режиме ($U_{CC} = 5,0$ В, $R_H \geq 50$ Ом) - не менее 100 000 ч.

Гамма-процентный срок сохраняемости (T_{cy}) при $\gamma=99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003, а так же вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения - не менее 25 лет.

Герметичное МОП реле $\pm 55 \text{ В} / \pm 1,5 \text{ А} (3,0 \text{ А})$	249КП16Р АЕЯР.431160.816 ТУ (5П181)
Перечень МОП 44 001.02 – 2013 с. 367	Патент № 102164 от 23.09.2010

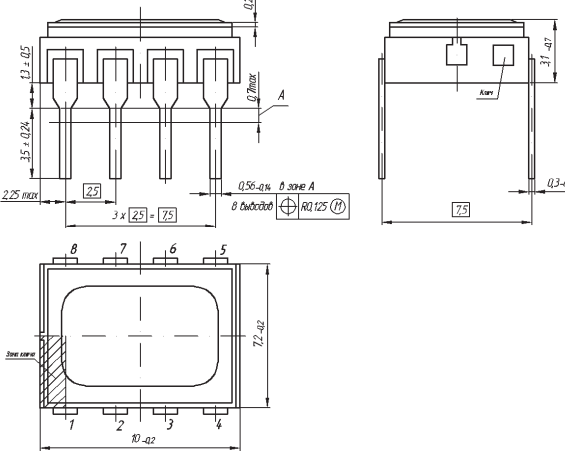Особенности: - коммутируемое напряжение: 55 В - коммутируемый ток: Схема включения А: $\pm 1,5 \text{ А}$ Схема включения Б: $3,0 \text{ А}$ - выходное сопротивление транзистора в открытом состоянии: Схема включения А: $0,3 \text{ Ом}$ Схема включения Б: $0,2 \text{ Ом}$ - ток управления $10 \dots 25 \text{ мА}$; - 1500 В напряжение изоляции; - 8-выводной DIP8 (2101.8-7.03). Применение: - замена электромагнитных реле; - силовая электротехника; - гальваническая развязка силовых цепей Применение: PS710B-1A NEC CD00 Teledyne Relays HSSR-7111 Avago	Габаритный чертеж корпуса 	Схема включения А:  Схема включения Б: 
--	--	---

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОП - РЕЛЕ при 25°C

Наименование параметра		Обозн.	Ед. изм.	мин.	макс.	Режим измерения
Входное напряжение		$U_{ВХ}$	В	1,1	1,6	$I_{ВХ} = 10 \text{ мА}$
Ток утечки на вых. в закрытом сост.		$I_{УТ}$	мкА	–	1,0	$U_{ВХ} = 0,8 \text{ В}, U_{ВЫХ} = 55 \text{ В}$
Напряжение изоляции		$U_{ИЗ}$	В	1500	–	$I_{УТ.ВЫХ} \leq 50 \text{ мкА}; t = 10 \text{ с}$
Вых. сопротивление в откр. сост.	Схема включения А	$R_{ОТК}$	Ом	–	0,3	$I_{ВХ} = 10 \text{ мА}, I_{ВЫХ} = \pm 1,5 \text{ А}, t \leq 100 \text{ мс}$
	Схема включения Б			–	0,2	$I_{ВХ} = 10 \text{ мА}, I_{ВЫХ} = 2,5 \text{ А}, t \leq 100 \text{ мс}$
Время включения		$T_{ВКЛ}$	мс	–	1,5	$I_{ВХ} = 10 \text{ мА}, U_{КОМ} = 5 \text{ В}, R_H = 500 \text{ Ом}, t = 10 \text{ мс}$
Время выключения		$T_{ВЫКЛ}$	мс	–	0,5	$I_{ВХ} = 10 \text{ мА}, U_{КОМ} = 5 \text{ В}, R_H = 500 \text{ Ом}, t = 10 \text{ мс}$

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима		Ед. изм.	предельно-допустимый		предельный		Примечание
			не менее	не более	не менее	не более	
Коммутируемое напряжение	Схема включения А	В	-55	55	–	–	При $T \leq 85^\circ \text{C}$
	Схема включения Б	В	0	55	–	–	
Ток коммутации	Схема включения А	А	-1,5	1,5	- 2,5	2,5	
	Схема включения Б	А	0	3	0	4	
Вх. ток во включенном состоянии		мА	10	25	5	40	
Вх. импульсный ток		мА	–	–	–	70	$T_{имп} \leq 20 \text{ мс}; Q \geq 5$
Вых. импульсный ток	Схема включения А	А	–	–	-2	2	$T_{имп} \leq 500 \text{ мкс}; Q \geq 5$
	Схема включения Б	А	–	–	–	3	
Вх. напряжение в выключенном состоянии		В	-3,5	0,8	–	–	
Раб. диапазон температур		°C	-60	+125	–	–	

Параметры стойкости

7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
2Ус			1Ус		0,26×2К	0,11×2К

Наработка до отказа T_H микросборок при $\gamma = 97,5 \%$ в пределах срока службы $T_{сл} = 25$ лет при температуре окружающей среды не более 65°C должна быть не менее 100 000 ч и не менее 120 000 ч в облегченном режиме $I_{ВХ}$ не более 15 мА, $I_{КОМ}$ не более $\pm 1 \text{ А}$ (2 А), $U_{КОМ}$ не более $\pm 40 \text{ В}$ (40 В), температура не более $(25 \pm 10)^\circ \text{C}$

Гамма - процентный срок сохраняемости T_{cy} при $\gamma = 99 \%$ при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения микросборок, смонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет

ГЕРМЕТИЧНОЕ МОП - РЕЛЕ ± 80 В / ± 500 МА	249КП17Р АЕЯР.431160.818 ТУ (5П176)
Перечень МОП 44 001.02 – 2013 с. 367	Патент № 100299 от 24.06.2010

Особенности - коммутируемое напряжение ± 80В - коммутируемый ток: схема включения А: ± 500мА; схема включения Б: 1,0А - ток управления 5...25 мА - 1500В напряжение изоляции - 8-выводной металлокерамический DIP корпус 2101.8-7 Применение - замена электромагнитных реле - телекоммуникационная техника - аналоговые мультимплексоры Аналоги 249КП5Р, К249КП5Р ASSR-1511, HSSR-7111 Avago	Габаритный чертеж корпуса	Схемы включения Схема А: Схема Б:
---	---	---

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (25°C)

Наименование параметра		Обозн.	Ед. изм.	Значение			Режим измерения
				мин	тип	макс	
Входное напряжение		Uвх	В	1,0	1,4	1,6	Iвх=5мА
Вых. сопротивление в отк. сост.	Схема включения А	Rотк	Ом		1,0	2,0	Iвх=5мА Iвых=500мА
	Схема включения Б				0,5		Iвх=5мА Iвых=1000мА
Ток утечки на вых. в закрытом сост.		Iут	мкА		0,1	1,0	Uвх=0,8В, Uвых=80В
Напряжение изоляции		Uиз	В	1500			t=1мин
Сопротивление изоляции		Rиз	Ом	10 ⁹			Uиз=500 В
Вых. емкость в выкл. состоянии		Cпр	пФ		30		Uвых=80В
Время включения		Tвкл	мс		2,5	5,0	Iвх= 5мА, Uвых= 24В, Rн = 200 Ом
Время выключения		Tвык.	мс		0,05	2,0	Iвх= 5мА, Uвых= 24В, Rн = 200 Ом

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима		Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение коммутации	Схема включения А	В	-80	80	При T≤35°C
	Схема включения Б	В	0	80	
Ток коммутации	Схема включения А	мА	-500	500	
	Схема включения Б	А		1,0	
Вх. ток во включенном состоянии		мА	5	25	
Вх. импульсный ток		мА		150	Тимп=200мкс
Вых. импульсный ток		А		1,5	Тимп=10 мс
Вх. напряжение в выключенном состоянии		В	-3.5	0.8	
Раб. диапазон температур		°С	-60	125	

Параметры стойкости

7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
0,55 × 2U _с	2U _с	2U _с	1U _с	0,61 × 1U _с	0,67 × 1К	0,34 × 1К

Наработка до отказа T_н при температуре окружающей среды не более 65 °С должна быть не менее 100 000 ч, и не менее 120 000 ч в облегченном режиме: I_{вх} ≤ 10 мА, I_{вых} ≤ 200 мА, в нормальных климатических условиях

Гамма - процентный срок сохраняемости T_{сγ} при γ = 99 % при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения микросборок, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет.

ДВУХКАНАЛЬНОЕ ГЕРМЕТИЧНОЕ МОП - РЕЛЕ 80 В / 400 МА	249КП18Т АЕЯР.431160.820 ТУ
Перечень МОП 44 001.02 – 2013 с. 368	Патент № 100299 от 24.06.2010

Особенности - коммутируемое напряжение 80В - коммутируемый ток: - схема включения А: 2 х 400 мА; - схема включения Б: 800 мА; - схема включения В: ± 400 мА - ток управления 5...25 мА - 1500В напряжение изоляции - 16-выводной металлокерамический корпус 402.16-23 Применение - замена электромагнитных реле - телекоммуникационная техника - аналоговые мультимплексоры Аналоги 249КП5Р, HSSR-7111 (ф. Avago) Габаритный чертеж корпуса	Схемы включения Схема А: Схема Б: Схема В:
--	--

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (25°С)

Наименование параметра	Обозн.	Ед. изм.	Значение			Режим измерения
			мин	тип	макс	
Входное напряжение	$U_{вх}$	В	0,8	1,4	1,8	$I_{вх}=5\text{мА}$
Вых. сопротивление в откр. сост.	$R_{отк}$	Ом		0,5	1,5	$I_{вх}=5\text{мА}$ $I_{вых}=400\text{мА}$
Ток утечки на вых. в закрытом сост.	$I_{ут}$	мкА		0,1	1,0	$U_{вх}=0,8\text{В}$, $U_{вых}=80\text{В}$
Напряжение изоляции	$U_{из}$	В	1500			$t=1\text{мин}$
Сопротивление изоляции	$R_{из}$	Ом	10^9			$U_{из}=500\text{В}$
Время включения	$T_{вкл}$	мс		2,5	5,0	$I_{вх}=5\text{мА}$, $U_{вых}=24\text{В}$, $R_n=200\text{Ом}$
Время выключения	$T_{вык.}$	мс		0,05	2,0	$I_{вх}=5\text{мА}$, $U_{вых}=24\text{В}$, $R_n=200\text{Ом}$

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение коммутации	В	0	80	
Ток коммутации	мА	0	400	При $T \leq 35^\circ\text{C}$
Вх. ток во включенном состоянии	мА	5	25	
Вх. импульсный ток	мА		150	$T_{имп}=200\text{мкс}$
Вых. импульсный ток	А		1,5	$T_{имп}=10\text{мс}$
Вх. напряжение в выключенном состоянии	В	-3,5	0,8	
Раб. диапазон температур	$^\circ\text{C}$	-60	125	

Параметры стойкости						
7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
	$2U_c$		$1,48 \times 1U_c$	$0,55 \times 1U_c$	$0,34 \times 1K$	$0,34 \times 1K$

Наработка до отказа T_H при температуре окружающей среды не более 65°C должна быть не менее 100 000 ч, и не менее 120 000 ч в облегченном режиме: $I_{вх} \leq 10\text{ мА}$, $I_{вых} \leq 200\text{ мА}$, в нормальных климатических условиях

Гамма - процентный срок сохраняемости T_{cy} при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения микросборок, смонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет

Особенности:

- коммутируемое напряжение: 80 В
- коммутируемый ток : 2,0 А
- выходное сопротивление в открытом состоянии: 0,15 Ом
- ток управления 5...25 мА;
- 1000 В напряжение изоляции;
- 4-выводной металlostеклянный корпус 1401.4-1.

Применение:

- замена электромагнитных реле;
- силовой интерфейс бортовых устройств;
- силовая электротехника;
- гальваническая развязка силовых цепей.

Аналог:

KD44 Teledyne Relays

Габаритный чертеж корпуса


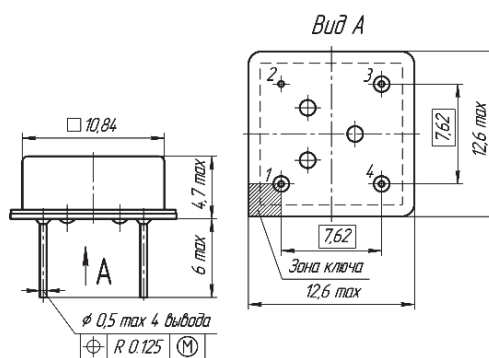


Схема включения



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОП - РЕЛЕ при 25°C

Наименование параметра	Обозн.	Ед. изм.	мин.	макс.	Режим измерения
Входное напряжение	$U_{ВХ}$	В	1,0	1,6	$I_{ВХ} = 10\text{мА}$
Ток утечки на вых. в закрытом сост.	$I_{УТ}$	мкА	—	1,0	$U_{ВХ} = 0,8\text{В}$, $U_{ВЫХ} = 80\text{В}$
Напряжение изоляции	$U_{ИЗ}$	В	1000	—	$I_{УТ} \leq 10\text{мкА}$; $t = 5\text{с}$
Вых. сопротивление в откр. сост.	$R_{ОТК}$	Ом	—	0,15	$I_{ВХ} = 10\text{мА}$, $I_{ВЫХ} = 2,0\text{А}$
Время включения	$t_{ВКЛ}$	мс	—	6,0	$I_{ВХ} = 10\text{мА}$, $U_{КОМ} = 10\text{В}$, $R_{Н} = 51\text{Ом}$
Время выключения	$t_{ВЫКЛ}$	мс	—	1,0	$I_{ВХ} = 10\text{мА}$, $U_{КОМ} = 10\text{В}$, $R_{Н} = 51\text{Ом}$

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	предельно-допустимый		предельный		Примечание
		не менее	не более	не менее	не более	
Коммутируемое напряжение	В	0	80	0	80	
Ток коммутации	А	0	2,0	0	3,0	При $T \leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Вх. ток во включенном состоянии	мА	5	25	—	50	
Импульсный коммутируемый ток	мА	—	50	—	80	$T_{\text{имп}} \leq 200\text{ мкс}$; $Q \geq 5$
Вых. импульсный ток	А	0	10	0	12	$T_{\text{имп}} \leq 20\text{ мс}$; $Q \geq 5$
Вх. напряжение в выключенном состоянии	В	-3,5	0,8	—	—	
Раб. диапазон температур	$^{\circ}\text{C}$	-60	125	—	—	
Тепловое сопротивление кристалл – окружающая среда	$^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	—	90	—	—	
Температура кристалла	$^{\circ}\text{C}$	—	150	—	—	

Параметры стойкости

7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
0,5 · 2У _с	0,5 · 2У _с	0,5 · 2У _с	8,6 · 1У _с	1У _с	0,024 · 2К	0,024 · 2К

Наработка до отказа T_n при $\gamma = 97,5\%$ в пределах срока службы $T_{сл} = 25$ лет при температуре не более $(65 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ - не менее 100 000 ч и не менее 120 000 ч в облегченном режиме ($I_{ВХ} \leq 15\text{ мА}$, $I_{КОМ} \leq 1,0\text{ А}$, $U_{КОМ} \leq 60\text{ В}$, при температуре от минус 10 до $55\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Гамма - процентный срок сохраняемости $T_{с\gamma}$ при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения микросборок, смонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет.

Особенности:

- коммутируемое напряжение: $\pm 80\text{ В}$
- коммутируемый ток: $\pm 1,0\text{ А}$
- выходное сопротивление транзистора в открытом состоянии: $0,2\text{ Ом}$
- ток управления $5...25\text{ мА}$;
- 1000 В напряжение изоляции;
- 4-выводной металлостеклянный корпус 1401.4-1.


Применение:

- замена электромагнитных реле;
- силовой интерфейс бортовых устройств;
- силовая электротехника;
- гальваническая развязка силовых цепей.

Аналог:


KD44 Teledyne Relays

Габаритный чертеж корпуса

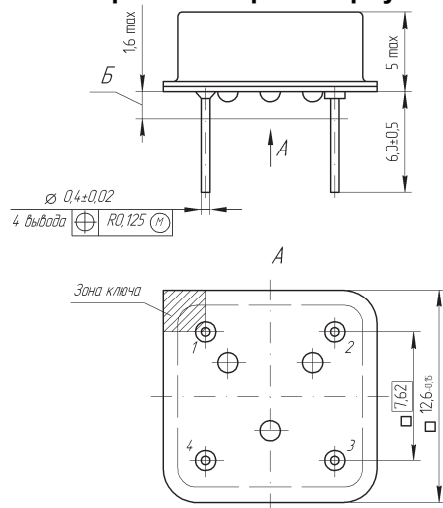

15 - длина вывода, в пределах которой производится контроль смещения осей выводов от номинального расположения.
2 Нумерация выводов показана условно.

Назначение выводов



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОП - РЕЛЕ при 25°C

Наименование параметра	Обозн.	Ед. изм.	мин.	макс.	Режим измерения
Входное напряжение	$U_{ВХ}$	В	1,0	1,6	$I_{ВХ} = 10\text{ мА}$
Ток утечки на вых. в закрытом состоянии	$I_{УТ}$	мкА	-	1,0	$U_{ВХ} = 0,8\text{ В}$, $U_{ВЫХ} = \pm 80\text{ В}$
Напряжение изоляции	$U_{ИЗ}$	В	1000	-	$I_{УТ.ВЫХ} \leq 10\text{ мкА}$; $t = 5\text{ с}$
Вых. сопротивление в откр. сост.	$R_{ОТК}$	Ом	-	0,2	$I_{ВХ} = 10\text{ мА}$, $I_{ВЫХ} = \pm 1,0\text{ А}$, $T_{измер.} \leq 50\text{ мс}$
Время включения	$t_{ВКЛ}$	мс	-	10,0	$I_{ВХ} = 10\text{ мА}$, $U_{КОМ} = 10\text{ В}$, $R_H = 51\text{ Ом}$
Время выключения	$t_{ВЫКЛ}$	мс	-	1,0	$I_{ВХ} = 10\text{ мА}$, $U_{КОМ} = 10\text{ В}$, $R_H = 51\text{ Ом}$

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	предельно-допустимый		предельный		Примечание
		не менее	не более	не менее	не более	
Коммутируемое напряжение	В	-80	80	-80	80	
Ток коммутации	А	-1,0	1,0	-2,0	2,0	При $T \leq 60^\circ\text{C}$
Вх. ток во включенном состоянии	мА	5	25	-	40	
Вх. импульсный ток	мА	-	50	-	80	$T_{имп} \leq 200\text{ мкс}$; $Q \geq 5$
Импульсный коммутируемый ток	А	-10	10	-12	12	$T_{имп} \leq 20\text{ мс}$; $Q \geq 5$
Вх. напряжение в выключенном состоянии	В	-3,5	0,8	-	-	
Рабочий диапазон температур	$^\circ\text{C}$	-60	125	-	-	
Тепловое сопротивление кристалл – окружающая среда	$^\circ\text{C}/\text{Вт}$	-	90	-	-	
Температура кристалла транзистора	$^\circ\text{C}$	-	150	-	175	

Параметры стойкости


7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
$0,5 \cdot 2U_C$	$0,5 \cdot 2U_C$	$0,5 \cdot 2U_C$	$8,6 \cdot 1U_C$	$1U_C$	$0,024 \cdot 2K$	$0,024 \cdot 2K$

Наработка до отказа T_H при $\gamma = 97,5\%$ в пределах срока службы $T_{сл} = 25\text{ лет}$ при температуре не более $(65 \pm 5)^\circ\text{C}$ - не менее $100\,000\text{ ч}$ и не менее $120\,000\text{ ч}$ в облегченном режиме ($I_{ВХ} \leq 15\text{ мА}$, $I_{КОМ} \leq \pm 0,5\text{ А}$, $U_{КОМ} \leq 60\text{ В}$, при температуре от минус 10 до 55°C).

Гамма - процентный срок сохраняемости $T_{с\gamma}$ при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения микросборок, смонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет .

Габаритный чертеж корпуса

Вид А

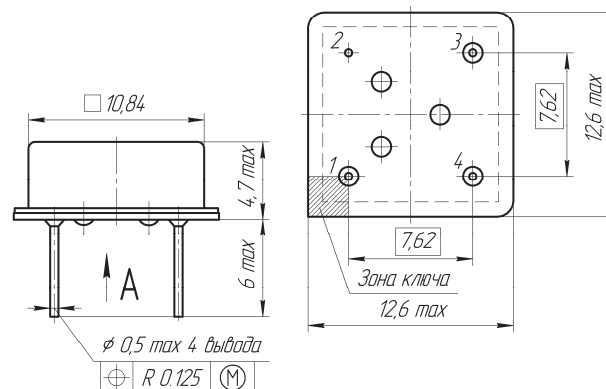

Особенности

- коммутируемое напряжение переменное 260В;
- коммутируемый ток ~ 0,8 А;
- ток управления 5...25 мА;
- детектор нуля фазы;
- 1000В напряжение изоляции;
- 4-выводной металlostеклянный корпус 1401.4-1.


Применение

- замена электромагнитных реле;
- силовая электротехника;
- гальваническая развязка силовых цепей.

Аналог

KA00 Teledyne Relays

Назначение выводов микросхемы

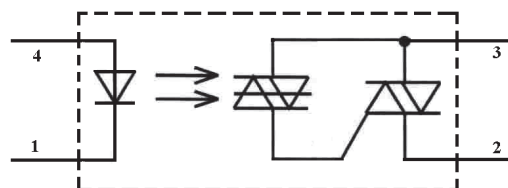

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЛЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (25°C)

Наименование параметра	Обозн.	Ед. изм.	Значение		Режим измерения
			мин.	макс.	
Входное напряжение	$U_{ВХ}$	В	1,0	1,6	$I_{ВХ} = 10 \text{ мА}$
Постоянное напряжение в открытом состоянии	$U_{ОС}$	В	—	1,5	$I_{ВХ} = 10 \text{ мА}$, $I_{ВЫХ} = \pm 0,8 \text{ А}$
Ток утечки на выходе в закрытом состоянии	$I_{УТ}$	мкА	—	5	$U_{ВХ} = 0,8 \text{ В}$, $U_{ВЫХ} = \pm 400 \text{ В}$
Ток утечки на выходе в состоянии запрета	$I_{УТ.З}$	мкА	—	500	$I_{ВХ} = 10 \text{ мА}$, $U_{ВЫХ} = \pm 400 \text{ В}$
Напряжение изоляции	$U_{ИЗ}$	В	1000	—	$t = 5 \text{ с}$, $I_{УТ} \leq 10 \text{ мкА}$, при $T = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Параметры режима	Ед. изм.	Предельно-допустимый		Предельный		Примечание
		не менее	не более	не менее	не более	
Напряжение коммутации	В	12	260	10	400	
Ток коммутации	А	—	0,8	—	2,5	при $T \leq 30 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Вх. ток во включенном состоянии	мА	5	25	5	50	
Вх. импульсный ток	мА	—	—	—	150	$T_{\text{имп}} \leq 20 \text{ мс}$, $Q \geq 5$
Вх. напряжение в выключенном состоянии	В	-3,5	0,8	—	—	
Температура кристалла симистора	$^{\circ}\text{C}$		150		170	

Параметры стойкости

7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
0,18·2У _С	0,001·2У _С	2У _С	1,18·1У _С	2У _С	0,041·2К	0,041·2К

Наработка до отказа T_H при $\gamma = 97,5 \%$ в пределах срока службы $T_{сл} = 25$ лет при температуре не более $(65 \pm 5) \text{ }^{\circ}\text{C}$ - не менее 100 000 ч и не менее 120 000 ч в облегченном режиме ($I_{ВХ} \leq 15 \text{ мА}$, $I_{ком} \leq 0,2 \text{ А}$, $U_{ком} \leq 115 \text{ В}$, при температуре от минус 10 до 50 $^{\circ}\text{C}$).

Гамма - процентный срок сохраняемости $T_{с\gamma}$ при $\gamma = 99 \%$ при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения микросборок, смонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет.

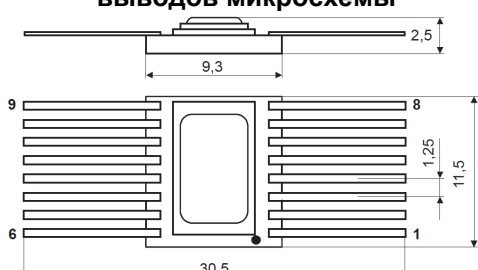
Особенности - импульсный выходной ток 2 А - однополярное напряжение питания схемы управления БТИЗ до 30 В - питания схемы управления БТИЗ с отрицательным смещением затвора до 15 В - запираание БТИЗ при напряжении питания микросхемы меньше 15 В - формирование сигнала «перегрузка» - время задержки не более 500 нс - 1500 В напряжение изоляции - 16-выводной планарный металлокерамический корпус – 4112.16-1. Применение - изолированное управление силовыми транзисторами БТИЗ и МОП - схемы управления электродвигателями - блоки питания - преобразователи напряжения Аналог ACPL316J - ф. AVAGO (Hewlett-Packard, Agilence).	Общий вид и расположение выводов микросхемы  3 — V_{CC1} 4,8 — $GND1$ 7 — NC 1 — $\&$ 2 — $\&$ 5 — R 6 — ER 13 — V_{CC2} 12 — V_c 9,10 — V_{EE} 16 — $GND2$ 15 — NC 11 — OUT 14 — $DESAT$	Назначение выводов 1 - Вход 2 - Инвертирующий вход 3 — $+U_{CC1}$ 4,8 — $-U_{CC1}$ 5 - Сброс 6 - Выход сигнала перегрузки 7 - Анод 1 светодиода 9,10 - минус U_{EE2} 11 - Выход 12 - Питание верхнего выходного транзистора 13 - $+U_{CC2}$ 14 - Вход контроля напряжения насыщения 15 - Анод 2 светодиода 16 - Общий Для устойчивой работы микросхемы необходимо включать конденсаторы 1,0 мкФ между выводами 13 – 16 и 13 – (9,10)
---	---	--

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (25°C; $U_{CC1} = 5 \pm 0,5$ В; $U_{CC2} = 15-30$ В; $U_{EE2} = \text{минус } (0-15)$ В;)

Наименование параметра	Обозначение	Ед. изм.	Значения		Режим измерения
			мин.	макс.	
Выходное напряжение низкого уровня	$U_{ВЫХ0}$	В		0,5	$I_{ВЫХ} = 5$ мА
				2,5	$I_{ВЫХ} = 500$ мА
				15	$I_{ВЫХ} = 2$ А
Выходное напряжение высокого уровня	$U_{ВЫХ1}$	В	$U_{CC2}-4,0$		$I_{ВЫХ} = \text{минус } 500$ мА
			$U_{CC2}-15$		$I_{ВЫХ} = \text{минус } 2$ А
Напряжение включения по питанию	$U_{П.ВКЛ}$	В	9,5	13,5	$U_{ВЫХ} \geq 10$ В
Напряжение выключения по питанию	$U_{П.ВЫКЛ}$	В		12,5	$U_{ВЫХ} \geq 1,5$ В
Напряжение выключения по входу "DESAT"	U_D	В	6,5	7,5	
Напряжение изоляции	$U_{ИЗ}$	В	1500		$t = 5$ с
Ток потребления схемы управления	$I_{ПОТ1}$	мА		25	
Ток потребления	$I_{ПОТ2}$	мА		25	
Время задержки включения	$t_{ЗДР}^{01}$	нс		500	$R_H = 10$ Ом; $C_H = 10$ нФ
Время задержки выключения	$t_{ЗДР}^{10}$	нс		500	$R_H = 10$ Ом; $C_H = 10$ нФ
Время выключения по напряжению насыщения	$t_{ВЫКЛ}$	мкс		0,5	по уровню $U_{ВЫХ} = 0,9$
				1,8	по уровню $U_{ВЫХ} = 0,1$
Время задержки включения выхода "ER"	$t_{ВКЛ}$	мкс		1,8	
Время задержки сброса	t_R	мкс	1,8	5	

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Обозначение	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение питания схемы управления	U_{CC1}	В	минус 0,5 В	6,0	Предельные значения
Положительное напряжение питания	U_{CC2}	В	минус 0,5 В	33,0	
Отрицательное напряжение питания	U_{EE2}	В	16,0	минус 0,5 В	
Полный размах напряжения питания	$U_{CC2} - U_{EE2}$	В	минус 0,5 В	33,0	
Импульсный выходной ток	$I_{ВЫХ.И}$	А	минус 2	2	$t_{ИМП} = 1$ мкс
Емкость нагрузки	C_H	нФ		10	
Частота переключения нагрузки	f	кГц		10	При $U_{CC2} = 30$ В
Рабочий диапазон температур	T	°C	-60	100	

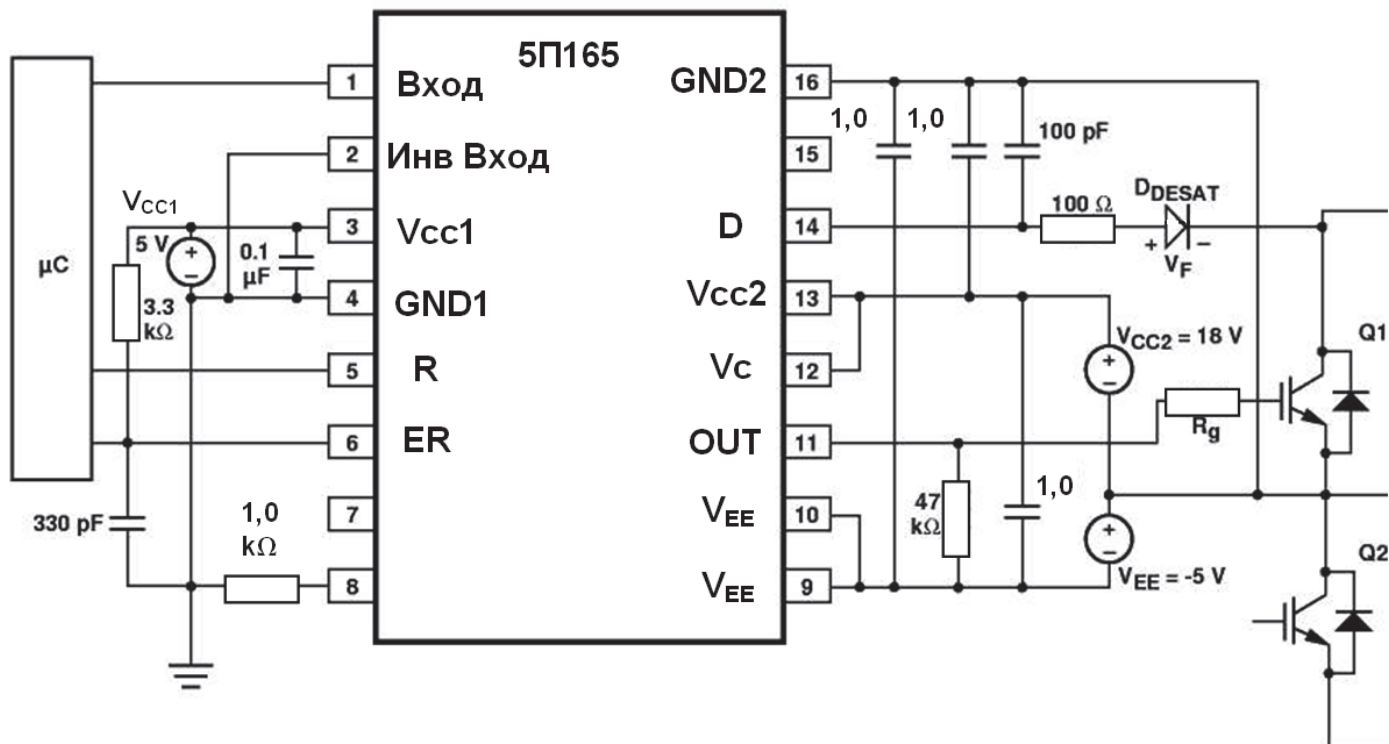

Рекомендуемая схема включения

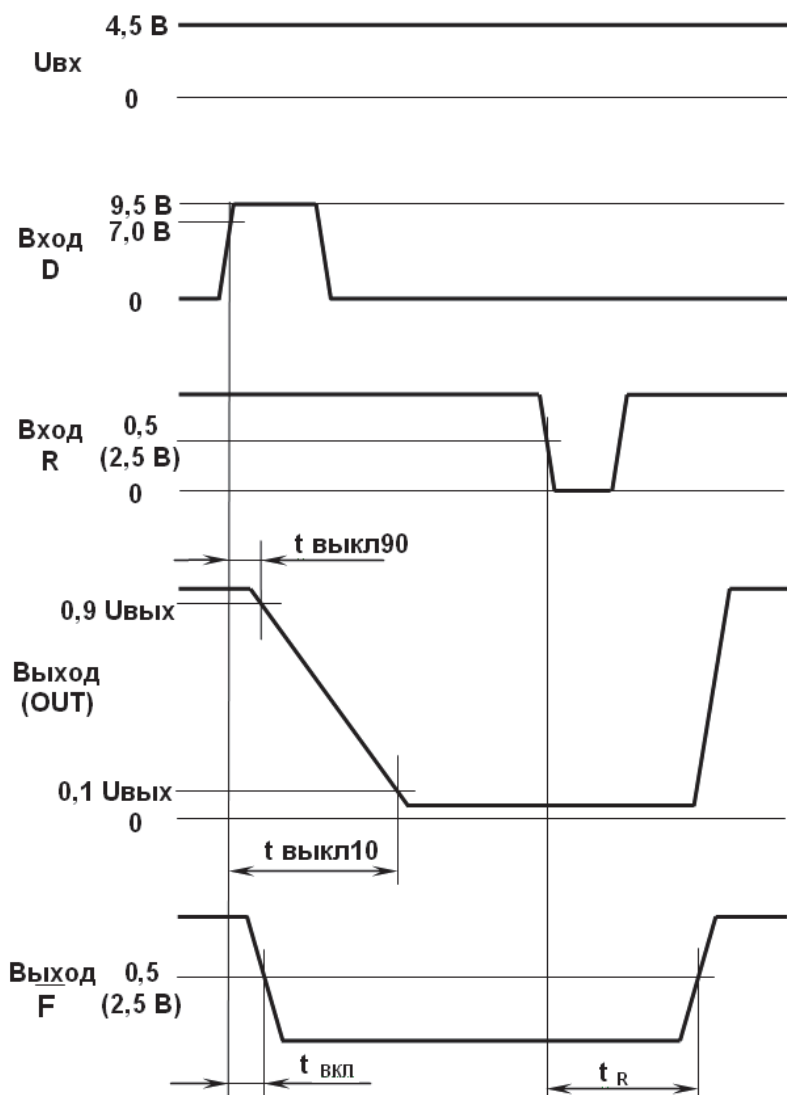




Диаграмма работы при перегрузке IGBT

Особенности


- 4 изолированных двунаправленных канала
- коммутируемое напряжение ± 30 В
- коммутируемый ток 200 мА на канал
- ток управления 5 мА
- 500 В напряжение изоляции между каналами
- 1500 В напряжение изоляции вход-выход
- 16-выводной планарный корпус 402.16 – 1
- рабочая температура $-60 \dots 125^\circ\text{C}$

Применение

- замена электромагнитных реле
- телекоммуникационная техника
- аналоговые мультимплексоры
- интерфейсные схемы

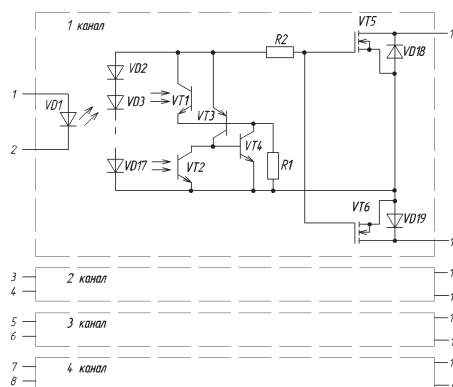

Габаритный чертеж корпуса

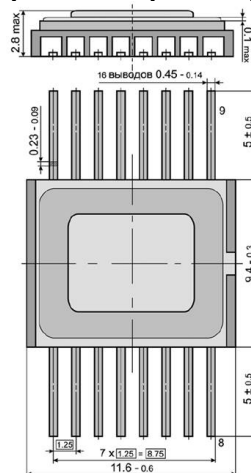

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ при 25°C

Наименование параметра	Обозначение	Ед. изм.	Значение			Режим измерения
			мин.	тип.	макс.	
Входное напряжение	$U_{\text{вх}}$	В	1,0	1,3	1,6	$I_{\text{вх}}=5$ мА
Вых. сопротивление в открытом состоянии	$R_{\text{отк}}$	Ом		4	5	$I_{\text{вх}}=5$ мА $I_{\text{ком}}=\pm 200$ мА
Ток утечки на выходе в закрытом состоянии	$I_{\text{ут}}$	мкА			1,0	$I_{\text{вх}}=0$ мА, $U_{\text{ком}}=\pm 30$ В
Напряжение изоляции вход-выход	$U_{\text{и31}}$	В	1500			$t = 5$ с
Напряжение изоляции между каналами	$U_{\text{и32}}$	В	500			$t = 5$ с
Сопротивление изоляции	$R_{\text{из}}$	Ом	$5 \cdot 10^{10}$			$U_{\text{и31}} = 500$ В
Вых. емкость в закрытом состоянии	$C_{\text{спр}}$	пФ		150		$U_{\text{ком}} = 0$ В
Время включения	$t_{\text{вкл}}$	мс			1,5	$I_{\text{вх}} = 5$ мА, $U_{\text{ком}} = 10$ В, $R_{\text{н}} = 200$ Ом
Время выключения	$t_{\text{выкл}}$	мс			0,5	

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение коммутации	В	- 30	30	
Ток коммутации	мА	-200	200	
Входной ток во включенном состоянии	мА	5	25	
Входной импульсный ток	мА		150	$T_{\text{имп}}=200$ мкс
Выходной импульсный ток	А		1,0	$T_{\text{имп}}=200$ мкс
Вх. напряжение в выключенном состоянии	В	-3.5	0.8	

Параметры стойкости

7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
2Ус			1Ус	$0,55 \times 1Ус$		$0,34 \times 1К$

Гамма-процентная наработка до отказа T_γ микросборки при $\gamma = 97,5\%$ в пределах срока службы 25 лет в предельно допустимом электрическом режиме эксплуатации при температуре не более 125°C должна быть не менее 100 000 ч, и не менее 120 000 ч в следующем облегченном режиме: $I_{\text{вх}} \leq 15$ мА, $I_{\text{ком}} \leq 50$ мА..

Гамма - процентный срок сохраняемости $T_{\text{сг}}$ при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения микросборок смонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплектеЗИП - 25 лет.

ЛИНЕЙНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ОПТОПАРА

5П232


Особенности

- 0.01% нелинейность в серворежиме
- входной ток 0.1...10 мА
- разброс коэффициента передачи <2%
- 500 В напряжение изоляции
- 8-выводной металлокермический DIP-корпус

Применение

- линейные усилители
- замена трансформаторов в модемах
- обратная связь в источниках питания
- гальваническая развязка датчиков

Назначение выводов

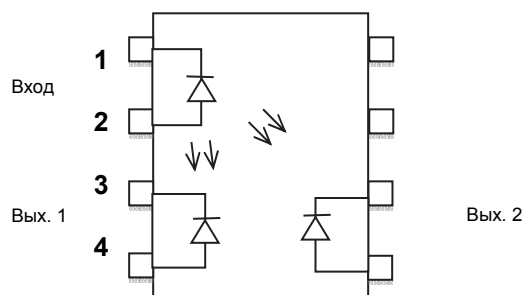


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (T = 25°C)

Наименование параметра	Обозн.	Ед. изм.	мин.	Значен. тип.	макс.	Режим измерения
Входное напряжение	U _{вх}	В	1.2	1.4	1.8	I _{вх} =5мА
Темновой ток утечки	I _{ут}	нА	-	1.0	20	I _{вх} =0мА U _{вых} =15В
Напряжение изоляции	U _{из}	В	500			T=1 мин
K1, коэфф. перед. 1 кан, I ₁ /I _{вх}	K1	-	0.02	0.05	0.1	I _f =0.1...10 мА, U _{вых} =15В
K2, коэфф. перед. 2 кан, I ₂ /I _{вх}	K2	-	0.02	0.05	0.1	I _f =0.1...10 мА, U _{вых} =15В
K3, коэфф. передачи, K2/K1	K3	-	-	1.0	-	I _f =0.1...10 мА, U _{вых} =15В
Линейность коэфф. передачи	ΔK3	-	-	1.0	-	I _f =0.1...10 мА
Температурный коэфф. K3	ΔK3/ΔT	%/C	-	0.005	-	I _f =5 мА
Рабочая частота	F	КГц	-	200	-	U _{вых} =15В

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Параметры режима	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Вх. ток	мА	0	40	
Вх. импульсный ток	мА	-	150	T _{имп} =100мкс
Вх. обратное напряжение	В		4	
Выходное напряжение	В	-	15	
Раб. диапазон температур	С	-60	125	

Срок включения в перечень МОП - 2015 г.

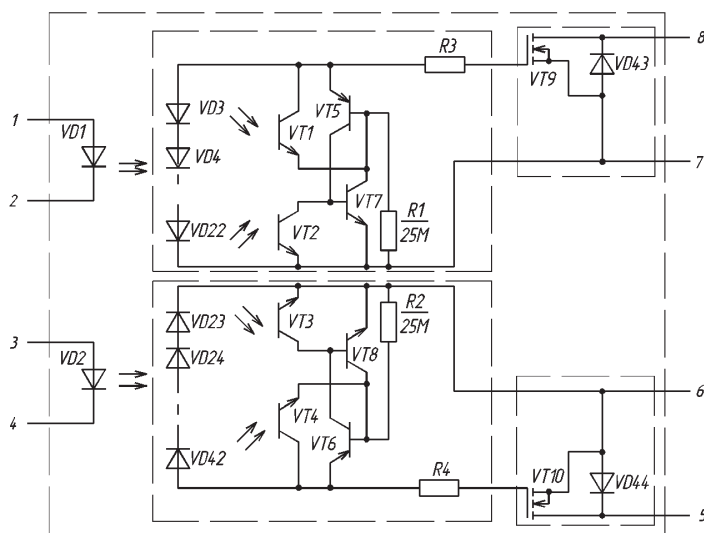

Особенности:

- коммутируемое напряжение: 55 В
- коммутируемый ток: 2 А
- выходное сопротивление в открытом состоянии: 0,2 Ом
- ток управления: 5...25 мА
- 1500 В напряжение изоляции
- 8-выводной DIP8 (2101.8-7.03)

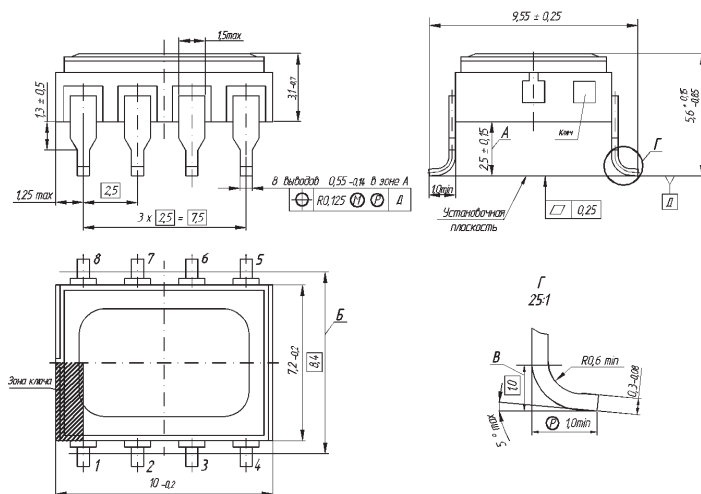

Применение:

- замена электромагнитных реле;
- силовой интерфейс бортовых устройств;
- силовая электротехника;
- гальваническая развязка силовых цепей.

Аналог:

PS710B-1A NEC: CD00 Teledyne Relays

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОП - РЕЛЕ при 25°C (один канал)

Наименование параметра	Обозн.	Ед. изм.	мин.	макс.	Режим измерения
Входное напряжение	U _{ВХ}	В	1,1	1,6	I _{ВХ} = 5 мА
Ток утечки на вых. в закрытом сост.	I _{УТ}	мкА	–	1,0	U _{ВХ} = 0,8В, U _{ВЫХ} = 55 В
Напряжение изоляции	U _{ИЗ}	В	1500	–	I _{УТ.ВЫХ} ≤ 50мкА; t = 10с
Выходное сопротивление в открытом состоянии	R _{ОТК}	Ом	–	0,2	I _{ВХ} = 5 мА, I _{ВЫХ} = 2 А, τ ≤ 100мс
Время включения	T _{ВКЛ}	мс	–	2	I _{ВХ} =5 мА, U _{КОМ} = 5 В, R _Н = 500 Ом, τ =10 мс
Время выключения	T _{ВЫКЛ}	мс	–	1	

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	предельно-допустимый		предельный		Примечание
		не менее	не более	не менее	не более	
Коммутируемое напряжение	В	0	55	–	–	
Ток коммутации	А	0	2	0	3	При $T \leq 70^\circ\text{C}$
Вх. ток во включенном состоянии	мА	5	25	–	50	
Вх. импульсный ток	мА	–	50	–	80	$T_{\text{имп}} \leq 20\text{мс}; Q \geq 5$
Вых. импульсный ток	А	0	4	0	5	$T_{\text{имп}} \leq 500\text{мкс}; Q \geq 5$
Вх. напряжение в выключенном состоянии	В	-3,5	0,8	–	–	
Раб. диапазон температур	°C	-60	+125	–	–	

Параметры стойкости						
7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
2Ус		0,81 × 4Ус	1Ус	0,85 × 1Ус	0,64×1К	1,04 × 1К


Наработка до отказа Т_γ микросборок при γ = 99 % в пределах срока службы Т_{сп} = 25 лет при температуре окружающей среды не более 65 °С должна быть не менее 100 000 ч и не менее 150 000 ч в облегченном режиме I_{вх} не более 15 мА, I_{ком} не более 1 А, U_{ком} не более 40 В, температура от минус 40 до 65 °С

Гамма - процентный срок сохраняемости T_{cy} при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения микросборок, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет

Двухканальный полупроводниковый коммутатор с независимыми каналами и гальванической оптической развязкой входа и выхода в каждом канале 90 В / 10 А


249КП23Т АЕНВ.431160.047 ТУ

Срок включения в перечень МОП - 2015 г.

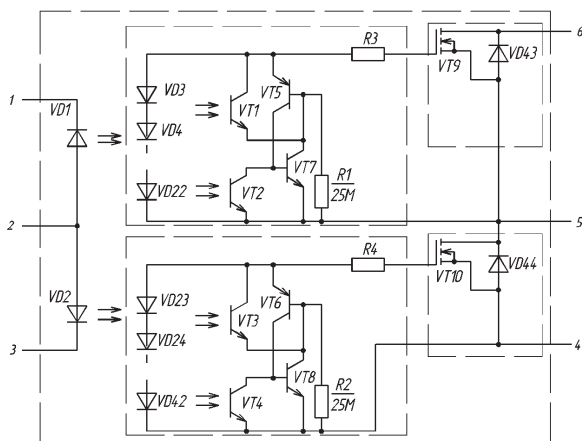

Особенности:

- коммутируемое напряжение: 90 В
- коммутируемый ток: 10 А
- выходное сопротивление в открытом состоянии: 0,08 Ом
- ток управления: 5...25 мА;
- 1000 В напряжение изоляции
- 6-выводной металлостеклянный корпус КТ107

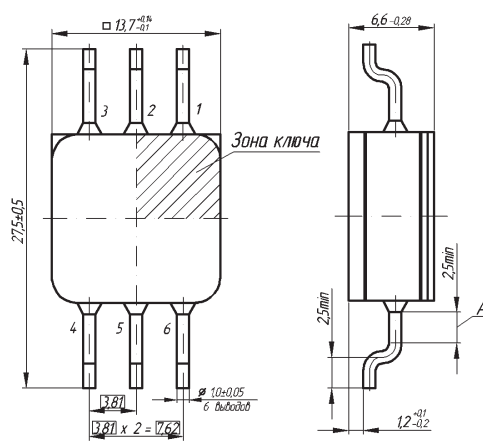

Применение:

- замена электромагнитных реле;
- силовой интерфейс бортовых устройств;
- силовая электротехника;
- гальваническая развязка силовых цепей.

Аналог:

KD00 ф. Teledyne relays

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОП - РЕЛЕ при 25°C (один канал)

Наименование параметра	Обозначение	Ед. изм.	мин.	макс.	Режим измерения
Входное напряжение	U _{ВХ}	В	1,0	1,6	I _{ВХ} = 5 мА
Ток утечки на вых. в закрытом состоянии	I _{УТ}	мкА	—	1,0	U _{ВХ} = 0,8В, U _{КОМ} = 90В
Напряжение изоляции	U _{ИЗ}	В	1000	—	I _{УТ.ВЫХ} ≤ 10мкА; t = 5с
Выходное сопротивление в открытом состоянии	R _{ОТК}	Ом	—	0,080	I _{ВХ} = 5 мА, I _{КОМ} = 10 А, T _{ИЗМЕР.} ≤ 50мс
Время включения	T _{ВКЛ}	мс	—	8	I _{ВХ} = 5 мА, U _{КОМ} = 10 В, R _Н = 51 Ом
Время выключения	T _{ВЫКЛ}	мс	—	1	I _{ВХ} = 5 мА, U _{КОМ} = 10 В, R _Н = 51 Ом

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ (один канал)

Параметры режима	Ед. изм.	предельно-допустимый		предельный		Примечание
		не менее	не более	не менее	не более	
Коммутируемое напряжение	В	0	90	0	100	
Ток коммутации	А	0	5	0	6	Без теплоотвода
		0	10	0	12	С теплоотводом
Вх. ток во включенном состоянии	мА	5	25	—	50	
Вх. импульсный ток	мА	—	50	—	80	T _{имп} ≤ 20мс; Q ≥ 5
Импульсный коммутируемый ток	А	—	20	—	24	T _{имп} ≤ 25мс; Q ≥ 500
Вх. напряжение в выключенном состоянии	В	-3,5	0,8	—	—	
Рабочий диапазон температур	°С	-60	125	—	—	

Параметры стойкости						
7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄
2Ус		3 × 4Ус	1Ус	1,5 × 1Ус		1К

Наработка до отказа T_н модулей при температуре окружающей среды не более (65±5) °С - не менее 100 000 ч и не менее 150 000 часов в облегченном режиме: I_{ВХ} ≤ 15 мА, I_{КОМ} ≤ 5 А, U_{КОМ} ≤ 60 В, температура от минус 40 до 65 °С

Гамма - процентный срок сохраняемости T_{сγ} при γ = 99 % при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения модулей вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет.

DC-DC модуль питания 5,0 В для питания интерфейсных схем и оптронов

1,0 Вт

5П218.1

0,5 Вт

5П218.2

Особенности:

- номинальное входное напряжение 5,0 В;
- выходное напряжение 5,0 В;
- типовой КПД:
 - 5П218.1 - 70 %;
 - 5П218.2 - 60 %;
- выходная мощность
 - 5П218.1 - до 1,0 Вт;
 - 5П218.2 - до 0,5 Вт;
- малые габаритные размеры.

Применение:

- техника специального назначения
- промышленная автоматика
- средства обеспечения безопасности
- телекоммуникационное оборудование
- контрольно-измерительное оборудование
- оборудование промышленного назначения для обработки данных

Габаритный чертёж корпуса


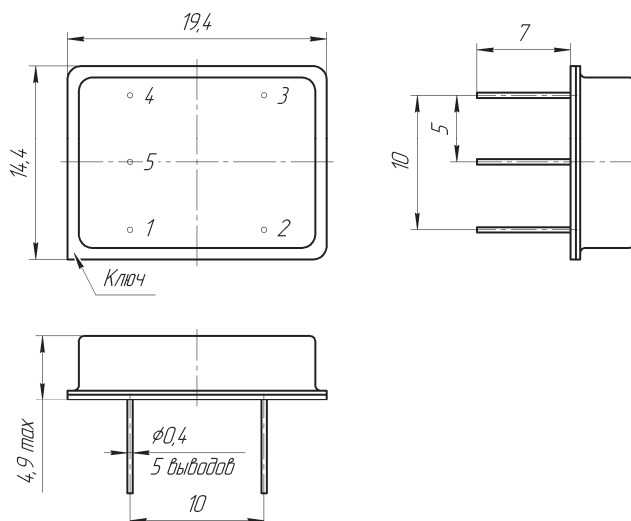


Схема применения

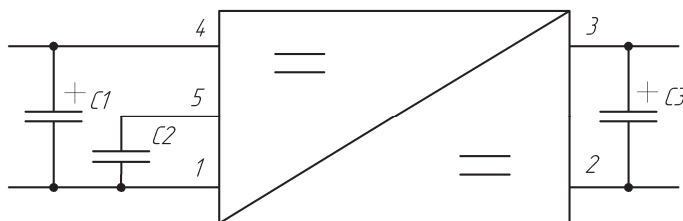

C1 – конденсатор танталовый типа K53-68 22 мкФ х 16В ±20%

C2 – конденсатор керамический K10-47мв 4700 пФ х 1500В H20 ±20%

C3 – конденсатор танталовый типа K53-68 220 мкФ х 10В ±20%

№ вывода	1	2	3	4	5
функциональное назначение	-ВХ	-ВЫХ	+ВЫХ	+ВХ	КОРПУС

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ($U_{ВХ} = 5,0 \text{ В}$; $I_{ВЫХ} = 200 \text{ мА}$; $U_{ВЫХ} = 5,0 \text{ В}$)

Наименование параметра, единица измерения		Обозначение	Норма (значение)		
			мин.	тип.	макс.
Номинальное выходное напряжение, В	5П218.1	$U_{ВЫХ}$	4,5	5,0	5,5
	5П218.2		4,8	5,0	5,2
Пульсации выходного напряжения (пик-пик), мВ	5П218.1	$U_{Пул}$	–	–	200
	5П218.2		–	50	100
Суммарная нестабильность выходного напряжения, %	5П218.1	–	–	–	5
	5П218.2		–	–	4
Температурная нестабильность выходного напряжения, %	5П218.1	–	–	–	5
	5П218.2		–	–	2
Временная нестабильность выходного напряжения, %	5П218.1	–	–	–	2
	5П218.2		–	–	1
КПД, %	5П218.1	–	–	70	–
	5П218.2		–	60	–
Напряжение изоляции		$U_{ИЗ}$	500	–	–

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима, единица измерения	предельно-допустимый		предельный	
	не менее	не более	не менее	не более
Входное напряжение, В	4,5	5,5	3,0	9,0
Выходной ток, мА	–	200	–	300
Выходная мощность, Вт	–	1,0	–	1,5

Особенности:



- оптоэлектронная гальваническая развязка 1500 В
- ТТЛ входы и выходы с открытым коллектором
- совместимость с ТТЛ и КМОП микросхемами
 - передача данных до 5 МБод
- металлокерамический планарный корпус – 4112.16-1.

Применение

- изолированный интерфейс RS-485

Аналог

Функциональный аналог ADuM24
(ф. Analog Device)

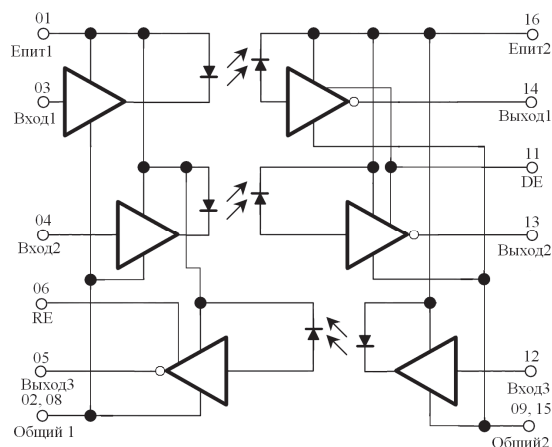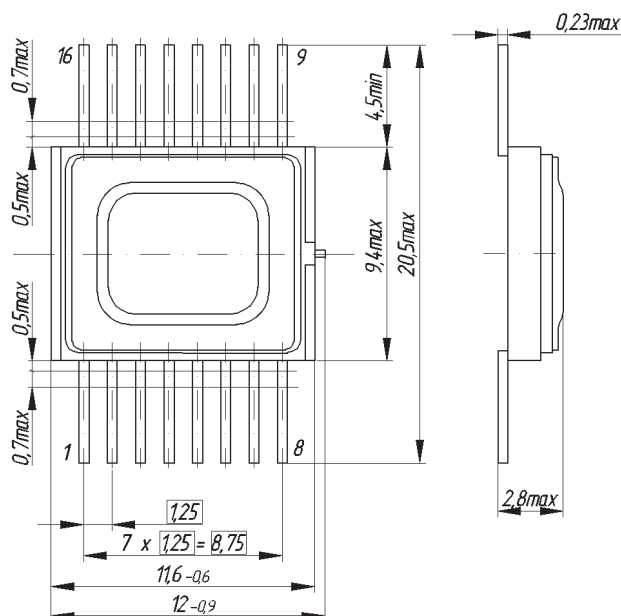

Для устойчивой работы микросхемы необходимо включать конденсаторы 0,1 мкФ между выводами 1 – (2,9) и 16 – (9,15).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (25°C; $U_{пит1} = 5 \pm 0,5$ В; $U_{пит2} = 5 \pm 0,5$ В)

Наименование параметра	Обозначение	Ед. изм.	Значения		Режим измерения
			мин.	макс.	
Выходное напряжение низкого уровня	$U_{вых}^0$	В		0,5	$I_{вых} = 5$ мА
Напряжение изоляции	$U_{из}$	В	1500		$t = 5$ с
Входной ток низкого уровня	$I_{вх}^0$	мА		1,5	$U_{вх} = 0$
Входной ток высокого уровня	$I_{вх}^1$	мкА		0,5	$U_{вх} = U_{пит}$
Выходной ток высокого уровня	$I_{вых}^1$	мкА		250	$U_{вых} = U_{пит}$
Ток потребления	$I_{пот1}$	мА		30	$U_{пит1} = 5,5$ В
Ток потребления	$I_{пот2}$	мА		30	$U_{пит2} = 5,5$ В
Время задержки распространения при включении	$t_{здр}^{10}$	нс		200	$R_H = 510$ Ом
Время задержки распространения при выключении	$t_{здр}^{01}$	нс		200	$R_H = 510$ Ом
Время задержки включения по входу разрешения	$t_{вкл}^{10}$	нс		50	$R_H = 510$ Ом
Время задержки выключения по входу разрешения	$t_{выкл}^{01}$	нс		50	$R_H = 510$ Ом

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Параметры режима	Обозначение	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение питания 1	$U_{пит1}$	В	4,5 В	5,5	
Напряжение питания 2	$U_{пит2}$	В	4,5 В	5,5	
Входное напряжение низкого уровня	$U_{вх}^0$	В	0	0,4	
Входное напряжение высокого уровня	$U_{вх}^1$	В	2,4	$U_{пит}$	
Выходной ток низкого уровня	$I_{вых}^0$	мА	5	15	
Рабочий диапазон температур	T	°C	-60	125	

Особенности

- резервирование (параллельное и последовательное включение 16 стабилитронов)
- двухполярное ограничение ± 28 В
- импульсный ток ± 3 А
- возможность включения на другие напряжения ограничения с шагом 7 В
- малая емкость ≤ 20 пФ
- 14-выводной планарный металlostеклянный корпус – 401.14-5

Применение

- ограничение выбросов напряжения при коммутации индуктивных нагрузок

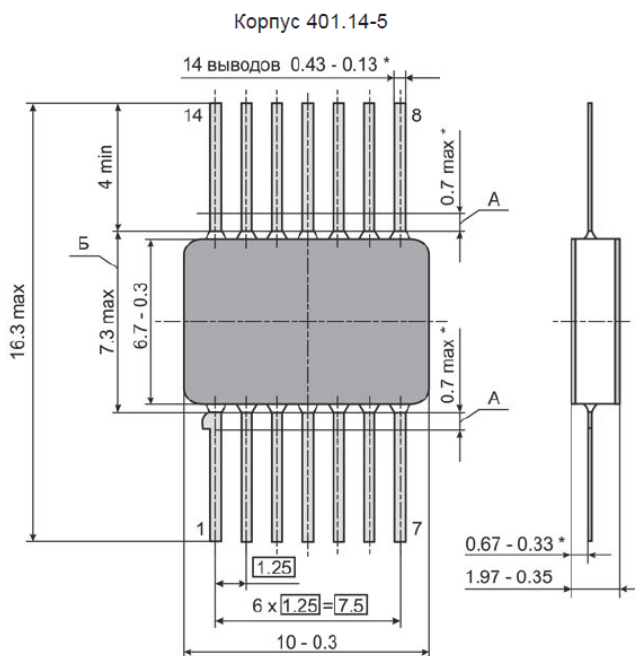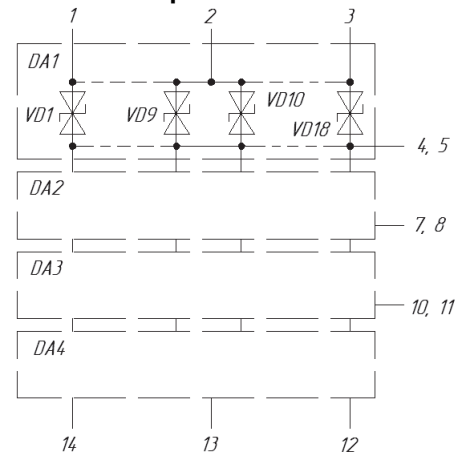**Электрическая схема****ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (25°C)**

Наименование параметра	Обозначение	Ед. изм.	Значения		Режим измерения
			мин.	макс.	
Напряжение пробоя	Uпроб	В	26	30	Ioпр = 0,1 мА
Импульсное напряжение ограничения	Uобр	В		42	Iогр = 3,0 А
Обратный ток	Ioбр	мкА		1,0	Uобр = 48 В
Емкость	С	пФ		20	Uобр = 0,1 В

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Максимально допустимое постоянное обратное напряжение	В	-25	25	
Максимально допустимый импульсный ток ограничения	А	-3,0	3,0	
Максимально допустимое число импульсов			500	

Особенности:

- коммутируемое напряжение: 55 В
- коммутируемый ток: до 2,0 А
- выходное сопротивление в открытом состоянии: 0,25 Ом
- ток управления 5...25 мА;
- 1500 В напряжение изоляции;
- 8-выводной DIP8 (2101.8-7.03)
- коммутируемый ток выключения (перегрузки): 2,4 А.



Применение:

- замена электромагнитных реле;
- силовая электротехника;
- гальваническая развязка силовых цепей

Аналоги:

CD20CDW Teledyne Relays

Габаритный чертеж корпуса

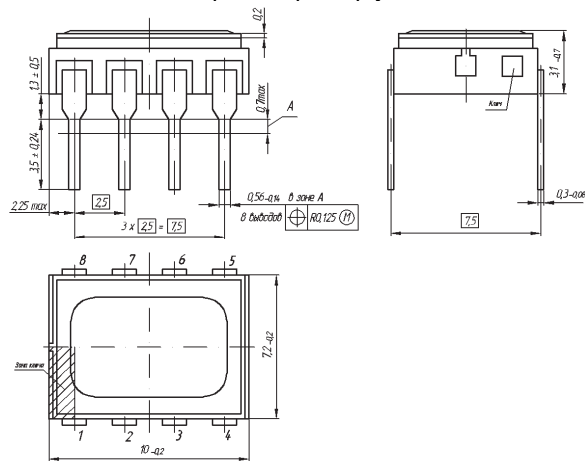


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОП - РЕЛЕ при 25°C

Наименование параметра	Обозн.	Ед. изм.	мин.	макс.	Режим измерения
Входное напряжение	$U_{ВХ}$	В	1,0	1,6	$I_{ВХ} = 5 \text{ мА}$
Ток утечки на вых. в закрытом сост.	$I_{УТ}$	мкА	—	1,0	$U_{ВХ} = 0,8 \text{ В}, U_{ВЫХ} = 55 \text{ В}$
Напряжение изоляции	$U_{ИЗ}$	В	1500	—	$I_{УТ.ВЫХ} \leq 50 \text{ мкА}; t = 10 \text{ с}$
Вых. сопротивление в откр. сост.	$R_{ОТК}$	Ом	—	0,4	$I_{ВХ} = 5 \text{ мА}, I_{ВЫХ} = 2,0 \text{ А}, t \leq 100 \text{ мс}$
Коммутируемый ток выключения (перегрузки)	$I_{ВЫХ \text{ МАКС}}$	А	—	2,4	$I_{ВХ} = 5 \text{ мА}, t \leq 100 \text{ мс}$
Время включения	$T_{ВКЛ}$	мс	—	1,5	$I_{ВХ} = 5 \text{ мА}, U_{КОМ} = 5 \text{ В}, R_H = 500 \text{ Ом}, t = 10 \text{ мс}$
Время выключения	$T_{ВЫКЛ}$	мс	—	0,5	$I_{ВХ} = 5 \text{ мА}, U_{КОМ} = 5 \text{ В}, R_H = 500 \text{ Ом}, t = 10 \text{ мс}$

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	предельно-допустимый		предельный		Примечание
		не менее	не более	не менее	не более	
Коммутируемое напряжение	В	0	55	—	—	
Ток коммутации	А	0	1,0	0	2,1	При $T \leq 85^\circ\text{C}$
Вх. ток во включенном состоянии	мА	5	25	—	40	
Вх. импульсный ток	мА	—	—	—	70	$T_{\text{имп}} \leq 20 \text{ мс}; Q \geq 5$
Вых. импульсный ток	А	—	—	—	2,5	$T_{\text{имп}} \leq 500 \text{ мкс}; Q \geq 5$
Вх. напряжение в выключенном состоянии	В	-3,5	0,8	—	—	
Раб. диапазон температур	°C	-60	+125	—	—	

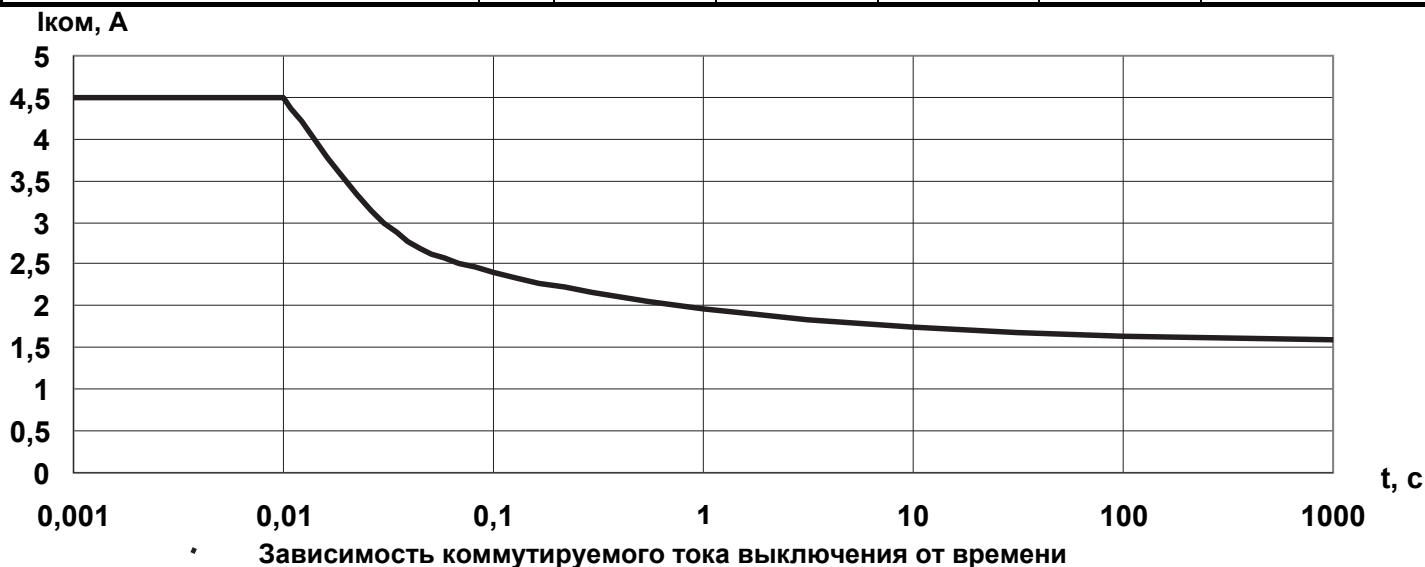

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ: ПАРАМЕТРЫ И РЕЖИМЫ МОГУТ БЫТЬ УТОЧНЕНЫ

Особенности:

- коммутируемое напряжение: 400 В
- коммутируемый ток: до 100 мА
- выходное сопротивление в открытом состоянии до 35 Ом
- ток управления 5...25 мА;
- 1500 В напряжение изоляции;
- 8-выводной DIP8 (2101.8-7.03)

Применение:

- замена электромагнитных реле;
- гальваническая развязка цепей




Аналоги:

PS7141-1C: CEL

ASSR – 4118, ASSR – 4119: Avago

KAQV214, KAQV214S,
KAQY414S: COSMO


CPC2125N: IXYS

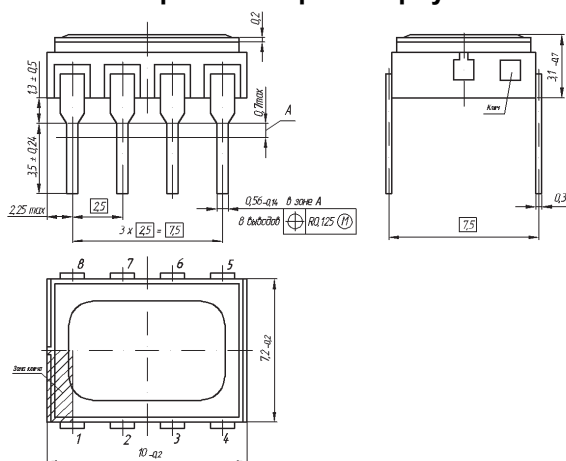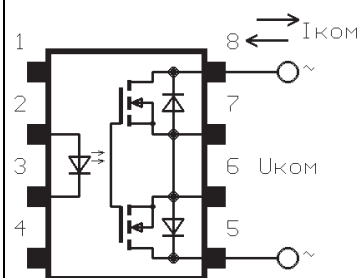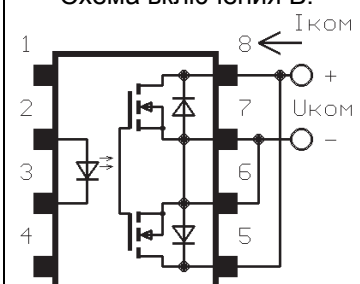Габаритный чертеж корпуса**Схема включения А:****Схема включения Б:****ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОП - РЕЛЕ при 25°C**


Наименование параметра		Обозн.	Ед. изм.	мин.	макс.	Режим измерения
Входное напряжение		$U_{ВХ}$	В	1,0	1,6	$I_{ВХ} = 5\text{ мА}$
Ток утечки на вых. в закрытом сост.		$I_{УТ..ВЫХ}$	мкА	–	10	$U_{ВХ} = 0,8\text{ В}$, $U_{ВЫХ} = 400\text{ В}$
Напряжение изоляции		$U_{ИЗ}$	В	1500	–	$I_{УТ..ВЫХ} \leq 10\text{ мкА}$; $t = 10\text{ с}$
Вых. сопротивление в отк. сост.	Схема включения А	$R_{ОТК}$	Ом	–	35	$I_{ВХ} = 5\text{ мА}$, $I_{ВЫХ} = 100\text{ мА}$,
	Схема включения Б			–	9	$I_{ВХ} = 5\text{ мА}$, $I_{ВЫХ} = 200\text{ мА}$,
Время включения		$T_{ВКЛ}$	мс	–	2,0	$I_{ВХ} = 5\text{ мА}$, $U_{КОМ} = 50\text{ В}$, $R_H = 1000\text{ Ом}$
Время выключения		$T_{ВЫКЛ}$	мс	–	0,5	$I_{ВХ} = 5\text{ мА}$, $U_{КОМ} = 50\text{ В}$, $R_H = 1000\text{ Ом}$

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Параметры режима		Ед. изм.	предельно-допустимый		предельный		Примечание
			не менее	не более	не менее	не более	
Коммутируемое напряжение	Схема включения А	В	-400	400	-400	400	При $T \leq 125^\circ\text{C}$
	Схема включения Б		–	400	–	400	
Ток коммутации	Схема включения А	мА	-100	100	-100	100	
	Схема включения Б		–	200	–	200	
Вх. ток во включенном состоянии		мА	5	25	–	50	$T_{\text{имп}} \leq 20\text{ мс}$; $Q \geq 5$
Вх. импульсный ток		мА	–	50	–	80	
Вх. напряжение в выключенном состоянии		В	-3,5	0,8	–	–	
Раб. диапазон температур		°C	-60	+125	–	–	

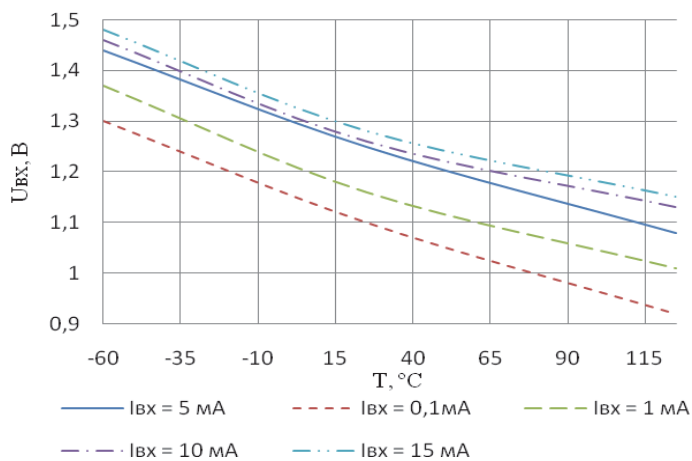


Зависимость входного напряжения от температуры

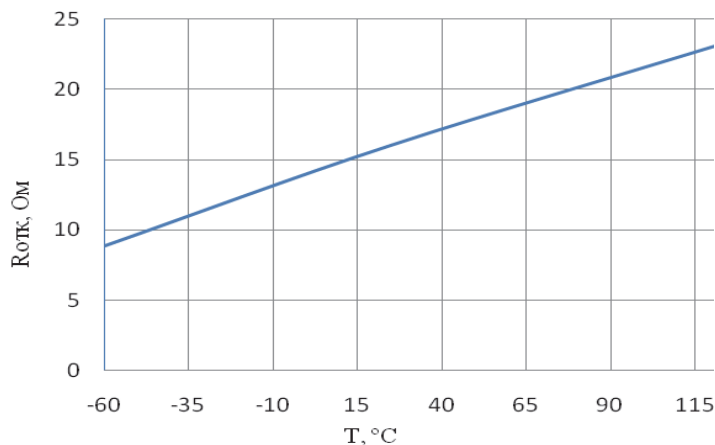


Зависимость сопротивления в открытом состоянии от температуры ($I_{вх} = 5 \text{ мА}$, $I_{вых} = 100 \text{ мА}$)

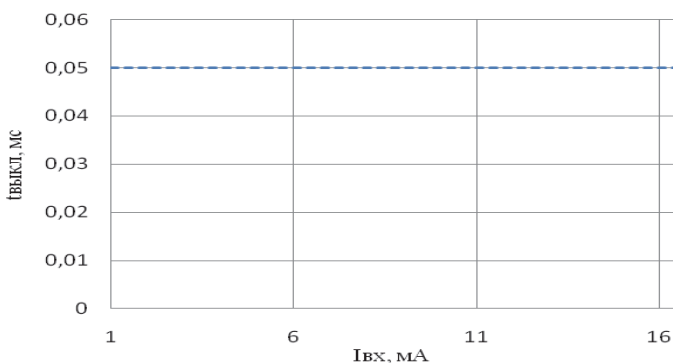


Зависимость времени выключения от входного тока ($I_{вх} = 5 \text{ мА}$, $U_{ком} = 50 \text{ В}$, $R_n = 1000 \text{ Ом}$)

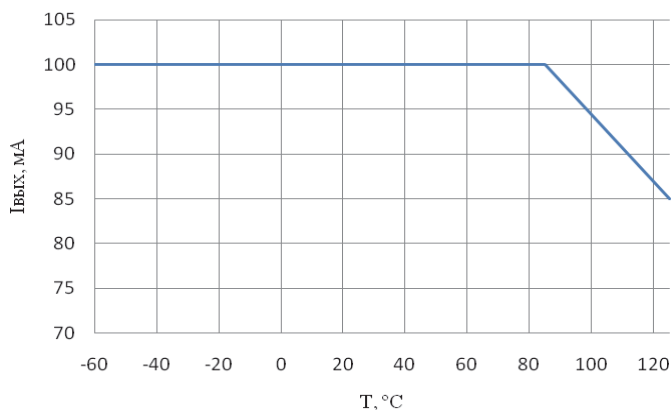


Зависимость максимального тока коммутации от температуры окружающей среды (при $I_{вх} = 5 \text{ мА}$)

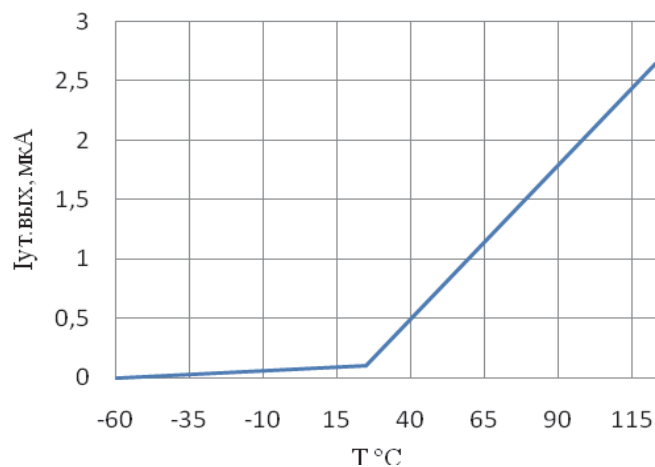

Зависимость тока утечки от температуры ($U_{вх} = 0,8 \text{ В}$ $U_{вых} = 400 \text{ В}$)

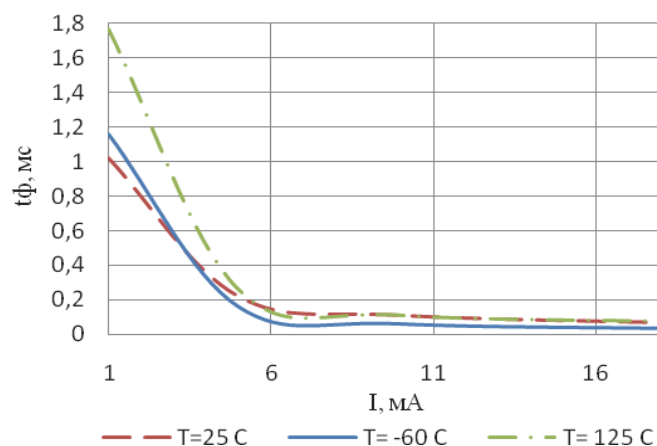

Зависимость времени включения от входного тока ($I_{вх} = 5 \text{ мА}$, $U_{ком} = 50 \text{ В}$, $R_n = 1000 \text{ Ом}$)

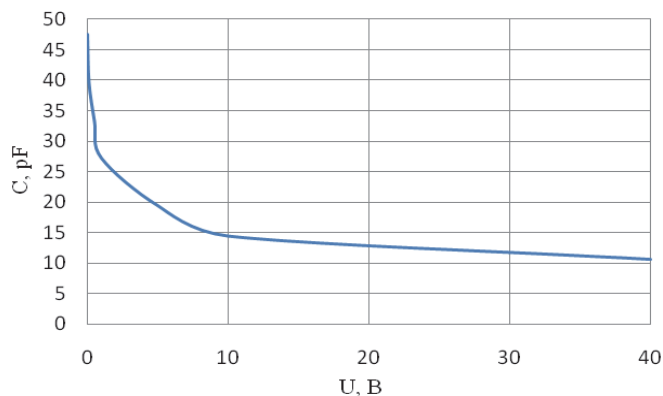

Зависимость выходной емкости от коммутируемого напряжения

Особенности:



- коммутируемое напряжение: ± 350 В;
- коммутируемый ток: 600 мА;
- выходное сопротивление в открытом состоянии: 4 Ом;
- ток управления: 5...25 мА;
- 1000 В напряжение изоляции;
- 6-выводной металлоглазанный корпус КТ107-1.05.

Применение:

- замена электромагнитных реле;
- силовая электротехника;
- гальваническая развязка силовых цепей.

Аналоги:


- AQZ404 (Panasonic)
- SR 75-3 (Teledyne)

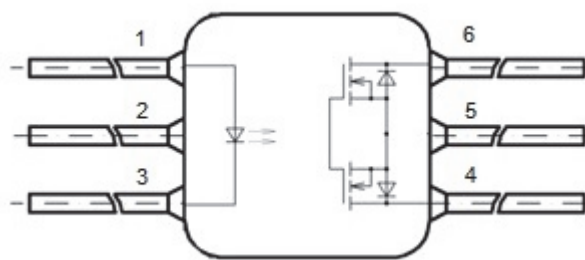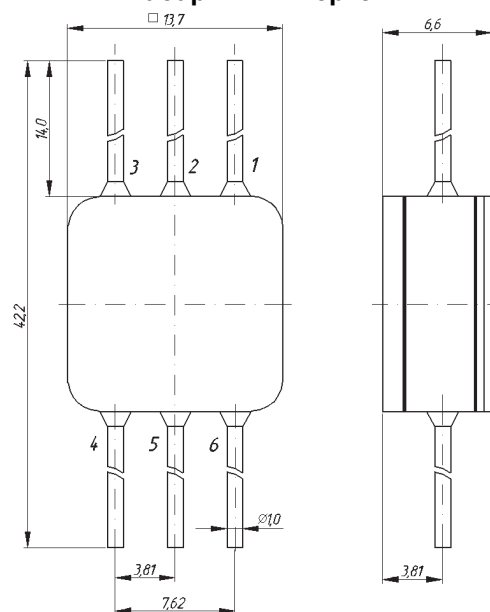Назначение выводов

Габаритный чертеж

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОП - РЕЛЕ при 25°C


Наименование параметра	Обозн.	Ед. изм.	мин.	тип.	макс.	Режим измерения
Входное напряжение	$U_{ВХ}$	В	0,8	1,3	1,8	$I_{ВХ} = 5\text{мА}$
Ток утечки на вых. в закрытом состоянии	$I_{УТ}$	мкА	—	0,1	25,0	$U_{ВХ} = 0,8\text{В}$, $U_{КОМ} = \pm 400\text{В}$
Напряжение изоляции	$U_{ИЗ}$	В	1000	—	—	$I_{УТ.ВЫХ} \leq 10\text{мкА}$; $t = 5\text{с}$
Вых. сопротивление в откр. сост.	$R_{ОТК}$	Ом	—	3,0	4,0	$I_{ВХ} = 5\text{мА}$, $I_{КОМ} = 0,6\text{А}$, $T_{ИЗМЕР.} \leq 30\text{мс}$
Выходная ёмкость	$C_{ВЫХ}$	пФ	—	100	150	$U_{КОМ} = 25\text{В}$, $f = 1\text{МГц}$
Время включения	$T_{ВКЛ}$	мс	—	2,0	4,0	$I_{ВХ} = 5\text{мА}$, $U_{КОМ} = 10\text{В}$, $R_H = 51\text{Ом}$
Время выключения	$T_{ВЫКЛ}$	мс	—	0,08	1,0	$I_{ВХ} = 5\text{мА}$, $U_{КОМ} = 10\text{В}$, $R_H = 51\text{Ом}$

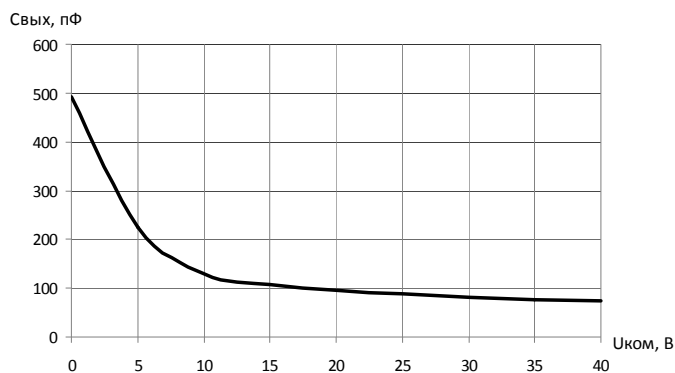ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Параметры режима	Ед. изм.	предельно-допустимый		предельный		Примечание
		не менее	не более	не менее	не более	
Коммутируемое напряжение	В	- 350	350	- 350	350	
Ток коммутации	мА	- 600	600	-1000	1000	При $t \leq 45^\circ\text{C}$
Вх. ток во включенном состоянии	мА	5	25	—	40	
Вх. напряжение в выключенном состоянии	В	-3,5	0,8	—	—	
Рабочий диапазон температур	°C	-60	125	—	—	
Импульсный коммутируемый ток	А	—	5,0	—	7,0	$T_{ИМП} \leq 20\text{мс}$; $Q \geq 5$
Тепловое сопротивление переход – окружающая среда	°C/Вт	—	55	—	—	
Тепловое сопротивление переход – корпус	°C/Вт	—	2,5	—	—	
Частота коммутируемого напряжения	Гц	—	440	—	500	Синусоидальное
Температура кристалла транзистора	°C	—	150	—	150	




Типовая зависимость ёмкости выхода $C_{\text{вых}}$ от напряжения коммутации $U_{\text{ком}}$ (при $f_{\text{изм}} = 1 \text{ МГц}$)

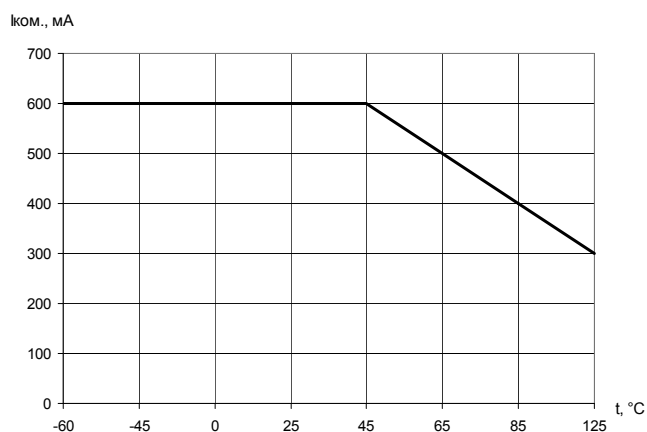


Зависимости предельно-допустимого коммутируемого тока от температуры окружающей среды

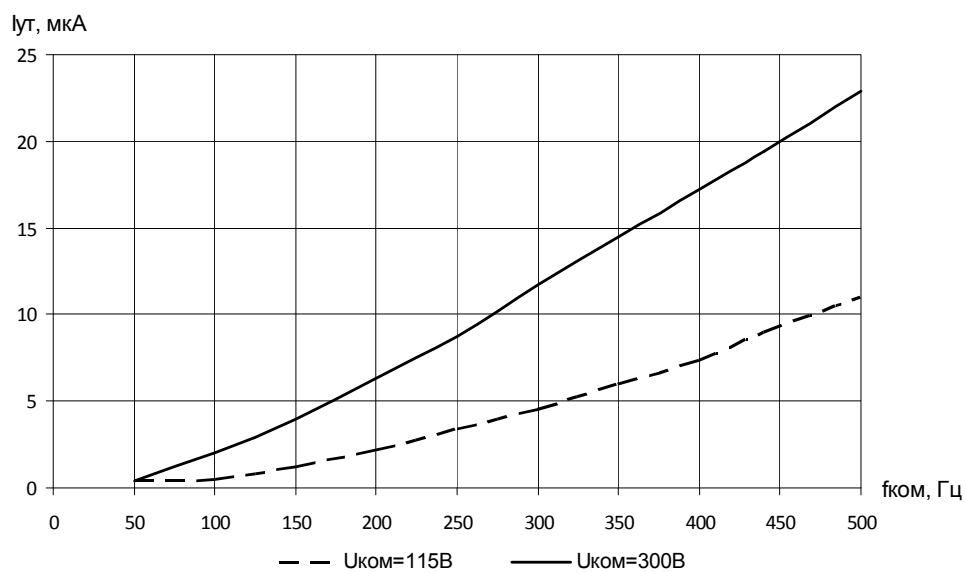


Типовая зависимость тока утечки в закрытом состоянии $I_{\text{ут}}$ от частоты коммутируемого напряжения $f_{\text{ком}}$

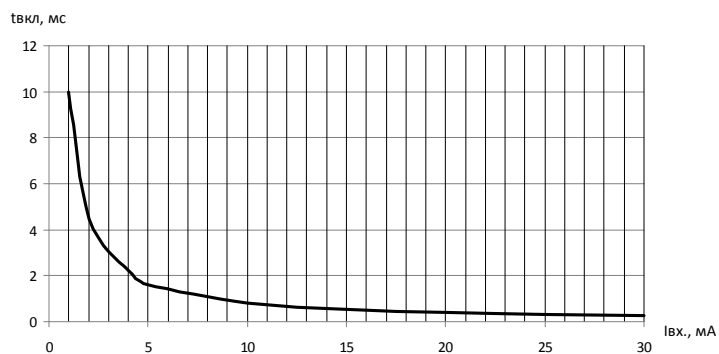



Типовая зависимость времени включения $t_{\text{вкл}}$ от входного тока $I_{\text{вх}}$ управления при НКУ

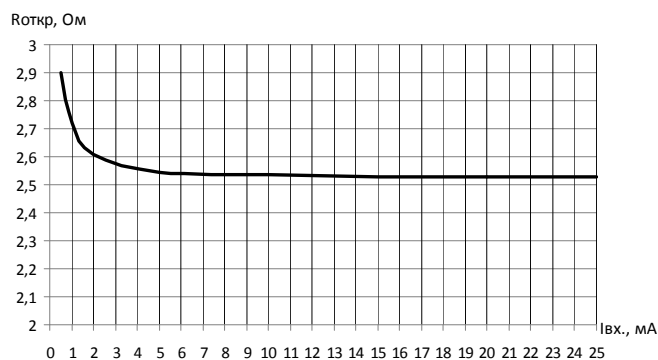

Зависимость сопротивления в открытом состоянии $R_{\text{откр}}$ от входного управляющего тока $I_{\text{вх}}$

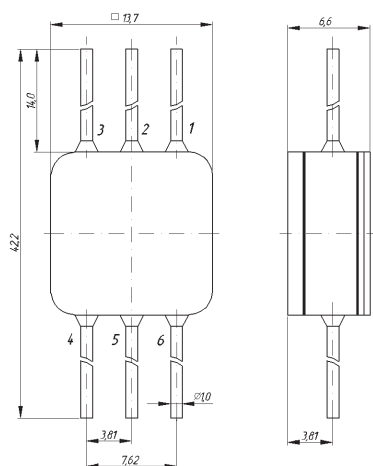**Особенности:**


- коммутируемое напряжение: 100 В
- коммутируемый ток: 4 А
- выходное сопротивление в открытом состоянии: 0,15 Ом
- напряжение питания: (5 ± 1) В
- ток потребления: 2 мА
- схема контроля статуса выходного ключа
- 6-выводной металлостеклянный корпус КТ107-1.05

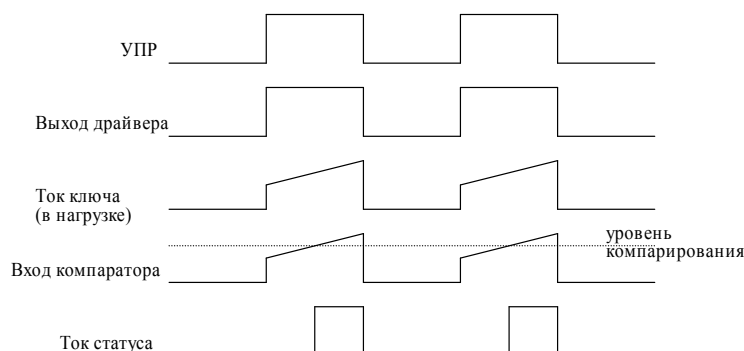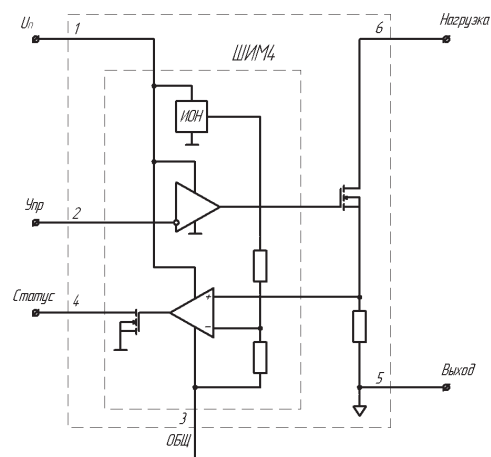**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ при 25°C**




Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	Норма		Режим измерения
		не менее	не более	
Ток потребления по цепи питания, мА	I _{пот}	—	2,0	U _{пит} = 5 В; U _{вх} = 0/U _{пит} ; I _{ком} = 0 мА
Ток потребления по входу «УПР», мА	I _{вх}	—	1,0	U _{пит} = 5 В, U _{вх} = 0 ÷ U _{пит}
Ток утечки на выходе, мкА	I _{ут.вых}	—	1,0	U _{пит} = 5 В; U _{вх} = 0 В; U _{ком} = 100 В
Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом	R _{отк}	—	0,15	U _{пит} = 5 В; U _{вх} = U _{пит} ; I _{ком} = 4 А
Время включения, мкс	t _{вкл}	—	0,5	U _{пит} = 5 В; U _{ком} = 10 В, R _н = 51 Ом
Время выключения, мкс	t _{выкл}	—	0,5	U _{пит} = 5 В; U _{ком} = 10 В, R _н = 51 Ом
Коммутируемый ток включения статуса, А	I _{ком.ст}	0,6	—	U _{пит} = 5 В; U _{вх} = U _{пит} ; U _{вых} = 1 В
Выходной ток статуса, мА	I _{вых.ст}	20	—	U _{пит} = U _{вх} = 5 В; I _{ком} = 4 А; U _{вых} = 1 В
Выходной ток утечки статуса, мкА	I _{ут.ст}	—	1,0	U _{пит} = 5 В; U _{вх} = I _{ком} = 0; U _{вых} = U _{пит}
Время включения статуса, нс	t _{вкл.ст}	—	100	U _{пит} = 5 В
Время выключения статуса, нс	t _{выкл.ст}	—	100	U _{пит} = 5 В

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование параметров, единица измерения	Обозначение	предельно-допустимый		предельный	
		не менее	не более	не менее	не более
Напряжение питания, В	U _{пит}	4,0	5,0	— 0,5	9
Входное напряжение низкого уровня, В	U ⁰ _{вх}	0	0,2 U _{пит}	— 0,5	U _{пит} +0,5
Входное напряжение высокого уровня, В	U ¹ _{вх}	0,7 U _{пит}	U _{пит}	— 0,5	U _{пит} +0,5
Коммутируемое напряжение, В	U _{ком}	0	100	0	110
Постоянный коммутируемый ток, А	I _{ком}	0	4	0	5
Импульсный коммутируемый ток, А (при T _{имп} ≤ 200 мкс, Q ≥ 5)	I _{ком. и}	—	10	—	15
Рабочий диапазон температур, °C	T _{раб}	— 60	125	—	—
Выходной ток статуса, мА	I _{вых.ст}	0	50	0	100
Выходное напряжение статуса, В	U _{вых.ст}	0	U _{пит}	— 0,5	U _{пит} +0,5

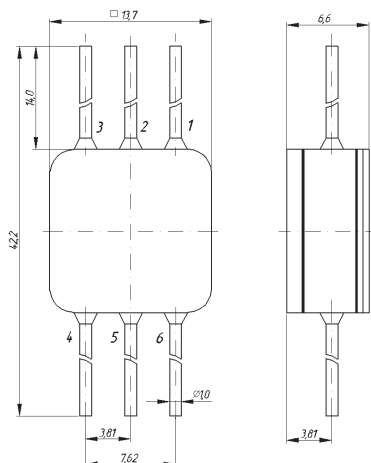**Особенности:**

- коммутируемое напряжение: 100 В
- коммутируемый ток: 4 А
- выходное сопротивление в открытом состоянии: 0,15 Ом
- напряжение питания: (5 ± 1) В
- ток потребления: 2 мА
- защита выхода от перегрузки (подключением выхода статуса к входу управления)
- 6-выводной металlostеклянный корпус КТ107-1.05

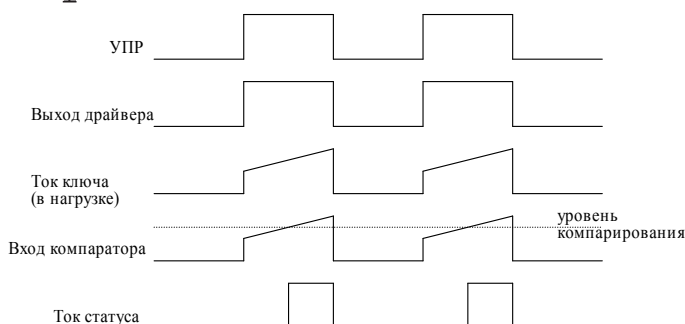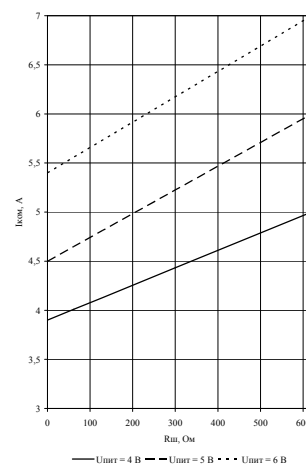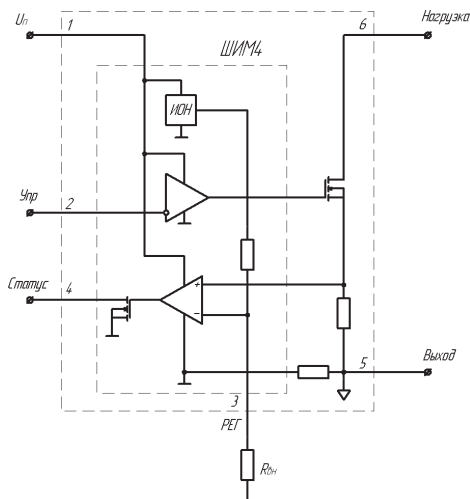**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ при 25°C**

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	Норма		Режим измерения
		не менее	не более	
Ток потребления по цепи питания, мА	I _{пот}	—	2,0	U _{пит} = 5 В; U _{вх} = 0/U _{пит} ; I _{ком} = 0 мА
Ток потребления по входу «УПР», мА	I _{вх}	—	1,0	U _{пит} = 5 В; U _{вх} = 0 ÷ U _{пит}
Ток утечки на выходе, мкА	I _{ут.вых}	—	1,0	U _{пит} = 5 В; U _{вх} = 0 В; U _{ком} = 100 В
Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом	R _{отк}	—	0,15	U _{пит} = 5 В; U _{вх} = U _{пит} ; I _{ком} = 4 А
Время включения, мкс	t _{вкл}	—	0,5	U _{пит} = 5 В; U _{ком} = 10 В, R _н = 51 Ом
Время выключения, мкс	t _{выкл}	—	0,5	U _{пит} = 5 В; U _{ком} = 10 В, R _н = 51 Ом
Коммутируемый ток включения статуса, А	I _{ком.ст}	4	—	U _{пит} = 5 В; U _{вх} = U _{пит} ; R _{вн} = 62 Ом;
Выходной ток статуса, мА	I _{вых.ст}	20	—	U _{вых} = 1 В
Выходной ток утечки статуса, мкА	I _{ут.ст}	—	1,0	U _{пит} = 5 В; U _{вх} = I _{ком} = 0; U _{вых} = U _{пит}
Время включения статуса, нс	t _{вкл.ст}	—	100	U _{пит} = 5 В
Время выключения статуса, нс	t _{выкл.ст}	—	100	U _{пит} = 5 В

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование параметров, единица измерения	Обозначение	предельно-допустимый		предельный	
		не менее	не более	не менее	не более
Напряжение питания, В	U _{пит}	4,0	5,0	— 0,5	9
Входное напряжение низкого уровня, В	U ⁰ _{вх}	0	0,2 U _{пит}	— 0,5	U _{пит} +0,5
Входное напряжение высокого уровня, В	U ¹ _{вх}	0,7 U _{пит}	U _{пит}	— 0,5	U _{пит} +0,5
Коммутируемое напряжение, В	U _{ком}	0	100	0	110
Постоянный коммутируемый ток, А	I _{ком}	0	4	0	5
Импульсный коммутируемый ток, А (при T _{имп} ≤ 200 мкс, Q ≥ 5)	I _{ком. и}	—	10	—	15
Рабочий диапазон температур, °C	T _{раб}	— 60	125	—	—
Выходной ток статуса, мА	I _{вых.ст}	0	50	0	100
Выходное напряжение статуса, В	U _{вых}	0	U _{пит}	— 0,5	U _{пит} +0,5

Особенности:

- коммутируемое напряжение: 80 В
- коммутируемый ток: 8,0 А
- выходное сопротивление в открытом состоянии: 30 мОм
- напряжение питания 4,5 ... 5,5 В;
- 1000 В напряжение изоляции;
- ТТЛ, КМОП совместимость по входу управления;
- 5-выводной металлокерамический корпус КТ110;
- высокое быстродействие.


Применение:

- замена электромагнитных реле;
- силовая электротехника;
- гальваническая развязка силовых цепей.

Аналог:

- Series M33-2N Teledyne relays

Назначение выводов микросборки и габаритный чертёж

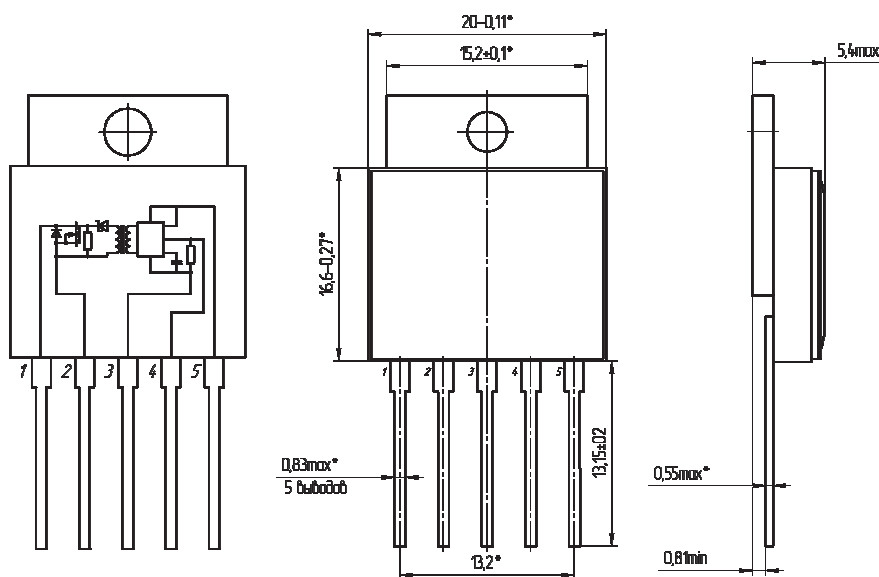

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОП - РЕЛЕ при 25°C

Наименование параметра	Обозн.	мин	тип	макс	Режим измерения
Ток потребления во включенном состоянии, мА	$I_{пот.дин}$	—	17	25	$U_{пит} = U_{упр} = 5 В$
Ток потребления в выключенном состоянии, мкА	$I_{пот}$	—	0,2	1,0	$U_{пит} = 5 В, U_{упр} = 0 В$
Входной ток высокого уровня, мА	$I_{ОН}$	—	0,5	1,0	$U_{пит} = U_{упр} = 5 В$
Входной ток низкого уровня, мкА	$I_{ОЛ}$	—	0,1	5,0	$U_{пит} = 5 В, U_{упр} = 0 В$
Ток утечки выхода в закрытом состоянии, мкА	$I_{ут.вых}$	—	0,1	1,0	$U_{пит} = 5 В, U_{упр} = 0 В, U_{ком} = 80 В$
Напряжение изоляции, В	$U_{из}$	1000	—	—	$I_{ут.вых} \leq 10 мкА; t = 5 с$
Выходное сопротивление в открытом состоянии, мОм	$R_{отк}$	—	30	50	$U_{пит} = U_{упр} = 5 В, I_{ком} = 8 А, T_{изм.} \leq 10 мс$
Время включения, мкс	$T_{вкл}$	—	4	25	$U_{ком} = 10 В, R_n = 51 Ом, U_{пит} = 5 В$
Время выключения, мкс	$T_{выкл}$	—	120	250	

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	предельно-допустимый		предельный		Примечание
		не менее	не более	не менее	не более	
Коммутируемое напряжение	В	0	80	-0,5	100	
Ток коммутации	А	0	5	0	7	без радиатора
		0	8	0	12	с радиатором
Напряжение питания	В	4,5	5,5	-0,5	7,0	
Рабочий диапазон температур	°C	-60	125	—	—	
Импульсный коммутируемый ток	А	0	15	0	20	$t_{имп} \leq 30 мс, Q \geq 200$
Тепловое сопротивление переход – окружающая среда	°C/Вт	—	40	—	—	вертикальный монтаж
Тепловое сопротивление переход – корпус	°C/Вт	—	5,5	—	—	
Температура кристалла транзистора	°C	—	150	—	175	

Взаимозаменяемые зарубежные аналоги оптореле и оптопар в корпусах SOP, предлагаемых АО «Протон»

Взаимозаменяемые зарубежные аналоги оптореле

Тип ОАО «Протон»	Cosmo	Panasonic	Clare	NEC	Solid State Optronics
PRAB30S PRAB30AS	KAQY214S	AQY214S	CPC1025N, CPC1030N	PS7241-1A-A, PS7200A-1A	M211, M221
PRAB30AS PRAB31S	KAQY210S	AQY210S	CPC1030N, CPC1035N	PS7241-1A-A, PS7200B-1A	
*PRAB34S	KAQY217S, KCP1008N	AQY217S	CPC1008N	PS7122AL-1A-A	
PRAB37S	KAQY212S	AQY212S	CPC1018N		
PRAG71AS PRAG71S	KAQY414S	AQY414S	CPC1135N, CPC1150N	PS7241-1B-A	M212, M222
PRAC30S	KAQW214S	AQW214S			
PRAC31S	KAQW210S	AQW210S			
PRAC34S				PS7122AL-2A-A	
PRAC37S	KAQW212S	AQW212S			
PRAH71S	KAQW414S	AQW414S			
PRAK74S	KAQW614S	AQW614S			
TR115-F1H	KAQW210TS		TS117P		

KAQY217S, AQY217S – прямые аналоги,

а CPC1008N, KCP1008N – близкие аналоги с худшими электрическими параметрами

Взаимозаменяемые зарубежные аналоги оптопар

Тип ОАО «Протон»	Toshiba	Cosmo	Sharp	NEC	Fairchild	Solid State Optronics
PB181S	TLP121 TLP124 TLP181	KPC357NT	PC357	PS2701-1	HMA124	SDT450

Оптореле в корпусах для поверхностного монтажа SOP, рекомендуемые для замены отечественных оптореле в корпусах DIP и DIP-SMD серий КР293, К449

Тип изделия	Тип корпуса	Схема**	Вых. напряж. U _{оп} , В max	Вых. ток I _{оп} , мА, max	Сопротивл. канала R _{оп} , Ом типовое	Напряж. изоляции U, В	Рекомендуемая замена оптореле серий КР293, К449
PRAB30S	SOP4	1A	400	100	24	1500	КР293КП1Б, В; КР293КП2Б, В; К293КП18ВР (Т); К449КП1ВР (Т)
PRAC30S	SOP8	2A	400	85	24	1500	КР293КП3Б, В; КР293КП4Б, В; К449КП3БР (Т)
PRAB31S*	SOP4	1A	350	120	17	1500	КР293КП1Б, В; КР293КП2Б, В; К293КП18ВР (Т); К449КП1ВР (Т)
PRAC31S	SOP8	2A	350	100	17	1500	КР293КП3Б, В; КР293КП4Б, В; К449КП3БР (Т)
PRAB37S*	SOP4	1A	60	350	0,8	1500	КР293КП1А; КР293КП2А; К449КП1АР (Т)
PRAC37S	SOP8	2A	60	320	0,8	1500	КР293КП3А; КР293КП4А
PRAG71S	SOP4	1B	400	100	20	1500	КР293КП5Б, В; КР293КП6Б, В; К449КП2ВР (Т)
PRAH71S	SOP8	2B	400	60	20	1500	КР293КП7Б, В; КР293КП8Б, В
PRAK74S	SOP8	1A+1B	400	80/60	24/20	1500	КР293КП9Б, В; КР293КП10Б, В
TR115F1H	FLATPACK	1A+оптопара	400	120	17	3750	К293КП17Р(Т); 5П14.32Б(Т)









* реле PRAB31S является прямым аналогом выпускаемого ранее реле 5П103В, а реле PRAB37S - прямым аналогом 5П103А;

** схема А – нормально разомкнутое реле, схема В – нормально замкнутое реле.

Области применения оптореле и оптопар в корпусах SOP

Наименование	Тип корпуса	Основные электрические характеристики				Область применения
		U _{ком.} , В AC/DC	I _{вых.} , мА AC/DC	R _{оп} , Ом	Схема оптореле	
Оптореле PRAB30S	SOP4	400	100	24	1A	Телекоммуникации, связь, системы безопасности
Оптореле PRAB31S	SOP4	350	120	17	1A	
Оптореле PRAG71S	SOP4	400	100	20	1B	
Оптореле PRAC30S	SOP8	400	85	24	2A	
Оптореле PRAC31S	SOP8	350	100	17	2A	
Оптореле PRAH71S	SOP8	400	60	20	2B	
Оптореле PRAK74S	SOP8	400	80(нр), 0(нз)	20	1A + 1B	
Микросхема TR115F1	FLATPACK	400	120	17	1A+оптопара	
Оптореле PRAB34S	SOP4	200	180	6	1A	Промышленная автоматика, контроллеры, контрольно-измерительные приборы и оборудование, интерфейсные устройства, системы безопасности
Оптореле PRAB37S	SOP4	60	350	0,8	1A	
Оптореле PRAC34S	SOP8	200	160	6	2A	
Оптореле PRAC37S	SOP8	60	320	0,8	2A	
Оптопара PB181S	SOP4	60	-	-	-	Контроллеры, системы безопасности, телекоммуникации, источники электропитания





Серия оптоэлектронных реле в корпусах SOP

Наименование	PRAB30S	PRAC30S	PRAB31S	PRAC31S
Внешний вид				
Количество каналов	одноканальный	двухканальный	одноканальный	двухканальный
Тип корпуса	SOP 4	SOP 8	SOP 4	SOP 8
Тип коммутируе- мого тока	AC/DC		AC/DC	
Тип контактов	 1A норм. разомкнутые	 2A норм. разомкнутые	 1A норм. разомкнутые	 2A норм. разомкнутые
Напряжение коммутации, V_L	400 В		350 В	
Выходной ток, I_L	100 мА	85 мА	120 мА	100 мА
Импульсный ток (1 мс, 1 импульс), I_{PEAK}	0,6А		0,6А	
Рассеиваемая мощность, P_{OUT}	300 мВт	450 мВт	300 мВт	450 мВт
Сопротивление в открытом состоянии, R_{ON}	тип. 24 Ом		тип. 17 Ом	
	макс. 30 Ом		макс. 24 Ом	
Выходная емкость, C_{OUT}	тип. 115 пФ		тип. 115 пФ	
Ток утечки, I_{LEAK}	макс. 1 μ А		макс. 1 μ А	
Прямое падение напряжения, V_F	макс. 1,3 В		макс. 1,3 В	
Рабочий ток, I_{FON}	тип. 0,5 мА		тип. 0,5 мА	
	макс. 3 мА		макс. 3 мА	
Напряжение в закрытом состоянии, V_{FOFF}	мин. 0,5 В		мин. 0,5 В	
Максимальный прямой ток, I_F	50 мА		50 мА	
Обратное входное напряжение, V_R	5 В		5 В	
Время включения, T_{ON}	тип. 0,25 мс		тип. 0,25 мс	
	макс. 0,5 мс		макс. 0,5 мс	
Время выключения, T_{OFF}	тип. 0,05 мс		тип. 0,05 мс	
	макс. 0,2 мс		макс. 0,2 мс	

Напряжение изоляции вход-выход VI/O - 1500 VRMS

Рабочая температура от -55°C до +100°C (см. графики зависимостей на стр.17-24)





Температура хранения от -55°C до +125°C

Наименование		PRAB34S	PRAC34S
Внешний вид			
Количество каналов		одноканальный	двухканальный
Тип корпуса		SOP 4	SOP 8
Тип коммутируемого тока		AC/DC	
Тип контактов		 1A норм. разомкнутые	 2A норм. разомкнутые
Выход	Напряжение коммутации, V_L	200 В	
	Выходной ток, I_L	180 мА	160 мА
	Импульсный ток (1 мс, 1 импульс), I_{PEAK}	0,8 А	
	Рассеиваемая мощность, P_{OUT}	300 мВт	450 мВт
	Сопротивление в открытом состоянии, R_{ON}	тип. 6 Ом	
		макс. 8 Ом	
	Выходная емкость, C_{OUT}	тип. 130 пФ	
	Ток утечки, I_{LEAK}	макс. 1,0 μ А	
Вход	Прямое падение напряжения, V_F	макс. 1,5 В	
	Рабочий ток, I_{FON}	тип. 0,5 мА	
		макс. 3 мА	
	Напряжение в закрытом состоянии, V_{FOFF}	мин. 0,5 В	
	Максимальный прямой ток, I_F	50 мА	
Параметры передачи	Обратное входное напряжение, V_R	5 В	
	Время включения, T_{ON}	тип. 0,25 мс	
		макс. 0,5 мс	
	Время выключения, T_{OFF}	тип. 0,05 мс	
		макс. 0,2 мс	

Напряжение изоляции вход-выход VI/O - 1500 VRMS

Рабочая температура от -55°C до +100°C (см. графики зависимостей на стр.17-24)






Температура хранения от -55°C до +125°C

Наименование		PRAB37S	PRAC37S
Внешний вид			
Количество каналов		одноканальный	двухканальный
Тип корпуса		SOP 4	SOP 8
Тип коммутируемого тока		AC/DC	
Тип контактов		 1A норм. разомкнутые	 2A норм. разомкнутые
Выход	Напряжение коммутации, V_L	60 В	
	Выходной ток, I_L	350 мА	320 мА
	Импульсный ток (1 мс, 1 импульс), I_{PEAK}	2,0 А	
	Рассеиваемая мощность, P_{OUT}	200 мВт	400 мВт
	Соппротивление в открытом состоянии, R_{ON}	тип. 0,8 Ом	
		макс. 1,6 Ом	
	Выходная емкость, C_{OUT}	тип. 195 пФ	
	Ток утечки, I_{LEAK}	макс. 1,0 μ А	
Вход	Прямое падение напряжения, V_F	макс. 1,5 В	
	Рабочий ток, I_{FON}	тип. 0,5 мА	
		макс. 3 мА	
	Напряжение в закрытом состоянии, V_{FOFF}	мин. 0,5 В	
	Максимальный прямой ток, I_F	50 мА	
Параметр передачи	Обратное входное напряжение, V_R	5 В	
	Время включения, T_{ON}	тип. 0,5 мс	
		макс. 1,5 мс	
	Время выключения, T_{OFF}	тип. 0,05 мс	
		макс. 0,2 мс	

Напряжение изоляции вход-выход VI/O - 1500 VRMS

Рабочая температура от -55°C до +100°C (см. графики зависимостей на стр.17-24)

Температура хранения от -55°C до +125°C

Наименование	PRAG71S	PRAH71S	PRAK74S
Внешний вид			
Количество каналов	одноканальный	двухканальный	двухканальный
Тип корпуса	SOP 4	SOP 8	SOP 8
Тип коммутируемого тока	AC/DC		AC/DC
Тип контактов			

Выход	Напряжение коммутации, V_L	400 В		400 В
	Выходной ток, I_L	100 мА	60 мА	80 мА (нр) 60 мА (нз)
	Импульсный ток (1 мс, 1 импульс), I_{PEAK}	0,6 А		0,4 А
	Рассеиваемая мощность, P_{OUT}	300 мВт	450 мВт	400 мВт
	Сопротивление в открытом состоянии, R_{ON}	тип. 20 Ом		тип. 20 Ом
		макс. 50 Ом для PRAG71S		макс. 30 Ом (нр) 50 Ом (нз)
	Выходная емкость, C_{OUT}	тип. 165 пФ		тип. 115 пФ (нр) 165 пФ (нз)
	Ток утечки, I_{LEAK}	макс. 10 μ А		макс. 1 μ А (нр) 10 μ А (нз)
Вход	Прямое падение напряжения, V_F	макс. 1,5 В		макс. 1,5 В
	Рабочий ток, I_{FON}	тип. 0,5 мА		тип. 0,5 мА
		макс. 3 мА		макс. 3 мА
	Напряжение в закрытом состоянии, V_{FOFF}	мин. 0,5 В		мин. 0,5 В
	Максимальный прямой ток, I_F	50 мА		50 мА
Параметры передачи	Время включения, T_{ON}	тип. 0,5 мс		тип. 0,25 мс (нр) 0,5 мс (нз)
		макс. 3 мс		макс. 3 мс
	Время выключения, T_{OFF}	тип. 0,02 мс		тип. 0,05 мс (нр) 0,02 мс (нз)
		макс. 1 мс		макс. 1 мс

Напряжение изоляции вход-выход VI/O - 1500 VRMS

Рабочая температура от -55°C до +100°C (см. графики зависимостей на стр.17-24)


Температура хранения от -55°C до +125°C

Транзисторная оптопара PB181S

Особенности:

- 2500 В изоляция вход/выход;
- Компактный 4-выводной корпус SOP4 с шагом 2,54 мм;
- Коэффициент передачи 80-600%;

Габаритные и присоединительные размеры (мм/дюйм)
Назначение выводов корпуса

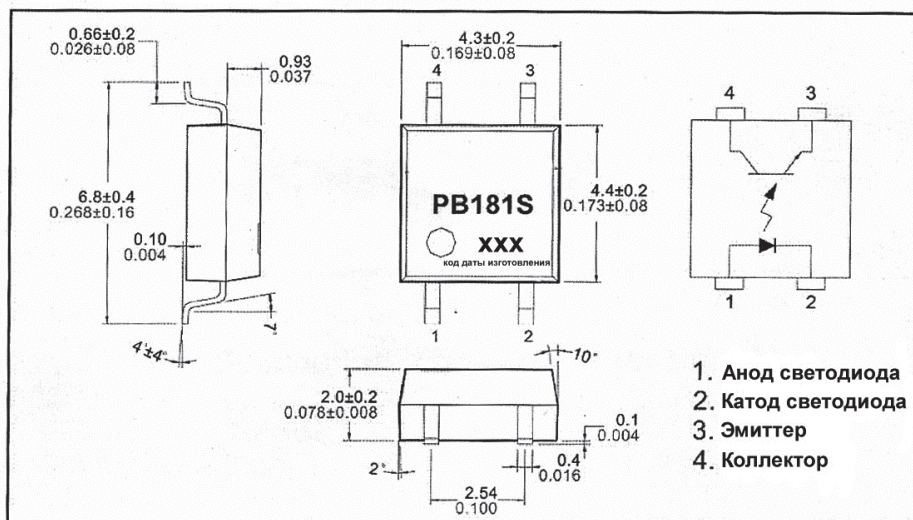

Предельно-допустимые режимы эксплуатации:

($T = 25^{\circ}\text{C}$, RH = 45~75%)


Параметры		Обозначение	Значения	Единица измерения
Вход	Прямой ток	I_{FM}	50	mA
	Рассеиваемая мощность	P_M	75	mW
Выход	Обратное пробивное напряжение коллектор-эмиттер	$V_{(BR)CEO}$	60	V
	Обратное пробивное напряжение эмиттер-коллектор	$V_{(BR)ECO}$	6	V
	Ток коллектора	I_{CM}	50	mA
	Рассеиваемая мощность коллектора	P_C	200	mW
Температура p-n перехода		T_j	100	$^{\circ}\text{C}$
Диапазон рабочих температур		T_{opr}	от -55 до +100	$^{\circ}\text{C}$
Температура хранения		T_{stg}	от -55 до +125	$^{\circ}\text{C}$
Температура пайки (10 секунд)		T_h	260	$^{\circ}\text{C}$
Общая рассеиваемая мощность		P_T	200	mW
Напряжение изоляции между входом и выходом (AC, 60 секунд, RH=60%)		V_{ISO}	2500	Vrms

Электрические параметры при 25° С:


Параметры		Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. измерения
Вход	Прямое напряжение	V_F	$I_F=10\text{mA}$		1,2	1,40	V
	Обратный ток	I_R	$V_R=5\text{V}$			10	μA
Выход	Обратное пробивное напряжение коллектор-эмиттер	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=0,5\text{mA}$	60			V
	Обратное пробивное напряжение эмиттер-коллектор	$V_{(BR)ECO}$	$I_E=0,1\text{mA}$	5			V
	Обратный ток коллектор-эмиттер	I_{CEO}	$V_{CE}=80\text{V}$			100	nA
Характеристики передачи сигнала и изоляции	Коэффициент передачи по току в схеме с общим эмиттером	K_i	$I_F=5\text{mA}$ $V_{CE}=5\text{V}$	80	300	600	%
	Напряжение насыщения	$V_{CE(sat)}$	$I_F=10\text{mA}$ $V_{CE}=1\text{mA}$			0,4	V
	Изолирующая емкость между входом и выходом	C_{ISO}	$V=0\text{V}$ $F=1\text{MHz}$		1		pF
	Сопротивление изоляции между входом и выходом	R_{ISO}	$V=500\text{V}$	10^9			Ω
	Напряжение изоляции между входом и выходом	V_{ISO}	$I_{off}<0,3\text{mA}$, AC, 60s	2500			V_{rms}
	Время включения	t_r	$V_{CE}=5\text{V}$ $R_L=100\Omega$			3	μS
	Время выключения	t_f	$I_C=2\text{mA}$			3	μS

Габаритные чертежи корпусов

SOP-4

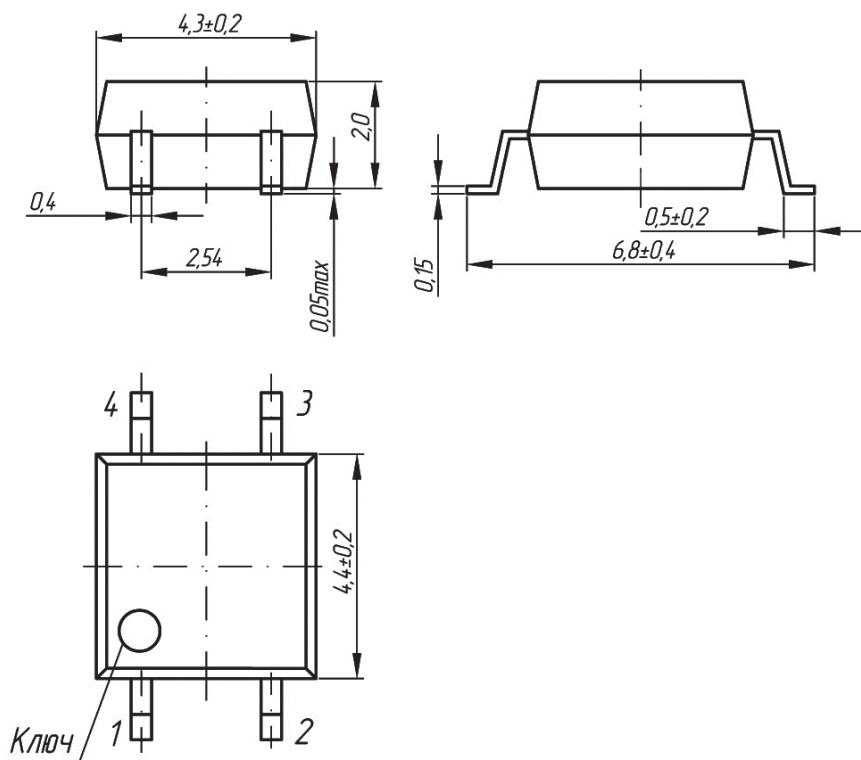


SOP-8

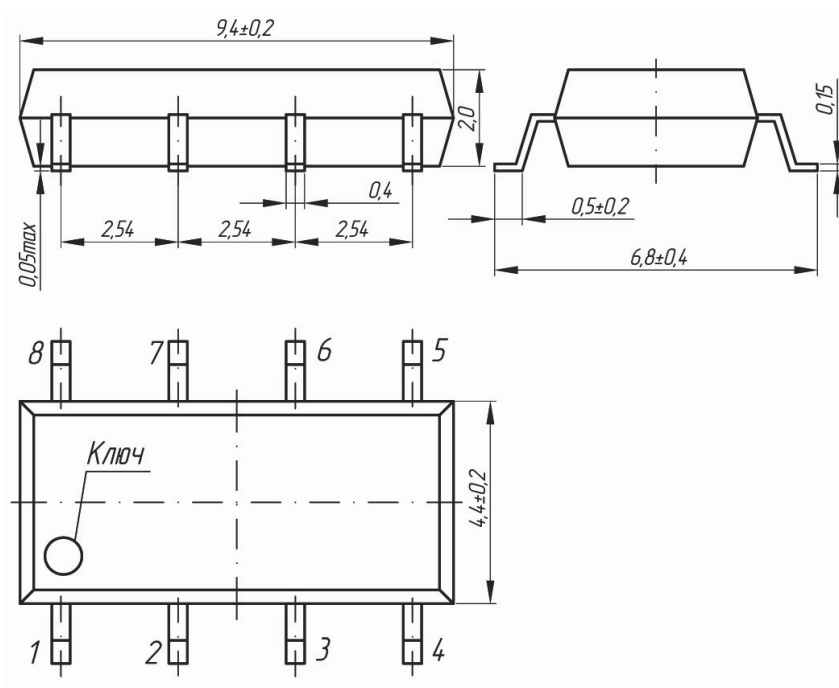


Рекомендуемые контактные площадки на плате для монтажа корпусов (вид сверху)


SOP-4

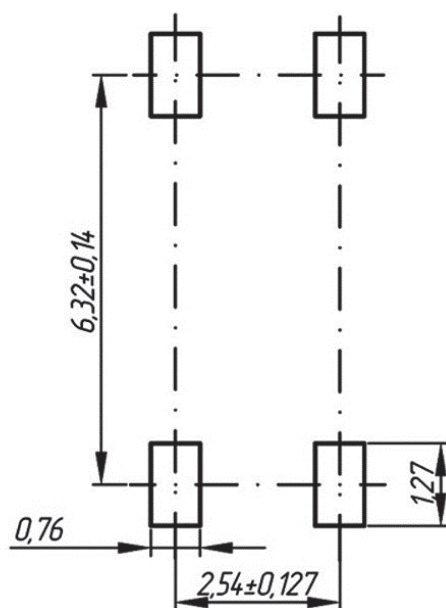


SOP-8

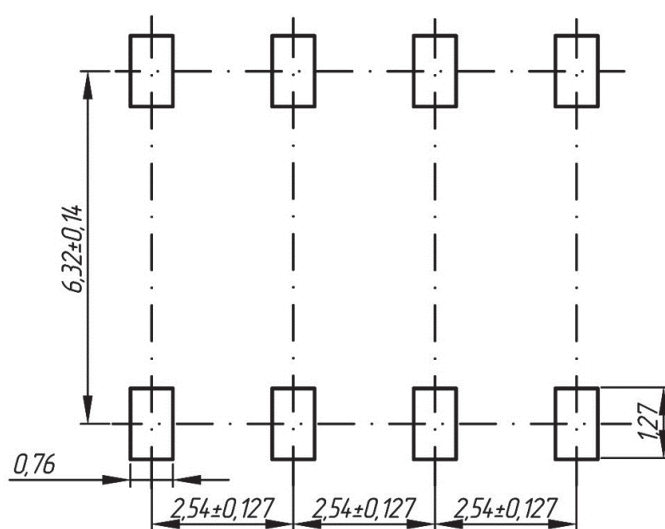

Рекомендуемые температурные профили пайки

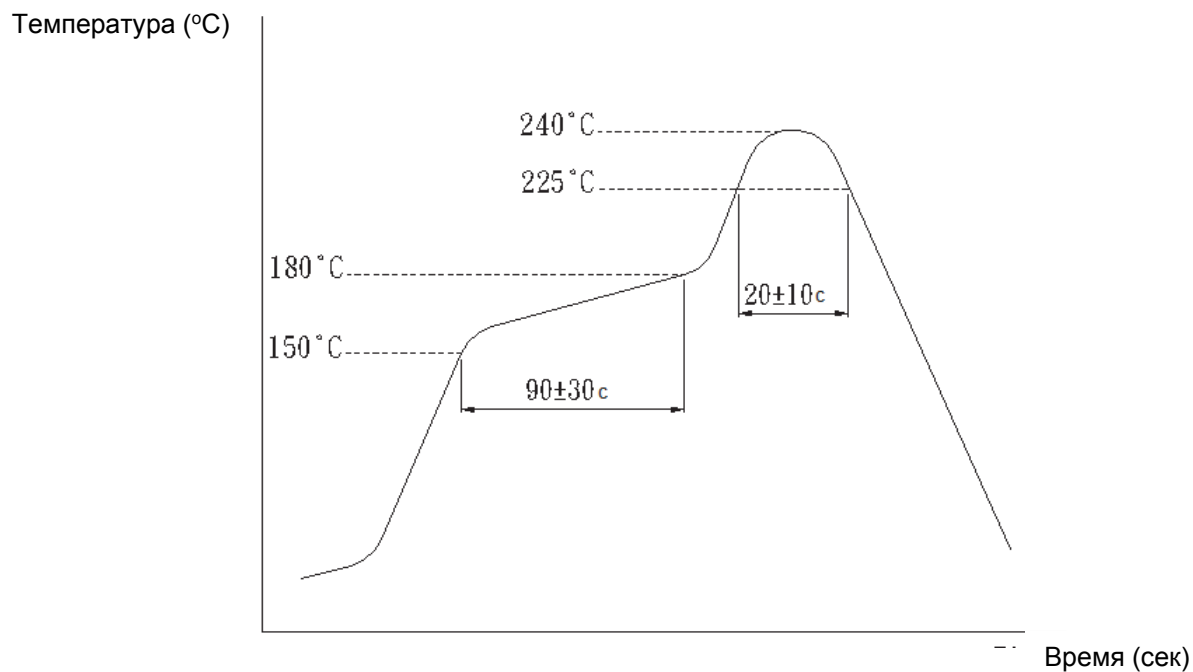


Рекомендуемый температурный профиль пайки ИК нагревом

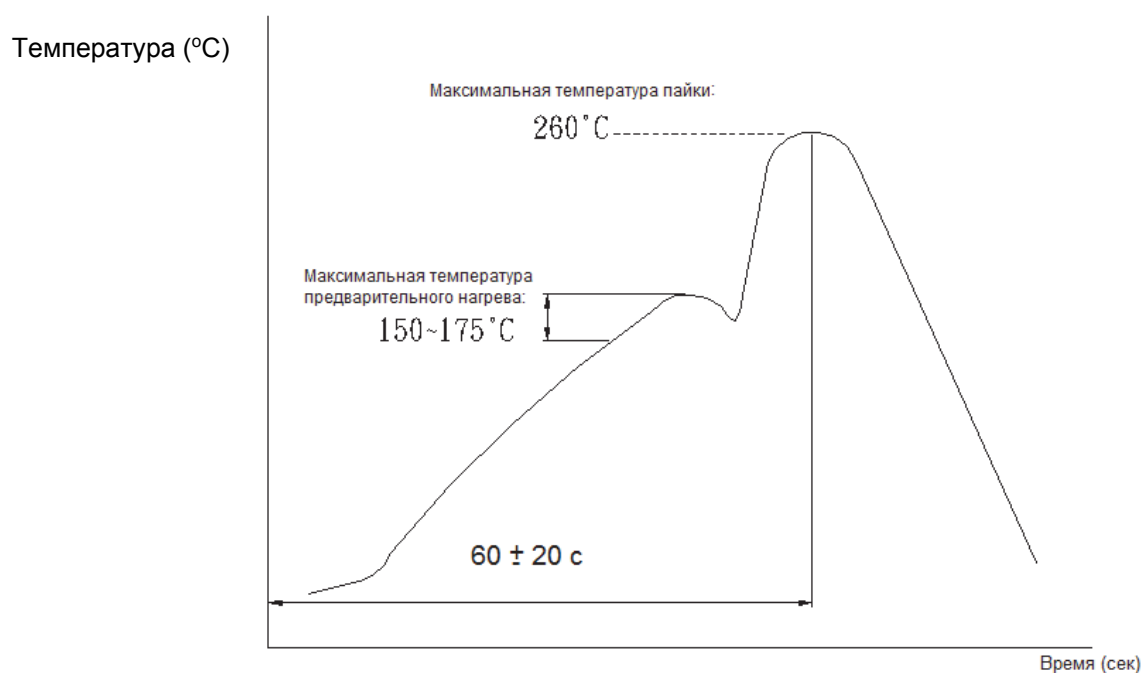


Рекомендуемый температурный профиль для пайки «волной»

Примечание: рекомендуемый состав припойной пасты – SnAgCu, материал покрытия выводов – олово (Sn).

Чертежи упаковочной ленты и катушки

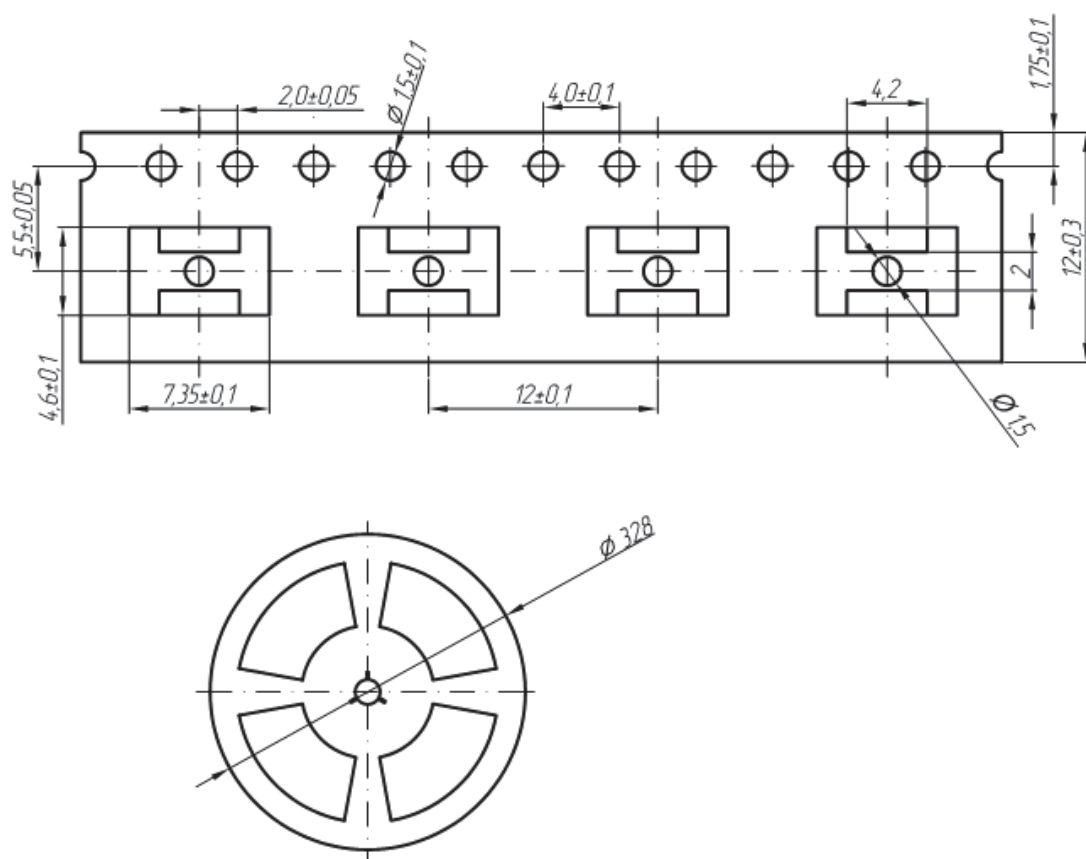


Чертежи упаковочной ленты и катушки для микросхем и оптопар

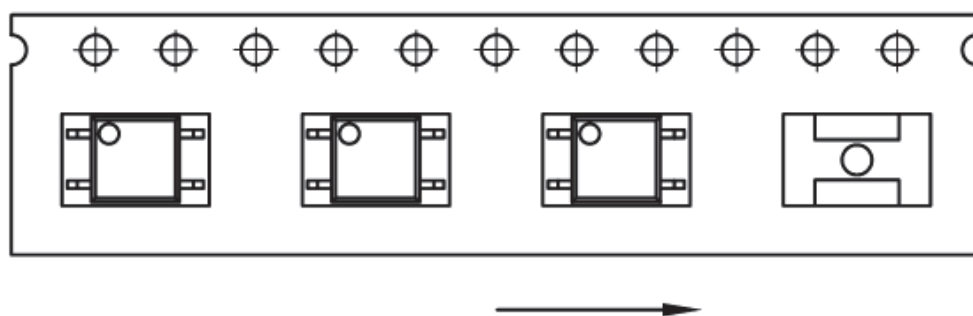

Чертеж упаковочной ленты для микросхем и оптопар в корпусах SOP4 с указанием ориентации выводов корпуса

Маркировка оптореле и оптопар и их обозначение при заказе

Образец маркировки оптореле и оптопар в корпусах для поверхностного монтажа типа SOP

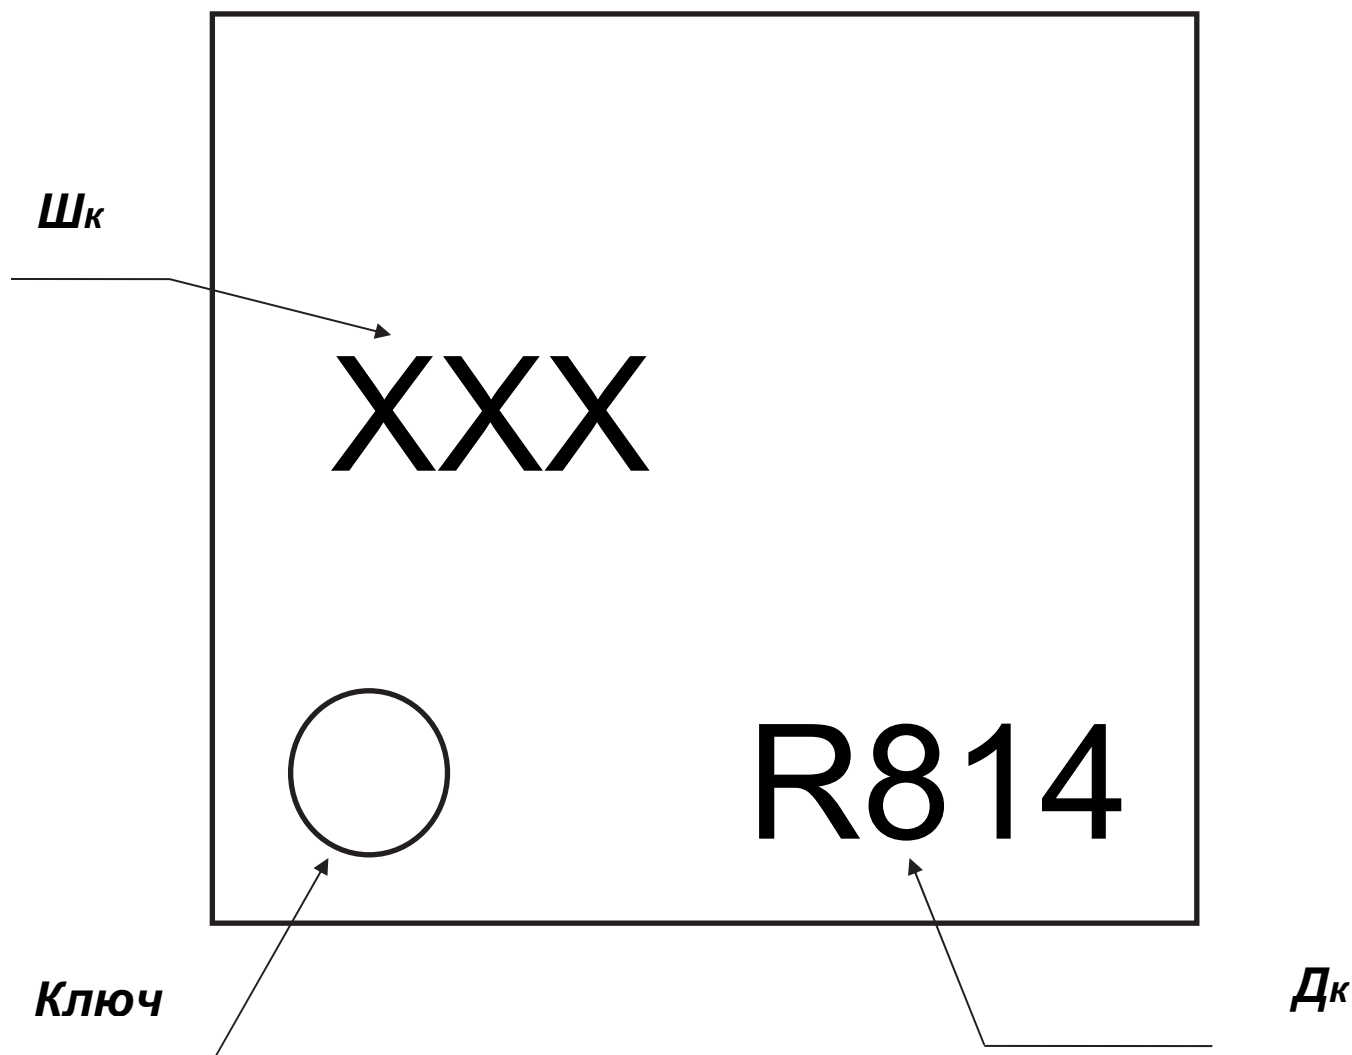

1. Шифр типа микросхемы **Шк**.
2. Дата изготовления **Дк** кодовая: **Р** – микросхемы и оптопары соответствуют Европейской директиве RoHS (бессвинцовая технология), **8** – год (2018), **1** – месяц, **4** – неделя.
3. Высота шрифта – 0,6 мм., ширина букв и цифр – 0,36 мм., расстояние между знаками – 0,09 мм., толщина обводки – 0,8 мм.


Графики зависимостей основных электрических параметров оптореле PRAB34S, PRAG71S и PRAC31S от температуры

Проведенные исследования образцов оптореле подтвердили соответствие их электрических параметров заданным нормам в диапазоне температур от -60°C до $+100^{\circ}\text{C}$.


Результаты исследований для микросхем оптореле PRAB34S, PRAG71S, PRAC31S приведены ниже на страницах 17-24.

1. Микросхема PRAB34S: $U_{\text{ком}} = 200 \text{ В}$, $R_{\text{отк}} = 8 \text{ Ом}$, $I_{\text{ут}} = 1 \text{ мкА}$, $U_{\text{вх}} = 1,5 \text{ В}$


1.1. Максимальное напряжение коммутации:

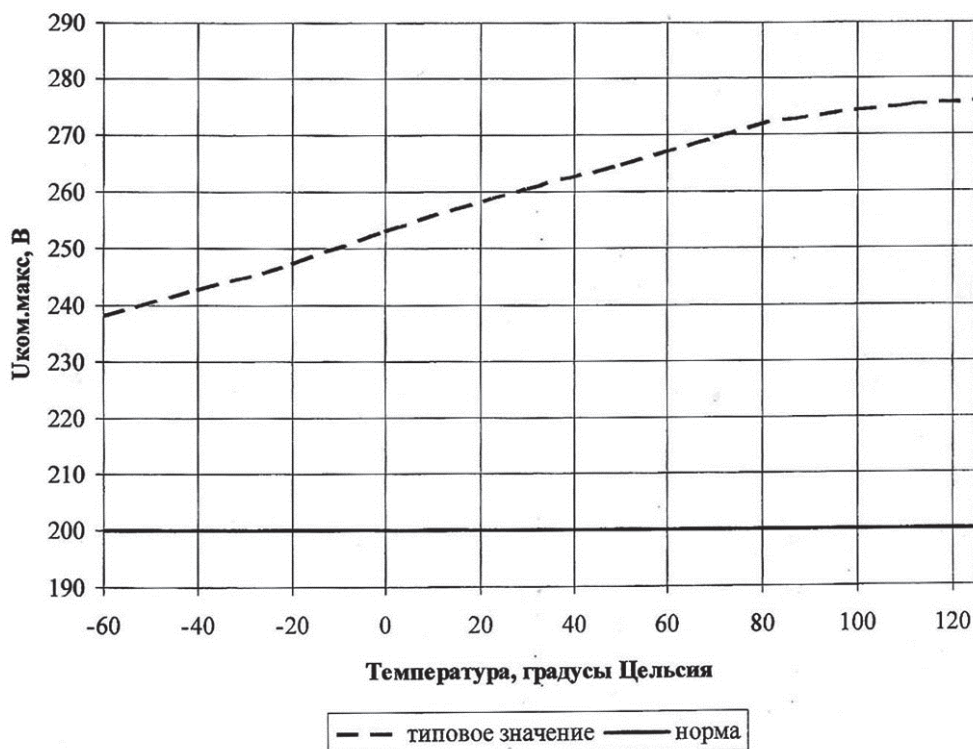


1.2. Сопротивление в открытом состоянии:

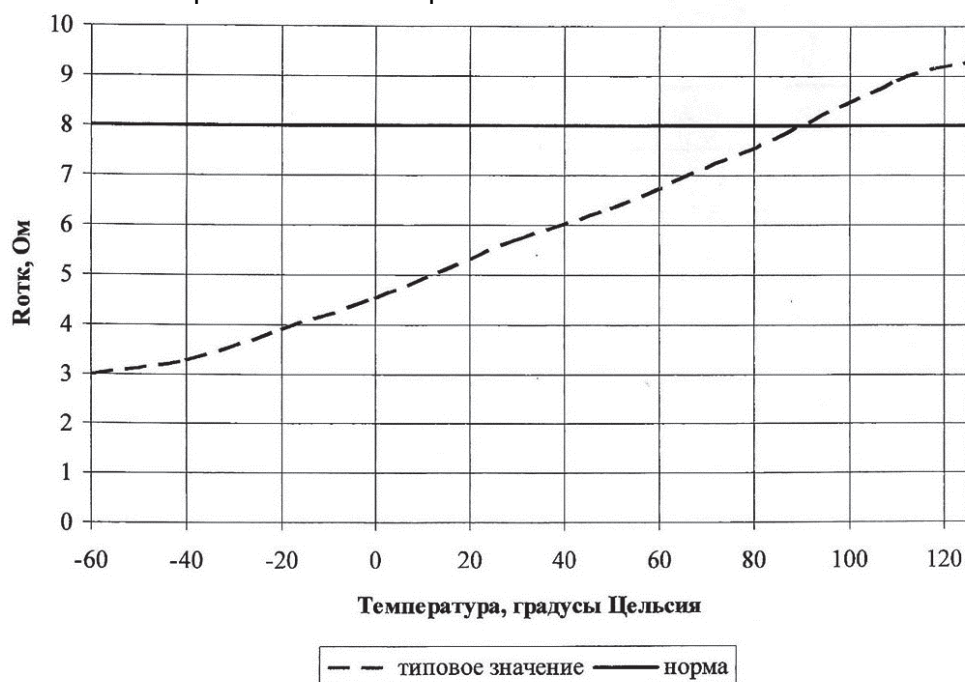


1.3. Ток утечки в закрытом состоянии:

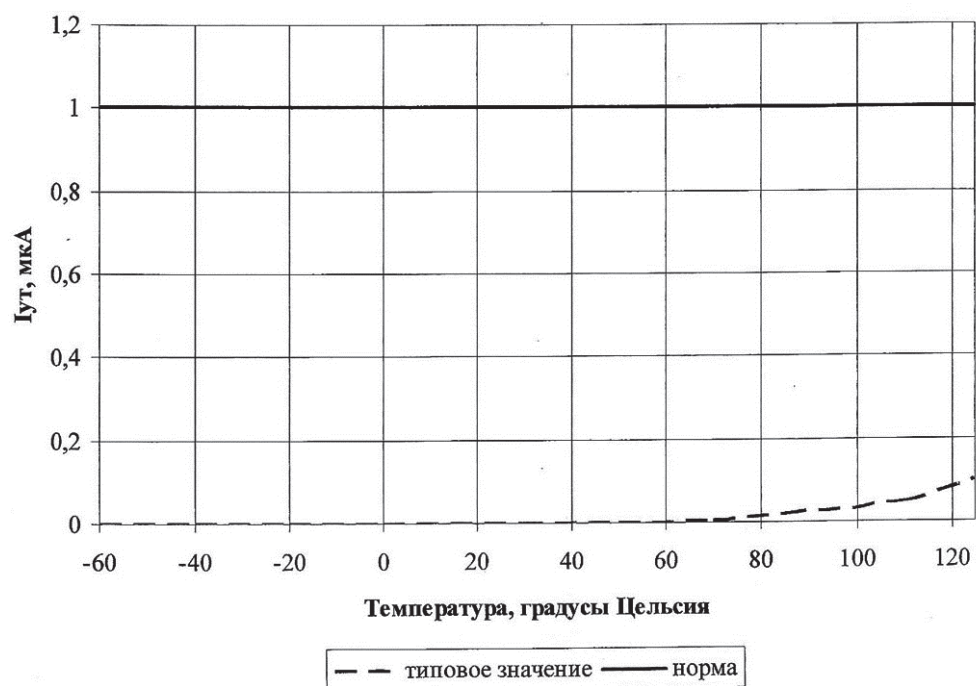

1.4. Входное падение напряжения:

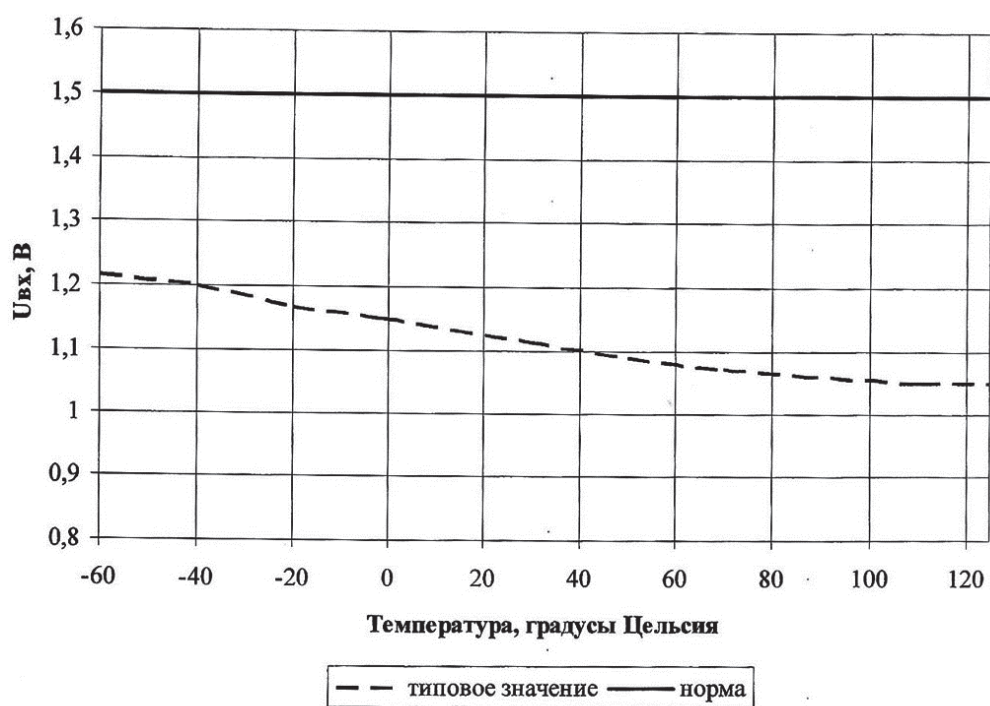


1.5. Ток срабатывания:

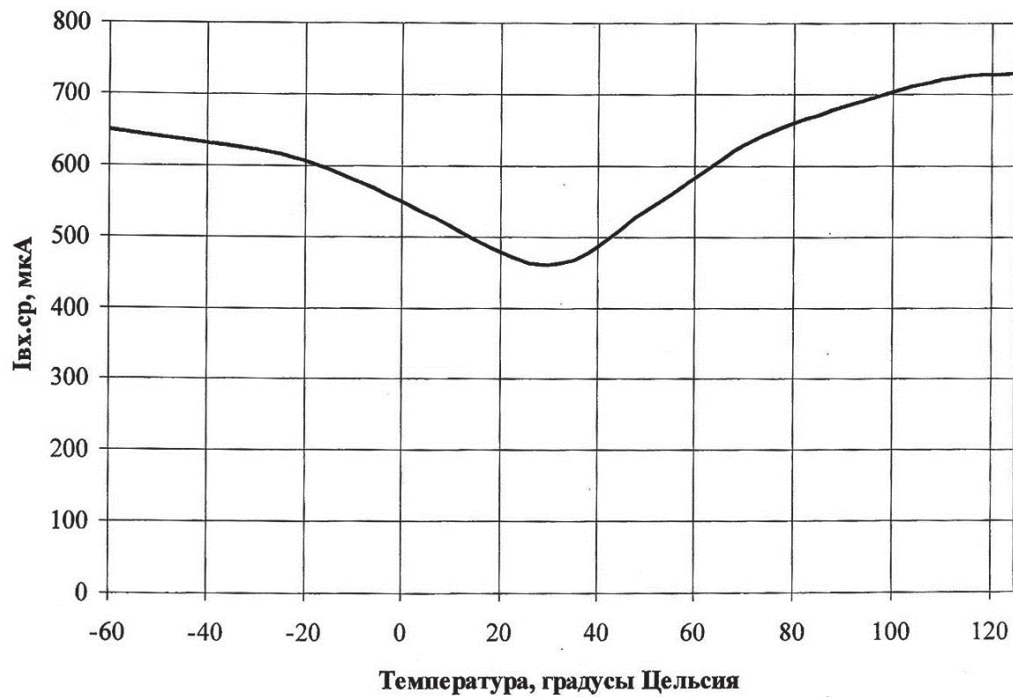


2. Микросхема PRAG71S: $U_{ком} = 400$ В, $R_{отк} = 50$ Ом, $I_{ут} = 10$ мкА, $U_{вх} = 1,5$ В

2.1. Максимальное напряжение коммутации:

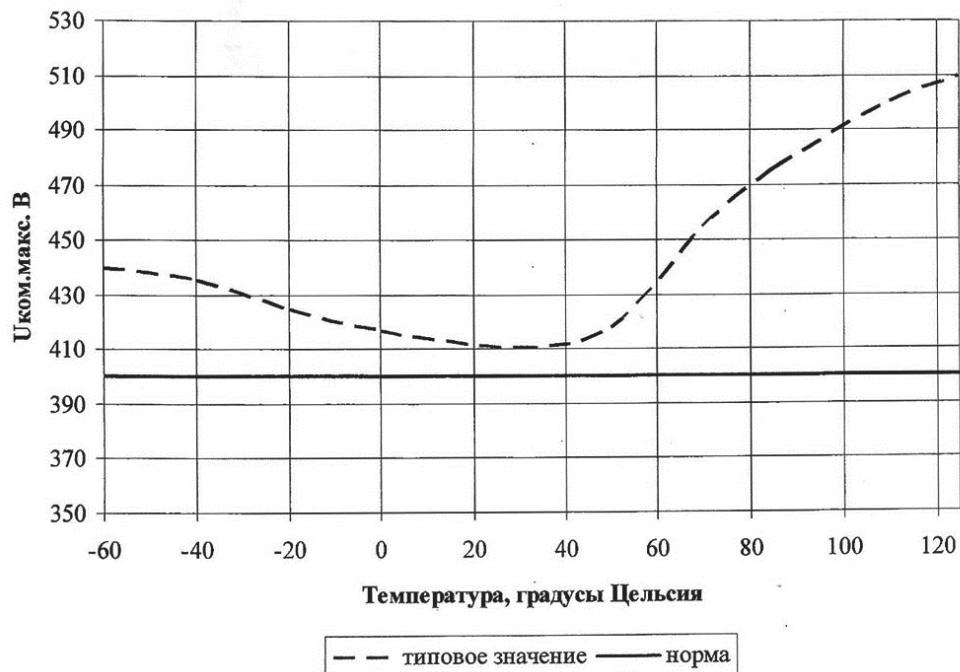


2.2. Сопротивление в открытом состоянии:

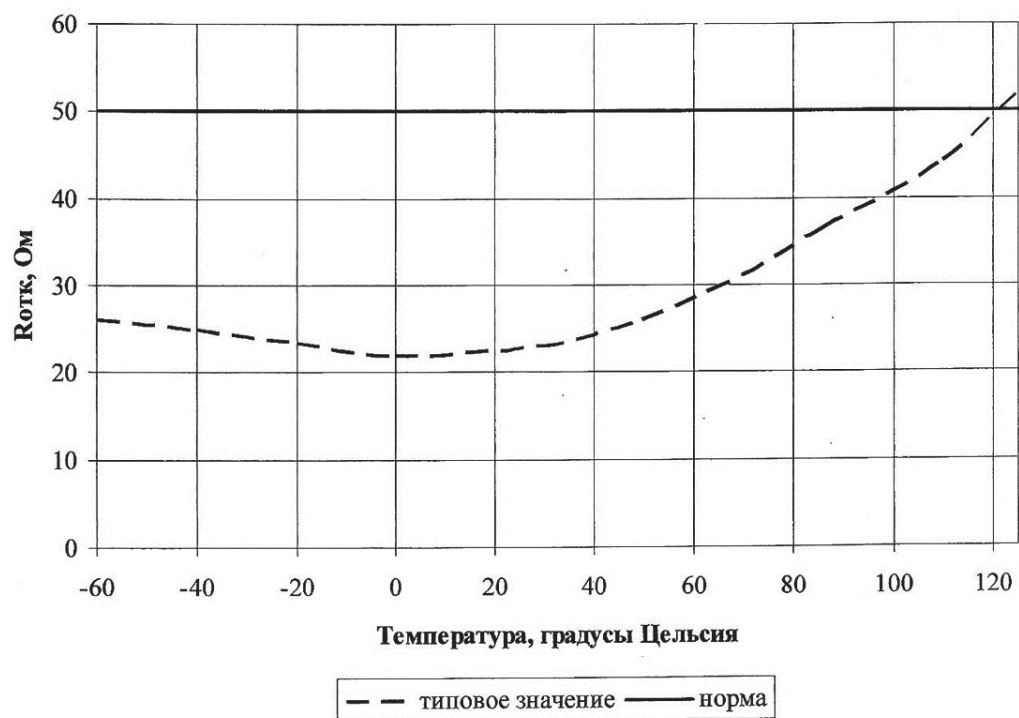


2.3. Ток утечки в закрытом состоянии:



2.4. Входное падение напряжения:

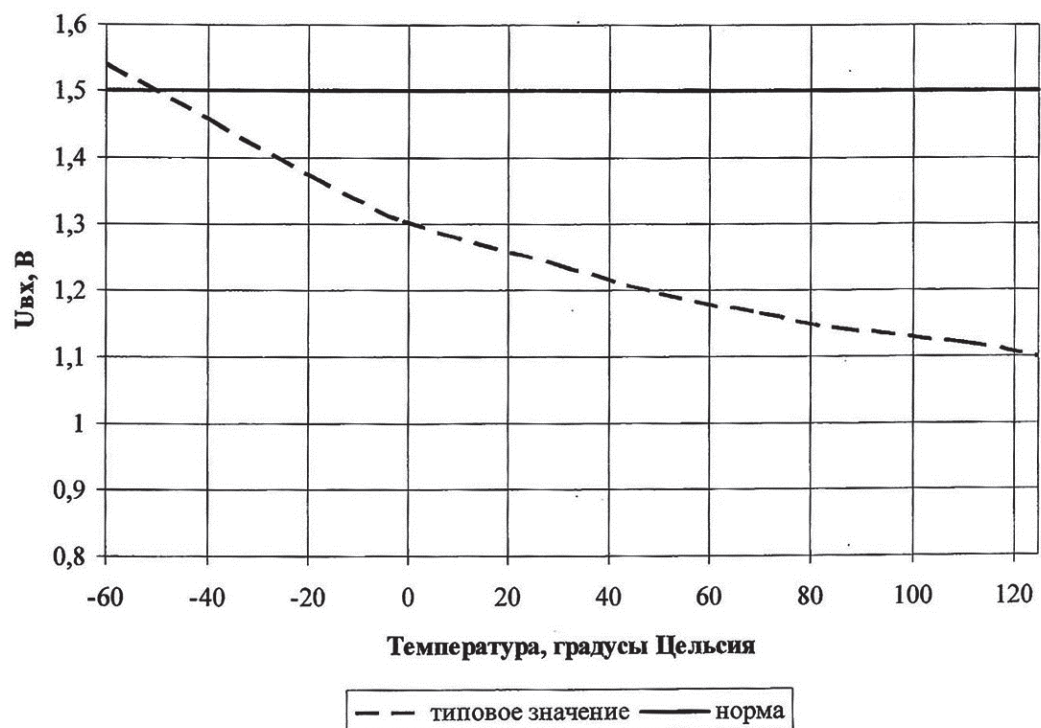


2.5. Ток срабатывания:

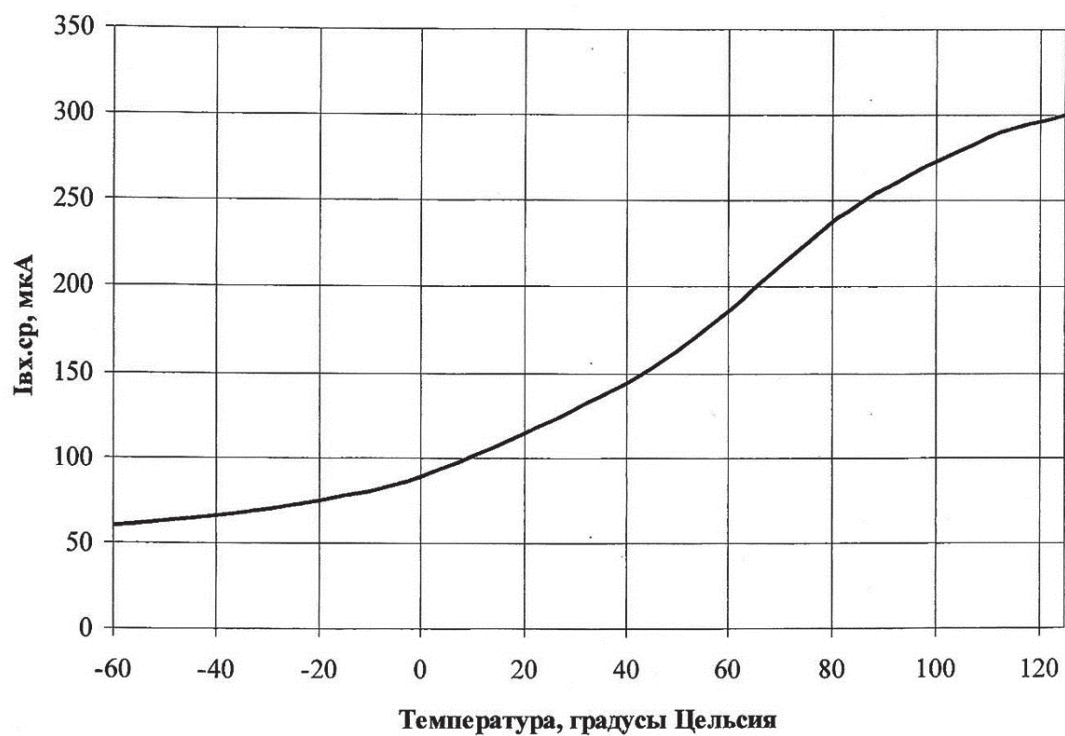


3. Микросхема PRAC31S: $U_{ком} = 350 \text{ В}$, $R_{отк} = 24 \text{ Ом}$, $I_{ут} = 1 \text{ мкА}$, $U_{вх} = 1,3 \text{ В}$


3.1. Максимальное напряжение коммутации:

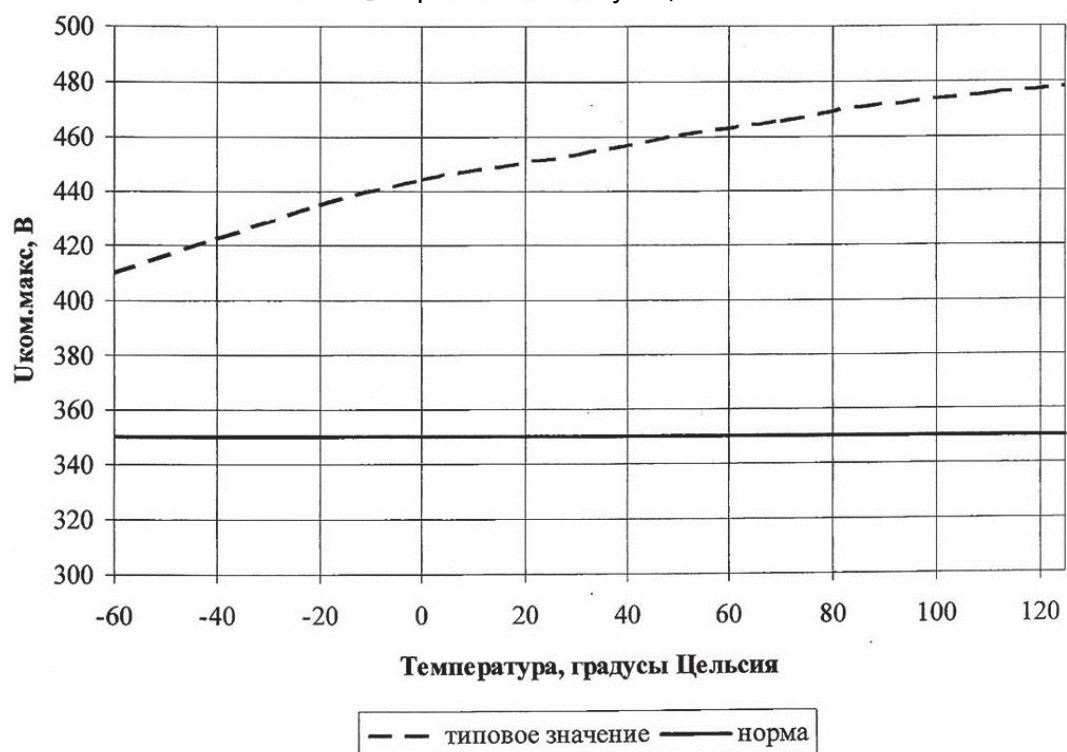


3.2. Сопротивление в открытом состоянии:

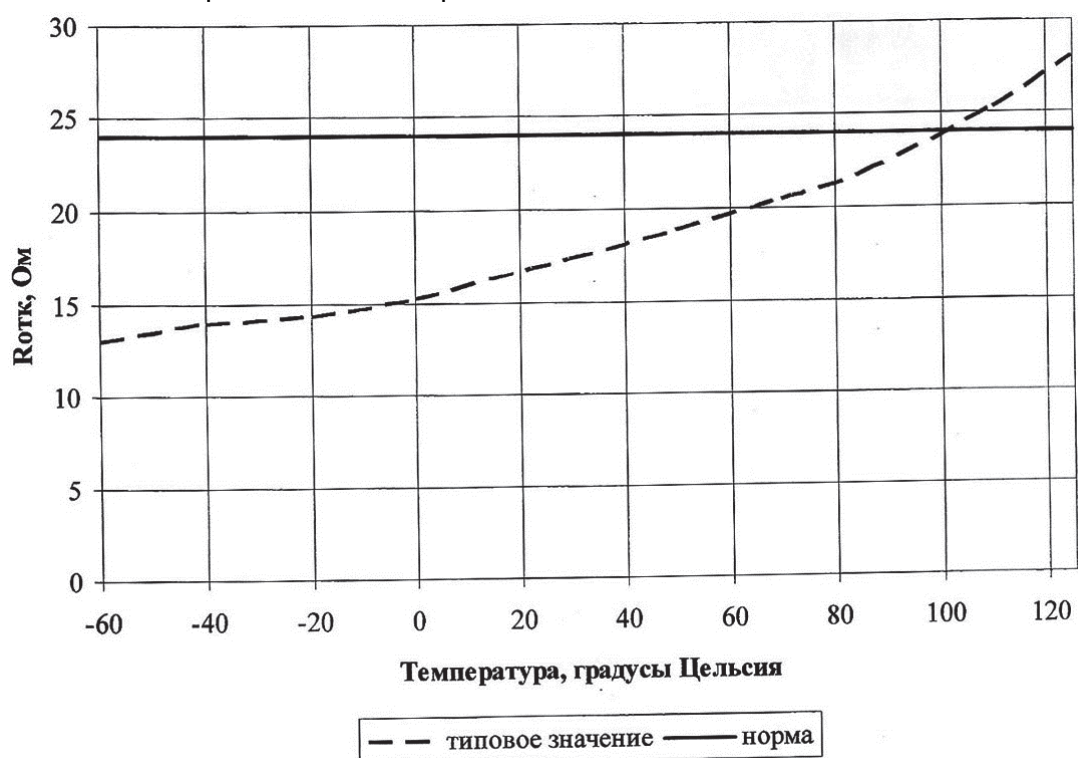


3.3. Ток утечки в закрытом состоянии:

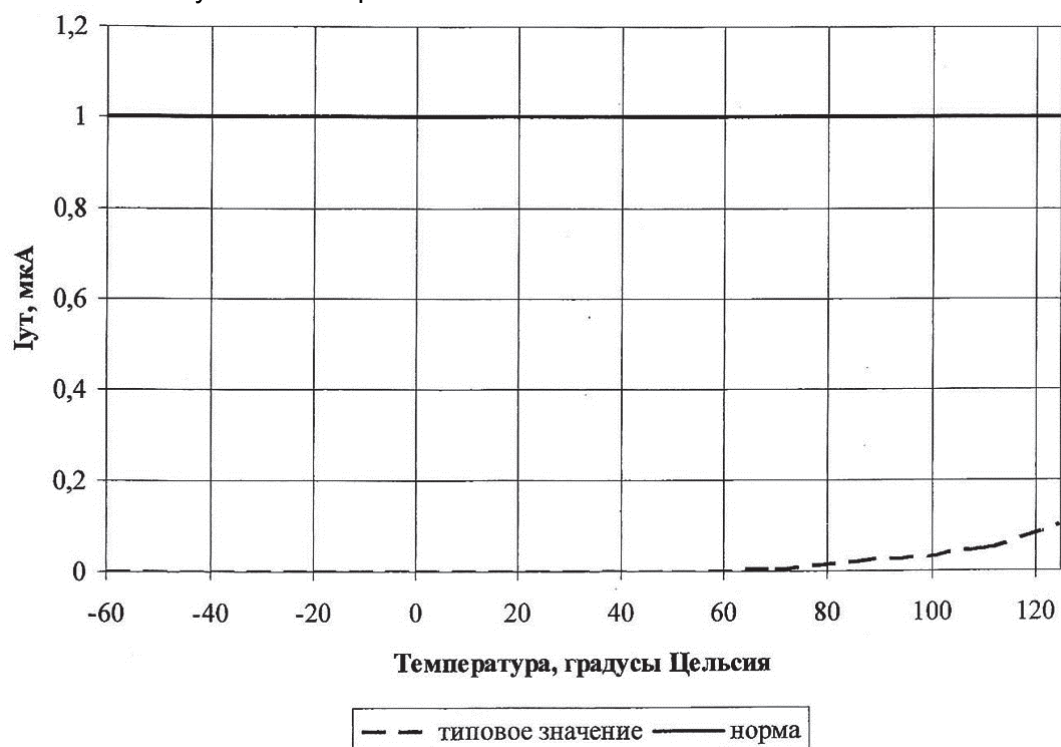

3.4. Входное падение напряжения:

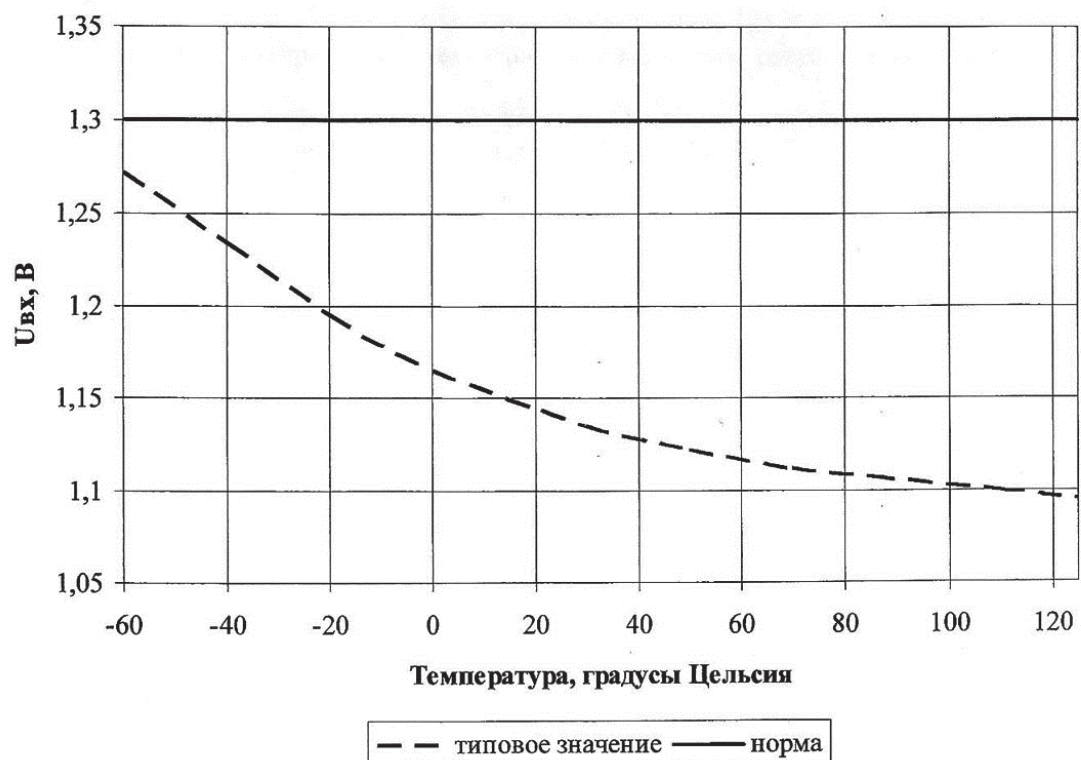

3.5. Ток срабатывания:

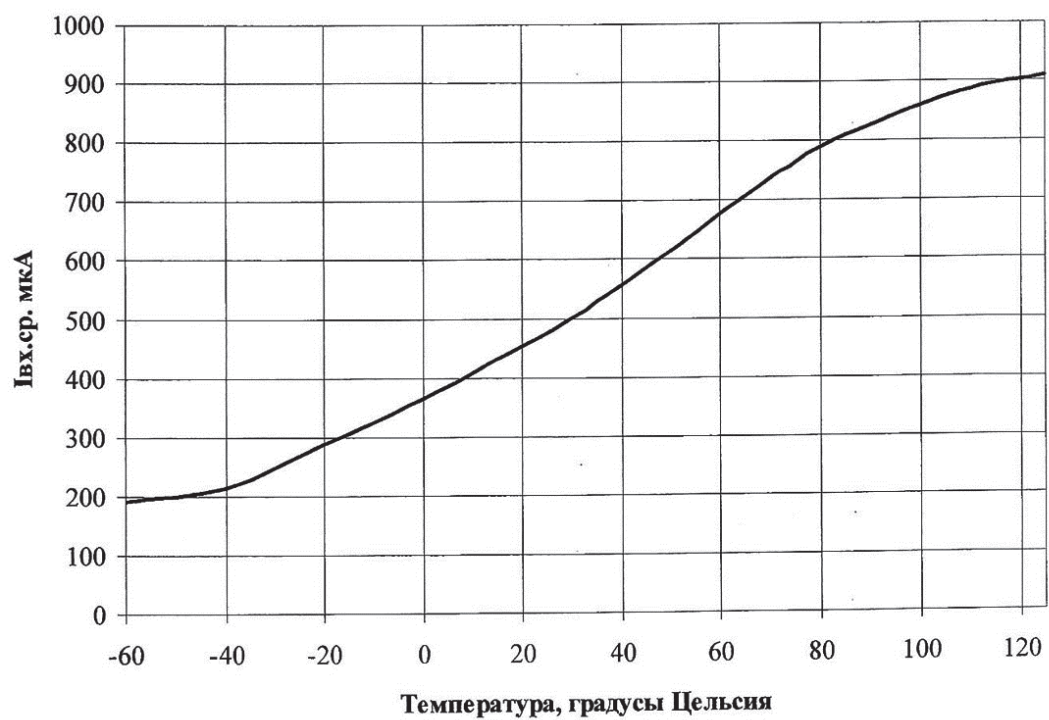

Телекоммуникационный переключатель (Оптопара /1-канальное нормально-разомкнутое реле)

Поставщик - АО «Протон»

Описание

Изделие TR115-F1 представляет собой схему двойного действия, изготовленную специально для функции телекоммуникационного переключения. Изделие состоит из оптоэлектронного твердотельного реле, совмещенного с оптопарой.

Реле состоит из светодиода на входе, оптически соединенного с чувствительной цепью, которая управляет двумя ДМОП-транзисторами, включенными «исток» к «истоку».

Оптопара состоит из двух светодиодов на входе, включенных встречно-параллельно, которые управляют выходом фототранзистора.

Планарный корпус изделия идеален для PCMCIA применения.

Особенности:

- интеграция функций твердотельного реле и оптопары в компактном корпусе;
- максимальное сопротивление реле в открытом состоянии 20 Ом;
- максимальный постоянный ток нагрузки реле 120 мА;
- плоский корпус «флэтпак» высотой 0,09" (2,3 мм);
- низкий входной управляющий ток реле (типичное значение 2,5мА)

Применение:

- Телекоммуникационные переключатели;
- PCMCIA карты;
- Факс/модемные модули;
- Детектор тока в линии;
- Формирователь импульсов

Разновидности (добавочные суффиксы к маркировке)*


- - H Высокая изоляция по выходу
- - TR Упаковка на ленте и в катушке

*Примечание: суффиксы не включены в маркировку изделия.

Наименование изделия при заказе: TR115-F1HTR – изделие TR115-F1 с высокой изоляцией по выходу (3750В), упакованное в ленту на катушке.

Предельно-допустимые режимы эксплуатации:


Параметры	Един.изм рения	Мин.	Тип.	Макс.
Температура хранения	°C	-55		125
Рабочая температура	°C	-40		85
Входной ток во включенном состоянии	мА			40
Переходный (импульсный) входной ток	мА			400
Обратное напряжение на входе	В	6		
Рассеиваемая мощность на выходе	мВт			500

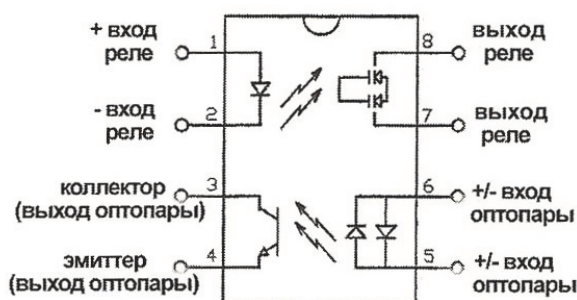


Электрические характеристики при $t = +25^{\circ}\text{C}$:

Параметр	Единица измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Режимы измерения
Вход реле					
Прямое напряжение светодиода	В		1,2	1,5	$I_f=10\text{mA}$
Обратное напряжение светодиода	В	6	12		$I_r=10\text{nA}$
Ток включения	мА		2,5	5	$I_0=120\text{mA}$
Ток выключения	мА		0,5		
Выход реле					
Коммутируемое напряжение	В	400			$I_0=1\text{nA}$
Постоянный ток нагрузки	мА			120	$I_f=5\text{mA}$
Сопротивление во включенном состоянии	Ом		17	20	$I_0=120\text{mA}$
Ток утечки	мкА		0,2	1	$V_0=400\text{B}$
Выходная ёмкость	пФ		25	50	$V_0=25\text{B}, f=1,0\text{МГц}$
Напряжение в выключенном состоянии	мВ			0,2	$I_f=5\text{mA}$
Время включения	мс		1	5	$I_f=5\text{mA}, I_0=120\text{mA}$
Время выключения	мс		0,5	1	$I_f=5\text{mA}, I_0=120\text{mA}$
Вход оптопары					
Прямое напряжение светодиода	В		1,2	1,5	$I_f=10\text{mA}$
Ток включения	мА	2			$I_0=0,5\text{mA}$
Выход оптопары					
Напряжение пробоя	В	60			$I_0=10\text{nA}$
Ток утечки	нА			500	$V_{ce}=20\text{B}$
Ёмкость коллектор-эмиттер	пФ		6		$V_{ce}=0\text{B}, f=1,0\text{кГц}$
Напряжение насыщения	В			0,5	$I_f=5\text{mA}$
Коэффициент передачи по току	%	30	100	800	$I_f=2\text{mA}, V_{ce}=5\text{B}$
Общие параметры микросхемы					
Напряжение изоляции	В	2500			$T=1\text{минута}$
Напряжение изоляции с суффиксом Н	В	3750			$T=1\text{минута}$
Сопротивление изоляции	ГОм	100			
Проходная ёмкость	пФ			2	


Габаритные и присоединительные размеры 8- выводной корпус FLATPACK

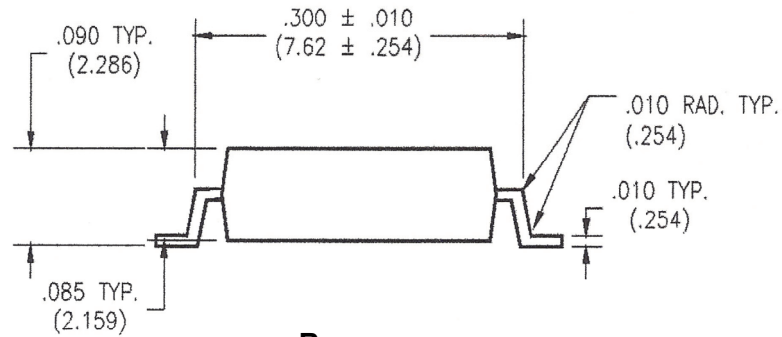

Вид сзади

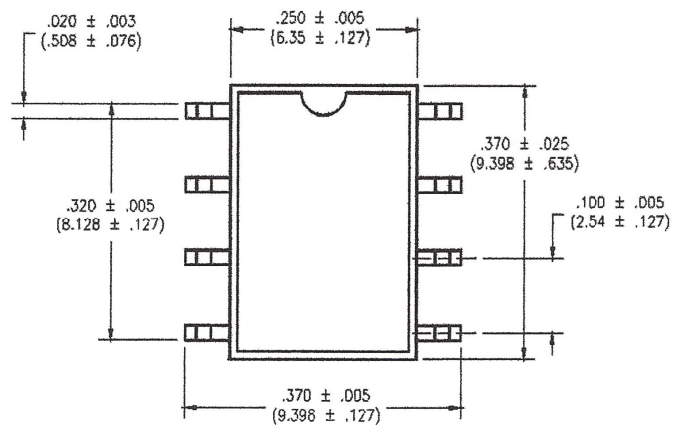

Вид сверху

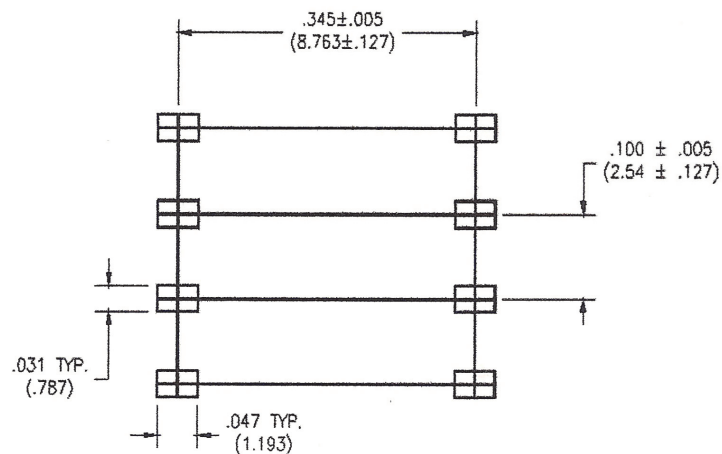

**схема расположения
контактных площадок на плате**

Особенности


- напряжение изоляции 1500 В;
- защита от синфазной помехи;
- температура (-60...125) °С;
- двухканальная оптопара 249КП20АР;
- четырехканальная оптопара 249КП21АТ;
- время задержки распространения – 2 мкс

Применение



- изолированная передача цифровых сигналов
- изолированный интерфейс

Аналоги

HCPL-5531, 6N140, HCPL-6551 (Avago)

Электрическая схема одного канала**Назначение выводов**

Номер вывода	Назначение вывода 249КП21АТ	Назначение вывода 249КП20АР
1	анод 1 канала	катод 1 канала
2	катод 1 канала	анод 1 канала
3	анод 2 канала	анод 2 канала
4	катод 2 канала	катод 2 канала
5	анод 3 канала	общий
6	катод 3 канала	выход 2 канала
7	анод 4 канала	выход 1 канала
8	катод 4 канала	питание
9	общий	-
10	-	-
11	выход 4 канала	-
12	выход 3 канала	-
13	выход 2 канала	-
14	выход 1 канала	-
15	-	-
16	питание	-

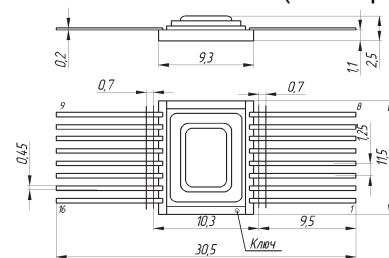249КП20АР – 2101.8-7 (DIP8):**249КП21АТ – 402.16-23 (Планар16):****ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (в диапазоне температур от минус 60 °С до 125 °С)**

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Обозначение параметра	Норма		Примечание
		не менее	не более	
Входное напряжение, В ($I_{ВХ} = 10$ мА)	$U_{ВХ}$	1,0	1,8	
Напряжение изоляции, В ($I_{УТ.ВХ-ВЫХ} \leq 10$ мкА, $t=5$ с)	$U_{ИЗ}$	1500	—	
Сопротивление изоляции, Ом ($U_{ИЗ} = 500$ В)	$R_{ИЗ}$	$5 \cdot 10^{10}$	—	
Выходное напряжение низкого уровня, В, ($I_{ВХ} = 10 - 25$ мА, $U_{ПИТ} = 4,5 - 5,5$ В, $I_{ВЫХ} = 1,5$ мА)	$U_{ВЫХ}^0$	—	0,4	
Выходной ток высокого уровня, мА, ($U_{ВХ} = 0,8$ В, $U_{ПИТ} = 18$ В, $U_{ВЫХ} = 18$ В)	$I_{ВЫХ}^1$	—	0,25	
Ток потребления, мА ($I_{ВХ} = 0$ мА, $U_{ПИТ} = 18$ В)	$I_{ПОТ}$	—	0,25	
Время задержки распространения при включении, нс ($I_{ВХ} = 10 - 25$ мА, $U_{ПИТ} = 5$ В, $R_H = 2000$ Ом)	$t_{ЗДР}^{10}$	—	2,0	
Время задержки распространения при выключении, мкс ($I_{ВХ} = 10 - 25$ мА, $U_{ПИТ} = 5$ В, $R_H = 2000$ Ом)	$t_{ЗДР}^{01}$	—	2,0	

Предельно-допустимые электрические режимы эксплуатации

Наименование параметров, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимая норма при эксплуатации		Предельная норма при эксплуатации	
		не менее	не более	не менее	не более
Входное напряжение в выключенном состоянии, В	$U_{ВХ}$	-3,5	0,8	—	—
Напряжение питания, В	$U_{ПИТ}$	0	18	-0,5	20
Выходное напряжение высокого уровня, В	$U_{ВЫХ}^1$	-	18	-	20
Выходной ток низкого уровня, мА	$I_{ВЫХ}^0$	-	1,5	-	5

7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.И ₈	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄	7.К ₁₁ , 7.К ₁₂
3Ус	3Ус	3Ус	0,02 × 1Ус	4Ус	4Ус	0,1 × 2К	0,1 × 1К	15 МэВ·см ² /мг

Гамма-процентная наработка до отказа T_γ микросборок при $\gamma = 97,5\%$ в режимах и условиях, установленных в настоящих технических условиях должна быть не менее 100 000 ч в пределах срока службы $T_{сл}$ 25 лет; в облегченном режиме (значения входного тока и выходного тока - не более 50 % от предельно-допустимых значений и окружающей температуре не более 35 °С) - 150 000 ч.

Особенности


- напряжение изоляции 1500 В;
- защита от синфазной помехи;
- температура (-60...125) °С;
- двухканальный оптрон 249ЛП14АР;
- четырехканальный оптрон 249ЛП12АТ;
- время задержки распространения – 200 нс

Применение

- изолированная передача цифровых сигналов
- изолированный интерфейс


Аналоги

HCPL-5631, HCPL-6551,
HCPL-6651 (Avago)

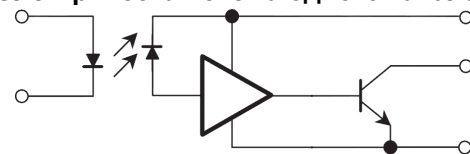
Электрическая схема одного канала**Назначение выводов**

Номер вывода	Назначение вывода 249ЛП12АР	Назначение вывода 249ЛП14АР
1	анод 1 канала	катод 1 канала
2	катод 1 канала	анод 1 канала
3	анод 2 канала	анод 2 канала
4	катод 2 канала	катод 2 канала
5	анод 3 канала	общий
6	катод 3 канала	выход 2 канала
7	анод 4 канала	выход 1 канала
8	катод 4 канала	питание
9	общий	-
10	-	-
11	выход 4 канала	-
12	выход 3 канала	-
13	выход 2 канала	-
14	выход 1 канала	-
15	-	-
16	питание	-

249ЛП14АР – 2101.8-7 (DIP8):



249ЛП12АТ – 402.16-23 (Планар16):

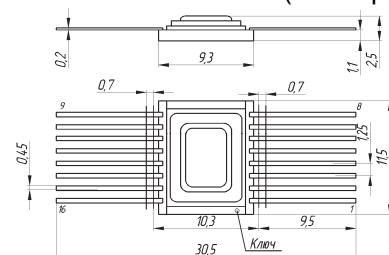**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (в диапазоне температур от минус 60 °С до 125 °С)**

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Обозначение параметра	Норма		Примечание
		не менее	не более	
Входное напряжение, В ($I_{ВХ} = 10$ мА)	$U_{ВХ}$	1,0	1,8	
Напряжение изоляции, В ($I_{УТ.ВХ-ВЫХ} \leq 10$ мкА, $t=5$ с)	$U_{ИЗ}$	1500	—	
Сопротивление изоляции, Ом ($U_{ИЗ} = 500$ В)	$R_{ИЗ}$	$5 \cdot 10^{10}$	—	
Выходное напряжение низкого уровня, В, ($I_{ВХ} = 10 - 25$ мА, $U_{ПИТ} = 4,5 - 5,5$ В, $I_{ВЫХ} = 16$ мА)	$U_{ВЫХ}^0$	—	0,5	
Выходной ток высокого уровня, мА, ($U_{ВХ} = 0,8$ В, $U_{ПИТ} = 4,5 - 5,5$ В, $U_{ВЫХ} = 5,5$ В)	$I_{ВЫХ}^1$	—	0,25	
Ток потребления, мА ($U_{ПИТ} = 5,5$ В)	$I_{ПОТ}$	—	60	249ЛП12АТ
			30	249ЛП14АР
Время задержки распространения при включении, нс ($I_{ВХ} = 10 - 25$ мА, $U_{ПИТ} = 5$ В, $R_H = 300$ Ом, $U_{ВЫХ} = 1,5$ В)	$t_{ЗДР}^{10}$	—	300	
Время задержки распространения при выключении, нс ($I_{ВХ} = 10 - 25$ мА, $U_{ПИТ} = 5$ В, $R_H = 300$ Ом, $U_{ВЫХ} = 1,5$ В)	$t_{ЗДР}^{01}$	—	300	

Предельно-допустимые электрические режимы эксплуатации

Наименование параметров, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимая норма при эксплуатации		Предельная норма при эксплуатации	
		не менее	не более	не менее	не более
Входное напряжение в выключенном состоянии, В	$U_{ВХ}$	-3,5	0,8	—	—
Напряжение питания, В	$U_{ПИТ}$	3,0	5,5	-0,5	6,0
Выходное напряжение высокого уровня, В	$U_{ВЫХ}^1$	-	5,5	-	6,0
Входной ток во включенном состоянии, мА	$I_{ВХ}$	10	25	-	50
Выходной ток низкого уровня, мА	$I_{ВЫХ}^0$	-	16	-	25

7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.И ₈	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄	7.К ₁₁ , 7.К ₁₂
3Ус	3Ус	3Ус	0,02 × 1Ус	4Ус	4Ус	0,1 × 2К	0,1 × 1К	15 МэВ·см ² /мг

Гамма-процентная наработка до отказа T_γ микросборок при $\gamma = 97,5\%$ в режимах и условиях, установленных в настоящих технических условиях должна быть не менее 100 000 ч в пределах срока службы $T_{сл}$ 25 лет; в облегченном режиме (значения входного тока и выходного тока - не более 50 % от предельно-допустимых значений и окружающей температуре не более 35 °С) - 150 000 ч.

ДВУХКАНАЛЬНЫЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ
АЕНВ.431160.078 ТУ



± 20 В / ± 400 мА
249КП24АР
± 40 В / ± 200 мА
249КП24БР
± 60 В / ± 100 мА
249КП24ВР

Особенности:

- 2 изолированных двунаправленных канала
- ток управления 5 мА
- 500 В напряжение изоляции между каналами
- 1500 В напряжение изоляции вход-выход
- 8-выводной корпус 2101.8-7
- рабочая температура -60...125°C

Применение:

- замена электромагнитных реле
- телекоммуникационная техника
- аналоговые мультиплексоры

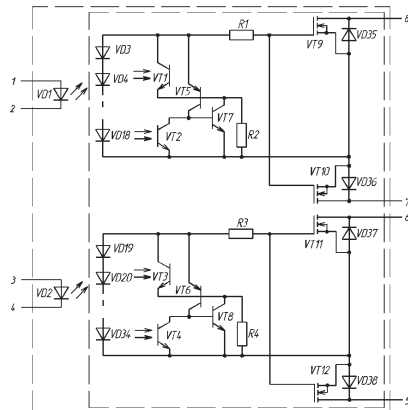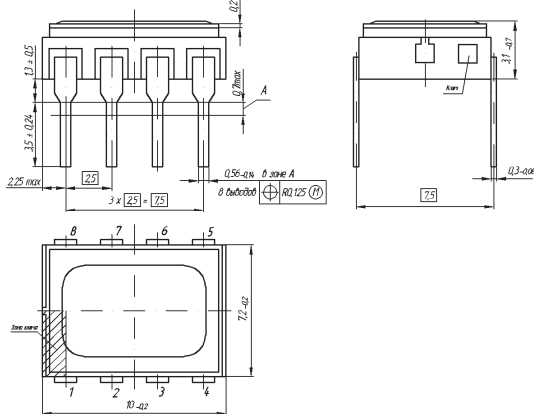

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма		Примечание
		не менее	не более	
Входное напряжение, В ($I_{ВХ} = 5$ мА)	$U_{ВХ}$	0,8	1,8	
Напряжение изоляции вход-выход, В, ($I_{УТ} \leq 10$ мкА, $t=5$ с)	$U_{ИЗ1}$	1500		
Напряжение изоляции между каналами, В, ($I_{УТ} \leq 10$ мкА, $t=5$ с)	$U_{ИЗ2}$	500		
Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом ($I_{ВХ} = 5$ мА)	$R_{ОТК}$		1,5	249КП24АР
			3,0	249КП24БР
			4,0	249КП24ВР
Сопротивление изоляции, Ом ($U_{ИЗ} = 500$ В)	$R_{ИЗ}$	$5 \cdot 10^{10}$		
Ток утечки на выходе, мкА, ($I_{ВХ} = 0,0$ мА)	$I_{УТ.ВЫХ}$		20	
Время включения, мс ($I_{ВХ} = 5$ мА, $U_{КОМ}=10$ В, $R_H=200$ Ом)	$t_{ВКЛ}$		0,5	
Время выключения, мс ($I_{ВХ} = 5$ мА, $U_{КОМ}=10$ В, $R_H=200$ Ом)	$t_{ВЫКЛ}$		0,5	

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Наименование парамет- ров, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно- допустимая норма		Предельная норма		Примечание
		не менее	не более	не менее	не более	
Коммутируемое напряжение, В	$U_{КОМ}$	-20	20	-20	20	249КП24АР
		-40	40	-40	40	249КП24БР
		-60	60	-60	60	249КП24ВР
Постоянный коммутируемый ток, мА	$I_{КОМ}$	-400	400	-400	400	249КП24АР
		-200	200	-200	200	249КП24БР
		-100	100	-100	100	249КП24ВР
Входной ток во включенном состоянии, мА	$I_{ВХ}$	5	25	-	50	
Входное напряжение в выключенном состоянии, В	$U_{ВХ}$	-3,5	0,8			
Постоянная рассеиваемая мощность, Вт	$P_{РАС}$	-	0,8	-	1,8	

7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.И ₈	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄	7.К ₁₁ , 7.К ₁₂
0,8 × 1Ус	2Ус	0,4 × 2Ус	0,009 × 1Ус	1Ус	0,08 × 1Ус	0,7 × 1К	0,03 × 1К	60 МэВ·см ² /мг


Гамма-процентная наработка до отказа T_γ микросборок при $\gamma = 97,5\%$ не менее 100 000 ч в пределах срока службы $T_{сл}$ 25 лет; в облегченном режиме (значения входного тока, коммутируемого напряжения и постоянного коммутируемого тока - не более 50 % от предельно-допустимых значений и окружающей температуре не более 35 °C) - 150 000 ч.

**ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ
АЕНВ.431160.078 ТУ**

**$\pm 20 \text{ В} / \pm 400 \text{ мА}$
 $\pm 40 \text{ В} / \pm 200 \text{ мА}$
 $\pm 60 \text{ В} / \pm 100 \text{ мА}$**
**249КП25АТ
249КП25БТ
249КП25ВТ**


Особенности:

- 4 изолированных двунаправленных канала
- ток управления 5 мА
- 500 В напряжение изоляции между каналами
- 1500 В напряжение изоляции вход-выход
- 16-выводной корпус 4112.16-1
- рабочая температура -60...125°C

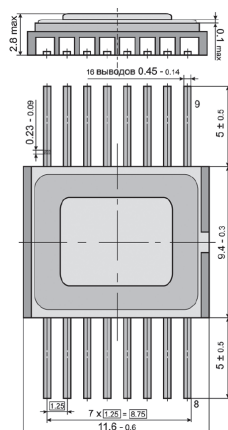

Применение:

- замена электромагнитных реле
- телекоммуникационная техника
- аналоговые мультимплексоры

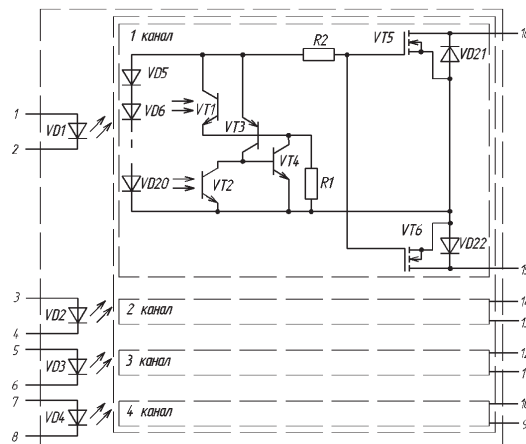

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма		Примечание
		не менее	не более	
Входное напряжение, В ($I_{ВХ} = 5 \text{ мА}$)	$U_{ВХ}$	0,8	1,8	
Напряжение изоляции вход-выход, В, ($I_{УТ} \leq 10 \text{ мкА}$, $t=5 \text{ с}$)	$U_{ИЗ1}$	1500		
Напряжение изоляции между каналами, В, ($I_{УТ} \leq 10 \text{ мкА}$, $t=5 \text{ с}$)	$U_{ИЗ2}$	500		
Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом ($I_{ВХ} = 5 \text{ мА}$)	$R_{ОТК}$		1,5	249КП25АТ
			3,0	249КП25БТ
			4,0	249КП25ВТ
Сопротивление изоляции, Ом ($U_{ИЗ} = 500 \text{ В}$)	$R_{ИЗ}$	$5 \cdot 10^{10}$		
Ток утечки на выходе, мкА, ($I_{ВХ} = 0,0 \text{ мА}$)	$I_{УТ.ВЫХ}$		20	
Время включения, мс ($I_{ВХ} = 5 \text{ мА}$, $U_{КОМ}=10 \text{ В}$, $R_{Н}=200 \text{ Ом}$)	$t_{ВКЛ}$		0,5	
Время выключения, мс ($I_{ВХ} = 5 \text{ мА}$, $U_{КОМ}=10 \text{ В}$, $R_{Н}=200 \text{ Ом}$)	$t_{ВЫКЛ}$		0,5	

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Наименование параметров, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимая норма		Предельная норма		Примечание
		не менее	не более	не менее	не более	
Коммутируемое напряжение, В	$U_{КОМ}$	-20	20	-20	20	249КП25АТ
		-40	40	-40	40	249КП25БТ
		-60	60	-60	60	249КП25ВТ
Постоянный коммутируемый ток, мА	$I_{КОМ}$	-400	400	-400	400	249КП25АТ
		-200	200	-200	200	249КП25БТ
		-100	100	-100	100	249КП25ВТ
Входной ток во включенном состоянии, мА	$I_{ВХ}$	5	25	-	50	
Входное напряжение в выключенном состоянии, В	$U_{ВХ}$	-3,5	0,8			
Постоянная рассеиваемая мощность, Вт	$P_{РАС}$	-	0,8	-	1,8	

7.И ₁	7.И ₆	7.И ₇	7.И ₈	7.С ₁	7.С ₄	7.К ₁	7.К ₄	7.К ₁₁ , 7.К ₁₂
0,8 × 1Ус	2Ус	0,4 × 2Ус	0,009 × 1Ус	1Ус	0,08 × 1Ус	0,7 × 1К	0,03 × 1К	60 МэВ·см ² /мг

Гамма-процентная наработка до отказа T_{γ} микросборок при $\gamma = 97,5\%$ не менее 100 000 ч в пределах срока службы $T_{сл}$ 25 лет; в облегченном режиме (значения входного тока, коммутируемого напряжения и постоянного коммутируемого тока - не более 50 % от предельно-допустимых значений и окружающей температуре не более 35 °C) - 150 000 ч.

Особенности

- коммутируемое напряжение $\pm 60\text{В}$;
- коммутируемый ток: $\pm 50\text{ мА}$;
- ток управления $12\ldots 25\text{ мА}$;
- малая выходная емкость $\leq 10\text{ пФ}$;
- 500 В напряжение изоляции;
- время включения-выключения: 50 мкс;
- 8-выводной металлокерамический корпус типа 5140.8-АНЗ (QLCC 6/8 -1).


Применение

- замена электромагнитных реле;
- телекоммуникационная техника;
- аналоговые мультимплексоры.


Аналог

ASSR-322R (фирма Avago)
HSSR – 8060 (ф. Hewlett – Packard)

Общий вид, габаритные и присоединительные размеры

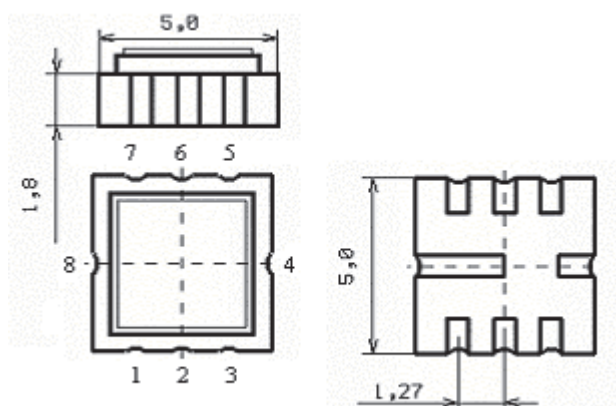

Назначение выводов


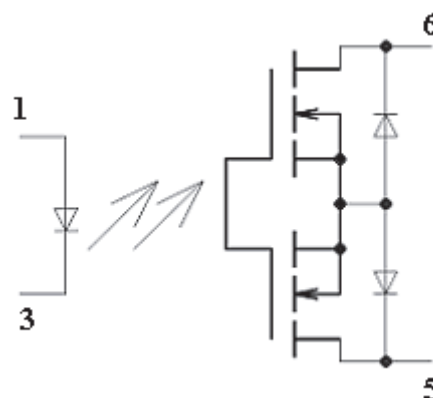


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (25°C)



Наименование параметра	Обозн.	Ед. изм.	мин.	тип.	макс.	Режим измерения
Входное напряжение	U _{вх}	В	1,1	1,3	1,7	I _{вх} =12мА
Вых. сопротивление в откр. сост.	R _{отк}	Ом		32	35	I _{вх} =12мА I _{вых} =30 мА
Ток утечки на вых. в закрытом сост.	I _{ут}	нА		1,0	5,0	U _{вх} =0,8В, U _{вых} =60В
Напряжение изоляции	U _{из}	В	500			t = 5 с
Сопротивление изоляции	R _{из}	Ом	10 ⁹			U _{из} =500 В
Вых. емкость в выкл. состоянии	C _{пр}	пФ		20	40	U _{вых} =0В, f = 1 МГц
Время включения	T _{вкл}	мкс		7	15	I _{вх} =12мА, U _{вых} =30В, R _н = 1 кОм, C _н = 25 пФ
Время выключения	T _{вык.}	мкс		25	35	I _{вх} =12мА, U _{вых} =30В, R _н = 1 кОм, C _н = 25 пФ

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Параметры режима	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение коммутации	В	-60	60	
Ток коммутации	мА	-50	50	При T _≤ 35°C
Вх. ток во включенном состоянии	мА	12	25	
Вх. импульсный ток	мА		150	T _{имп} =200мкс
Вх. напряжение в выключенном состоянии	В	-3.5	0.8	
Раб. диапазон температур	°C	-60	125	

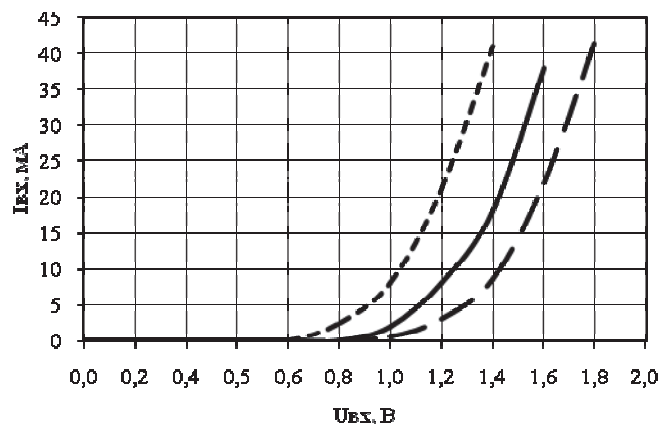



ВАХ входа

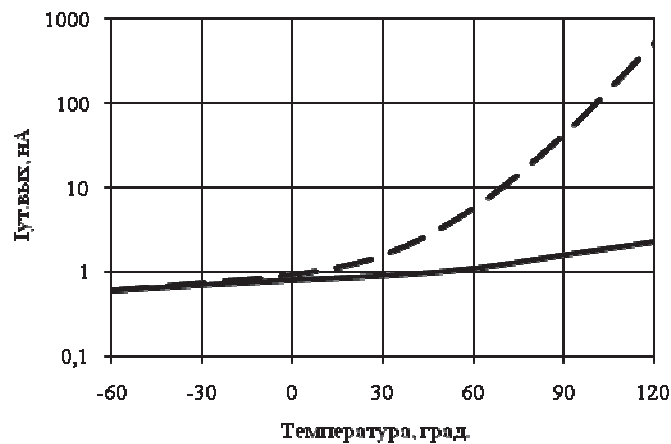



Диапазон значений тока утечки на выходе в закрытом состоянии в диапазоне температур

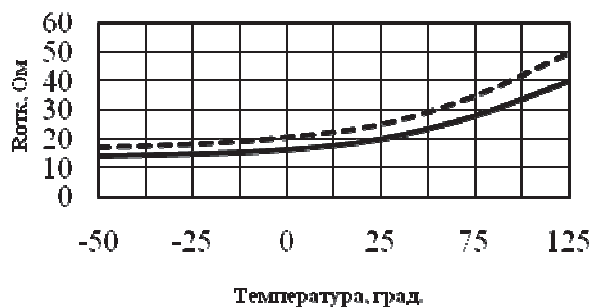


Зависимость сопротивления в открытом состоянии от температуры

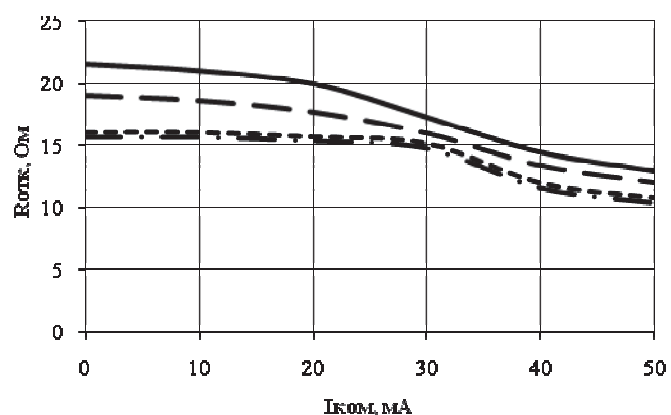

Зависимость выходного сопротивления в открытом состоянии от коммутируемого тока

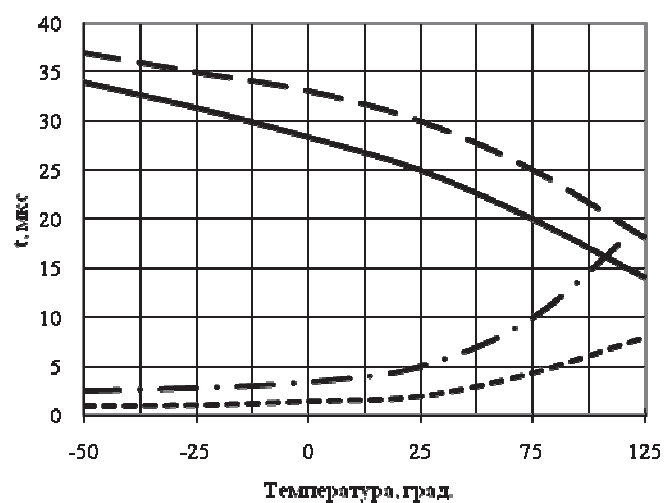

Зависимости времени включения и времени выключения от температуры

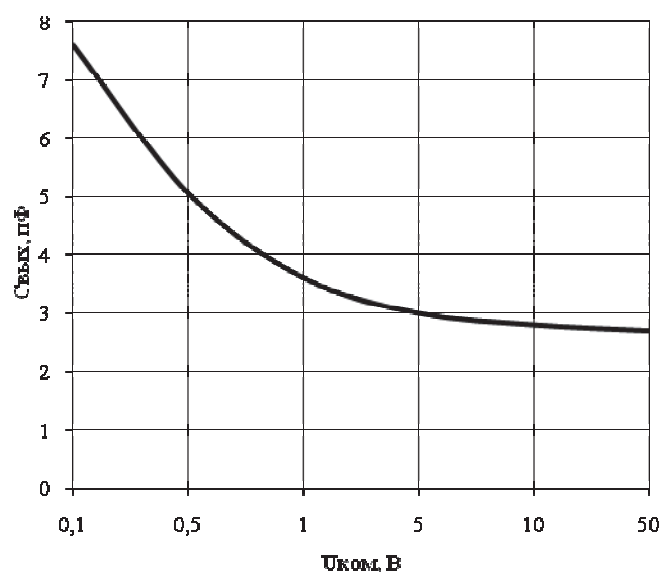



Зависимость емкости в закрытом состоянии от коммутируемого тока

Особенности


- напряжение питания $5\text{В} \pm 0,5\text{ В}$
- входной ток $30 \dots 50\text{ мА}$
- длина волны излучения $0,8 - 0,9\text{ мкм}$
- 14-выводной планарный металlostеклянный корпус – 401.14-5

Применение

- датчик положения
- считывание информации с кодовых поверхностей

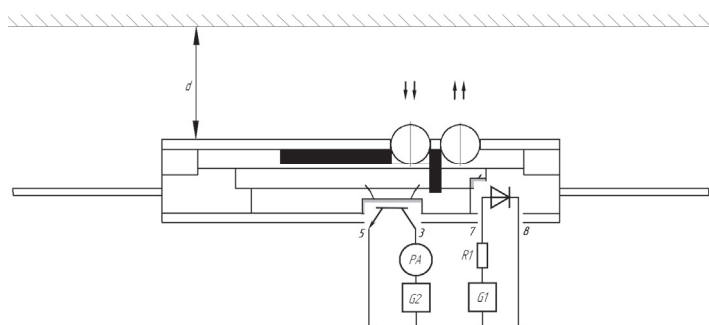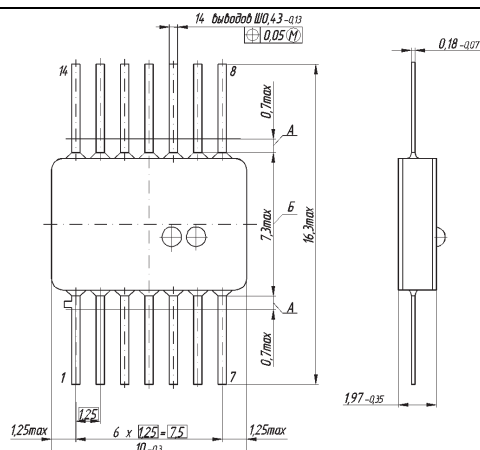

d - зазор между датчиком и отражающей поверхностью $1,00 \pm 0,05\text{ мм}$;
 G1 - источник постоянного напряжения $0 - 5,0\text{ В}$;
 G2 - источник постоянного напряжения $U_{\text{пит}} = 5,0\text{ В}$;
 R1 - резистор $120\text{ Ом} \pm 5\%$

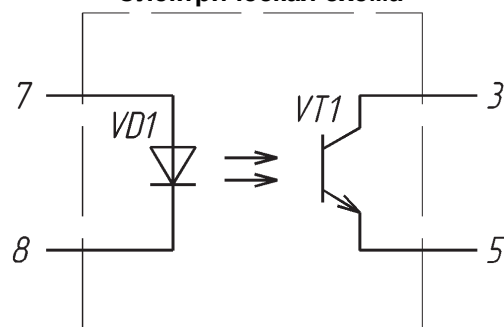Электрическая схема**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (25°C)**

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма	
		не менее	не более
Входное напряжение, В ($I_{\text{ВХ}} = 30\text{ мА}$)	$U_{\text{ВХ}}$	1,0	1,6
Выходной ток во включенном состоянии, мкА ($I_{\text{ВХ}} = 30\text{ мА}$, $U_{\text{ВЫХ}} = 5,5\text{ В}$)	$I_{\text{ВЫХ.ЗП}}$	500	—
Выходной ток в выключенном состоянии, мкА ($I_{\text{ВХ}} = 30\text{ мА}$, $U_{\text{ВЫХ}} = 5,5\text{ В}$)	$I_{\text{ВЫХ.ЧП}}$	—	10
Выходной ток утечки, мкА, ($U_{\text{ВХ}} = 0,8\text{ В}$, $U_{\text{ВЫХ}} = 5,5\text{ В}$)	$I_{\text{ВЫХ}}^1$	—	5
Длина волны излучения излучающего диода, мкм	λ	0,8	0,9
Время нарастания, мкс ($I_{\text{ВХ}} = 30\text{ мА}$, $U_{\text{ВЫХ}} = 5,5\text{ В}$, $R_{\text{Н}} = 1000\text{ Ом}$)	$t_{\text{НАР}}$	—	50
Время спада, мкс ($I_{\text{ВХ}} = 30\text{ мА}$, $U_{\text{ВЫХ}} = 5,5\text{ В}$, $R_{\text{Н}} = 1000\text{ Ом}$)	$t_{\text{СП}}$	—	50

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование параметров, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимая норма при эксплуатации		Предельная норма при эксплуатации	
		не менее	не более	не менее	не более
Входное напряжение в выключенном состоянии, В	$U_{\text{ВХ}}$	—3,5	0,8	—	—
Входной ток, мА	$I_{\text{ВХ}}$	30	50	—	60
Импульсный входной ток, мА ($T_{\text{имп}} \leq 200\text{ мкс}$, $Q \geq 5$)	$I_{\text{ВХ.И}}$	—	150	—	250
Выходное напряжение, В	$U_{\text{ВЫХ}}^1$	0	5,5	—0,5	10
Выходной ток низкого уровня, мА	$I_{\text{ВЫХ}}^0$	—	1,5	—	5


Особенности:

- Рабочий диапазон напряжения питания : 15...25 В
- Частота коммутации до 100 кГц
- 8-выводной CFP(4124.8-1)


Применение:

- IGBT/MOSFET драйвер
- Промышленные инверторы

Общий вид и расположение выводов микросборки

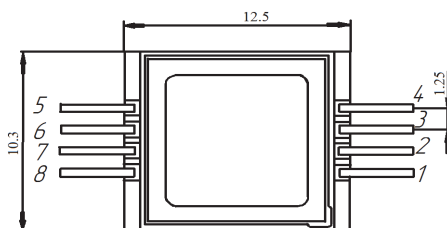

Электрическая схема

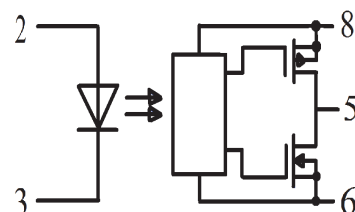

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (25°C, F = 10 кГц)

Наименование параметра	Обозначение	Ед. изм.	Норма			Режимы измерения
			не менее	типовое	не более	
Входное напряжение	$U_{вх}$	В	0,8	-	1,8	$I_{вх} = 3 \text{ мА}$
Выходное напряжение низкого уровня	$U_{н.}$	В	-	-	0,6	$I_{вых} = 100 \text{ мА}$
Выходное напряжение высокого уровня	$U_{в.}$	В	$U_{пит} - 0.5$			$I_{вых}=100 \text{ мА}$
Напряжение изоляции	$U_{из}$	В	1800			$I_{ут.вых} \leq 10 \text{ мкА}, t = 10 \text{ с}$
Ток потребления	$I_{пот}$	мА	-	4	8	$U_{пит} = 25 \text{ В}$
Искажение ширины импульса	$t_{иск}$	нс	-	100	150	$U_{пит} = 25 \text{ В}, I_{вх} = 3 \text{ мА}, R_{н} = 10 \text{ Ом}, C_{н} = 10 \text{ нФ}$
Время задержки выключения	$t_{з. отк}$	нс	-	300	350	$U_{пит} = 25 \text{ В}, I_{вх} = 3 \text{ мА}, R_{н} = 10 \text{ Ом}, C_{н} = 10 \text{ нФ}$
Время задержки включения	$t_{з. вкл}$	нс	-	450	600	$U_{пит} = 25 \text{ В}, I_{вх} = 3 \text{ мА}, R_{н} = 10 \text{ Ом}, C_{н} = 10 \text{ нФ}$
Время спада	$t_{нар}$	нс	-	300	350	$U_{пит} = 25 \text{ В}, I_{вх} = 3 \text{ мА}, R_{н} = 10 \text{ Ом}, C_{н} = 10 \text{ нФ}$
Время нарастания	$t_{сп}$	нс	-	300	350	$U_{пит} = 25 \text{ В}, I_{вх} = 3 \text{ мА}, R_{н} = 10 \text{ Ом}, C_{н} = 10 \text{ нФ}$

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Обозначение	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение питания	$U_{пит}$	В	15	25	
Входной ток	$I_{вх}$	мА	1	5	
Выходной импульсный ток	$I_{имп1}$	А	0	5	
Максимальная частота коммутации	$F_{ком}$	кГц	0	100	
Рабочий диапазон температур	T	°C	-60	125	

- Рекомендуемое $I_{вх} = 3 \text{ мА}$

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ ТРАНЗИСТОРНАЯ ОПТОПАРА


5П245

Особенности

- напряжение коммутации 30В
- входной ток 5 мА
- потребление 2 мА
- рабочая частота 0-200 кГц
- 1500В напряжение изоляции
- металлокерамический 8-выв. DIP-корпус

Применение

- изолированный интерфейс
- изолированный приемник с линии



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (T = 25 C)

Наименование параметра	Обозн.	Ед. изм.	Значение			Режим измерения
			мин.	тип.	макс.	
Входное напряжение	$U_{вх}$	В	1.0	1.3	1.8	$I_{вх}=5 \text{ мА}$
Выходное остаточное напряжение	$U_{вых}^0$	В			0.5	$I_{вх}=5 \text{ мА}, I_{вх}=2 \text{ мА}$
Ток утечки на выходе	$I_{вых}^1$	мкА			10	$I_{вх}=250 \text{ мкА}, U_{вых}=30 \text{ В}$
Коэффициент передачи по току	K_i	%		200		
Напряжение изоляции	$U_{из}$	В	1500			$T=1 \text{ мин}, DC$
Сопротивление изоляции	$R_{из}$	Ом		10^{12}		
Проходная емкость	$C_{пр}$	пФ		5.0		
Время включения	$T^{1,0}_{зд}$	мкс		0.5	2	$I_{вх}=5 \text{ мА } R_{наг}=6.8 \text{ кОм}, E_{пит}=10 \text{ В}$
Время выключения	$T^{0,1}_{зд}$	мкс		1.5	4	$I_{вх}=5 \text{ мА } R_{наг}=6.8 \text{ кОм}, E_{пит}=10 \text{ В}$

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Параметры режима	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Коммутируемое напряжение	В		30	
Коммутируемый ток	мА		2	
Входное обратное напряжение	В		3.5	
Входной ток	мА	5	20	
Раб. диапазон температур	С	-60	125	

Особенности:

- коммутируемое напряжение до 80 В;
- коммутируемый постоянный ток до 15 А;
- выходное сопротивление транзистора в открытом состоянии 0,007 Ом;
- ток управления до 10 мА;
- 1500 В напряжение изоляции;
- высокое быстродействие;
- 4-х выводной корпус i4-РАС.

Применение:

- замена электромагнитных реле;
- силовой интерфейс бортовых устройств;
- силовая электротехника;
- гальваническая развязка силовых цепей.

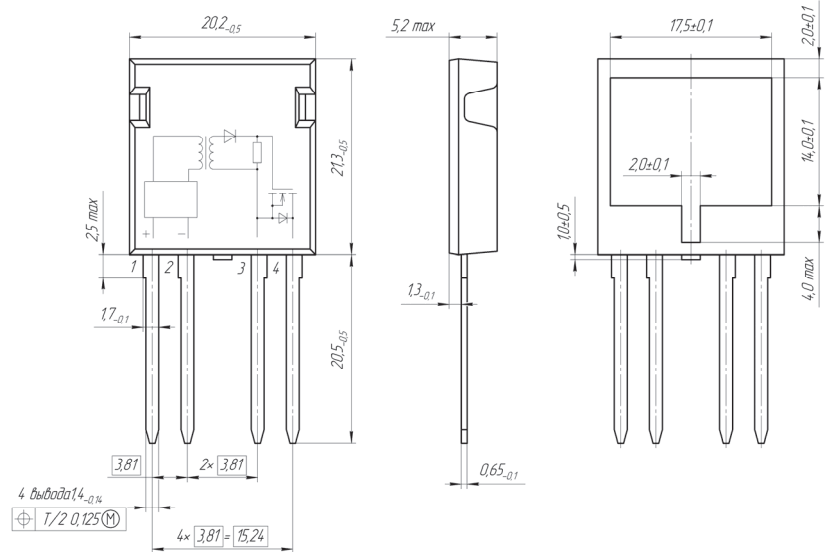Габаритный чертеж и назначение выводов модуля**Назначение выводов**

Номер вывода	Назначение
1	Вход управления +5В
2	Общий логики
3	Контакт V-
4	Контакт V+

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОП - РЕЛЕ при 25°C

Наименование параметра	Обозн.	Ед. изм.	мин.	макс.	Режим измерения
Ток потребления по входу управления	$I_{пот}$	мА	–	10	$U_{упр} = 5,0В$
Ток утечки на вых. в закрытом сост.	$I_{ут}$	мкА	–	10	$U_{упр} = 0,0В$, $U_{ком} = 80В$
Напряжение изоляции	$U_{из}$	В	1500	–	$I_{ут.вых} \leq 10мкА$; $t = 5с$
Вых. сопротивление в откр. сост.	$R_{отк}$	Ом	–	0,007	$U_{упр} = 5,0В$; $I_{ком} = 15 А$
Время включения	$t_{вкл}$	мкс	–	50	$U_{упр} = 5,0В$;
Время выключения	$t_{выкл}$	мкс	–	500	$U_{ком} = 30В$, $R_n = 200Ом$

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	предельно-допустимый		предельный		Примечание
		не менее	не более	не менее	не более	
Коммутируемое напряжение	В	0	80	0	100	При $T \leq 45^{\circ}C$
Ток коммутации	А	–	15	–	25	
Напряжение питания (управления)	В	4,5	5,5	3,5	6,5	
Тепловое сопротивление «кристалл-окружающая среда»	$^{\circ}C/Вт$	–	35	–	–	
Тепловое сопротивление «кристалл-корпус»	$^{\circ}C/Вт$	–	2	–	–	
Импульсный ток коммутации	А	–	40	–	60	$T_{имп} \leq 25мс$; $Q \geq 500$
Раб. диапазон температур	$^{\circ}C$	–45	+85	–55	+100	

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ РЕЛЕ ПРОИЗВОДСТВА АО «ПРОТОН»

Оптоэлектронные реле производства АО «Протон» в общем случае выполняются по электрической схеме, представленной на рисунке 1, и содержат в своем составе входной светодиод ИК диапазона, фотодиодную матрицу со схемой разряда и выходной ключевой транзистор.

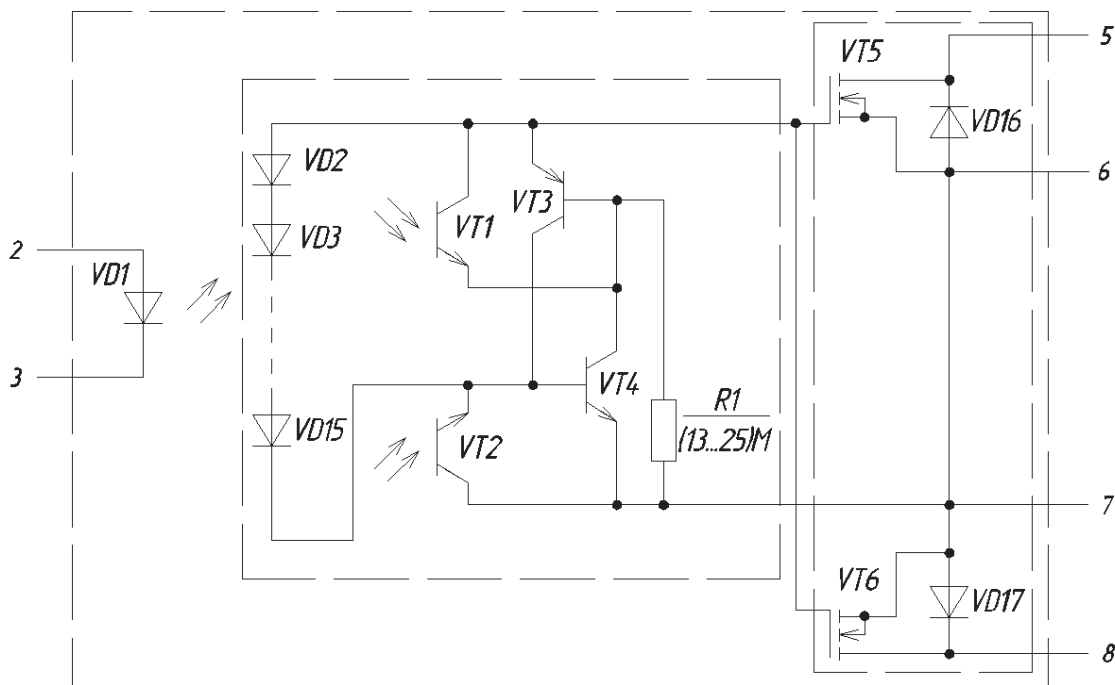


Рисунок 1 – Схема оптоэлектронного реле

Светодиод отделен от фотодиодов приемной матрицы оптическим компаундом, обеспечивающим гальваническую развязку входных и выходных цепей.

Выход фотодиодной матрицы подключен к затворам ключевых МОП транзисторов, коммутирующих напряжение в нагрузке.

Для коммутации двуполярных сигналов в нагрузке в общем случае применяется схема, представленная на рисунке 2, однополярных сигналов – на рисунке 3.

В обоих случаях управление по входу осуществляется заданием тока через светодиод. Вольтамперная характеристика светодиода приведена на рисунке 4.

Включение и режимы по входу оптоэлектронных реле.

Для фиксации нормально разомкнутого оптоэлектронного реле в выключенном состоянии необходимо обеспечить напряжение на светодиоде менее 0,8 В, что обеспечивает отсутствие тока в цепи светодиода. Данный параметр необходимо уточнить по техническим условиям на оптоэлектронное реле, имеющее наименование «входное напряжение в выключенном состоянии» и указываемое в таблице «Предельно-допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации».

Для включения реле необходимо задать минимальный ток включения реле 5 мА. Данный параметр необходимо уточнить по техническим условиям на оптоэлектронное реле, имеющее наименование «входной ток во включенном состоянии» и указываемое в таблице «Предельно-допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации». Имеется ограничение по верхнему значению управляющего тока – 25 мА, связанное с предельно-допустимой мощностью рассеиваемой мощности светодиода в статическом включении.

Примечание: Для нормально замкнутого реле переключение осуществляется в обратном порядке – при 0,8 В и менее оптоэлектронное реле находится во включенном состоянии, при токе не менее 5,0 мА реле находится в выключенном состоянии.

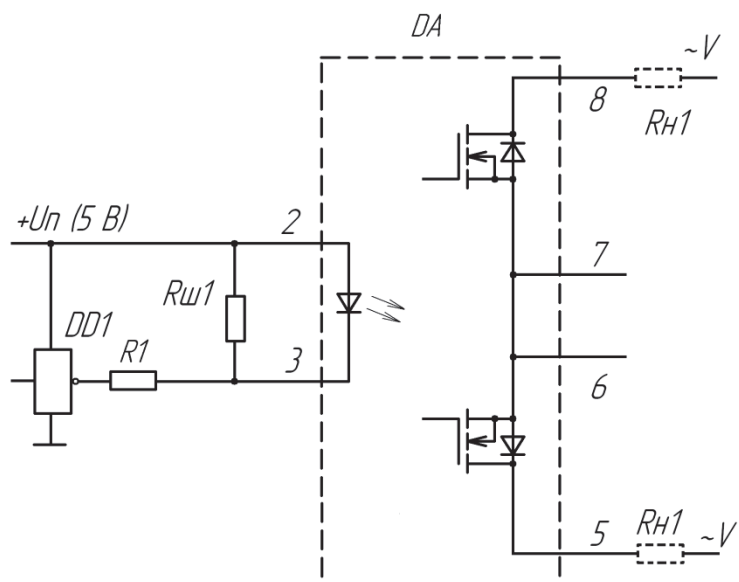


Рисунок 2 – Схема включения оптоэлектронного реле для коммутации двуполярных сигналов

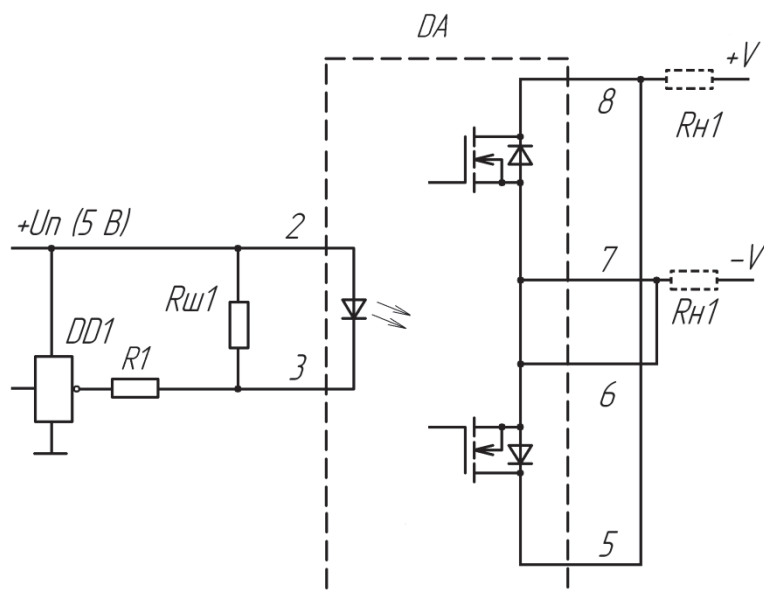


Рисунок 3 – Схема включения оптоэлектронного реле для коммутации однополярных сигналов

Величина резисторов $R1$ и $R_{ш1}$ на рисунках 2 и 3 выбирается из оговоренных условий. Резистор $R1$ является токозадающим и рассчитывается по формуле (1)

$$R1 = \frac{U_{п.мин} - U_{вх.макс}}{I_{вх.вкл.}} \quad (1)$$

где $U_{п.мин}$ – минимальное напряжение питания логического элемента $DD1$;
 $U_{вх.макс}$ – максимальное напряжение на входе оптоэлектронного реле (на выходе логического элемента $DD1$);
 $I_{вх.вкл.}$ – ток включения реле (от 5 до 25 мА).

Следует отметить, что величина входного тока определяет мощность излучения светодиода и в известной степени влияет на время включения оптоэлектронного реле, что представлено на рисунке 5. Для маломощных реле (с ключевыми МОП транзисторами малой емкости)

сти) время включения относительно стабильно в диапазоне токов 5 – 25 мА, для мощных реле (с ключевыми МОП транзисторами большой емкости) время включения относительно стабильно в диапазоне токов 10 – 25 мА.

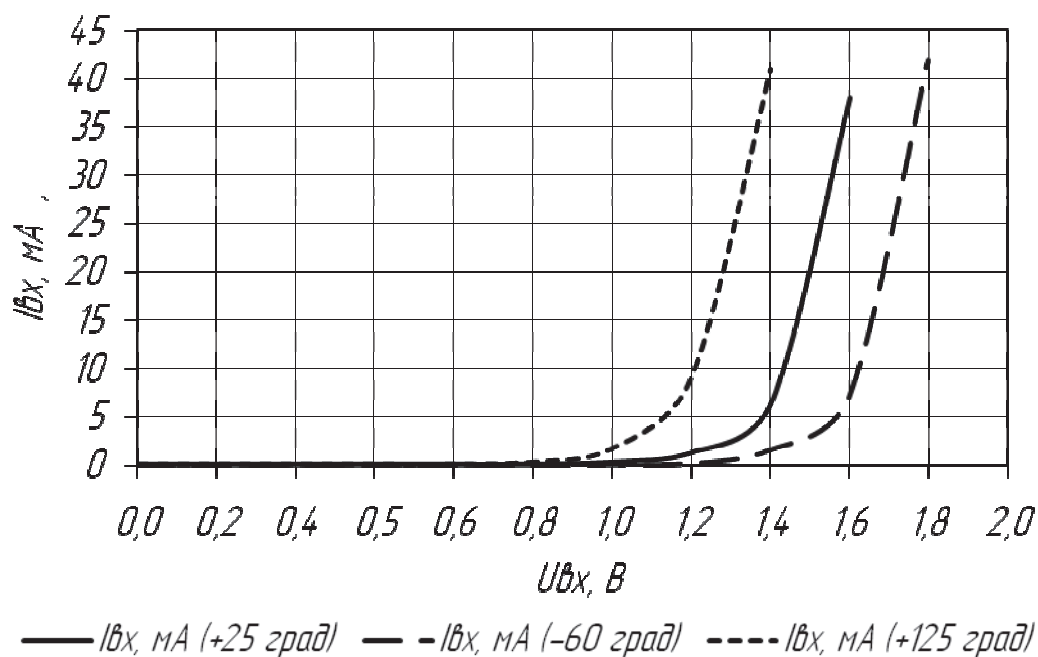


Рисунок 4 - Типовая вольтамперная характеристика входа в диапазоне температур

Резистор R_{III} на рисунках 2 и 3 является шунтирующим и выбирается из условия обеспечения падения напряжения от тока утечки управляющего элемента $I_{ут.упр.}$ не превышающего максимальное входное напряжение во включенном состоянии $U_{вх.вкл.макс} = 0,8$ В в соответствии с формулой (2).

$$R_{III} = \frac{U_{вх.вкл.макс}}{I_{ут.упр.}} \quad (2)$$

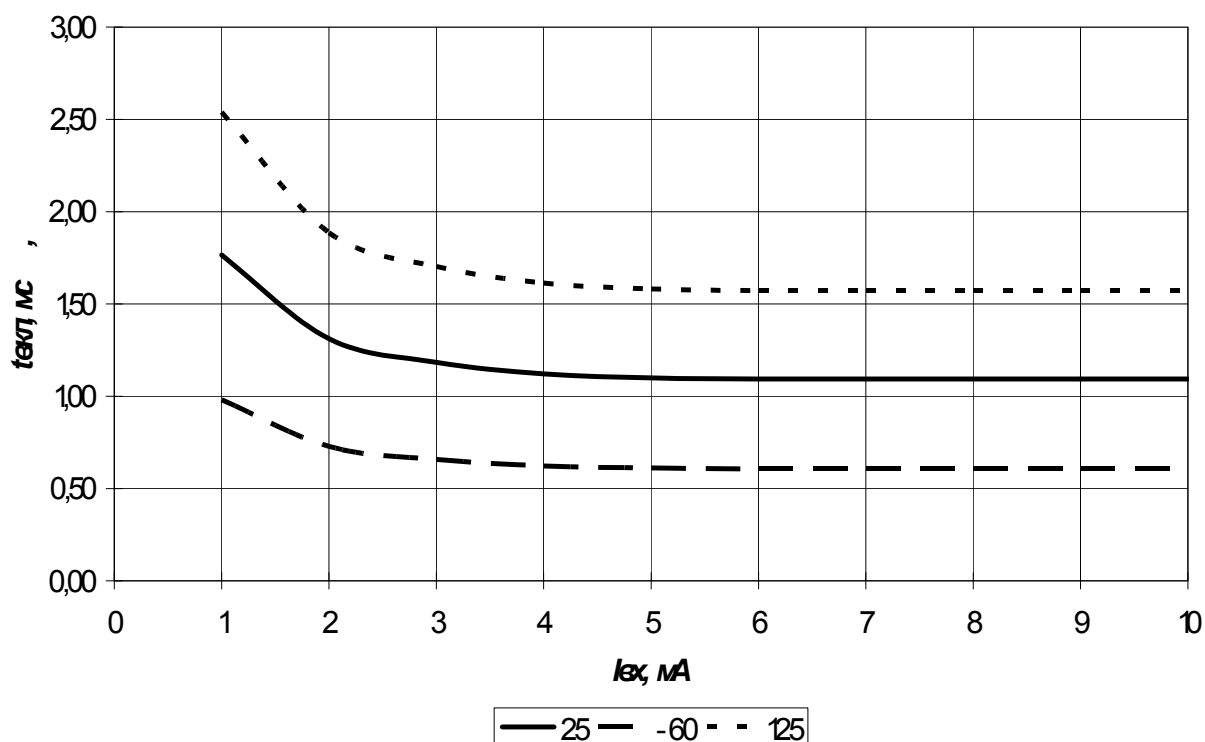


Рисунок 5 - Зависимость времени включения $t_{вкл}$ от входного тока $I_{вх}$ в диапазоне температур (пример для 249КП16Р)

Включение и режимы по выходу оптоэлектронных реле.

Подключение нагрузки по выходу оптоэлектронного реле осуществляется в соответствии с рисунками 2 и 3 для двуполярных сигналов и однополярных сигналов соответственно.

Электрические режимы по выходу оптоэлектронного реле ограничиваются таблицей «Предельно-допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации», приведенной в ТУ на изделие и содержащей параметры:

- коммутируемое напряжение;
- постоянный коммутируемый ток.

Превышение предельно-допустимого коммутируемого напряжения приводит к необратимому электрическому пробое выходного МОП транзистора и выходу реле из строя.

Превышение предельно-допустимого коммутируемого тока приводит к необратимому тепловому пробое выходного МОП транзистора и выходу реле из строя.

В первом случае необходимо обеспечить соответствующий электрический режим по напряжению, исключающий превышение пробивных напряжений выходного МОП транзистора.

Примечание: Пробивное напряжение МОП транзистора имеет температурную зависимость (уменьшается с уменьшением температуры); указываемое в ТУ предельно-допустимое и предельное коммутируемое напряжение приводится для диапазона температур от минус 60 °С до 125 °С.

Исключение теплового пробоя обеспечивается ограничением температуры перегрева кристалла МОП транзистора – не выше 150 °С.

Температура кристалла определяется в соответствии с формулой 3.

$$T_{\text{КР}} = T_{\text{ОКР}} + R_T \cdot P_{\text{РАС}} \quad (3)$$

где $T_{\text{ОКР}}$ – температура окружающей среды;

R_T – тепловое сопротивление кристалл – окружающая среда (приводится в ТУ в разделе «Требования к конструктивно-технологическому исполнению»);

$P_{\text{РАС}}$ – рассеиваемая мощность выходного кристалла МОП транзистора (определяется в соответствии с формулой (4)).

$$P_{\text{РАС}} = R_{\text{ОТК}} \cdot I_{\text{КОМ}}^2 \quad (4)$$

где $R_{\text{ОТК}}$ – выходное сопротивление в открытом состоянии (устанавливается в ТУ на изделие в таблице «Электрические параметры при приемке и поставке»);

$I_{\text{КОМ}}$ – предельно-допустимый постоянный коммутируемый ток (приводится в ТУ в таблице «Предельно-допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации»);

В соответствии с формулой (3) предельно-допустимый коммутируемый ток определяется температурой окружающей среды в соответствии с формулой (5) и иллюстрируется рисунком 6.

$$I_{\text{КОМ}} = \sqrt{\frac{T_{\text{КР}} - T_{\text{ОКР}}}{R_T \cdot R_{\text{ОТК}}}} \quad (5)$$

Расчетная характеристика имеет практически линейный вид в соответствии с формулой (5), отклонения от линейности связаны с температурной зависимостью сопротивления выходного МОП транзистора в открытом состоянии, представленной на рисунке 7.

Фактически в ТУ на изделие приводится «горизонтальная» характеристика предельно-допустимого коммутируемого тока для «приборного» рабочего диапазона температур с ли-

нейным снижением до температур 125 °С (при этом уже начинает учитываться сопротивление выводов корпуса).

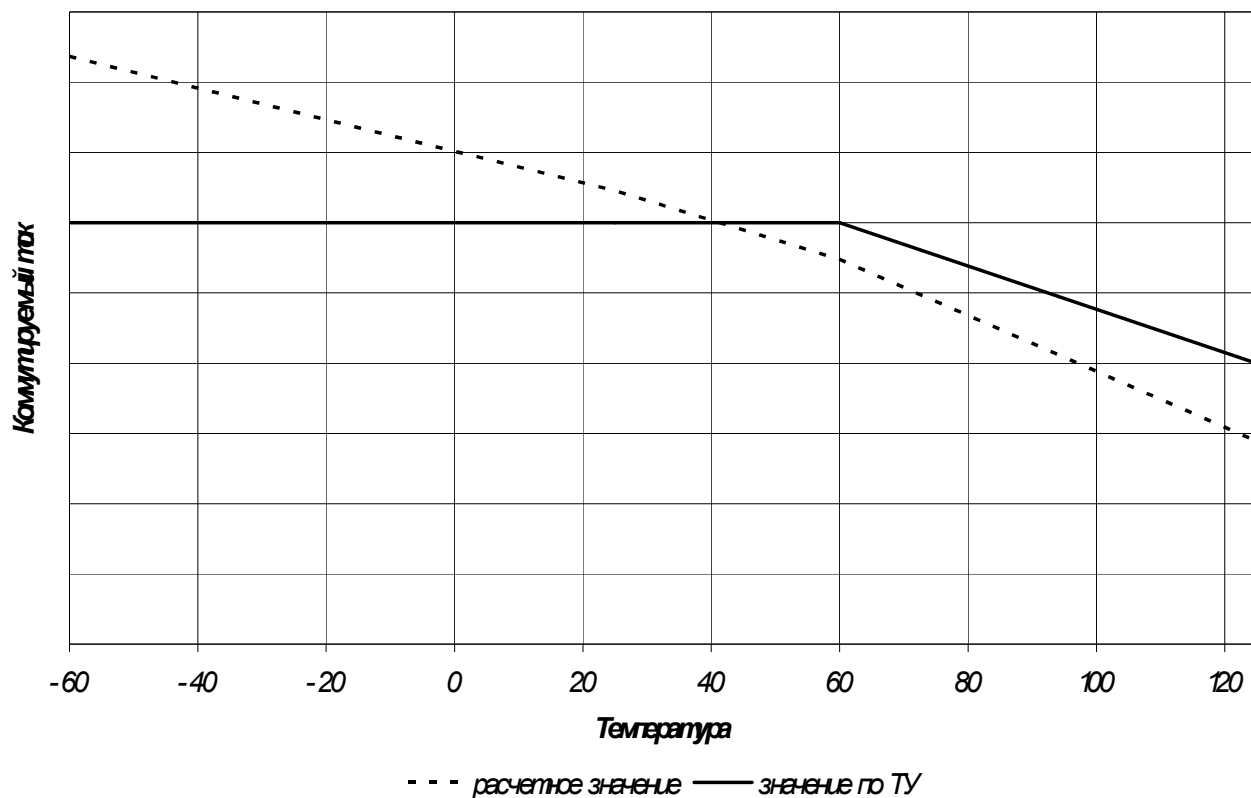


Рисунок 6 – Температурная зависимость предельно-допустимого коммутируемого тока

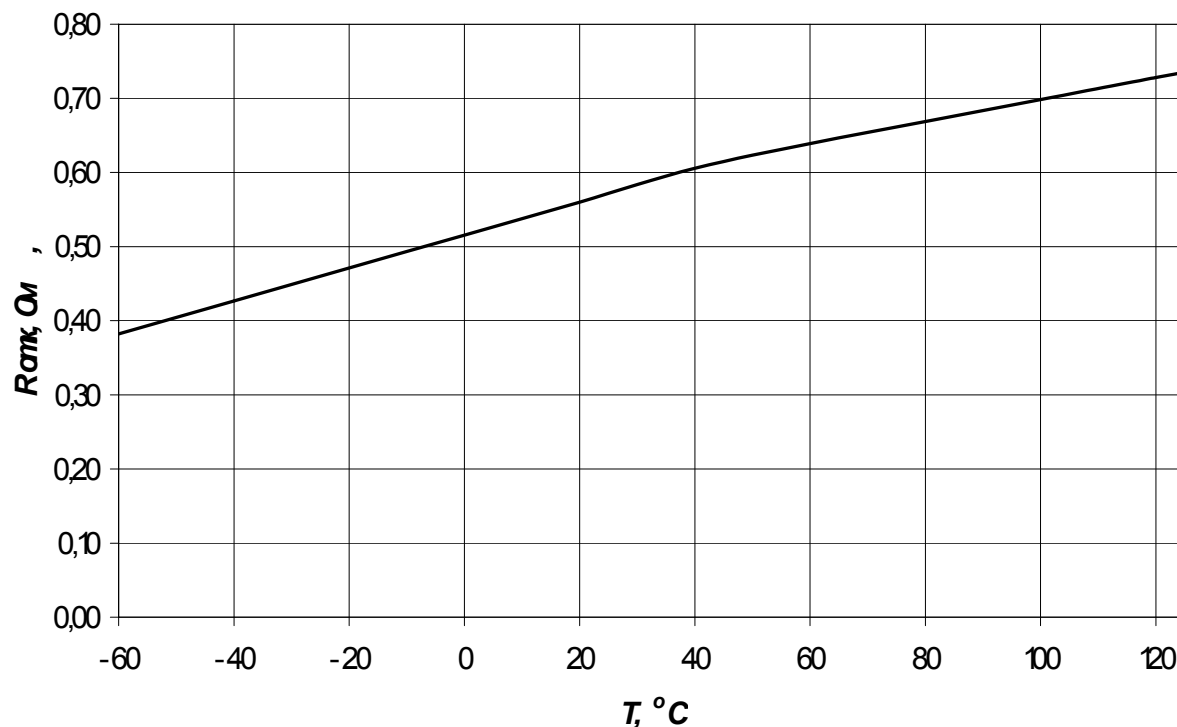


Рисунок 7 - Зависимость выходного сопротивления в открытом состоянии $R_{отк}$ от температуры T при входном токе $I_{вх} = 5$ мА (пример для 249КП16Р)

Следует отметить, что выходное сопротивление в открытом состоянии имеет еще ряд зависимостей от режимов эксплуатации.

В частности величина входного тока определяет мощность излучения светодиода и в известной степени влияет на выходное сопротивление в открытом состоянии оптоэлектронного реле, что представлено на рисунке 8. Выходное сопротивление в открытом состоянии относительно стабильно в диапазоне токов 5 – 25 мА для маломощных реле (с низкими пороговыми напряжениями ключевых МОП транзисторов), для мощных реле (с высокими пороговыми напряжениями ключевых МОП транзисторов) выходное сопротивление в открытом состоянии относительно стабильно в диапазоне токов 10 – 25 мА.

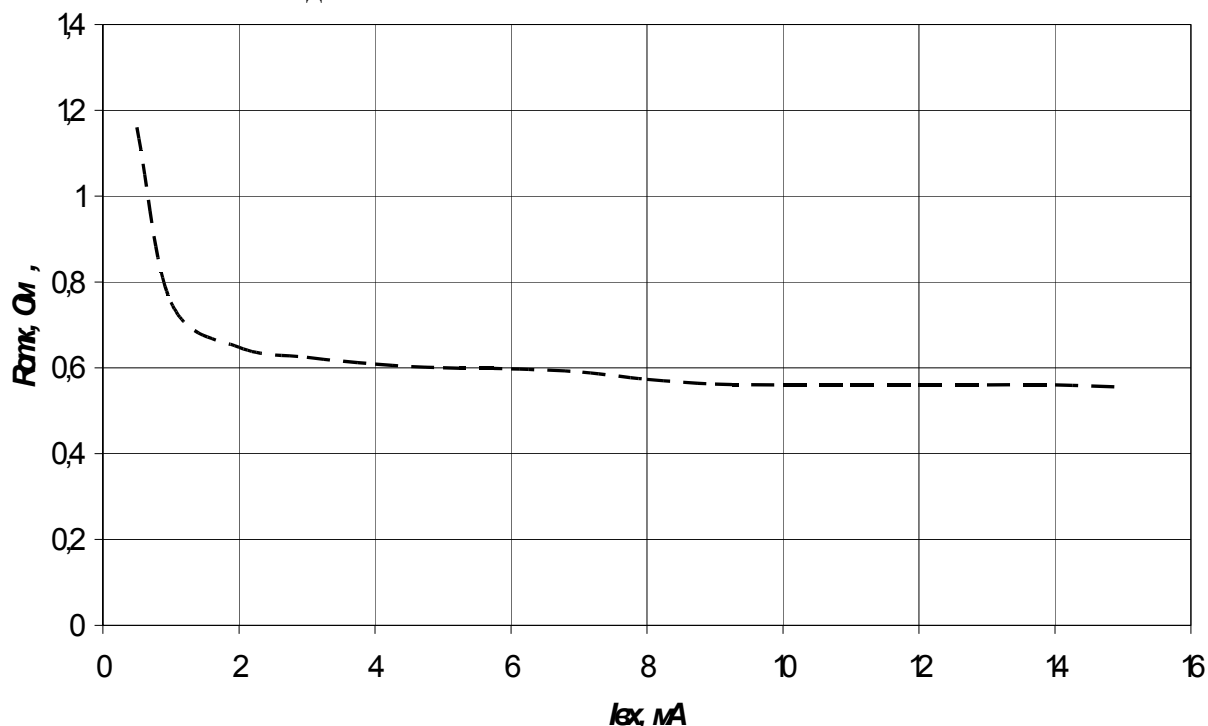


Рисунок 8 - Зависимость выходного сопротивления в открытом состоянии $R_{отк}$ от входного тока $I_{вх}$ в нормальных условиях (пример для 249КП16Р)

Кроме того, имеется выраженная зависимость выходного сопротивления в открытом состоянии от коммутируемого тока, что представлено на рисунке 9.

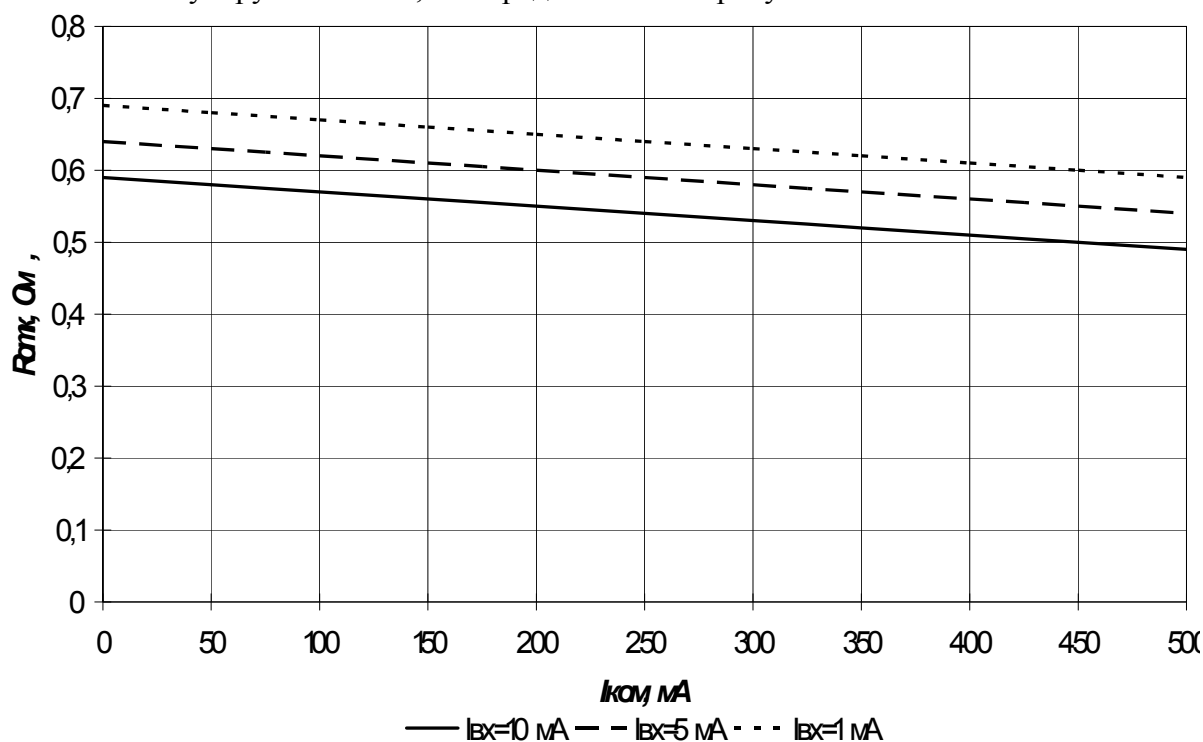


Рисунок 9 - Зависимость выходного сопротивления в открытом состоянии $R_{отк}$ от коммутируемого тока $I_{ком}$ в нормальных условиях

Особенности включения оптоэлектронных реле

Обеспечение устойчивости по входу.

Для обеспечения устойчивости оптоэлектронных реле к действию помех и защиты светодиода от бросков напряжения по входу применима схема, приведенная на рисунке 2 (или 3), включающая сопротивление R_{III} .

Физика процесса представлена на рисунке 10.

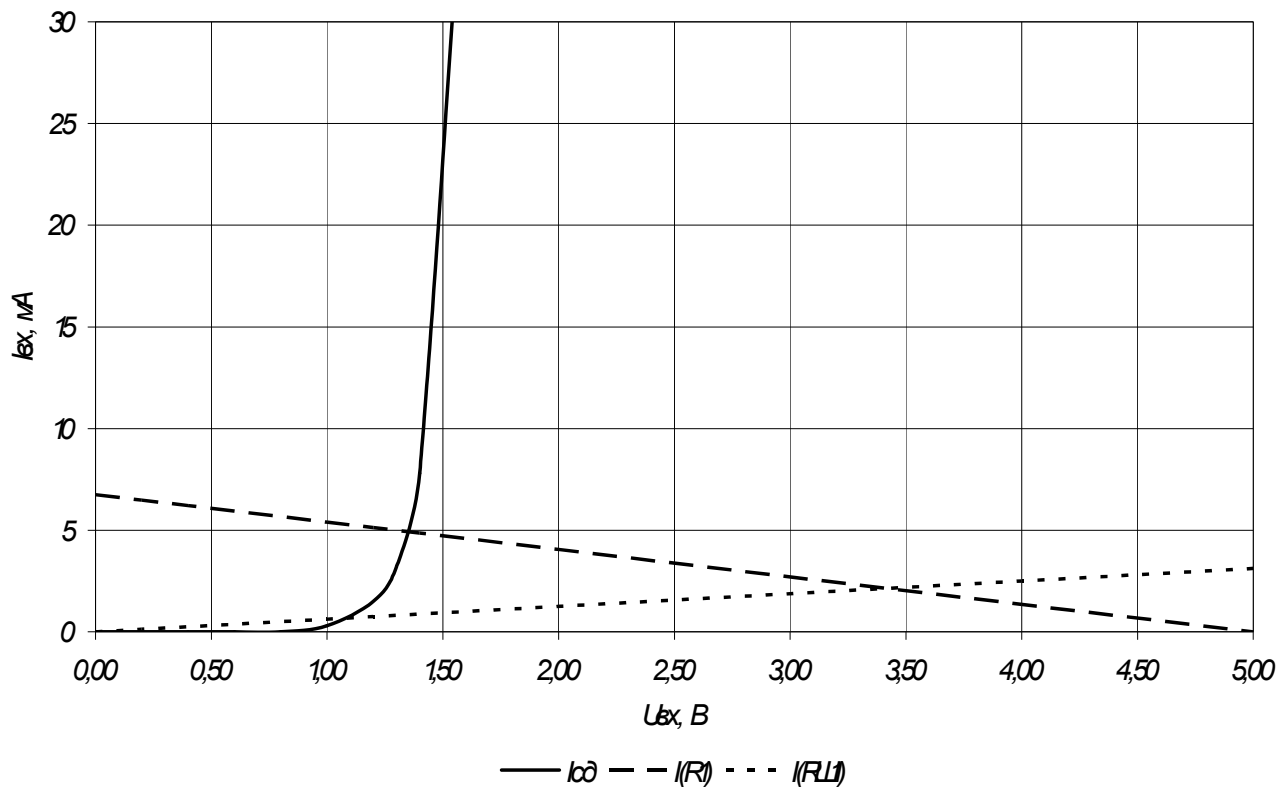


Рисунок 10 – Помехозащищенный режим по входу

На представленном рисунке 10 в соответствии с рисунками 2 и 4:

- задается ток в цепи светодиода (пересечение $I(RI)$ и $I_{кд}$);
- шунтируется ток помехи $I(R_{III})$ до значений меньше тока включения по рисунку 8.

Действенным способом защиты от помехи является включение стабилитрона последовательно с токоограничивающим резистором R_I , при этом протекание тока в цепи светодиода предотвращается до величин смещения по напряжению равным напряжению стабилизации стабилитрона. При этом необходимо учитывать (вычитать) напряжение на стабилитроне при расчете R_I по формуле (1).

Форсирование включения оптоэлектронного реле.

Для сокращения времени включения реле применяется форсирующая RC-цепь в соответствии с рисунком 11.

Сокращение времени включения происходит за счет импульсного тока цепочки $R\phi C\phi$, превышающего номинальный. Данный ток приводит к импульсному световому излучению большей мощности на фотоприемную матрицу и увеличению тока заряда затвора выходного МОП транзистора оптоэлектронного реле. Кратковременный характер импульсного воздействия не приводит к существенному перегреву кристалла светодиода. Предельно-допустимое значение величины импульсного тока оговаривается в ТУ на изделие в таблице «Предельно-допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации» (как правило, 50 мА при длительности импульса 20 мс и скважности не менее 5). Амплитуда импульса, его

длительность и скважность могут быть пересчитаны в соответствующей пропорции через действующее значение входного тока.

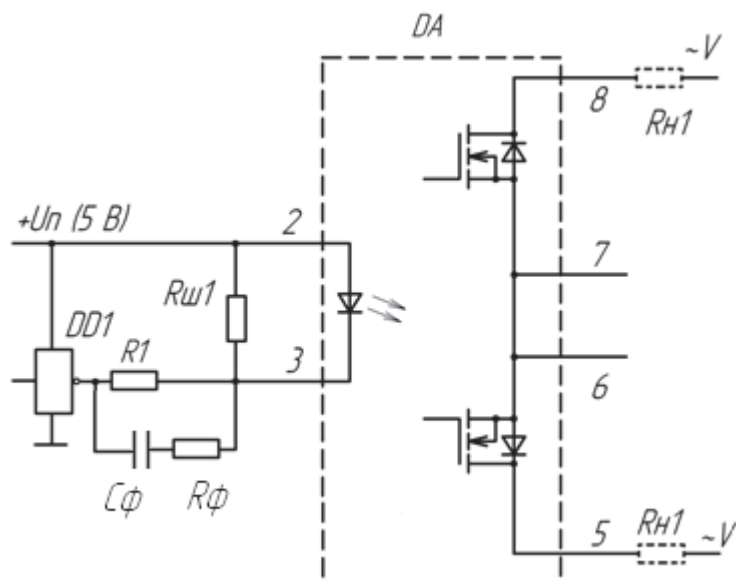


Рисунок 11 – Схема форсированного включения по входу

Особенности работы оптоэлектронного реле на индуктивную нагрузку

При работе на индуктивную нагрузку во время выключения выходного ключа на индуктивной нагрузке формируется напряжение самоиндукции. При небольших энергиях, запасенных нагрузкой, в двуполярном включении реле встроенные диоды МОП транзистора шунтируют нагрузку и предотвращают выход ключей из строя.

Для реле в однополярном включении необходимо принимать дополнительные меры защиты, представленные на рисунке 12.

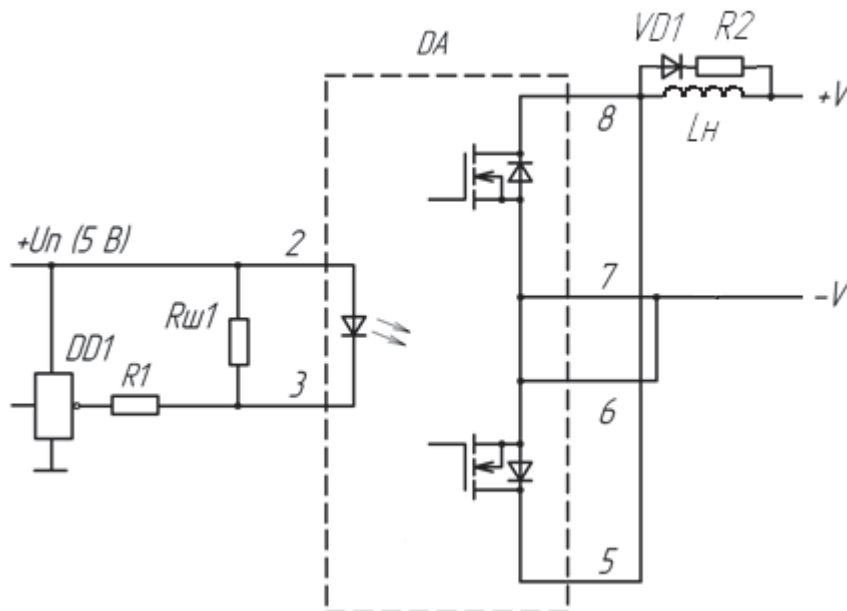


Рисунок 12 – Схема включения на индуктивную нагрузку

Номинал резистора R2 (не более) рассчитывается по формуле (6).

$$R2 = \frac{U_{\text{ком}} - V}{I_{\text{н}}} \quad (6)$$

где $U_{\text{ком}}$ – предельно-допустимое коммутируемое напряжение оптоэлектронного реле (указано в ТУ на изделие в таблице «Предельно-допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации»);

V – коммутируемое напряжение на нагрузке;
 I_H – ток в нагрузке.

Резистор и диод должны рассеивать выделяемую мощность в соответствии с формулой (7).

$$P = \frac{L_H \cdot I_H^2}{2} \cdot f_{\text{ком}} \quad (7)$$

где $f_{\text{ком}}$ – частота коммутации.

Особенности работы оптоэлектронного реле на емкостную нагрузку

При работе на емкостную нагрузку пусковой ток можно оценить по формуле (8).

$$I = C_H \cdot \frac{V}{t_{\text{вкл}}} \quad (8)$$

где C_H – емкость нагрузки;

V – коммутируемое напряжение на нагрузке;

$t_{\text{вкл}}$ – время включения реле (нормируется в ТУ на изделие в таблице «Электрические параметры при приемке и поставке»).

В случае превышения данным током предельно-допустимого коммутируемого тока (с учетом ограничения импульсного коммутируемого тока в зависимости от времени включения) конструктивной мерой является включение токоограничивающего резистора в цепи нагрузки.

Особенности тепловых и динамических режимов оптоэлектронного реле

В соответствии с формулами (2) и (3) ограничения постоянного коммутируемого тока связаны с максимальной температурой кристалла МОП транзистора – 150 °С.

В тоже время в импульсном режиме в силу определенной инерции процесса («тепловой емкости» вкуче с тепловым сопротивлением) допустимо превышение значений постоянного коммутируемого тока в импульсных значениях.

Данные нормы указываются в таблице «Предельно-допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации» для заданной длительности импульса и скважности. Амплитуда импульса коммутируемого тока, его длительность и скважность могут быть пересчитаны в соответствующей пропорции через действующее значение коммутируемого тока.

Вместе с тем, в ТУ на изделия приведены справочные графики для импульсных режимов эксплуатации аналогичные рисункам 13 и 14.

На рисунке 13 максимальное значение импульсного коммутируемого тока (при минимальной длительности импульса) ограничивается электрическим пробоем МОП транзистора или нагрузочной способностью элементов конструкции.

Минимальное значение импульсного коммутируемого тока (при максимальной длительности импульса) соответствует значению постоянного коммутируемого тока.

На рисунке 14 минимальное значение импульсного коммутируемого тока (при минимальной скважности) соответствует значению постоянного коммутируемого тока.

Максимальное значение импульсного коммутируемого тока (при максимальной скважности) ограничивается электрическим пробоем МОП транзистора или нагрузочной способностью элементов конструкции.

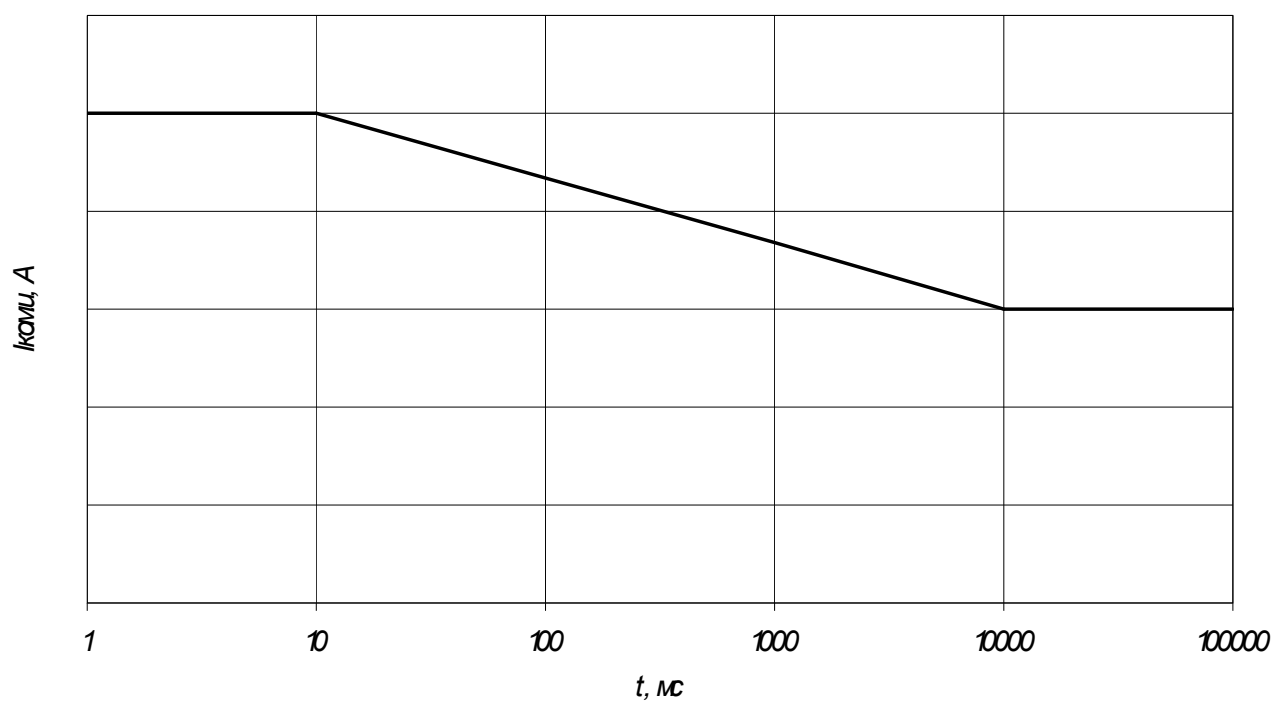


Рисунок 13 – Зависимость предельно-допустимого импульсного коммутируемого тока $I_{COM.I}$ от длительности импульса

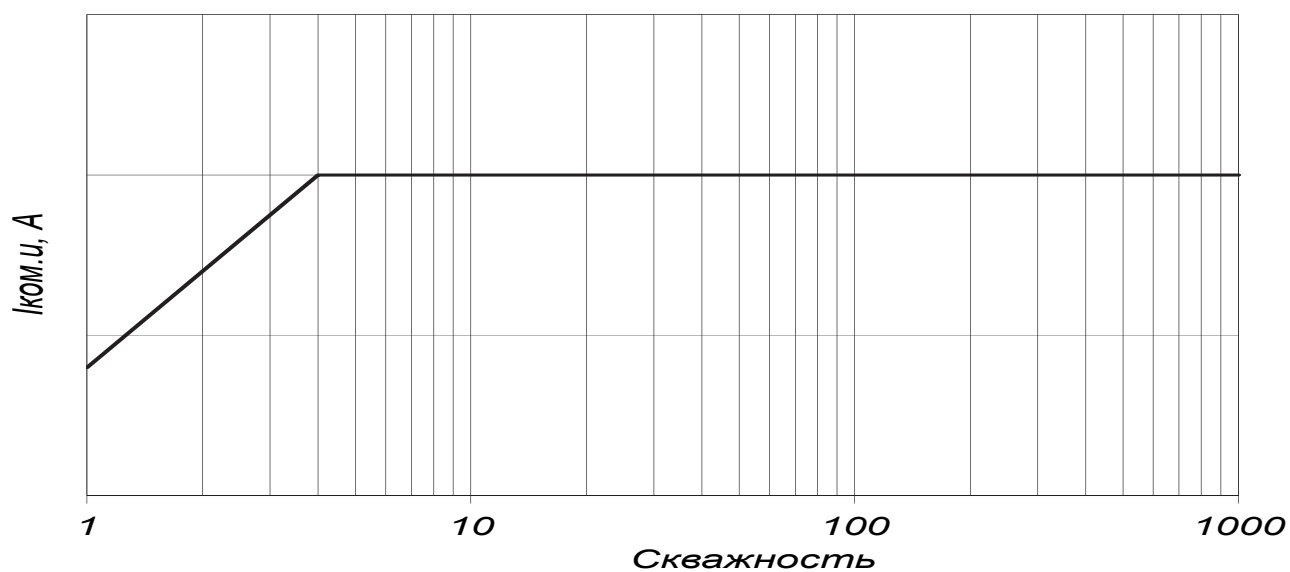


Рисунок 14 – Зависимость предельно-допустимого импульсного тока $I_{COM.I}$ от скважности коммутируемого сигнала

Особенности замены электромагнитных реле оптоэлектронными

При использовании в аппаратуре оптоэлектронных реле взамен электромеханических необходимо предпринять незначительные меры по согласованию оптоэлектронных реле в схеме управления электромеханическим.

На рисунке 15 представлена схема включения электромеханического реле, на рисунке 16 – оптоэлектронного реле, заменяющего электромеханическое.

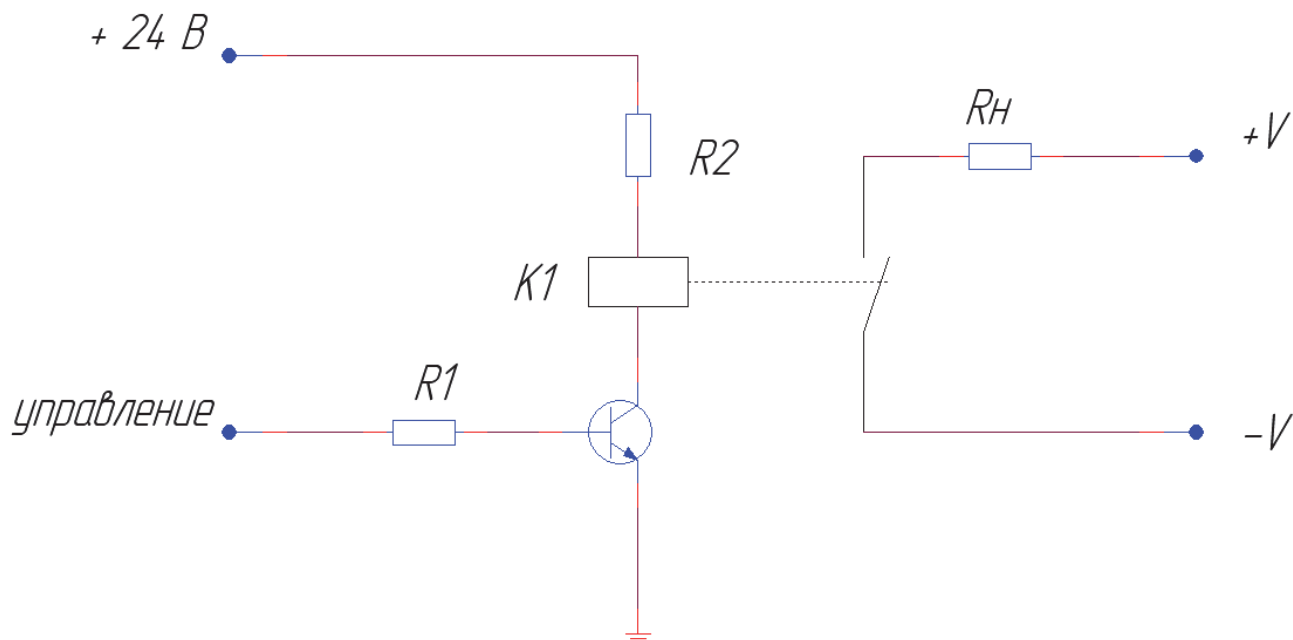


Рисунок 15 – Типовая схема включения электромеханического реле

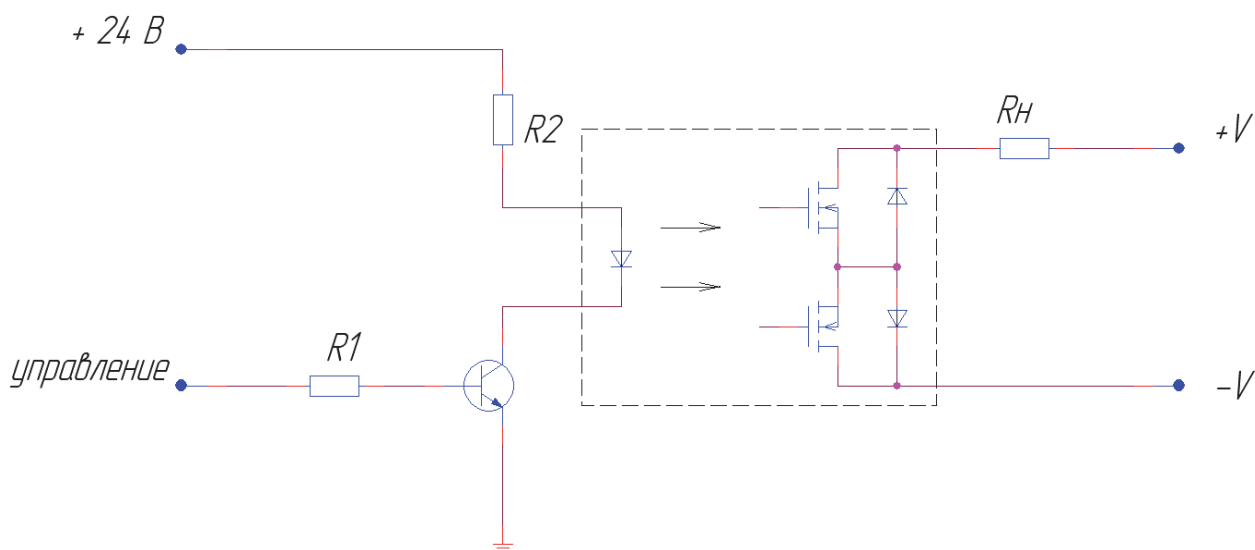


Рисунок 16 – Схема включения оптоэлектронного реле взамен электромеханического

Выходная (коммутирующая) часть оптоэлектронного реле не требует дополнительного согласования, но при этом необходимо обеспечить уровень коммутирующего напряжения, не превышающий предельно-допустимых значений, указанных в ТУ на изделие.

Входная часть оптоэлектронного реле требует пересчета резистора R2 для обеспечения диапазона токов 5 ... 25 мА; для случая по рисунку 16 – R2 = 910 – 4300 Ом.

Особенности замены поляризованных реле оптоэлектронными

Пример замены электромагнитного поляризованного реле приведен на рисунке 17.

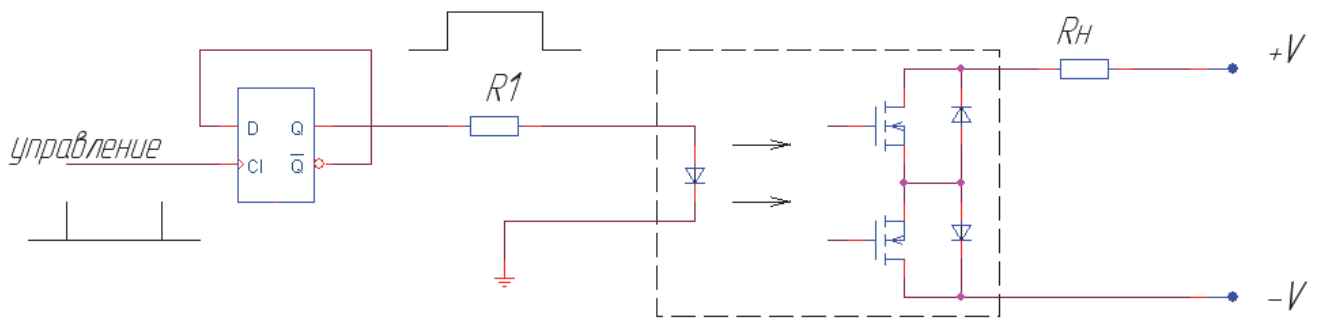


Рисунок 17 – Схема включения оптоэлектронного реле взамен поляризованного

В схеме используется внешний D-триггер, включенный по схеме счетного триггера. При задании на вход D-триггера первого короткого импульса, аналогичного включающему для поляризованного реле, на выходе триггера устанавливается высокий уровень, обеспечивающий ток через светодиод и включающий выход.

При задании на вход D-триггера второго короткого импульса, аналогичного выключающему для поляризованного реле, на выходе триггера устанавливается низкий уровень, выключающий светодиод и выход.