

Серия СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ Проспект



Предназначены для наружного освещения автомагистралей, улиц и дорог.




Основные параметры светильников

Наименование	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты	Габаритные размеры (АхВхС), мм	Масса, кг
Проспект-1 (СКС-А,Б-220-011-Н-УХЛ 1)	26500	240	IP65	906х282х163	12
Проспект-2 (СКС-А,Б-220-012-Н-УХЛ 1)	23000	210		776х282х163	10

Общие параметры светильников


Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50 ± 10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 370
Диапазон рабочих температур, °С	от - 63 до + 60
Тип кривой силы света	А- косинусная, Б – широкая
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	Н - 4000-6000
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5

Кривые силы света

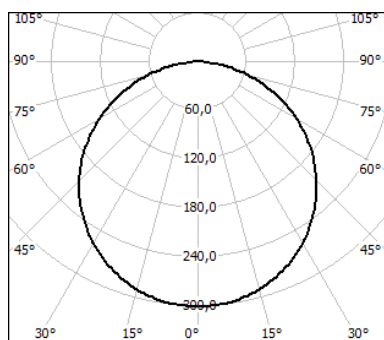

cd/km
 — C0 - C180 — C90 - C270

Косинусная

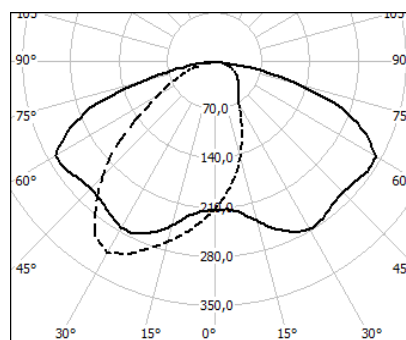

cd/km
 — C0 - C180 — C90 - C270

Широкая

Габаритные размеры светильников

