Серия светодиодных светильников

Парк

Предназначен для функционально-декоративного освещения скверов, парков, бульваров, коттеджных поселков.

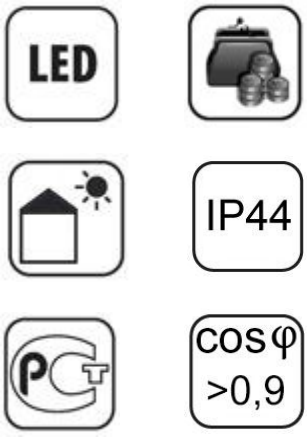

Основные параметры светильников

Наименование	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Парк-4 (ССО-А-220-033-Н,Т-УХЛ1)	3600	42	IP44	∅440×410	3,0
Парк-6 (ССО-А-220-035-Н,Т-УХЛ1)	1900	30	IP44	∅453×678	6,0

Общие параметры светильников

Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Номинальная частота, Гц	50±10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 370
Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 60
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	Т- 3000÷4000, Н- 4000÷6000
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы, лет	10

Кривые силы света

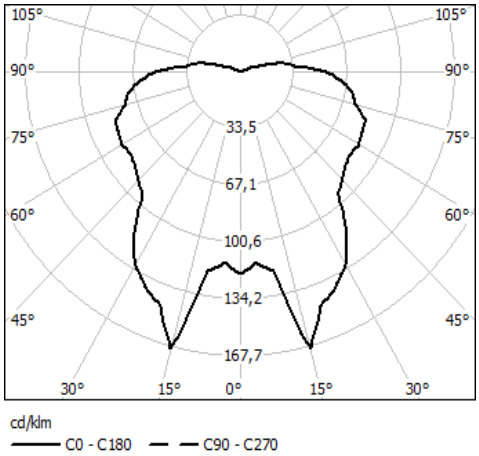

Габаритные размеры светильников

Парк-4

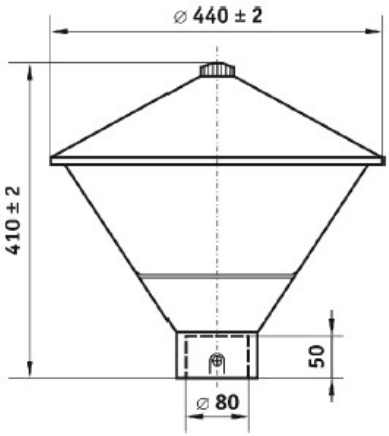

Парк-6





ОАО «Протон», 302040, г. Орел, ул. Лескова, 19, тел./факс: (4862) 41-01-20, 41-84-57
vadim@proton-orel.ru, svet@proton-orel.ru
www.proton-orel.ru