



Серия светодиодных светильников Армстронг

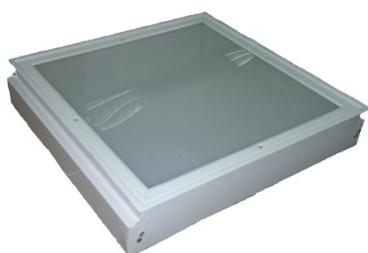

Предназначены для внутреннего освещения общественных и производственных помещений, офисов.

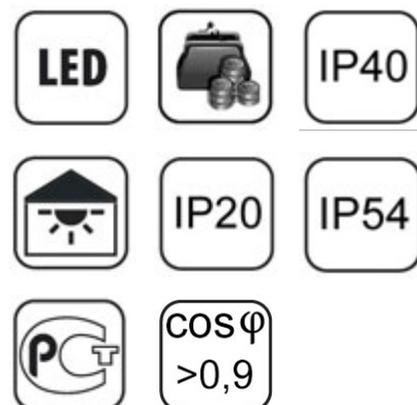

Основные параметры светильников с матовым (опаловым) стеклом

Наименование	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты	Габаритные размеры, мм	Конструктивное исполнение	Масса, кг
Армстронг-14-О (ССПР-А-220-014-О-Н,Т-УХЛ)	5700	48	IP40	595x595x40	Встраиваемый/ Накладной	4,5
Армстронг-15-О (ССПР-А-220-015-О-Н,Т-УХЛ)	4700	39				
Армстронг-16-О (ССПР-А-220-016-О-Н,Т-УХЛ)	3600	30				
Армстронг-14-О-1 (ССПР-А-220-014-О-1-Н,Т-УХЛ)	5700	48				3
Армстронг-15-О-1 (ССПР-А-220-015-О-1-Н,Т-УХЛ)	4700	39				
Армстронг-16-О-1 (ССПР-А-220-016-О-1-Н,Т-УХЛ)	3600	30				
Армстронг-17-О (ССПР-А-220-019-О-Н,Т-УХЛ2)	5700	48	IP54	620x595x115	Встраиваемый	8,0
Армстронг-Т (ССП-А-220-044-Н,Т-УХЛ1)	5200	50	IP40	597x597x15	Встраиваемый	3


Основные параметры светильников с призматическим стеклом

Наименование	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты	Габаритные размеры, мм	Конструктивное исполнение	Масса, кг
Армстронг-14-П (ССПР-А-220-014-П-Н,Т-УХЛ)	5700	48	IP40	595x595x40	Встраиваемый/ Накладной	4,5
Армстронг-15-П (ССПР-А-220-015-П-Н,Т-УХЛ)	4700	39				
Армстронг-16-П (ССПР-А-220-016-П-Н,Т-УХЛ)	3600	30				
Армстронг-14-П-1 (ССПР-А-220-014-П-1-Н,Т-УХЛ)	5700	48				3
Армстронг-15-П-1 (ССПР-А-220-015-П-1-Н,Т-УХЛ)	4700	39				
Армстронг-16-П-1 (ССПР-А-220-016-П-1-Н,Т-УХЛ)	3600	30				

Общие параметры светильников


Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50 ± 10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 370
Диапазон рабочих температур, °С	от - 30 до + 60
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	Т - 3000÷4000, Н - 4000÷6000
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы, лет	10

Кривые силы света

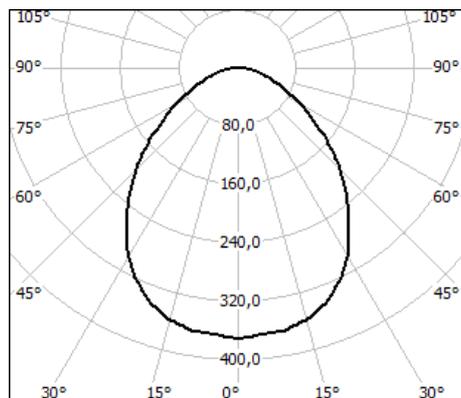

cd/km
 — C0 - C180 - - C90 - C270

Армстронг-14-П, 15-П, 16-П, 14-П-1,
15-П-1, 16-П-1


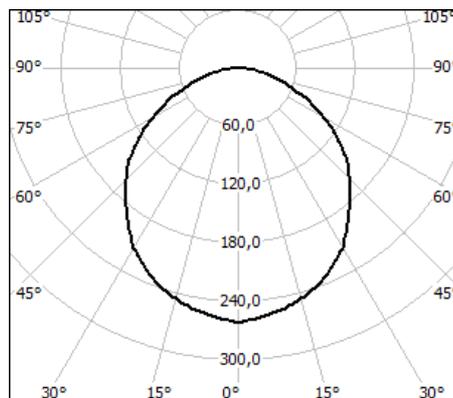


cd/km
 — C0 - C180 - - C90 - C270

Армстронг-14-О, 15-О, 16-О,
14-О-1, 15-О-1, 16-О-1, 17-О,
Армстронг-Т

Габаритные размеры светильников

Армстронг-17-О



Армстронг-14-О/П, 14-О/П-1, 15-О/П, 15-О/П-1, 16-О/П, 16-О/П-1



Армстронг-Т

