

Серия светодиодных светильников Армстронг



Предназначены для внутреннего освещения общественных и производственных помещений, офисов.



Основные параметры светильников без стекла(растровых)

Наименование	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты	Габаритные размеры, мм	Конструктивное исполнение	Масса, кг	
Армстронг-1 (ССП-А-220-001-Н,Т-УХЛ)	5000	48	IP20	595x595x80	Встраиваемый	2,6	
Армстронг-3 (ССП-А-220-003-Н,Т-УХЛ)	4000	38					
Армстронг-4 (ССП-А-220-004-Н,Т-УХЛ)	3000	29					
Армстронг-6 (ССП-А-220-006-Н,Т-УХЛ)	5000	48					
Армстронг-8 (ССП-А-220-008-Н,Т-УХЛ)	4000	38		595x595x55	Встраиваемый/ Накладной	2,5	
Армстронг-9 (ССП-А-220-009-Н,Т-УХЛ)	3000	29					
Армстронг-21 (ССП-А-220-024-Н,Т-УХЛ)	2200	28		620x310x85	Накладной	3,0	
Армстронг-22 (ССП-А-220-025-Н,Т-УХЛ)	5000	48		620x620x85			3,5
Армстронг-23 (ССП-А-220-026-Н,Т-УХЛ)	4000	38					
Армстронг-24 (ССП-А-220-027-Н,Т-УХЛ)	3000	29					

Основные параметры светильников с матовым (опаловым) стеклом

Наименование	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты	Габаритные размеры, мм	Конструктивное исполнение	Масса, кг
Армстронг-1-О (ССП-А-220-001-О-Н,Т-УХЛ)	4500	48	IP40	595x595x80	Встраиваемый	3,2
Армстронг-3-О (ССП-А-220-003-О-Н,Т-УХЛ)	3600	38				
Армстронг-4-О (ССП-А-220-004-О-Н,Т-УХЛ)	2700	29				
Армстронг-14-О (ССП-А-220-014-О-Н,Т-УХЛ)	4500	48				
Армстронг-15-О (ССП-А-220-015-О-Н,Т-УХЛ)	3600	38		595x595x40	Встраиваемый/ Накладной	4,5
Армстронг-16-О (ССП-А-220-016-О-Н,Т-УХЛ)	2700	29				
Армстронг-14-О-1 (ССП-А-220-014-О-1-Н,Т-УХЛ; 	5000	48				3
Армстронг-15-О-1 (ССП-А-220-015-О-1-Н,Т-УХЛ; 	4000	38				
Армстронг-16-О-1 (ССП-А-220-016-О-1-Н,Т-УХЛ; 	3000	29	IP54	620x595x115	Встраиваемый	8,0
Армстронг-17-О (ССП-А-220-019-О-Н,Т-УХЛ2)	4500	48				
Армстронг-22-О (ССП-А-220-025-О-Н,Т-УХЛ)	4500	48	IP40	620x620x85	Накладной	3,5
Армстронг-23-О (ССП-А-220-026-О-Н,Т-УХЛ)	3600	38				
Армстронг-24-О (ССП-А-220-027-О-Н,Т-УХЛ)	2700	29				
Армстронг-28-О-1 (ССП-А-220-049-О-1-Н,Т-УХЛ; 	2400	23		595x595x40	Встраиваемый/ Накладной	3
Армстронг-Т (ССП-А-220-044-Н,Т-УХЛ1) 	5200	50		597x597x15	Встраиваемый	3

Основные параметры светильников с призматическим стеклом


Наименование	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты	Габаритные размеры, мм	Конструктивное исполнение	Масса, кг
Армстронг-1-П (ССП-А-220-001-П-Н,Т-УХЛ)	4500	48	IP40	595x595x80	Встраиваемый	3,2
Армстронг-3-П (ССП-А-220-003-П-Н,Т-УХЛ)	3600	38				
Армстронг-4-П (ССП-А-220-004-П-Н,Т-УХЛ)	2700	29				
Армстронг-13-П (ССП-А-220-048-П-Н-УХЛ)	2300	23				
Армстронг-14-П (ССП-А-220-014-П-Н,Т-УХЛ)	4500	48		595x595x40	Встраиваемый/ Накладной	4,5
Армстронг-15-П (ССП-А-220-015-П-Н,Т-УХЛ)	3600	38				
Армстронг-16-П (ССП-А-220-016-П-Н,Т-УХЛ)	2700	29				
Армстронг-14-П-1 (ССП-А-220-014-П-1-Н,Т-УХЛ; 	5000	48				3
Армстронг-15-П-1 (ССП-А-220-015-П-1-Н,Т-УХЛ; 	4000	38				
Армстронг-16-П-1 (ССП-А-220-016-П-1-Н,Т-УХЛ; 	3000	29				
Армстронг-22-П (ССП-А-220-025-П-Н,Т-УХЛ)	4500	48		620x620x85	Накладной	3,5
Армстронг-23-П (ССП-А-220-026-П-Н,Т-УХЛ)	3600	38				
Армстронг-24-П (ССП-А-220-027-П-Н,Т-УХЛ)	2700	29				
Армстронг-28-П-1 (ССП-А-220-049-П-1-Н,Т-УХЛ; 	2400	23		595x595x40	Встраиваемый/ Накладной	3

Светильники с отметкой  являются новинкой 2014 года. Светильники Армстронг-XX-Х-1 имеют корпус из негорючего ПВХ. Универсальное конструктивное исполнение светильников Армстронг-XX-Х-1 позволяет использовать их как во встраиваемом варианте для подвесных потолков типа «Армстронг», так и в накладном варианте. По запросу возможно изготовление светильников Армстронг-XX-Х-1 с другими габаритными размерами.


Общие параметры светильников	
Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50 ± 10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 370
Диапазон рабочих температур, °C	от - 30 до + 60
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	Т - 3000÷4000, Н - 4000÷6000
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы, лет	10

- возможно изготовление светильника «Армстронг-4-П» с датчиком движения.


Кривые силы света

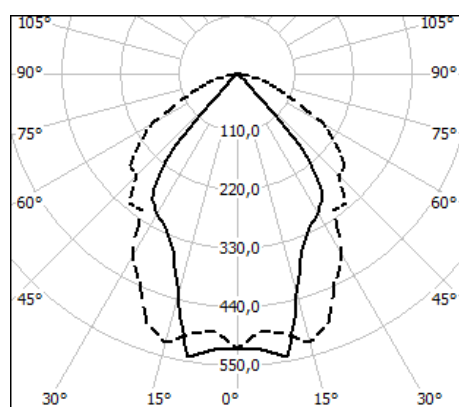

cd/km
— C0 - C180 — — C90 - C270

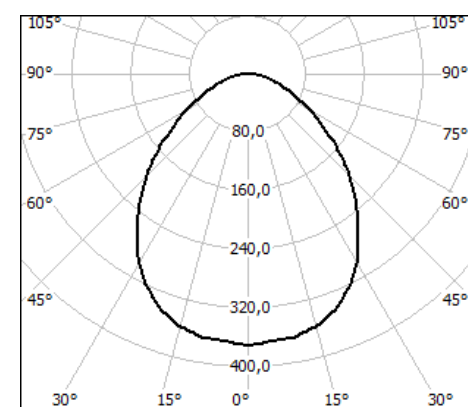

cd/km
— C0 - C180 — — C90 - C270

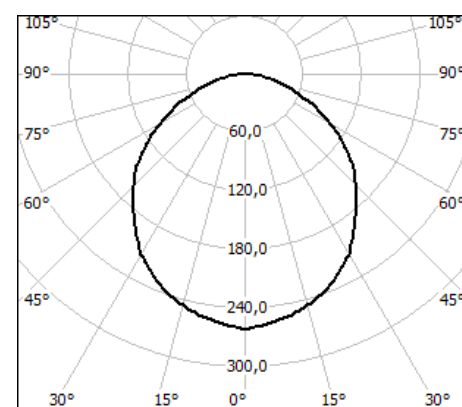

cd/km
— C0 - C180 — — C90 - C270



Армстронг-1, 3, 4, 6, 8, 9, 21, 22, 23, 24

Армстронг-1-П, 3-П, 4-П, 13-П, 14-П, 15-П, 16-П, 14-П-1, 15-П-1, 16-П-1, 22-П, 23-П, 24-П, 28-П-1



Армстронг-1-О, 3-О, 4-О, 14-О, 15-О, 16-О, 14-О-1, 15-О-1, 16-О-1, 17-О, 22-О, 23-О, 24-О, 28-О-1, Армстронг-Т

Габаритные размеры светильников

Армстронг-1, 3, 4

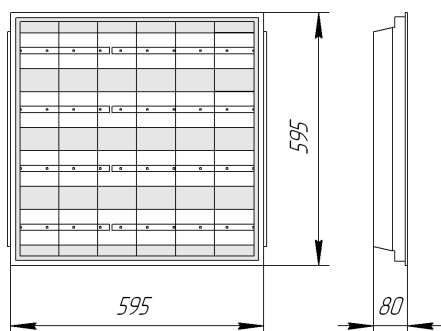


Армстронг-6, 8, 9

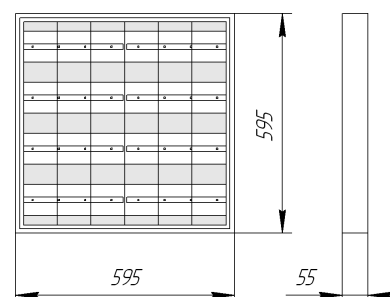

Габаритные размеры светильников


Армстронг-1-О/П, 3-О/П, 4-О/П

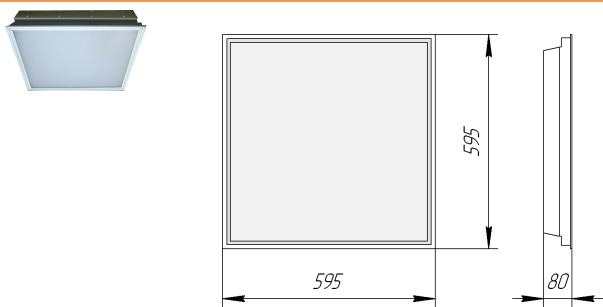


Армстронг-13-П, 14-О/П, 14-О/П-1, 15-О/П, 15-О/П-1, 16-О/П, 16-О/П-1, 28-О/П-1




Армстронг-17-О

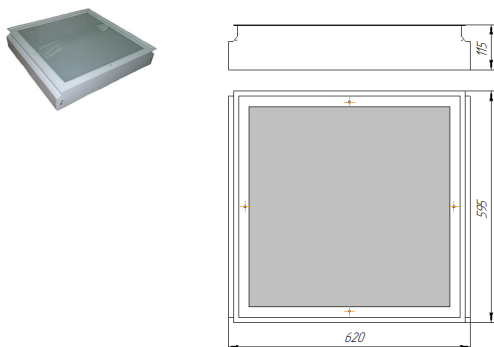


Армстронг-21

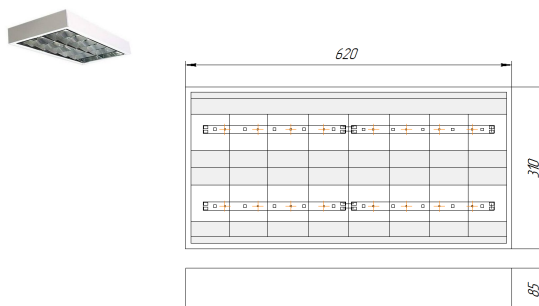


Армстронг-22

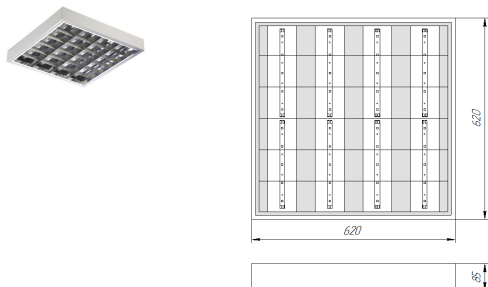

Армстронг-23, 24

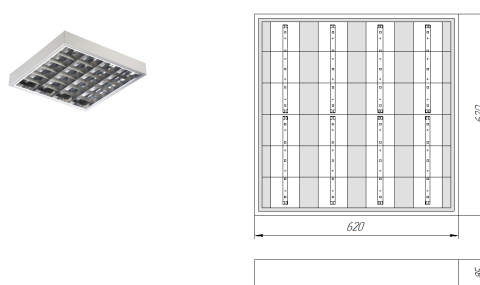

Армстронг-22-П/О, Армстронг-23-П/О, Армстронг-24-П/О

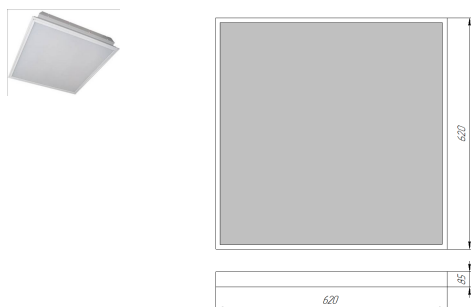

Армстронг-Т

