

# Серия СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ Линия



Предназначены для внутреннего освещения жилых, общественных и производственных помещений в том числе складов, ангаров, подземных переходов, входов в здания, коридоров, подсобных помещений, лестничных площадок.



## Основные параметры светильников

Наименование	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Линия-1-П (ССП-А-220-034-П-Н,Т-УХЛ)	4500	48	IP40	1200x200x40	3,3
Линия-1-О (ССП-А-220-034-О-Н,Т-УХЛ)	4500	48	IP40	1200x200x40	3,3
Линия-1-П-1 (ССП-А-220-034-П-1-С,Н,Т-УХЛ) <b>NEW!</b>	3700	36	IP40	1200x235x40	2,5
Линия-1-О-1 (ССП-А-220-034-О-1-С,Н,Т-УХЛ) <b>NEW!</b>	3700	36	IP40	1200x235x40	2,5
Линия-12 (ССП-А-220-012-Н,Т-УХЛ)	4500	48	IP20	1245x166x66	3,2
Линия-12-1 (ССП-А-220-043-Н,Т-УХЛ1)	3700	40	IP20	1245x166x66	3,2
Линия-16 (ССП-А-220-011-Н,Т-УХЛ)	2000	25	IP40	1263x68x36	1,2
Линия-18 (ССП-А-220-021-Н,Т-УХЛ1)	2200	24	IP65	1279x97x108	2,0
Линия-19 (ССП-А-220-022-Н,Т-УХЛ1)	3400	36	IP65	1279x147x108	2,7
Линия-19-1 (ССП-А-220-022-01-Н,Т-УХЛ1)	3600	36	IP65	1279x147x108	2,7
Линия-20 (ССП-А-220-023-Н,Т-УХЛ1)	3500	40	IP20	1245x150x64	4,0
Линия-20-1 (ССП-А-220-023-01-Н,Т-УХЛ1)	3700	40	IP20	1245x150x64	4,0
Линия-21 (ССП-А-220-029-Н,Т-УХЛ1)	4500	48	IP65	1279x147x108	2,7


Светильники с отметкой **NEW!** являются новинкой 2014 года и имеют корпус из негорючего ПВХ.

По запросу возможно изготовление светильников Линия-1-П-1, Линия-1-О-1 с другими габаритными размерами.

## Общие параметры светильников


Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50 ± 10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 370
Диапазон рабочих температур, °С	от - 30 до + 60
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	Т- 3000÷4000, Н- 4000÷6000
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ, УХЛ1
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы, лет	10

## Кривые силы света

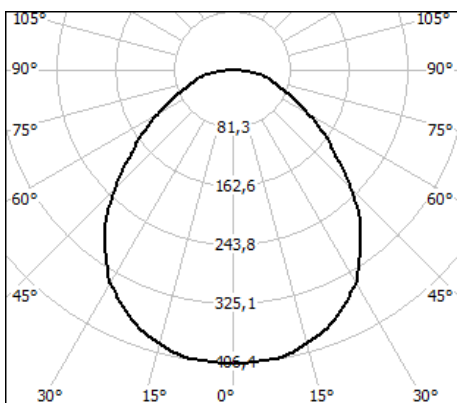


cd/km  
 — C0 - C180 — — C90 - C270

Линия-1-П, 1-О, 1-П-1, 1-О-1

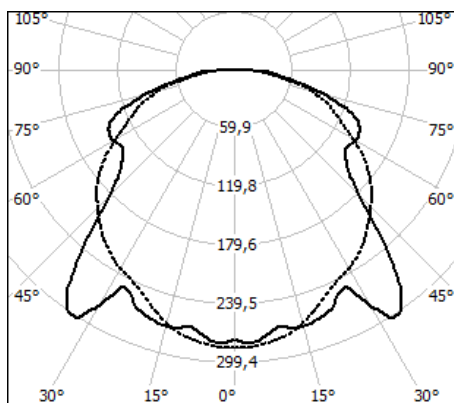

cd/km  
 — C0 - C180 — — C90 - C270

Линия-12, 12-1, 16, 18, 19, 19-1, 21

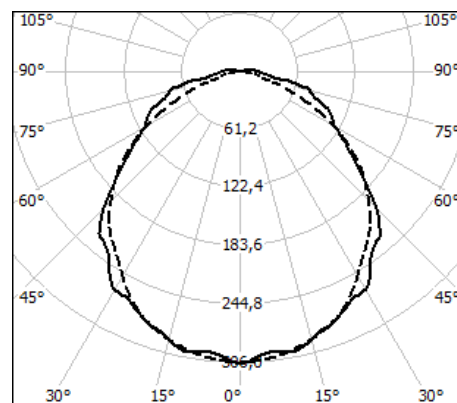


cd/km  
 — C0 - C180 — — C90 - C270

Линия-20, 20-1

Габаритные размеры светильников

Линия-1-О, Линия-1-П

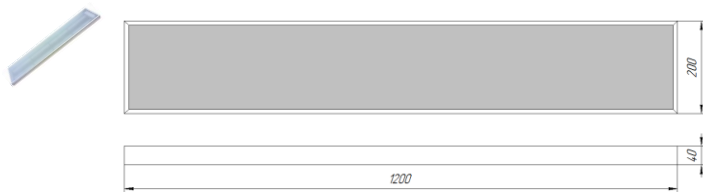


Линия-1-О-1, Линия-1-П-1




Линия-12, Линия-12-1




Линия-16

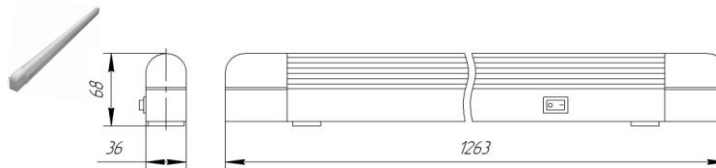


Линия-18

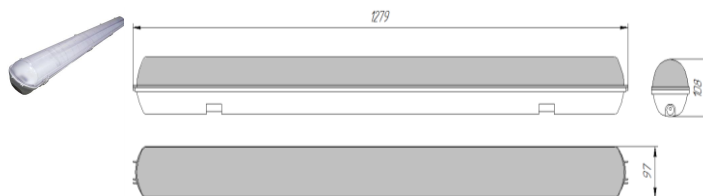

Линия-19, Линия-19-1

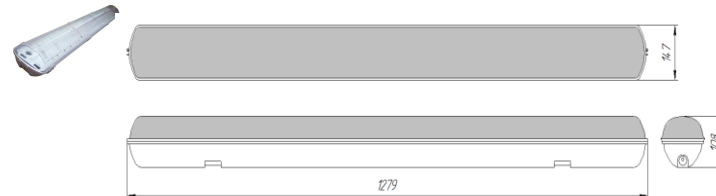

Линия-21

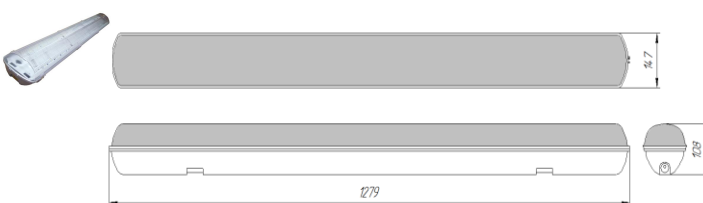

Линия-20, Линия-20-1

