



ОАО «ПРОТОН»

302040, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Лескова 19;
Тел./факс: (4862) 41-04-52, 41-04-10, 41-01-20, 41-04-12;
E-mail: optel@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru

Лампа рекламная ЛРС-24-К,Ж,Л,С,Б и ЛРС-220-К,Ж,Л,С,Б


Лампа рекламная светодиодная «ЛРС» (далее лампа) - новое поколение осветительных ламп, источниками излучения которых являются светодиоды. Лампа сочетает в себе традиционное исполнение (цоколь E27) и высокую надежность, отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения (вредных для здоровья), высокую насыщенность цвета и является экономически выгодной заменой мало мощных ламп накаливания с окрашенной колбой и цоколем E27.

Цвет свечения лампы соответствует цвету колбы (ЛРС...К – красный, ЛРС...Ж – желтый, ЛРС...Л – зелёный, ЛРС...С – синий, ЛРС...Б – белый). Лампа может использоваться для светового оформления праздничных гирлянд, витрин, рекламных вывесок в помещении и на улице (исполнение УХЛ 1).

Преимущества

- колба окрашена в цвет свечения, что обеспечивает видимость цвета в дневное время суток даже при отключенном напряжении питания;
- высокая надёжность (срок службы - 12 лет);
- низкое энергопотребление (до 6 Вт) – экономия до 90% по сравнению с лампой накаливания;
- низкое тепловыделение;
- высокая виброустойчивость (нет нити накала), ударопрочность и вандалозащищенность (колба из ударопрочного пластика).

Габаритные размеры и внешний вид лампы ЛРС

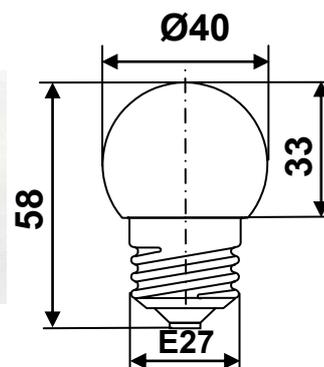

Параметры

Тип лампы	ЛРС-24-К,Ж,Л,С,Б	ЛРС-220-К,Ж,Л,С,Б
Напряжение питания, В	24	~ 220
Род тока	постоянный или переменный	переменный
Диапазон рабочих температур, °С	от – 60 до +60	от – 60 до +60
Сила света светодиодного источника, кд	не менее 5	не менее 5
Угол свечения по оси, градусов	верт. – 270	верт. – 270
	гориз. – 360	гориз. – 360
Световой поток, лм	не менее 4	не менее 4

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.