



## Светофор светодиодный «СС-56ППМ»

Светофор светодиодный «СС-56ППМ» красного, желтого и зеленого цвета свечения предназначен для внутренней световой сигнализации в производственных помещениях.

Светофор светодиодный «СС-56ППМ» полностью заменяет ламповый вариант изделия «СС-56».

Светофор имеет удобное подсоединение проводов к отдельной распределительной коробке с гермовводом.

### Габаритные размеры и внешний вид прибора «СС-56ППМ»

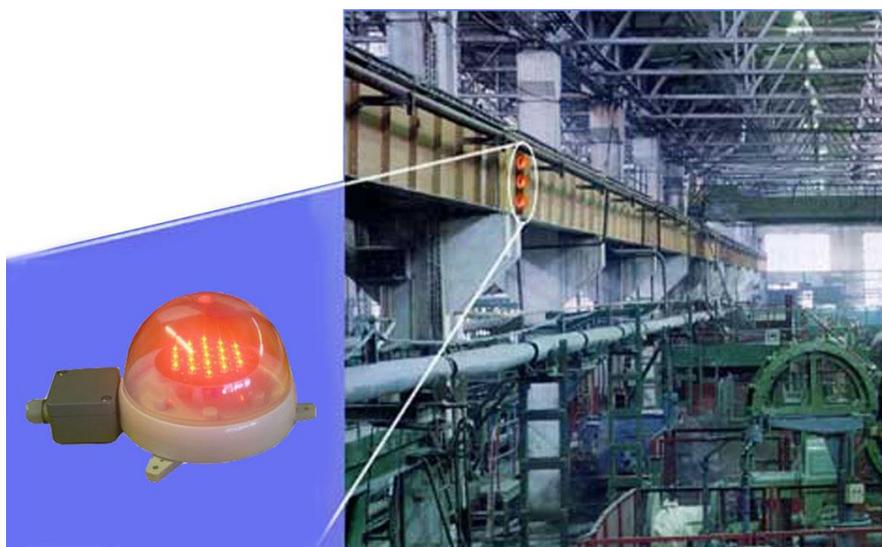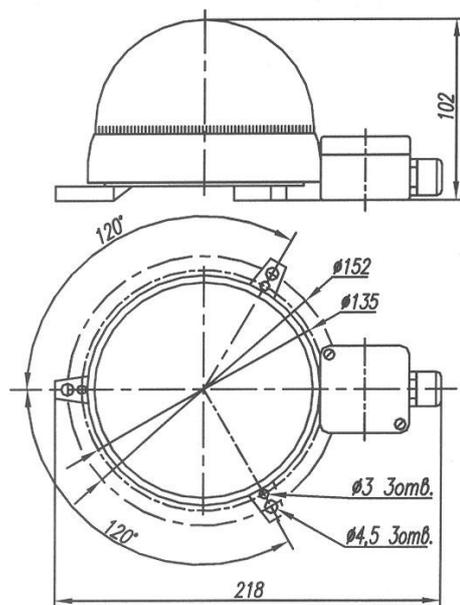

Корпус и светофильтр из ударопрочного поликарбоната;  
Защищенность: IP54;  
Диапазон рабочих температур: от минус 50° С до 50° С;  
Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет;  
Срок службы: 12 лет.

### Параметры

Тип	Цвет свечения	Напряжение питания, В	Род тока	Сила света, кд, не менее	Угол излучения
СС-56ППМ-К(Ж,Л)-220	Красный Желтый Зеленый	220	~ 50 Гц	10	120°