


Серия светодиодных светильников Проспект



Предназначены для наружного освещения автомагистралей, улиц и дорог.

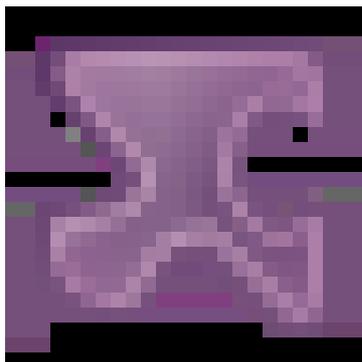


Основные параметры светильников

Наименование	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты	Габаритные размеры (АхВхС), мм	Масса, кг
Проспект-1 (СКСР-А,Б-220-011-Н-УХЛ1)	28 800	240	IP65	906х282х163	12
Проспект-2 (СКСР-А,Б-220-012-Н-УХЛ1)	25 200	210		776х282х163	10
Проспект-3 (СКСР-А,Б-220-014-Н-УХЛ1)	31 500	300		910х285х170	14,3

Общие параметры светильников


Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50 ± 10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 370
Диапазон рабочих температур, °С	от - 63 до + 60
Тип кривой силы света	А- косинусная, Б – широкая
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	Н - 4000÷6000
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5

Кривые силы света

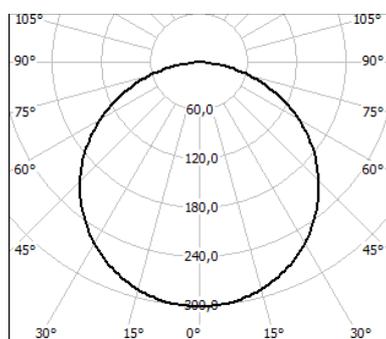

cd/km
 — C0 - C180 - - C90 - C270

Косинусная

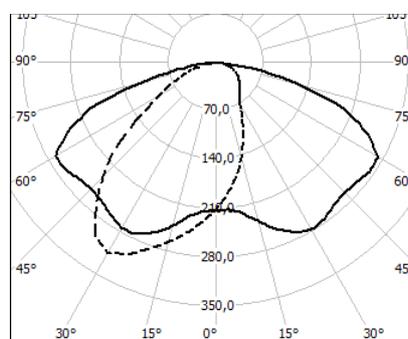

cd/km
 — C0 - C180 - - C90 - C270

Широкая

Габаритные размеры светильников

