

# Светодиодный светильник Трасса-5В

5 лет  
гарантия



Предназначен для внутреннего освещения залов, ангаров, помещений.




## Основные параметры светильников

| Наименование                        | Световой поток, лм | Потребляемая мощность, Вт | Степень защиты | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|------------------------|-----------|
| Трасса-5В (СПСР-А-220-011-Н,Т-УХЛ1) | 37500              | 300                       | IP55           | 700x432x138            | 23        |

## Общие параметры светильников

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265              |
| Частота, Гц                            | 50 ± 10%                   |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 370              |
| Диапазон рабочих температур, °С        | от - 40 до + 60            |
| Цвет свечения                          | белый                      |
| Тип кривой силы света                  | косинусная                 |
| Цветовая температура свечения, К       | Т- 3000÷4000, Н- 4000÷6000 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1                       |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет     | 5                          |
| Срок службы, лет                       | 10                         |

## Кривые силы света

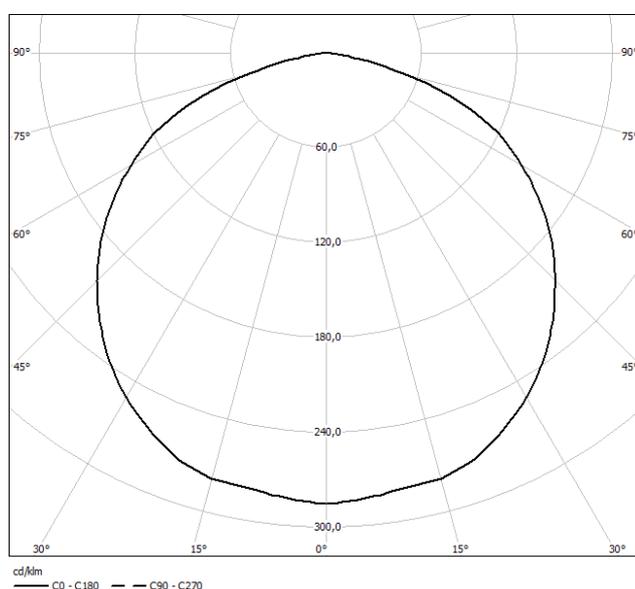

## Габаритные размеры светильника

