

Серия СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ Простор



Предназначен для внутреннего освещения производственных и общественных помещений. Светильник «Простор-2» оснащен защитным стеклом.




Основные параметры светильников

Наименование	Световой поток, лм, не менее	Потребляемая мощность, Вт, не более	Степень защиты, не хуже	Габаритные размеры, мм	Масса, кг, не более
Простор-1 (ССП-А-220-017-С,Н,Т-УХЛ)	5000	72	IP20	Ø471x500	4,5
Простор-2 (ССП-А-220-018-С-С,Н,Т-УХЛ)			IP54	Ø529x575	8
Простор-3	8200	87			Ø465x590

Общие параметры светильников


Напряжение питания, В	переменное 220 (90÷264), постоянное 220 (130÷290)
Номинальная частота, Гц	50
Диапазон рабочих температур, °С	от - 30 до + 60
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	Т- 2400÷4000, Н- 4000÷7000, С- 7000÷15000
Угол излучения, град	120, «Простор-3» - 90
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	«Простор-1», «Простор-3» - УХЛ, «Простор-2» - УХЛ1
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы, лет	10

Кривые силы света

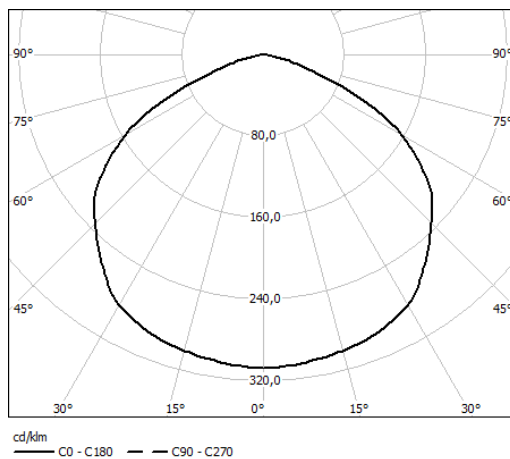


Габаритные размеры светильника

Простор-1

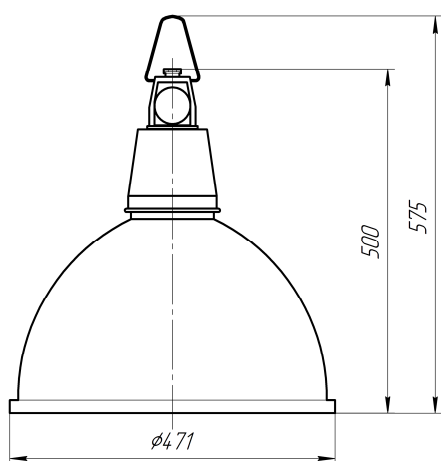

Простор-2

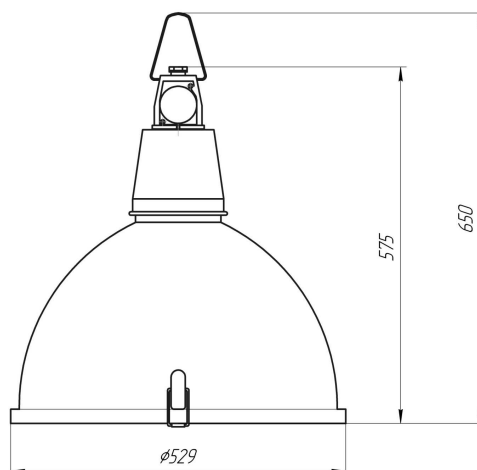

Простор-3

