




# АО «ПРОТОН»

302040, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Лескова 19;  
Тел.: (4862) 41-04-10, 41-04-52; тел./факс: (4862) 41-01-20, 41-04-12;  
E-mail: optel@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru

## Блок управления «БУ-Ф»

Блок управления «БУ-Ф» (далее блок) обеспечивает автоматическое включение и выключение светового ограждения в темное время суток и на период светлого времени суток при плохой видимости в зависимости от освещенности. В состав блока управления входит светочувствительный автомат и фотодатчик.

В блоке «БУ-Ф» предусмотрена возможность ручного включения световой маркировки.

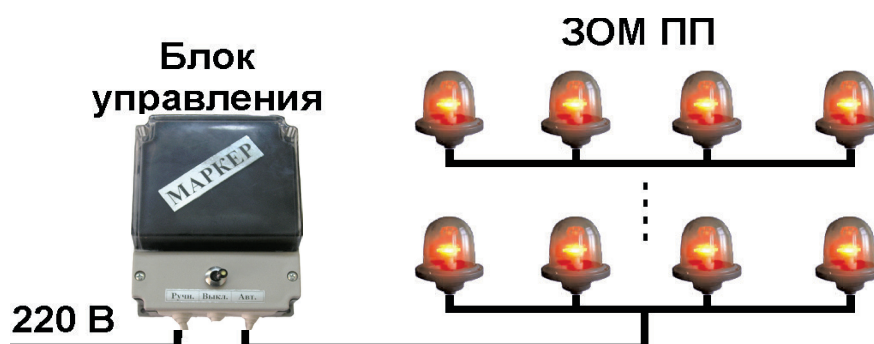

### Параметры блока управления

Наименование параметра	«БУ-Ф-12»	«БУ-Ф-24»	«БУ-Ф-48»	«БУ-Ф-220»
Напряжение питания, В	AC/DC 12 ± 10%	AC/DC 24 ± 10%	AC/DC 48 ± 10%	AC 220 ± 10%
Напряжение коммутации, В	AC/DC 12 ± 10%	AC/DC 24 ± 10%	AC/DC 48 ± 10%	AC 220 ± 10%
Коммутируемый ток, А	до 3	до 3	до 3	до 3
Степень защиты	IP54	IP54	IP54	IP54
Диапазон рабочих температур, °С	-40 ÷ +70	-40 ÷ +70	-40 ÷ +70	-40 ÷ +70
Порог включения регулируемый, Лк	от 2 до 100	от 2 до 100	от 2 до 100	от 2 до 100
Гистерезис, Лк	10 – 20	10 – 20	10 – 20	10 – 20
Задержка включения, сек.	5 – 15	5 – 15	5 – 15	5 – 15
Задержка выключения, сек.	5 – 30	5 – 30	5 – 30	5 – 30
Масса, кг, не более	0,6	0,6	0,6	0,6

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет