



**Индикатор ИПД155А-С
синего цвета свечения**

АЕЯР.432220.595 ТУ

Индикатор знаковосинтезирующий полупроводниковый единичный предназначен для использования в сигнальных огнях авиационной техники специального применения. Диапазон рабочих температур от -60 до 85 °С.

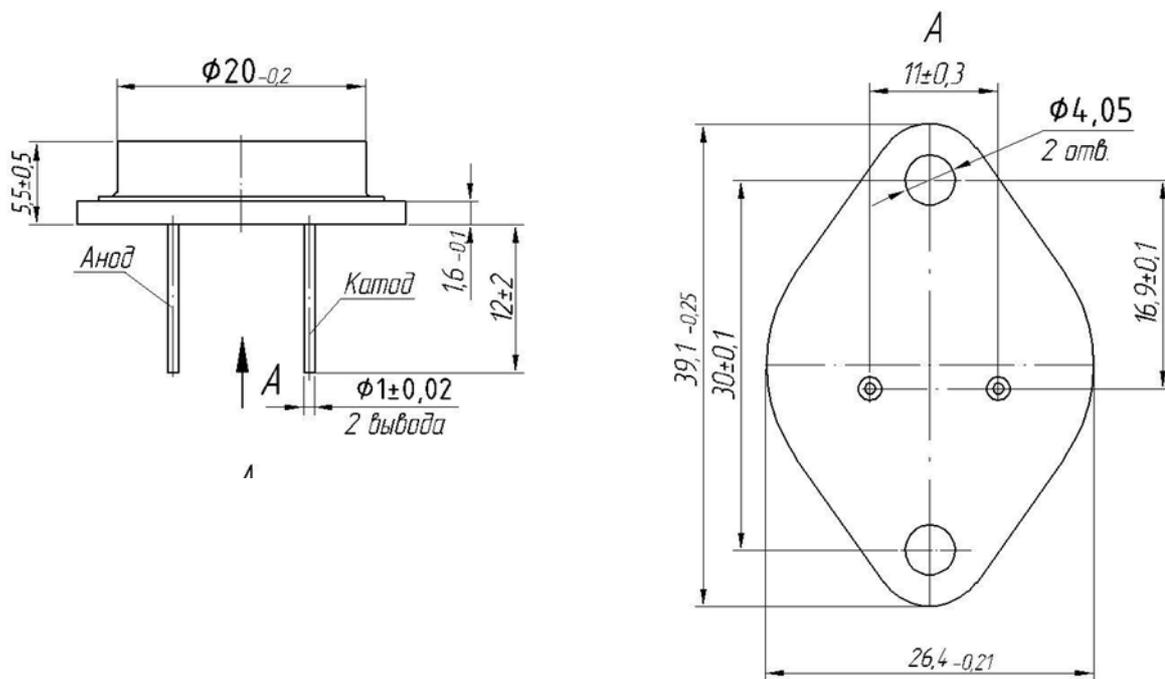


Таблица - Значения электрических и светотехнических параметров при $t=25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение	Норма параметра	
		не менее	не более
Постоянное прямое напряжение, В (при $I_{пр}=600\text{ мА}$)	$U_{пр}$	3,0	4,0
Сила света, кд (при $I_{пр}=600\text{ мА}$)	I_v	2,5	10
Сопротивление изоляции, Мом, при $U_{пр}=100\text{ В}$	$R_{из}$	20	-
Угол излучения	$\theta_{1/2}$	120 °	-
Длина волны, нм	λ	455	485