




# АО «ПРОТОН»

## Модуль полупроводниковый излучающий МПИ-01-Б

КЕНС.435781.006 ТУ

Модули полупроводниковые излучающие предназначены для подсветки надписей в табло в военной технике различных родов войск. Диапазон рабочих температур от -60 до 55 °С.

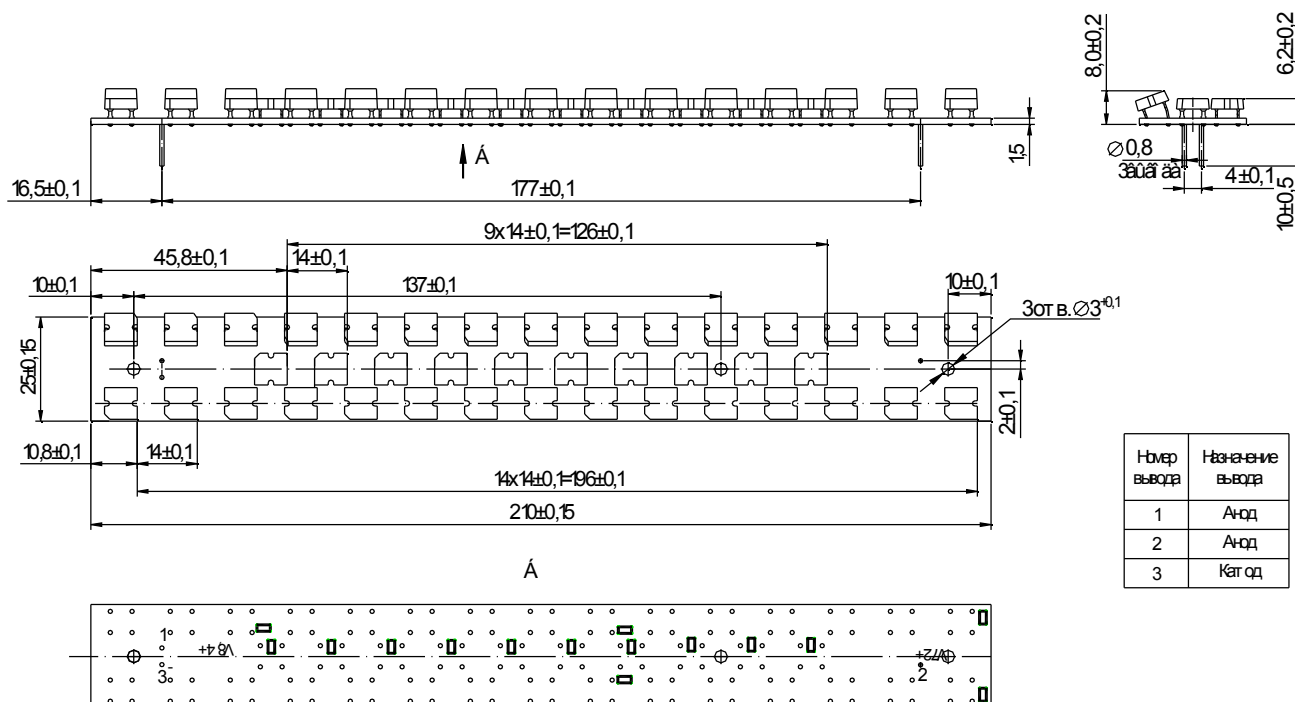

Нумерация выводов показана условно.

Таблица - Основные электрические и светотехнические параметры при t=25 °С

Наименование параметра, единица измерения	Режим измерения	Норма параметра	
		не менее	не более
Сила света, кд	$U_{вх.1} = 27 В$	1,6	30
	$U_{вх.2} = 4,8 В$	1,6	10
Ток потребления, мА	$U_{вх.1} = 27 В$	—	150
	$U_{вх.2} = 4,8 В$	—	300
Цвет свечения / цветовая температура, К	$U_{вх.1} = 27 В$ $U_{вх.2} = 4,8 В$	белый (5 000–7 000) К	