




## Излучатель ЗОИ209А полупроводниковый инфракрасного диапазона

АЕЯР.432220.680 ТУ

Излучатели предназначены для использования в аппаратуре специального назначения.  
Диапазон рабочих температур от -60 до 85 °С.

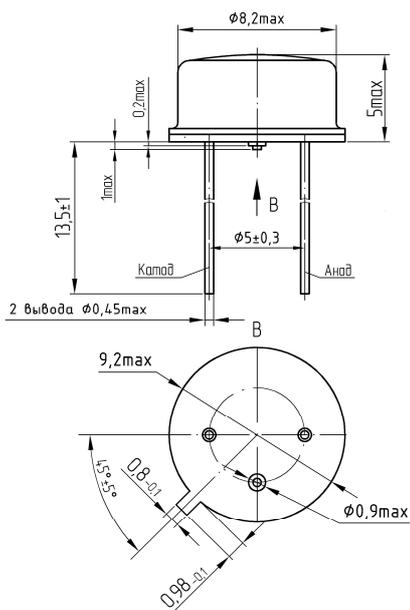

### Типовые технические характеристики T = 25 °С

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения,	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Сила излучения, мВт/ср, при $I_{пр} = 200$ мА	$I_v$	7,5	-
Постоянное прямое напряжение, В при $I_{пр} = 200$ мА	$U_{пр}$	-	4
Сопротивление изоляции, Мом, при $U_{пр} = 100$ В	$R_{из}$	20	-
Угол излучения, градус	$2\theta_{0,5}$	110	-
Длина волны излучения	$\lambda$	890	920