




Индикатор полупроводниковый единичный ИПД173

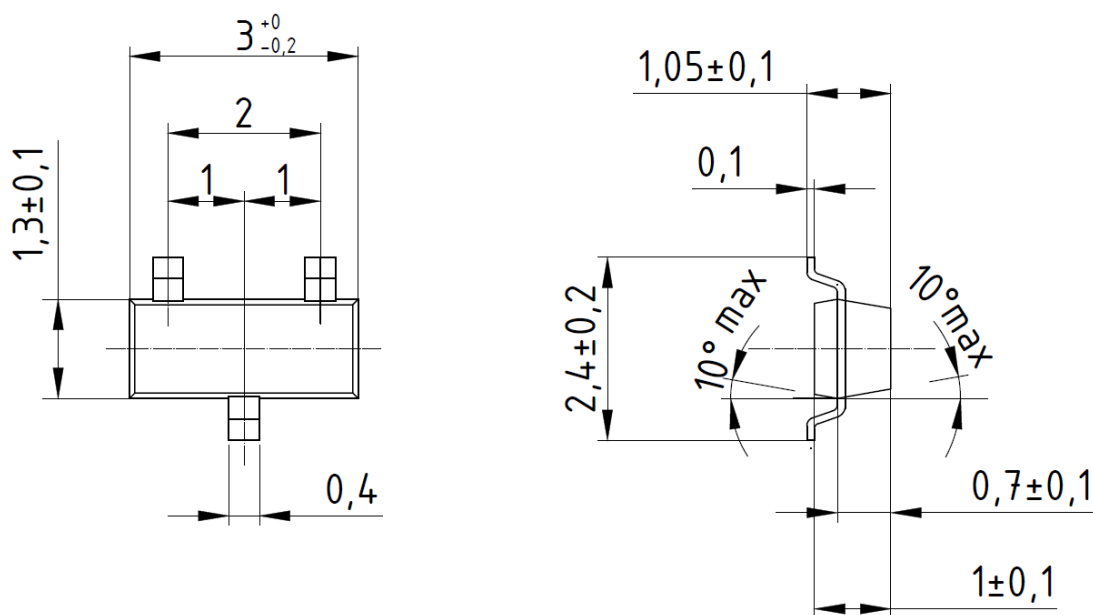

Аналоги: индикаторы серии КМ-23 фирмы Kingbright.
 Диапазон рабочих температур: от минус 60 °С до 85 °С

Типовые технические характеристики при $I_{пр} = 20 \text{ мА}$, $T = 25 \text{ °С}$

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра					
		ИПД173А9-К	ИПД173А9-Ж	ИПД173А9-Л	ИПД173Б9-Л	ИПД173А9-С	ИПД173А9-Б
Сила света, мкд, не менее	I_v	10	90	5	400	50	300
Постоянное прямое напряжение, В, не более	$U_{пр}$	2,5	2,5	2,5	4	4	4
Цвет свечения		красный	желтый	зеленый	зеленый	синий	белый
Доминирующая длина волны излучения, нм	λ	615-635	580-600	555-575	515-535	450-470	-
Цветовая температура, К	T_c	-	-	-	-	-	2 600 – 7 000
Угол излучения, не менее	$2\theta_{0,5}$	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °

Изделие находится в разработке. Срок освоения – 2017 г.